DORMER PRAMET

FRESATURA A FISSAGGIO MECCANICO 2024



PRAMET

FRESATURA A FISSAGGIO MECCANICO – CONTENUTO GENERALE

FRESATURA A FISSAGGIO MECCANICO

Spianatura		Inserti negativi	SON06C 16 APMX 4	SHN06C 12 APMX 3	SHN09C 12 APMX 5	SPN13 10 APMX 10			7
		Inserti quadrati positivi	SSD13F 4 APMX 6.4	SSE09 4 APMX 4.5	SSN12Z 4 APMX 6.5	FSB22X 4 APMX 15			25
		Inserti positivi ottagonali e rotondi	SOD05 8 APMX 2.7	SOD06D 8 APMX 3.1	SOE06Z 8 APMX 3.3				41
Fresatura di spallamenti		Inserti negativi	STN10 6 APMX 5	STN16 6 APMX 10	SLN12 4 APMX 9	SLN16 4 APMX 13	SLN12X 04 APMX 10		65
		Inserti rettangolari positivi (forma A)	SAD07D 2 APMX 5	SAD11E 2 APMX 9	SAD16E 2 APMX 13	SAP10D 2 APMX 9	SAP16D 2 APMX 13		89
		Inserti positivi quadrati e triangolari	SSO09 4 APMX 8	SSD12 4 APMX 12	FTB27X 3 APMX 18				121
Fresatura di spallamenti profondi		Frese elicoidali	J(T)-SAD11E	J(T)-SAD16E	J(T)-SSAP	J(T)-CSD12X	J(T)-SLSN		133
Fresatura a copiare (frese sferiche)		Sede per inserto tondo (inserti RD. con spoglia laterale di 15°)	SRD05 a_p 1.5	SRD07 a_p 2	SRD10 a_p 2.5	SRD12 a_p 3	SRD16 a_p 4		159
		Sede con posizionamento indexato (inserti RC. con spoglia laterale di 7°)	SRC10 8 a_p 1.46	SRC12 6 a_p 3	SRC16 8 a_p 2.3	SRC20 8 a_p 2.9			185
Fresatura di profili		Sferica	L2-SZP	K2-SRC	K2-SLC	K2-PPH	K3-CXP		205
		Torica	SVC22C 2 APMX 16	SCN05C 4 APMX 0.5	SWN04 6 APMX 0.5				239
Fresatura ad alto avanzamento		Inserti negativi	SBN10 4 APMX 1	SSN11 8 APMX 1.7					251
		Inserti positivi	SSO12 4 APMX 1.9	SPD09 5 APMX 2	SZD07 4 APMX 1	SZD09 4 APMX 1			265
Smussatura		Inserti positivi	SSD09 4 APMX 4.5	N-SSO09 4 APMX 4.5	STC 3 APMX 8.5	2516 3 APMX 8.5	2636 3 APMX 8.5	J(T)-SXP16	291
Fresatura di cave		Frese a disco e frese per cave a T	S90SN	S90CN (XN)	F-SCC				313
Altri inserti di fresatura									330

ISTRUZIONI	Come leggere i dati del catalogo? (ISO 13399, icone, navigazione)	352
	Navigatore dei gradi e descrizione dei dettagli	362
	Fresatura a fissaggio meccanico – Informazioni tecniche	366
	Formule di lavorazione, correzioni e dettagli tecnici	372
	Gruppi di materiali da lavorare (WMG)	376

FAMIGLIA DI PRODOTTI	
2	
2516	301
2636	304
F	
FSB22X	38
F-SCC	325
FTB27X	128
J(T)	
J(T)-CSD12X	150
J(T)-SAD11E	134
J(T)-SAD16E	139
J(T)-SLSN	153
J(T)-SSAP	145
J(T)-SXP16	307
K2	
K2-PPH	222
K2-SLC	218
K2-SRC	211
K3-CXP	234
L2	
L2-SZP	206
N	
N-SS009	295

FAMIGLIA DI PRODOTTI	
S90	
S90CN(XN)	320
S90SN	314
SAD	
SAD07D	90
SAD11E	97
SAD16E	106
SAP	
SAP10D	114
SAP16D	117
SBN	
SBN10	252
SCN	
SCN05C	243
SHN	
SHN06C	13
SHN09C	17
SLN	
SLN12	75
SLN12X	85
SLN16	81
SOD	
SOD05	42
SOD06D	51

FAMIGLIA DI PRODOTTI	
SOE	
SOE06Z	55
SON	
SON06C	8
SPD	
SPD09	270
SPN	
SPN13	21
SRC	
SRC10	186
SRC12	190
SRC16	194
SRC20	198
SRD	
SRD05	160
SRD07	163
SRD10	168
SRD12	174
SRD16	180
SSD	
SSD09	292
SSD12	125
SSD13F	26

FAMIGLIA DI PRODOTTI	
SSE	
SSE09	31
SSN	
SSN11	258
SSN12Z	35
SSO	
SS009	122
SS012	266
STC	
STC	298
STN	
STN10	66
STN16	70
SVC	
SVC22C	240
SWN	
SWN04C	246
SZD	
SZD07	276
SZD09	280
SZD12	284

FAMIGLIA DI PRODOTTI	
A	
ADEX 07-FA	92
ADEX 07-HF	93
ADEX 11-FA	101
ADEX 11-FA	137
ADEX 11-HF	101
ADEX 16	109
ADEX 16	142
ADEX 16-FA	109
ADEX 16-FA	142
ADEX 16-HF	110
ADKT 15	330
ADKX 15	330
ADMX 07	91
ADMX 11	99
ADMX 11	135
ADMX 16	107
ADMX 16	140
ANHX 10	254
APET 15	146
APET 16-FA	119
APEW 15	146
APKT 10	115
APKT 16	118
APMT 16	331
B	
BNGX 10	253
C	
CCMX	326
CNHQ	322
CNHX 05	244
CNM	332
H	
HNEF 09	332
HNGX 06	14
HNGX 09	18
HNMF 09	333
L	
LC	219
LNET 16	154
LNEX 12	86
LNGU 12	78
LNGU 16	82
LNGU 16-FA	83
LNGX 12	76
LNGX 12-FA	78
LNMU 16	82

FAMIGLIA DI PRODOTTI	
O	
ODEW 06	52
ODKT 05IM	43
ODMT 05	333
ODMT 05IM	44
ODMT 06	52
OEHT 06	56
OEHT 06-FA	57
OFKR 07	334
ONMX 06	9
P	
PDKT 09	272
PDKX 09	272
PDMW 09	273
PDMX 09	271
PNMQ 13	22
PNMU 13	22
PPH	224
PPHF	226
PPHT	225
R	
RC	212
RCMT 10	187
RCMT 12	191
RCMT 16	195
RCMT 20	199
RDET	334
RDGT 07	164
RDGT 10	169
RDGT 12	175
RDGT 12IM	44
RDGT 16	181
RDHT 07-FA	165
RDHT 10-FA	171
RDHT 12-FA	177
RDHT 16-FA	182
RDHX 05	161
RDHX 07	164
RDHX 10	170
RDHX 12	176
RDHX 16	182
RDHX 20	335
RDMT 10	169
RDMT 12	175
RDMT 12IM	45
RDMX 10	170
RDMX 12	176
RDMX 16	181
REHT 16	57
RPET 12	335
RPET 15	53
RPEW 12	336
RPEX	336


FAMIGLIA DI PRODOTTI	
S	
SBKX 22	39
SBMR 22	39
SDET 13	27
SDEW 09	293
SDEX 09	293
SDGX 12	151
SDKT 12IM	45
SDMT 12	126
SDMT 12IM	46
SDMT 13	28
SDMX 12	151
SEEN	337
SEER	338
SEET 09	33
SEET 12	338
SEET 12-FA	340
SEET 12-PM	339
SEEW 12	340
SEMT 09	32
SNGX 11	259
SNGX 13	154
SNHF	341
SNHN	341
SNHQ AZ	316
SNHQ TRL	317
SNKT 12	36
SNMT 12	36
SNMX 17	10
SNUN	342
SOHT 12	267
SOMT 05	342
SOMT 09	123
SOMT 09	296
SPET 12	147
SPET 12 AD	147
SPEW 12 AD	148
SPGN	343
SPGN 25 DZ	343
SPKN	344
SPKR	345
SPUN	345

FAMIGLIA DI PRODOTTI	
T	
TBMR 27	129
TCMT	302
TCMT	305
TCXT 16 STC	299
TNGX 10	67
TNGX 10-FA	68
TNGX 16	71
TNGX 16-FA	72
TPCN 16	346
TPKN	347
TPKR	348
TPUN	348
V	
VCGT 22-FA	241
W	
WNHX 04	247
X	
XDET 13	29
XDHW	349
XEHT 06	58
XNGX 06	15
XNGX 09	19
XNGX 13	23
XNHQ	322
XP	235
XPHT 16	308
XPHT 16-FA	308
Z	
ZDCW 07	277
ZDCW 09	281
ZDEW 12	285
ZP	208



SPIANATURA

SPIANATURA

	SON06C	SHN06C	SHN09C	SPN13		
	43°	45°	45°	57°		
	APMX (mm) 4.0 (7.0)	APMX (mm) 3.0	APMX (mm) 5.0	APMX (mm) 10.0		
	DC (mm) 50 – 250	DC (mm) 25 – 125	DC (mm) 50 – 315	DC (mm) 100 – 315		
Codolo cilindrico						
Weldon		 DC = 25, 32 (mm)				
Modulare						
Fresa a manicotto		 DC = 40 – 125 (mm)				
Pagina	8	13	17	21		
ISO	P M K S H	P M K H	P M K H	P M K S H		
Forma dell'inserto						
Inserti	ONMX 0605 SNMX 1705	HNGX 0604 XNGX 0604	HNGX 0906 XNGX 0906	PNM. 1308 XN.. 1308		
N. di taglienti	16 / 8	12 / 1	12 / 1	10 / 1		
Spianatura 	■	■	■	■		
Smussatura 	■	■	■			
Fresatura a tuffo progressiva 		■	■			
Rampa 	◪	■	■			

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SON06C

P M K S H

PRAMET


S





ECON ON06 Fresa per spianatura a 43° con geometria doppio negativa e passaggio refrigerante interno


Fresa per operazioni di spianatura altamente produttiva prevede l'utilizzo di due tipologie di inserti negativi bilaterali. Inserti ottagonali economici ON..06 con 16 taglienti e APMX di 4 mm, e inserti quadrati ad alta produttività SN.. 17 inserti con 8 taglienti e APMX di 7 mm. Disponibilità di corpi fresa con passo differenziato dei denti. Corpo trattato per una maggiore vita utensile.

KAPR	43°
APMX	4.0 (7.0) mm






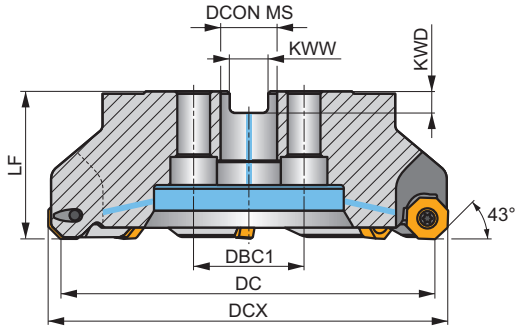



h_m 0.04 - 0.25



	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
	50A04R-S45ON06-C	50	60.8	22	16.5	–	40	10.4	6.3	-10	-5	4	✓	9400	✓	0.42	GI342	C0621	–
	50A05R-S45ON06-C	50	60.8	22	16.5	–	40	10.4	6.3	-10	-5	5	–	9400	✓	0.39	GI342	C0621	–
	63A05R-S45ON06-C	63	73.8	22	18.1	–	40	10.4	6.3	-10	-5	5	✓	8400	✓	0.71	GI342	C0621	–
	63A06R-S45ON06-C	63	73.8	22	18.1	–	40	10.4	6.3	-10	-5	6	✓	8400	✓	0.55	GI342	C0621	–
	80A06R-S45ON06-C	80	90.8	27	22.1	–	50	12.4	7	-10	-5	6	✓	7500	✓	1.27	GI342	C0622	–
	80A08R-S45ON06-C	80	90.8	27	22.1	–	50	12.4	7	-10	-5	8	–	7500	✓	1.19	GI342	C0622	–
	100A08R-S45ON06-C	100	110.8	32	30.1	–	50	14.4	8	-10	-5	8	✓	6700	✓	1.88	GI342	C0620	AC002
	100A10R-S45ON06-C	100	110.8	32	30.1	–	50	14.4	8	-10	-5	10	–	6700	✓	1.81	GI342	C0620	AC002
ISO 6462 DIN 8030	**125A08R-S45ON06-C**	125	135.8	40	56.1	–	63	16.4	9	-10	-5	8	✓	6000	✓	3.80	GI342	C0620	AC003
	125A10R-S45ON06-C	125	135.8	40	56.1	–	63	16.4	9	-10	-5	10	✓	6000	✓	3.65	GI342	C0620	AC003
	125A12R-S45ON06-C	125	135.8	40	56.1	–	63	16.4	9	-11	-5	12	–	6000	✓	3.70	GI342	C0620	AC003
	160C08R-S45ON06-C	160	170.8	40	–	66.7	63	16.4	9.25	-10	-5	8	✓	5700	✓	6.48	GI342	C0623	–
	160C12R-S45ON06-C	160	170.8	40	–	66.7	63	16.4	9.25	-10	-5	12	✓	5700	✓	5.74	GI342	C0623	–
	160C14R-S45ON06-C	160	170.8	40	–	66.7	63	16.4	9.25	-11	-5	14	–	5700	✓	5.65	GI342	C0623	–
	200C12R-S45ON06-C	200	210.8	60	–	101.6	63	25.8	14.25	-10	-5	12	✓	4700	✓	9.06	GI342	C0624	–
	200C16R-S45ON06-C	200	210.8	60	–	101.6	63	25.8	14.25	-10	-5	16	–	4700	✓	9.02	GI342	C0624	–
	250C14R-S45ON06-C	250	260.8	60	–	101.6	63	25.8	14.25	-10	-5	14	✓	4300	✓	15.71	GI342	C0625	–
	250C18R-S45ON06-C	250	260.8	60	–	101.6	63	25.8	14.25	-10	-5	18	–	4300	✓	15.51	GI342	C0625	–

GI342	ONMX 0605..	ONMX 0605..-W..	SNMX 1705..

C0620	US 45013A-T20P	5.0 Nm	M 5	13	SDR T20P-T	–	–	–	–


		Nm							
C0621	US 45013A-T20P	5.0	M 5	13	SDR T20P-T	HS 1030C	–	–	–
C0622	US 45013A-T20P	5.0	M 5	13	SDR T20P-T	HS 1230C	–	–	–
C0623	US 45013A-T20P	5.0	M 5	13	SDR T20P-T	HS 1240C	CAC 160C	HSD 0825C	HXK 5
C0624	US 45013A-T20P	5.0	M 5	13	SDR T20P-T	HS 1655C	CAC 200C	HSD 1025C	HXK 7
C0625	US 45013A-T20P	5.0	M 5	13	SDR T20P-T	HS 1655C	CAC 250C	HSD 1025C	HXK 7

AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40






ONMX 06

PRAMET



	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0605	17.000	5.70	7.08



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
F la geometria positiva è utilizzata per la finitura, adatta per sbalzi elevati o per applicazioni caratterizzate da pareti e pezzi da lavorare sottili. Progettata con un angolo di taglio altamente positivo, T-land stretto e arrotondamento del tagliente per lavorazioni leggere.																			
ONMX 060508SR-F:8215	0.8	275	0.10	2.0	165	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	65	0.07	1.6	–	–	–
ONMX 060508SR-F:M6330	0.8	230	0.10	2.0	165	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	65	0.07	1.6	–	–	–
ONMX 060508SR-F:M8330	0.8	270	0.10	2.0	160	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	65	0.07	1.6	–	–	–
ONMX 060508SR-F:M8340	0.8	245	0.10	2.0	145	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	60	0.07	1.6	–	–	–
ONMX 060508SR-F:M9340	0.8	320	0.10	2.0	190	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	80	0.07	1.6	–	–	–
																			
M la geometria versatile rappresenta la prima scelta per una vasta gamma di condizioni di lavoro. Progettata con un angolo di taglio positivo, T-land medio e arrotondamento del tagliente per lavorazioni medie.																			
ONMX 060508SR-M:8215	0.8	230	0.20	2.0	135	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	55	0.14	1.6	45	0.14	1.0
ONMX 060508SR-M:M6330	0.8	195	0.20	2.0	140	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	55	0.14	1.6	–	–	–
ONMX 060508SR-M:M8330	0.8	230	0.20	2.0	135	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	55	0.14	1.6	45	0.14	1.0
ONMX 060508SR-M:M8340	0.8	210	0.20	2.0	125	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	50	0.14	1.6	–	–	–
ONMX 060508SR-M:M9325	0.8	285	0.20	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	55	0.14	1.0
ONMX 060508SR-M:M9340	0.8	255	0.20	2.0	150	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	60	0.14	1.6	–	–	–
																			
R la geometria robusta è utilizzata per la sgrossatura e condizioni di lavoro pesanti. Progettata con un angolo di taglio leggermente positivo, T-land ampio e arrotondamento del tagliente per lavorazioni di sgrossatura.																			
ONMX 060508SR-R:8215	0.8	210	0.30	2.0	–	–	–	195	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	40	0.21	1.0
ONMX 060508SR-R:M5315	0.8	255	0.30	2.0	–	–	–	240	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	50	0.21	1.0
ONMX 060508SR-R:M8330	0.8	210	0.30	2.0	–	–	–	195	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	40	0.21	1.0


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
R la geometria robusta è utilizzata per la sgrossatura e condizioni di lavoro pesanti. Progettata con un angolo di taglio leggermente positivo, T-land ampio e arrotondamento del tagliente per lavorazioni di sgrossatura.																			
ONMX 060508SR-R:M8340	0.8	190	0.30	2.0	–	–	–	180	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ONMX 060508SR-R:M9325	0.8	250	0.30	2.0	–	–	–	235	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	50	0.21	1.0
 																			
W design raschiante volto a garantire una migliore finitura superficiale durante la lavorazione con frese di grandi dimensioni e avanzamenti elevati.																			
ONMX 060508SR-W:8215	0.8	340	0.10	0.3	200	0.09	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ONMX 060508SR-W:M8330	0.8	325	0.10	0.3	195	0.09	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–





SNMX 17

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1705	17.000	5.70	5.56





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
M la geometria versatile rappresenta la prima scelta per una vasta gamma di condizioni di lavoro. Progettata con un angolo di taglio positivo, T-land medio e arrotondamento del tagliente per lavorazioni medie.																			
SNMX 170508SR-M:8215	0.8	265	0.20	4.0	155	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	65	0.14	3.2	50	0.14	1.0
SNMX 170508SR-M:M6330	0.8	225	0.20	4.0	160	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	65	0.14	3.2	–	–	–
SNMX 170508SR-M:M8330	0.8	265	0.20	4.0	155	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	65	0.14	3.2	50	0.14	1.0
SNMX 170508SR-M:M8340	0.8	240	0.20	4.0	140	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	60	0.14	3.2	–	–	–
SNMX 170508SR-M:M9325	0.8	325	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	65	0.14	1.0
SNMX 170508SR-M:M9340	0.8	295	0.20	4.0	175	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	70	0.14	3.2	–	–	–
 																			
R la geometria robusta è utilizzata per la sgrossatura e condizioni di lavoro pesanti. Progettata con un angolo di taglio leggermente positivo, T-land ampio e arrotondamento del tagliente per lavorazioni di sgrossatura.																			
SNMX 170508SR-R:8215	0.8	240	0.30	4.0	–	–	–	225	0.30	4.0	–	–	–	–	–	–	45	0.21	1.0
SNMX 170508SR-R:M5315	0.8	300	0.30	4.0	–	–	–	285	0.30	4.0	–	–	–	–	–	–	60	0.21	1.0
SNMX 170508SR-R:M8330	0.8	240	0.30	4.0	–	–	–	225	0.30	4.0	–	–	–	–	–	–	45	0.21	1.0
SNMX 170508SR-R:M8340	0.8	220	0.30	4.0	–	–	–	205	0.30	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNMX 170508SR-R:M9325	0.8	290	0.30	4.0	–	–	–	275	0.30	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.21	1.0


a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	ONMX 06-F	ONMX 06-M	ONMX 06-R	ONMX 06-W	SNMX 17-M	SNMX 17-R
RE	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
BS	0.75	0.75	0.75	4.30	0.70	0.70

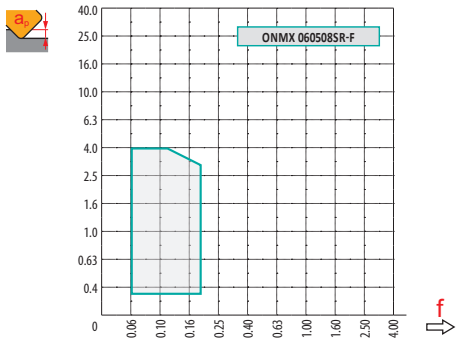


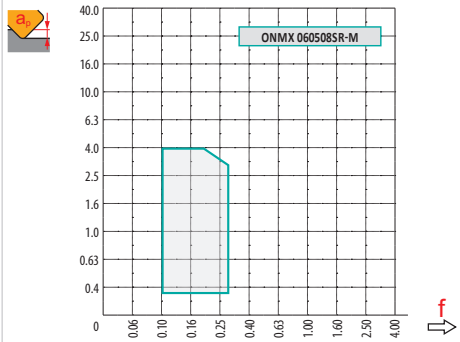

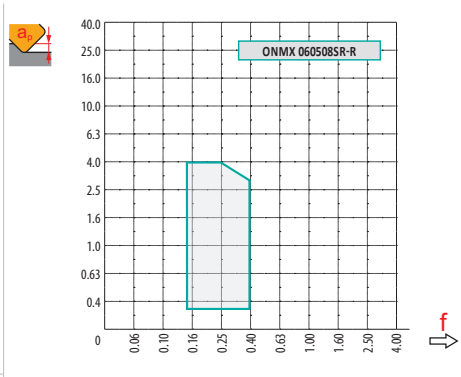

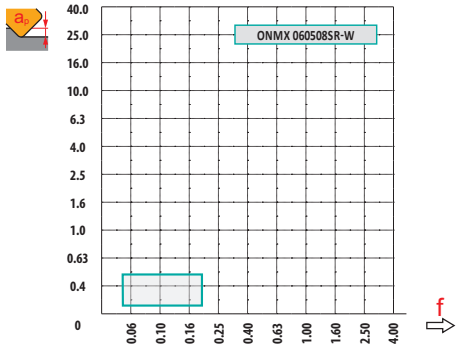

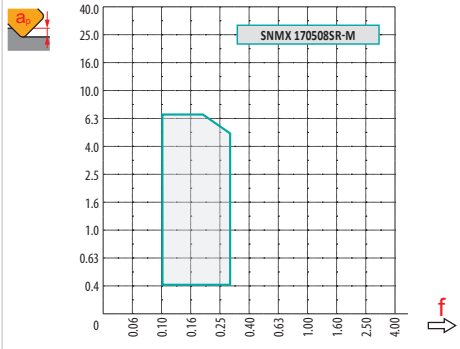

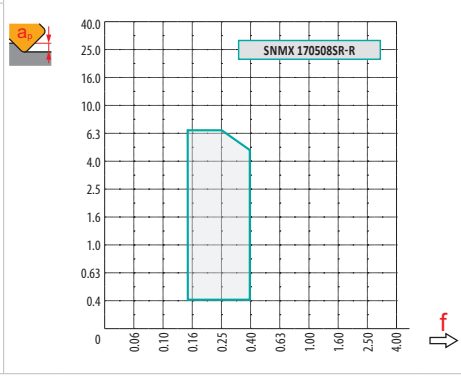


DC	a_p	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00
50		51.06	52.11	53.19	54.27	55.35	56.43	57.51	58.59
63		64.06	65.11	66.19	67.27	68.35	69.43	70.51	71.59
80		81.06	82.11	83.19	84.27	85.35	86.43	87.51	88.59
100	DEF	101.06	102.11	103.19	104.27	105.35	106.43	107.51	108.59
125		126.06	127.11	128.19	129.27	130.35	131.43	132.51	133.59
160		161.06	162.11	163.19	164.27	165.35	166.43	167.51	168.59
200		201.06	202.11	203.19	204.27	205.35	206.43	207.51	208.59
250		251.06	252.11	253.19	254.27	255.35	256.43	257.51	258.59


DC	a_p	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
		S							
50	DEF	47.24	49.40	51.56	53.73	55.90	58.06	60.23	62.40
63		60.24	62.40	64.56	66.73	68.90	71.06	73.23	75.40
80		77.24	79.40	81.56	83.73	85.90	88.06	90.23	92.40
100		97.24	99.40	101.56	103.73	105.90	108.06	110.23	112.40
125		122.24	124.40	126.56	128.73	130.90	133.06	135.23	137.40
160		157.24	159.40	161.56	163.73	165.90	168.06	170.23	172.40
200		197.24	199.40	201.56	203.73	205.90	208.06	210.23	212.40
250		247.24	249.40	251.56	253.73	255.90	258.06	260.23	262.40

DC	X.V	f_{max}
50	1.35	0.36
63	1.39	0.40
80	1.44	0.45
100	1.48	0.51
125	1.53	0.57
160	1.58	0.64
200	1.63	0.72
250	1.68	0.80


	O		S		
DC	RPMX	APMX/I	DC	RPMX	APMX/I
50	0.3	0.4/100	47.24	0.1	0.1/100
63	0.2	0.25/100	60.24	0.1	0.05/100
80	0.2	0.2/100	77.24	0.1	0.05/100
100	0.1	0.1/100			
125	0.1	0.05/100			



a_p	
-> 4.0	16
-> 5.1	14
-> 10.7	8
-> 11.5	6



a_p	
-> 7.0	8
-> 11.4	4



ONMX 06-W	
a_p	
-> 0.5	8

SHN06C

P M K H

PRAMET


S





ECON HN06 fresa per spianatura a 45° con geometria doppio negativa e refrigerante interno


Fresa a spianare a 45° ad elevata produttività che utilizza inserti bilaterali tipo HN .. 06 con APMX di 3 mm. Sgrossatura, finitura e smussatura. Inserto economico con 12 taglienti. Passo differenziato dei taglienti. Attacco weldon ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	45°
APMX	3.0 mm





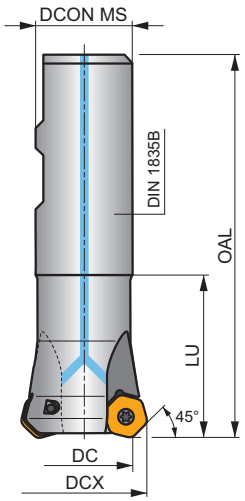

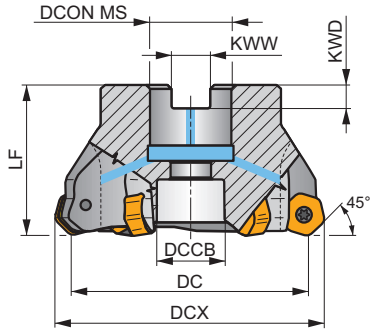

h_m	0.06 - 0.15
h_m	0.06 - 0.15



	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835B	25N2R042B25-SHN06C-C	25	32.2	99	25	–	42	–	–	–	-7	-7	2	–	17400	✓	0.35	GI204	FA010	–
	32N3R042B32-SHN06C-C	32	39.3	103	32	–	42	–	–	–	-7	-7	3	–	15400	✓	0.59	GI204	FA010	–
	40A05R-S45HN06C-C	40	47.3	–	16	14	–	40	8.4	5.6	-7	-7	5	✓	13800	✓	0.37	GI204	FA012	–
	50A04R-S45HN06C-C	50	57.3	–	22	18	–	40	10.4	6.3	-7	-7	4	✓	12300	✓	0.54	GI204	FA013	–
	50A06R-S45HN06C-C	50	57.3	–	22	18	–	40	10.4	6.3	-7	-7	6	✓	12300	✓	0.41	GI204	FA013	–
	63A06R-S45HN06C-C	63	70.3	–	22	18	–	40	10.4	6.3	-7	-7	6	✓	11000	✓	0.68	GI204	FA013	–
ISO 6462 DIN 8030	63A08R-S45HN06C-C	63	70.3	–	22	18	–	40	10.4	6.3	-7	-7	8	✓	11000	✓	0.68	GI204	FA013	–
	80A07R-S45HN06C-C	80	86.8	–	27	38	–	50	12.4	7	-7	-7	7	✓	9700	✓	1.10	GI204	FA011	AC001
	80A10R-S45HN06C-C	80	86.8	–	27	38	–	50	12.4	7	-7	-7	10	✓	9700	✓	1.10	GI204	FA011	AC001
	100A08R-S45HN06C-C	100	107.1	–	32	45	–	50	14.4	8	-7	-7	8	✓	8700	✓	2.00	GI204	FA011	AC002
	100A12R-S45HN06C-C	100	107.1	–	32	45	–	50	14.4	8	-7	-7	12	✓	8700	✓	1.82	GI204	FA011	AC002
	125A10R-S45HN06C-C	125	132.2	–	40	56	–	63	16.4	9	-7	-7	10	✓	7800	✓	3.53	GI204	FA011	AC003

GI204	HNGX 0604AN..	XNGX 0604AN..


		Nm						
FA010	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	–	–	Flag T09P	–
FA011	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	D-T07P/T09P	FG-15	–	–
FA012	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 0830C
FA013	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 1030C

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40




HNGX 06

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0604	10.500	3.70	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **F** geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																			
HNGX 0604ANSN-F:8215	–	315	0.11	1.7	185	0.10	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-F:M6330	–	265	0.11	1.7	185	0.10	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-F:M8330	–	305	0.11	1.7	180	0.10	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-F:M8340	–	285	0.11	1.7	170	0.10	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-F:M9340	–	365	0.11	1.7	215	0.10	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
   **M** geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																			
HNGX 0604ANSN-M:8215	–	300	0.13	2.0	180	0.13	2.0	285	0.13	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-M:M5315	–	425	0.13	2.0	–	–	–	400	0.13	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-M:M6330	–	255	0.13	2.0	180	0.13	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-M:M8310	–	325	0.13	2.0	165	0.13	2.0	305	0.13	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-M:M8330	–	295	0.13	2.0	175	0.13	2.0	280	0.13	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-M:M8340	–	265	0.13	2.0	155	0.13	2.0	250	0.13	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-M:M9315	–	410	0.13	2.0	–	–	–	385	0.13	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-M:M9325	–	375	0.13	2.0	–	–	–	355	0.13	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-M:M9340	–	345	0.13	2.0	205	0.13	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
   **R** geometria con design altamente positivo per lavorazioni da medie a pesanti.																			
HNGX 0604ANSN-R:8215	–	280	0.18	1.8	165	0.18	1.8	265	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	55	0.12	1.0
HNGX 0604ANSN-R:M5315	–	370	0.18	1.8	–	–	–	350	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	70	0.12	1.0
HNGX 0604ANSN-R:M8310	–	300	0.18	1.8	150	0.18	1.8	285	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	60	0.12	1.0
HNGX 0604ANSN-R:M8330	–	275	0.18	1.8	165	0.18	1.8	260	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	55	0.12	1.0
HNGX 0604ANSN-R:M8340	–	250	0.18	1.8	150	0.18	1.8	235	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0604ANSN-R:M9325	–	345	0.18	1.8	–	–	–	325	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	65	0.12	1.0

XNGX 06

	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0604	10.500	3.70	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
XNGX 0604ANSN:8215		–	290	0.13	1.8	170	0.12	1.8	275	0.13	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–


W design Wiper per una migliore finitura superficiale.


a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	HNGX 06-F	HNGX 06-M	HNGX 06-R	XNGX 06
RE	–	–	–	–
BS	1.12	0.80	0.80	4.15

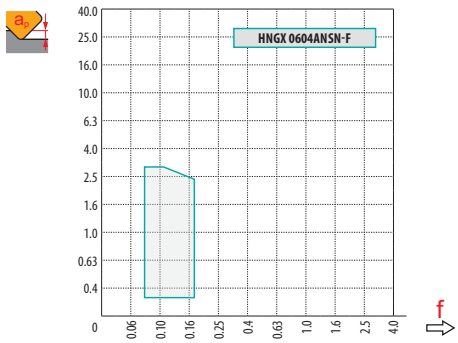

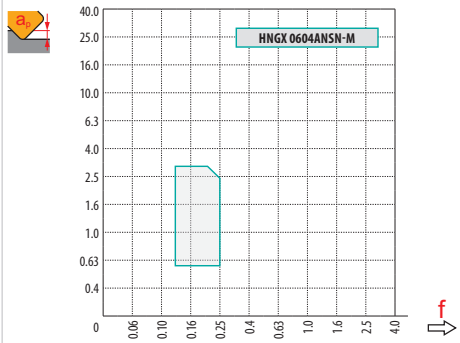

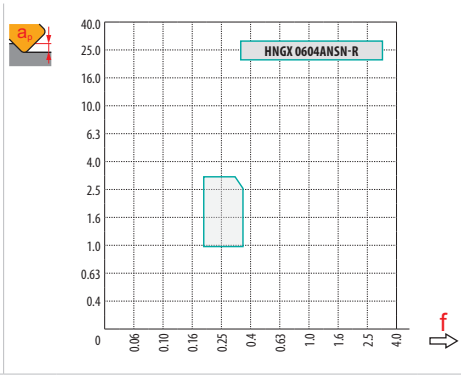

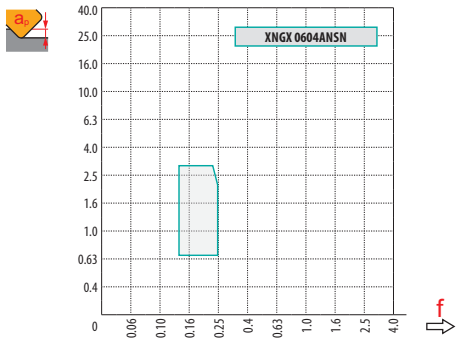

DC	X.V	f_{max}
25	1.31	0.24
32	1.36	0.28
40	1.40	0.31
50	1.45	0.35
63	1.49	0.39
80	1.54	0.44
100	1.59	0.49
125	1.64	0.55

DC	RPMX	APMX/I
25	2.7°	3.0/65
32	1.9°	3.0/89
40	1.5°	2.5/100
50	1.1°	1.9/100
63	0.9°	1.4/100
80	0.6°	1.0/100
100	0.5°	0.8/100
125	0.4°	0.6/100

a_p
0.9

SHN09C

P M K H

PRAMET


S





ECON HN09 fresa per spianatura a 45° con geometria doppio negativa e refrigerante interno


Fresa a spianare a 45° ad elevata produttività che utilizza inserti bilaterali tipo HN .. 09 con APMX di 5 mm. Sgrossatura, finitura e smussatura. Inserto economico con 12 taglienti. Passo differenziato dei taglienti. Attacco a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	45°
APMX	5.0 mm





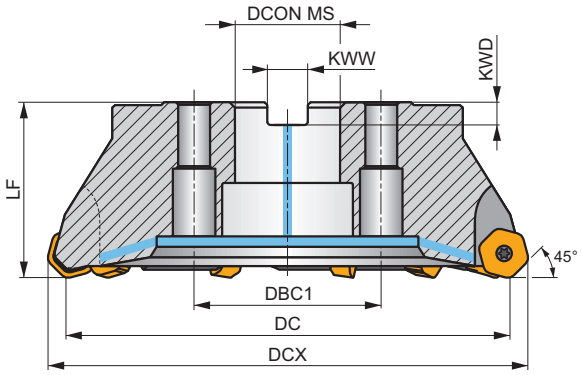



h_m 0.08 - 0.25



	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
ISO 6462 DIN 8030	50A04R-S45HN09C-CF	50	61.7	40	22	18	–	10.4	6.3	-7	-7	4	✓	7900	✓	0.38	GI252	FA023	–
	63A06R-S45HN09C-CF	63	74.7	40	22	18	–	10.4	6.3	-7	-7	6	✓	7000	✓	0.54	GI252	FA023	–
	80A06R-S45HN09C-CF	80	91.7	50	27	38	–	12.4	7	-7	-7	6	✓	6200	✓	1.06	GI252	FA021	AC001
	80A08R-S45HN09C-CF	80	91.7	50	27	38	–	12.4	7	-7	-7	8	✓	6200	✓	1.06	GI252	FA021	AC001
	100A06R-S45HN09C-CF	100	111.7	50	32	45	–	14.4	8	-7	-7	6	✓	5600	✓	1.95	GI252	FA021	AC002
	100A08R-S45HN09C-CF	100	111.7	50	32	45	–	14.4	8	-7	-7	8	✓	5600	✓	1.99	GI252	FA021	AC002
	100A10R-S45HN09C-CF	100	111.7	50	32	45	–	14.4	8	-8	-7	10	–	5600	✓	1.99	GI252	FA021	AC002
	125A06R-S45HN09C-CF	125	136.7	63	40	56	–	16.4	9	-7	-7	6	✓	5000	✓	3.36	GI252	FA021	AC003
	125A08R-S45HN09C-CF	125	136.7	63	40	56	–	16.4	9	-7	-7	8	✓	4900	✓	3.66	GI252	FA021	AC003
	125A10R-S45HN09C-CF	125	136.7	63	40	56	–	16.4	9	-7	-7	10	✓	5000	✓	3.52	GI252	FA021	AC003
	125A12R-S45HN09C-CF	125	136.7	63	40	56	–	16.4	9	-8	-7	12	–	5000	✓	3.36	GI252	FA021	AC003
	160C08R-S45HN09C-CF	160	171.7	63	40	–	66.7	16.4	9	-7	-7	8	✓	4400	✓	6.24	GI252	FA026	–
	160C12R-S45HN09C-CF	160	171.7	63	40	–	66.7	16.4	9	-7	-7	12	✓	4400	✓	6.45	GI252	FA026	–
	160C14R-S45HN09C-CF	160	171.7	63	40	–	66.7	16.4	9	-7	-7	14	✓	4400	✓	6.39	GI252	FA026	–
	200C10R-S45HN09C-CF	200	211.7	63	60	–	101.6	25.7	14	-7	-7	10	✓	3900	✓	11.37	GI252	FA027	–
	250C14R-S45HN09C-CF	250	261.7	63	60	–	101.6	25.7	14	-7	-7	14	✓	3500	✓	18.50	GI252	FA028	–
	315C16R-S45HN09C-CF	315	326.7	80	60	–	101.6	25.7	14	-7	-7	16	✓	3100	✓	37.00	GI252	FA029	–

GI252	HNGX 0906AN..	XNGX 0906AN..

		Nm											
FA021	US 54511-T15P	5.0	M 4.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	–	–	–	–	–	–
FA023	US 54511-T15P	5.0	M 4.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1030C	–	–	–	–	–


		Nm										
FA026	US 54511-T15P	5.0	M 4.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1240C	CAC 160C	HSD 0825C	HXK 5	–	–
FA027	US 54511-T15P	5.0	M 4.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1655C	CAC 200C	HSD 1025C	HXK 7	–	–
FA028	US 54511-T15P	5.0	M 4.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1655C	CAC 250C	HSD 1025C	HXK 7	–	–
FA029	US 54511-T15P	5.0	M 4.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1655C	CAC 315C	HSD 1035C	HXK 7	CACP 315OC	RRH 34

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40




HNGX 09

PRAMET


	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0906	16.500	4.90	6.35




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
			FF geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																	
HNGX 0906ANEN-FF:8215	●	–	345	0.10	1.0	205	0.09	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANEN-FF:M8330	●	–	335	0.10	1.0	200	0.09	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANEN-FF:M9340	●	–	405	0.10	1.0	240	0.09	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																				
			F geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																	
HNGX 0906ANSN-F:8215	⧓	–	300	0.12	2.1	180	0.11	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-F:M6330	⧓	–	255	0.12	2.1	180	0.11	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-F:M8310	⧓	–	330	0.12	2.1	165	0.11	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-F:M8330	⧓	–	300	0.12	2.1	180	0.11	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-F:M8340	⧓	–	270	0.12	2.1	160	0.11	2.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																				
			M geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																	
HNGX 0906ANSN-M:8215	✱	–	255	0.20	2.7	150	0.18	2.7	240	0.20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-M:M5315	⧓	–	340	0.20	2.7	–	–	–	320	0.20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
HNGX 0906ANSN-M:M6330	–	220	0.20	2.7	155	0.18	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-M:M8310	–	280	0.20	2.7	140	0.18	2.7	265	0.20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-M:M8330	–	255	0.20	2.7	150	0.18	2.7	240	0.20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-M:M8340	–	235	0.20	2.7	140	0.18	2.7	220	0.20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-M:M9315	–	340	0.20	2.7	–	–	–	320	0.20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-M:M9325	–	315	0.20	2.7	–	–	–	295	0.20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-M:M9340	–	290	0.20	2.7	170	0.18	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

M geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.


 																			
HNGX 0906ANSN-R:8215	–	240	0.25	3.0	140	0.25	3.0	225	0.25	3.0	–	–	–	–	–	–	45	0.13	1.0
HNGX 0906ANSN-R:M5315	–	305	0.25	3.0	–	–	–	285	0.25	3.0	–	–	–	–	–	–	60	0.13	1.0
HNGX 0906ANSN-R:M8310	–	260	0.25	3.0	130	0.25	3.0	245	0.25	3.0	–	–	–	–	–	–	50	0.13	1.0
HNGX 0906ANSN-R:M8330	–	240	0.25	3.0	140	0.25	3.0	225	0.25	3.0	–	–	–	–	–	–	45	0.13	1.0
HNGX 0906ANSN-R:M8340	–	220	0.25	3.0	130	0.25	3.0	205	0.25	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNGX 0906ANSN-R:M9315	–	310	0.25	3.0	–	–	–	290	0.25	3.0	–	–	–	–	–	–	60	0.13	1.0
HNGX 0906ANSN-R:M9325	–	295	0.25	3.0	–	–	–	280	0.25	3.0	–	–	–	–	–	–	55	0.13	1.0

R geometria con design positivo per lavorazioni da medie a pesanti.


XNGX 09

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0906	16.500	4.90	6.35




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
XNGX 0906ANSN:8215	–	245	0.20	2.7	145	0.18	2.7	230	0.20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XNGX 0906ANSN:M8330	–	245	0.20	2.7	145	0.18	2.7	230	0.20	2.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–


W design Wiper per una migliore finitura superficiale.


a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	HNGX 09-FF	HNGX 09-F	HNGX 09-M	HNGX 09-R	XNGX 09
RE	–	–	–	–	–
BS	1.50	1.17	1.17	1.17	7.53

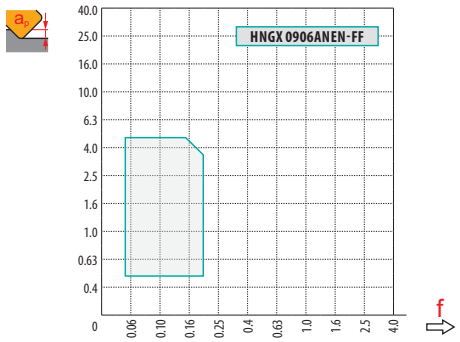

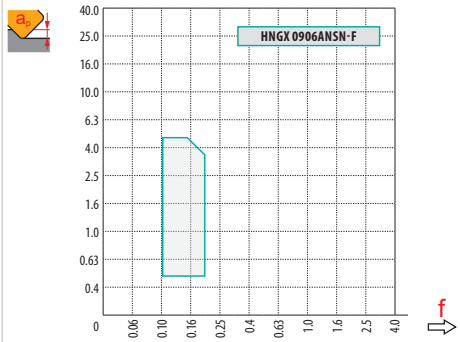

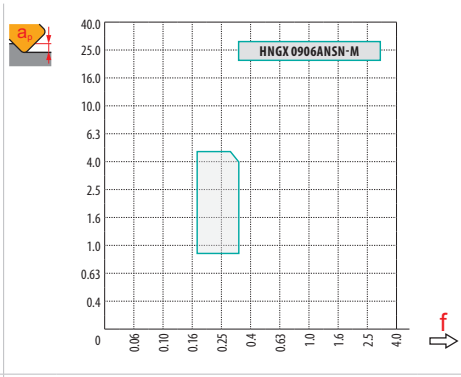

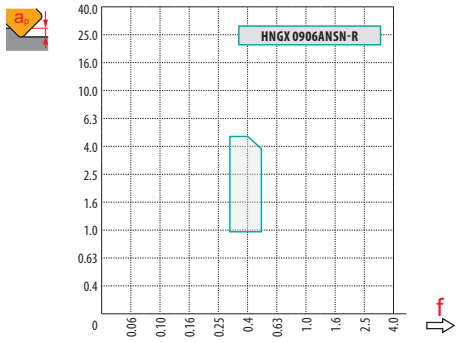

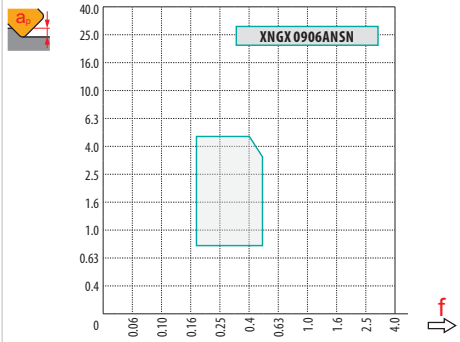

DC	X.V	f_{max}
50	1.35	0.36
63	1.39	0.40
80	1.44	0.45
100	1.48	0.51
125	1.53	0.57
160	1.58	0.64
200	1.63	0.72
250	1.68	0.80
315	1.74	0.90

DC	RPMX	APMX/I
50	2.1°	3.5/100
63	1.5°	2.5/100
80	1.1°	1.8/100
100	0.9°	1.4/100
125	0.7°	1.1/100
160	0.5°	0.7/100

a_p
1.9

SPN13

P M K S H

PRAMET

S





PENTA HD fresa per spianatura a 57° con geometria doppio negativa per fresatura pesante


Fresa a spianare a 57° ad elevata produttività che utilizza inserti negativi bilaterali PN .. 13 e XN .. 13 con APMX di 10 mm. Adatta per spianatura pesante. Attacco a manicotto. Sede dell'inserto protetta da sottoplacchetta. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


PENTA HD

KAPR	57°
APMX	10.0 mm





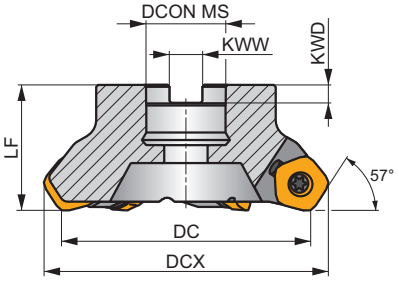

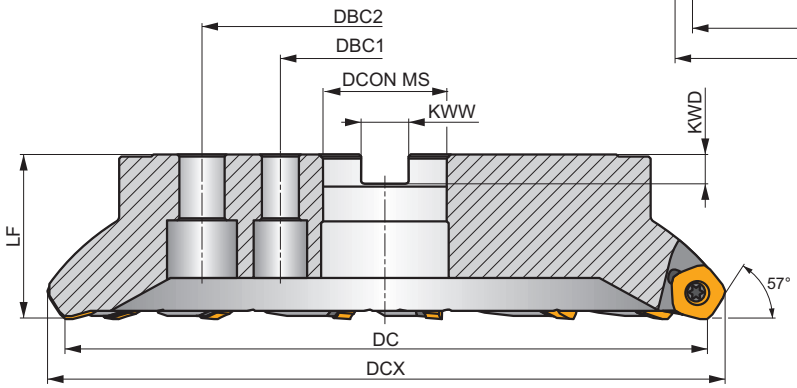

h_m 0.20 - 0.50



	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DBC1 (mm)	DBC2 (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
	100A05R-S57PN13	100	115.8	50	32	–	–	14.4	8	-8.2	-4	5	–	3400	–	1.22	GI261	FA081	AC002
	125A06R-S57PN13	125	140.8	63	40	–	–	16.4	9	-7	-4	6	–	3100	–	2.79	GI261	FA081	AC003
ISO 6462 DIN 8030	**160C08R-S57PN13**	160	175.8	63	40	66.7	–	16.4	9	-6	-4	8	–	2700	–	3.58	GI261	FA081	–
	200C10R-S57PN13	200	215.8	63	60	101.6	–	25.7	14	-5	-4	10	–	2400	–	9.17	GI261	FA081	–
	250C12R-S57PN13	250	265.8	63	60	101.6	–	25.7	14	-5	-4	12	–	2200	–	15.39	GI261	FA081	–
	315C14R-S57PN13	315	330.8	80	60	101.6	177.8	25.7	14	-5	-4	14	–	1900	–	29.17	GI261	FA081	–

GI261	PNMU 1308DN..	XNGX 1308DNSN	PNMQ 1308DN..


FA081	SPN 13T3DN	US 64010-T15P	SDR T15P	US 68026-T30P	15.0 Nm	M 8	26	SDR T30P-T

AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40

PNMU 13

PRAMET


	BS	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1308	3.00	24.400	10.00	13.00	7.94



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)






M geometria con design positivo per lavorazioni di sgrossatura.

PNMU 1308DNSR-M:8215		–	■	165	0.35	6.5	◪	95	0.32	6.5	■	155	0.35	6.5		–	–	–	◪	40	0.28	5.2	◪	30	0.18	2.0
PNMU 1308DNSR-M:M8330		–	■	190	0.35	6.5	◪	110	0.32	6.5	■	180	0.35	6.5		–	–	–	◪	45	0.28	5.2	◪	35	0.18	2.0
PNMU 1308DNSR-M:M8345		–	■	135	0.35	6.5	◪	80	0.32	6.5		–	–	–		–	–	–	◪	30	0.28	5.2		–	–	–
PNMU 1308DNSR-M:M9315		–	■	210	0.35	6.5		–	–	–	■	195	0.35	6.5		–	–	–		–	–	–	◪	40	0.18	2.0
PNMU 1308DNSR-M:M9340		–	■	170	0.35	6.5	◪	100	0.32	6.5		–	–	–		–	–	–	◪	40	0.28	5.2		–	–	–

PNMQ 13

PRAMET


	BS	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1308	3.00	24.400	10.00	13.00	7.94



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)






SN design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi adatto per lavorazioni di sgrossatura.



PNMQ 1308DNSN:M8330		–	◪	165	0.60	6.5		–	–	–	■	155	0.60	6.5		–	–	–		–	–	–	◪	30	0.30	2.0
PNMQ 1308DNSN:M8345		–	◪	120	0.60	6.5		–	–	–		–	–	–		–	–	–		–	–	–		–	–	–

XNGX 13

	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
1308	24.180	10.00	7.94





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**W** design Wiper per una migliore finitura superficiale.																	
XNGX 1308DNSN:M8330		–	245	0.45	2.5	–	–	–	230	0.45	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	PNMU 13-M	PNMQ 13	XNGX 13
RE	–	–	–
BS	3.00	3.00	12.71

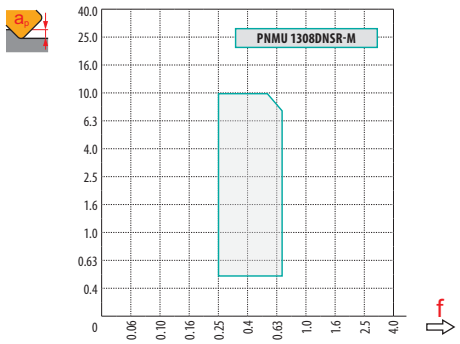

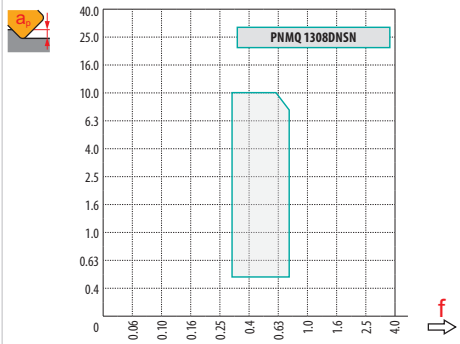

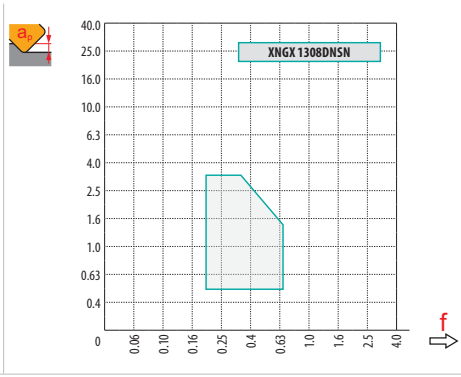


1

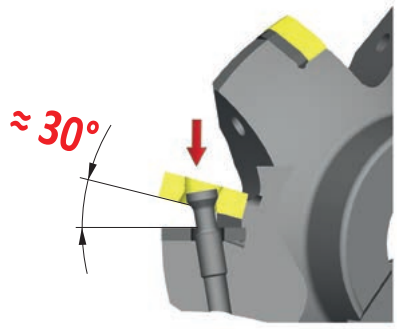


2



3

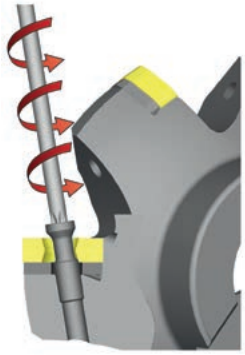

4

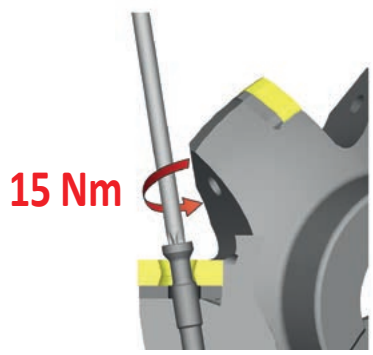

SPIANATURA

	SSD13F	SSE09	SSN12Z	FSB22X		
	45°	45°	45°	60°		
	APMX (mm) 6.4	APMX (mm) 4.5	APMX (mm) 6.5	APMX (mm) 15.0		
	DC (mm) 32 – 250	DC (mm) 20 – 160	DC (mm) 63 – 125	DC (mm) 125 – 250		
Codolo cilindrico						
Weldon	 DC = 32, 40 (mm)	 DC = 20 – 32 (mm)				
Modulare						
Fresa a manicotto	 DC = 40 – 250 (mm)	 DC = 32 – 160 (mm)				
Pagina	26	31	35	38		
ISO	P M K N S H	P M K S	P M K S	P M K		
Forma dell'inserto						
Inserti	SDET 13T3 SDMT 13T3 XDET 13T3	SE.T 09T3	SN.T 1205	SB.. 2207		
N. di taglienti	4 / 4 / 1	4	4	4 / 1		
Spianatura	■	■	■	■		
Smussatura	■	■	■			
Interpolazione elicoidale	◪					
Fresatura a tuffo progressiva	◪					
Rampa	◪					

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SSD13F

P M K N S H

PRAMET


S





VER SD13 Fresa per operazioni di spianatura a 45°con geometria positiva e passaggio refrigerante interno


Fresa per operazioni di spianatura a 45° altamente versatile, che prevede l'utilizzo inserti di tipo SD.. 13 inserti con APMX di 6.4 mm. Adatta per una vasta gamma di applicazioni in pezzi da lavorare di qualunque materiale. Disponibilità di corpi fresa con attacchi weldon e a manicotto, con passo differenziato dei denti. Corpo trattato per una maggiore vita utensile, supporti in metallo duro sulla sede inserto per una sicurezza del processo ottimale.


KAPR	45°
APMX	6.4 mm





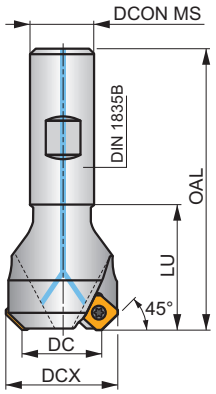



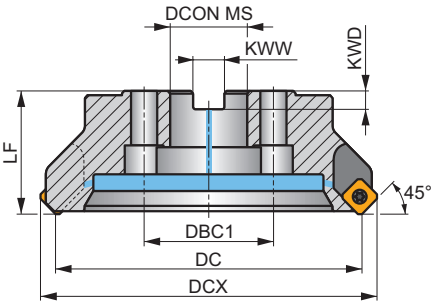

h_m	0.04 - 0.28
h_m	0.04 - 0.32



	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	LU (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835B	32N3R045B25-SSD13F-C	32	44.9	120	25	–	–	45	–	–	–	-15	15	3	–	16100	✓	0.43	GI341	C0610	–
DIN 1835B	40N3R045B32-SSD13F-C	40	53.5	120	32	–	–	45	–	–	–	-7	15	3	–	14400	✓	0.72	GI341	C0610	–
	40A03R-S45SD13F-C	40	53.5	–	16	14	–	–	40	8.4	5.6	-7	15	3	–	14400	✓	0.27	GI341	C0611	–
	50A04R-S45SD13F-C	50	63.5	–	22	18	–	–	40	10.4	6.3	-7	15	4	✓	12900	✓	0.51	GI341	C0612	–
	63A05R-S45SD13F-C	63	76.4	–	22	18	–	–	40	10.4	6.3	-7	15	5	✓	11500	✓	0.53	GI341	C0612	–
	80A07R-S45SD13F-C	80	93.4	–	27	22	–	–	50	12.4	7	-7	15	7	✓	10200	✓	1.21	GI341	C0613	AC001
	100A08R-S45SD13F-C	100	112.9	–	32	45	–	–	50	14.4	8	-12	15	8	✓	9100	✓	1.83	GI341	C0613	AC002
	100A10R-S45SD13F-C	100	112.9	–	32	45	–	–	50	14.4	8	-12	15	10	–	9100	✓	1.94	GI341	C0613	AC002
ISO 6462 DIN 8030	125A08R-S45SD13F-C	125	137.8	–	40	56	–	–	63	16.4	9	-12	15	8	✓	8100	✓	3.41	GI341	C0613	AC003
ISO 6462 DIN 8030	125A12R-S45SD13F-C	125	137.8	–	40	56	–	–	63	16.4	9	-12	15	12	–	8100	✓	3.31	GI341	C0613	AC003
	160C10R-S45SD13F-C	160	172.8	–	40	–	66.7	–	63	16.4	9	-12	15	10	✓	7200	✓	6.68	GI341	C0614	–
	160C14R-S45SD13F-C	160	172.8	–	40	–	66.7	–	63	16.4	9	-12	15	14	✓	7200	✓	6.62	GI341	C0614	–
	200C12R-S45SD13F-C	200	212.8	–	60	–	101.6	–	63	25.7	14	-12	15	12	✓	6400	✓	9.06	GI341	C0615	–
	200C16R-S45SD13F-C	200	212.8	–	60	–	101.6	–	63	25.7	14	-12	15	16	✓	6400	✓	11.85	GI341	C0615	–
	250C14R-S45SD13F-C	250	262.8	–	60	–	101.6	–	63	25.7	14	-12	15	14	✓	5700	✓	19.50	GI341	C0616	–
	250C20R-S45SD13F-C	250	262.8	–	60	–	101.6	–	63	25.7	14	-12	15	20	✓	5700	✓	19.20	GI341	C0616	–

GI341	SDET 13T3..	SDMT 13T3..	XDET 13T3..


		Nm												
C0610	US 63513-T15P	3.0	M 3.5	13	Flag T15P	–	–	–	SDW 1103AF	MS 3507	HXK 3.5	–	–	–
C0611	US 63513-T15P	3.0	M 3.5	13	–	D-T08P/T15P	FG-15	HS 0830C	SDW 1103AF	MS 3507	HXK 3.5	–	–	–
C0612	US 63513-T15P	3.0	M 3.5	13	–	D-T08P/T15P	FG-15	HSD 1025C	SDW 1103AF	MS 3507	HXK 3.5	–	–	–
C0613	US 63513-T15P	3.0	M 3.5	13	–	D-T08P/T15P	FG-15	–	SDW 1103AF	MS 3507	HXK 3.5	–	–	–
C0614	US 63513-T15P	3.0	M 3.5	13	–	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1240C	SDW 1103AF	MS 3507	HXK 3.5	CAC 160C	HSD 0825C	HXK 5
C0615	US 63513-T15P	3.0	M 3.5	13	–	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1655C	SDW 1103AF	MS 3507	HXK 3.5	CAC 200C	HSD 1025C	HXK 7
C0616	US 63513-T15P	3.0	M 3.5	13	–	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1655C	SDW 1103AF	MS 3507	HXK 3.5	CAC 250C	HSD 1025C	HXK 7

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40





SDET 13

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	M (mm)	S (mm)
13T3	13.385	4.40	1.5	3.97




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.



Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
F la geometria positiva è utilizzata per la finitura, adatta per sbalzi elevati o per applicazioni caratterizzate da pareti e pezzi da lavorare sottili. Progettata con un angolo di taglio altamente positivo, T-land stretto e arrotondamento del tagliente per lavorazioni leggere.																				
SDET 13T3AFSN-F:M6330	✱	–	250	0.15	3.0	175	0.14	3.0	–	–	–	–	–	–	70	0.11	2.4	–	–	–
SDET 13T3AFSN-F:M8310	✱	–	315	0.15	3.0	160	0.14	3.0	295	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDET 13T3AFSN-F:M8330	✱	–	285	0.15	3.0	170	0.14	3.0	270	0.15	3.0	855	0.18	3.0	70	0.11	2.4	–	–	–
SDET 13T3AFSN-F:M8340	✱	–	265	0.15	3.0	155	0.14	3.0	250	0.15	3.0	–	–	–	65	0.11	2.4	–	–	–
SDET 13T3AFSN-F:M9340	✱	–	330	0.15	3.0	195	0.14	3.0	–	–	–	–	–	–	80	0.11	2.4	–	–	–
																				
FA la geometria è affilata e utilizzata per la lavorazione di leghe non ferrose, adatta per sbalzi elevati o per applicazioni caratterizzate da pareti e pezzi da lavorare sottili. Design lappatura superficiale con angolo di taglio altamente positivo.																				
SDET 13T3AFFN-FA:HF7	✱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	360	0.12	3.0	–	–	–	–	–	–
SDET 13T3AFFN-FA:M0315	✱	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	840	0.12	3.0	–	–	–	–	–	–

SDMT 13

	IC	D1	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
13T3	13.385	4.40	1.5	3.97




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**M** la geometria versatile rappresenta la prima scelta per una vasta gamma di condizioni di lavoro. Progettata con un angolo di taglio positivo, T-land medio e arrotondamento del tagliente per lavorazioni medie.																		
SDMT 13T3AFSN-M:8215		–	245	0.30	3.0	145	0.27	3.0	230	0.30	3.0	–	–	–	60	0.24	2.4	45	0.21	1.0
SDMT 13T3AFSN-M:M6330		–	215	0.30	3.0	150	0.27	3.0	–	–	–	–	–	–	60	0.24	2.4	–	–	–
SDMT 13T3AFSN-M:M8330		–	245	0.30	3.0	145	0.27	3.0	230	0.30	3.0	–	–	–	60	0.24	2.4	45	0.21	1.0
SDMT 13T3AFSN-M:M8340		–	225	0.30	3.0	135	0.27	3.0	210	0.30	3.0	–	–	–	55	0.24	2.4	–	–	–
SDMT 13T3AFSN-M:M9325		–	295	0.30	3.0	–	–	–	280	0.30	3.0	–	–	–	–	–	–	55	0.21	1.0
SDMT 13T3AFSN-M:M9340		–	265	0.30	3.0	155	0.27	3.0	–	–	–	–	–	–	65	0.24	2.4	–	–	–
			**R** la geometria robusta è utilizzata per la sgrossatura e condizioni di lavoro pesanti. Progettata con un angolo di taglio leggermente positivo, T-land ampio e arrotondamento del tagliente per lavorazioni di sgrossatura.																		
SDMT 13T3AFSN-R:M5315		–	285	0.35	3.0	–	–	–	270	0.35	3.0	–	–	–	–	–	–	55	0.25	1.0
SDMT 13T3AFSN-R:M8310		–	255	0.35	3.0	130	0.32	3.0	240	0.35	3.0	–	–	–	–	–	–	50	0.25	1.0
SDMT 13T3AFSN-R:M8330		–	240	0.35	3.0	140	0.32	3.0	225	0.35	3.0	–	–	–	–	–	–	45	0.25	1.0
SDMT 13T3AFSN-R:M8340		–	220	0.35	3.0	130	0.32	3.0	205	0.35	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDMT 13T3AFSN-R:M9325		–	280	0.35	3.0	–	–	–	265	0.35	3.0	–	–	–	–	–	–	55	0.25	1.0

XDET 13

	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
13T3	13.385	4.40	3.97

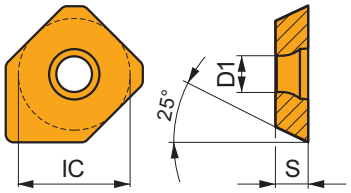


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
XDET 13T3AFER:8215		–	420	0.10	0.2	250	0.09	0.2	395	0.10	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XDET 13T3AFER:M8330		–	395	0.10	0.2	235	0.09	0.2	375	0.10	0.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–


W design del raschiante volto a garantire una migliore finitura superficiale durante la lavorazione con frese di grandi dimensioni e in presenza di un avanzamento elevato.


a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	SDET 13-F	SDMT 13-M	SDMT 13-R	SDET 13-FA	XDET 13
RE	–	–	–	–	–
BS	1.75	1.75	1.75	1.75	8.19

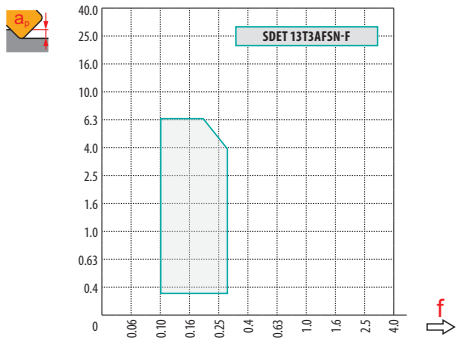

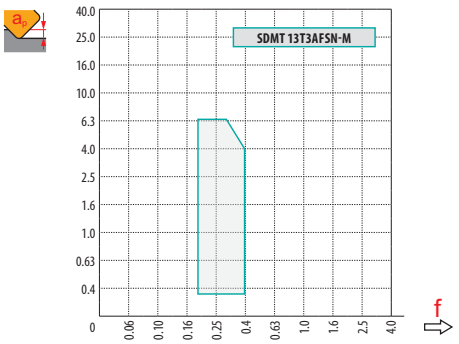

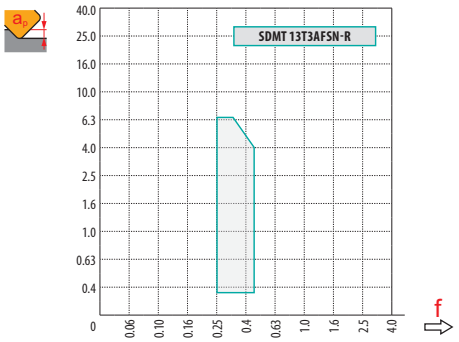

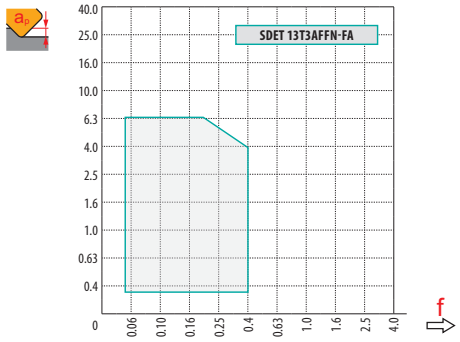

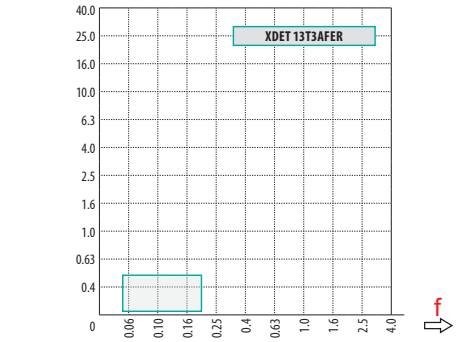

DC	X.V	f_{max}
32	1.22	0.15
40	1.26	0.16
50	1.30	0.18
63	1.34	0.20
80	1.39	0.22
100	1.43	0.24
125	1.48	0.26
160	1.53	0.29
200	1.58	0.33
250	1.63	0.36

DC	RPMX	APMX/I
32	14.1°	6.4/27
40	11.8°	6.4/32
50	9.8°	6.4/39
63	7.7°	6.4/49
80	5.2°	6.4/72
100	4.1°	6.4/91
125	3.2°	5.45/100
160	1.0°	1.6/100
200	0.4°	0.55/100
250	0.3°	0.4/100

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
32	60.0	89.8	1.7	1.7
40	75.0	107.0	1.7	1.7
50	94.0	127.0	1.7	1.7
63	120.0	152.8	1.7	1.7
80	155.0	186.8	1.7	1.7
100	193.0	225.8	1.7	1.7
125	245.0	275.6	1.7	1.7
160	322.0	345.6	1.7	1.7
200	405.0	425.6	1.7	1.7
250	505.0	525.6	1.7	1.7

a_p
1.5

SSE09

P M K S

PRAMET


S





Fresa positiva per spianatura a 45° con refrigerante interno


Fresa a spianare a 45° ad elevata produttività che utilizza inserti positivi SE .. 09 con APMX di 4,5 mm. Adatta per spianatura e smussatura. Disponibile con attacco weldon ed a manicotto, con passo differenziato dei taglienti. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	45°
APMX	4.5 mm





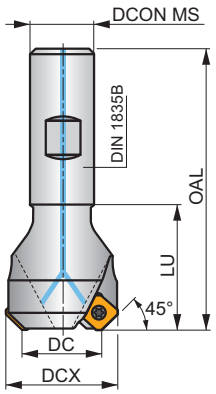



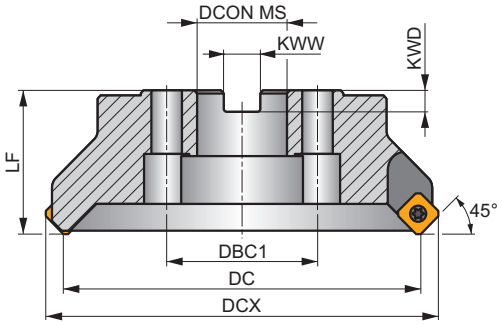

h_m	0.06 - 0.18
h_m	0.06 - 0.2





	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	LU (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835B	**20N2R032B20-SSE09-C**	20	29.8	82	20	–	–	32	–	–	–	-5	20	2	–	24600	✓	0.26	GI147	FA010	–
DIN 1835B	**25N3R042B25-SSE09-C**	25	34.8	98	25	–	–	42	–	–	–	-5	20	3	–	22000	✓	0.44	GI147	FA010	–
DIN 1835B	**32N4R042B32-SSE09-C**	32	42	102	32	–	–	42	–	–	–	-5	20	4	–	19400	✓	0.68	GI147	FA010	–
	32A04R-S45SE09F-C	32	42	–	16	14	–	–	40	8.4	6.4	-5	20	4	✓	19400	✓	0.24	GI147	FA012	–
	40A04R-S45SE09F-C	40	53.2	–	16	14	–	–	40	8.4	6.4	-5	20	4	✓	17400	✓	0.30	GI147	FA012	–
	50A05R-S45SE09F-C	50	59.6	–	22	18	–	–	40	10.4	6.4	-5	20	5	✓	15600	✓	0.55	GI147	FA013	–
	63A05R-S45SE09F-C	63	75.8	–	22	18	–	–	40	10.4	6.4	-5	20	5	✓	13900	✓	0.66	GI147	FA013	–
	63A06R-S45SE09F-C	63	75.8	–	22	18	–	–	40	10.4	6.4	-5	20	6	✓	13900	✓	0.58	GI147	FA013	–
ISO 6462 DIN 8030	**80A06R-S45SE09F-C**	80	89.6	–	27	38	–	–	50	12.4	7	-5	20	6	✓	12300	✓	1.14	GI147	FA011	AC001
ISO 6462 DIN 8030	**80A08R-S45SE09F-C**	80	89.6	–	27	38	–	–	50	12.4	7	-5	20	8	✓	12300	✓	1.13	GI147	FA011	AC001
	100A08R-S45SE09F-C	100	110	–	32	45	–	–	50	14.4	8	-5	20	8	✓	11000	✓	1.83	GI147	FA011	AC002
	100A10R-S45SE09F-C	100	110	–	32	45	–	–	50	14.4	8	-5	20	10	✓	10900	✓	1.82	GI147	FA011	AC002
	125A09R-S45SE09F-C	125	134.5	–	40	60	–	–	63	16.4	9	-5	20	9	✓	9800	✓	3.87	GI147	FA011	AC003
	125A12R-S45SE09F-C	125	134.5	–	40	60	–	–	63	16.4	9	-5	20	12	✓	9800	✓	3.87	GI147	FA011	AC003
	160C10R-S45SE09F	160	169.6	–	40	–	66.7	–	63	16.4	9	-5	20	10	✓	8700	–	6.21	GI147	FA014	–

GI147	SEET 09T3AF..	SEMT 09T3AF..

		Nm						
FA010	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	–	–	Flag T09P	–
FA011	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	D-T07P/T09P	FG-15	–	–
FA012	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 0830C
FA013	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 1030C


FA014	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 1240C

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40



SEMT 09

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	M (mm)	S (mm)
09T3	9.525	3.50	1.2	3.97

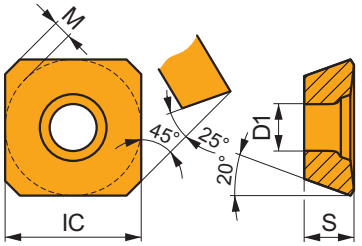


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
AFSN design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
SEMT 09T3AFSN:8215	–	295	0.18	1.8	175	0.16	1.8	280	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SEMT 09T3AFSN:M8330	–	290	0.18	1.8	170	0.16	1.8	275	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SEMT 09T3AFSN:M8340	–	265	0.18	1.8	155	0.16	1.8	250	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SEMT 09T3AFSN:M9325	–	365	0.18	1.8	–	–	–	345	0.18	1.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–

SEET 09

	IC	D1	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
09T3	9.525	3.50	1.2	3.97

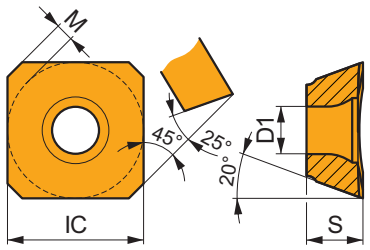


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
	 																		
AFEN design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
SEET 09T3AFEN:M6330	–	255	0.14	2.5	180	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	75	0.10	2.0	–	–	–
SEET 09T3AFEN:M8330	–	295	0.14	2.5	175	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	70	0.10	2.0	–	–	–
SEET 09T3AFEN:M8340	–	270	0.14	2.5	160	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	65	0.10	2.0	–	–	–
SEET 09T3AFEN:M9340	–	345	0.14	2.5	205	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	85	0.10	2.0	–	–	–

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	SEET 09	SEMT 09
RE	–	–
BS	1.28	1.25

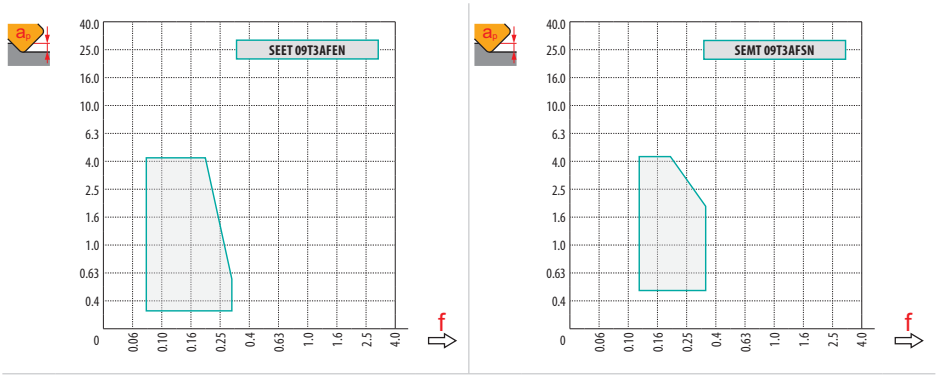

DC	X.V	f_{max}
20	1.20	0.18
25	1.24	0.20
32	1.29	0.23
40	1.33	0.25
50	1.37	0.28
63	1.41	0.32
80	1.46	0.36
100	1.50	0.40
125	1.55	0.45
160	1.60	0.51

SSN12Z

PRAMET


S




Fresa per spianatura a 45° con geometria positiva e refrigerante interno

Fresa a spianare a 45° ad elevata produttività che utilizza inserti monolaterali tipo SN .. 12 con APMX di 6,5 mm. Adatta per spianatura e smussatura. Attacco a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	45°
APMX	6.5 mm





h_m 0.12 - 0.35

	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
ISO 6462 DIN 8030	**63A05R-S45SN12Z-C**	63	78	40	22	18	–	10.4	6.3	-5.5	7.5	5	–	8600	✓	0.62	GI156	FA071	–
	80A06R-S45SN12Z-C	80	95	50	27	38	–	12.4	7	-5.5	7.5	6	–	7700	✓	1.36	GI156	FA071	AC001
	100A07R-S45SN12Z-C	100	115	50	32	45	–	14.4	8	-5.5	7.5	7	–	6900	✓	1.70	GI156	FA071	AC002
	125A08R-S45SN12Z-C	125	140	63	40	56	–	16.4	9	-5.5	7.5	8	–	6100	✓	3.42	GI156	FA071	AC003

GI156	SNKT 1205AZ..	SNMT 1205AZ..


FA071	US 4511-T20	5.0	M 4.5	11	SDR T20-T

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40



SNMT 12

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1205	12.700	5.20	5.56




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 		**M** geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																	
SNMT 1205AZSR-M:8215	–	300	0.25	3.2	180	0.23	3.2	285	0.25	3.2	–	–	–	75	0.18	2.6	–	–	–
SNMT 1205AZSR-M:M8330	–	300	0.25	3.2	180	0.23	3.2	285	0.25	3.2	–	–	–	75	0.18	2.6	–	–	–
SNMT 1205AZSR-M:M8340	–	275	0.25	3.2	165	0.23	3.2	260	0.25	3.2	–	–	–	65	0.18	2.6	–	–	–
SNMT 1205AZSR-M:M9325	–	365	0.25	3.2	–	–	–	345	0.25	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 		**R** geometria con design positivo per lavorazioni da medie a pesanti.																	
SNMT 1205AZSR-R:8215	–	290	0.27	3.5	170	0.24	3.5	275	0.27	3.5	–	–	–	70	0.22	2.8	–	–	–
SNMT 1205AZSR-R:M5315	–	365	0.27	3.5	–	–	–	345	0.27	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNMT 1205AZSR-R:M8330	–	290	0.27	3.5	170	0.24	3.5	275	0.27	3.5	–	–	–	70	0.22	2.8	–	–	–
SNMT 1205AZSR-R:M8340	–	270	0.27	3.5	160	0.24	3.5	255	0.27	3.5	–	–	–	65	0.22	2.8	–	–	–
SNMT 1205AZSR-R:M9325	–	355	0.27	3.5	–	–	–	335	0.27	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–


SNKT 12

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1205	12.700	5.20	5.56





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 		**M** geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																	
SNKT 1205AZSR-M:M8330	–	305	0.24	3.2	180	0.22	3.2	285	0.24	3.2	–	–	–	75	0.17	2.6	–	–	–
SNKT 1205AZSR-M:M8340	–	275	0.24	3.2	165	0.22	3.2	260	0.24	3.2	–	–	–	65	0.17	2.6	–	–	–

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	SNMT 12-M	SNMT 12-R	SNKT 12-M
RE	–	–	–
BS	0.95	1.03	1.59

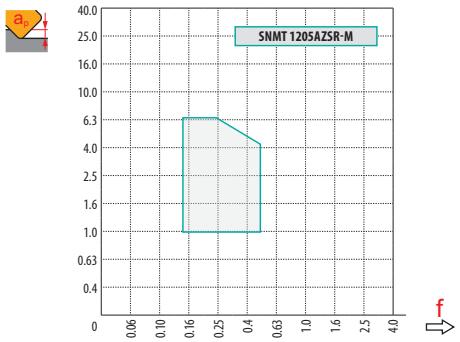

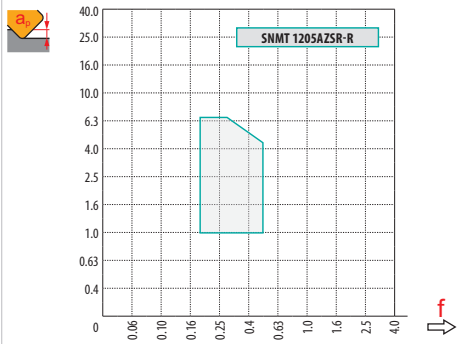

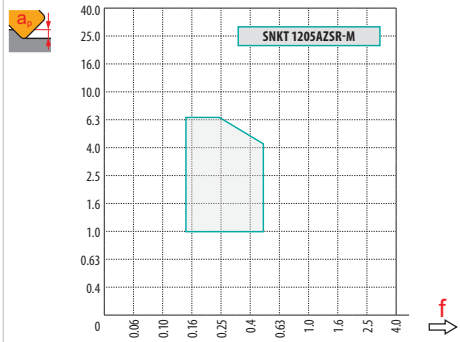

DC	X.V	f_{max}
63	1.34	0.53
80	1.39	0.60
100	1.43	0.67
125	1.47	0.74

FSB22X

P M K

PRAMET

F





ROUGH SB fresa a spianare a 60° con geometria positiva per fresatura pesante


Fresa a spianare a 60 ° ad alta produttività che utilizza inserti SB .. 22 positivi con APMX di 15 mm. Specifica per spianatura pesante con azione di taglio leggera. Passo differenziato dei taglienti . Attacco a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


ROUGH SB

KAPR	60°
APMX	15.0 mm







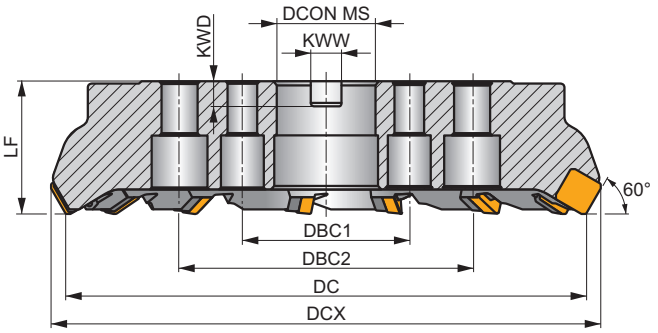

h_m 0.15 - 0.5



	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	DBC2 (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
ISO 6462 DIN 8030	**125B07R-F60SB22X**	125	144.4	63	40	56	–	–	16.4	9	-9	9	7	✓	–	–	3.73	GI144	FA111	AC003
	160C08R-F60SB22X	160	178.7	63	40	–	66.7	–	16.4	9	-9	9	8	✓	–	–	6.46	GI144	FA114	–
	200C08R-F60SB22X	200	217.9	63	60	–	101.6	–	25.7	14	-9	9	8	✓	–	–	10.59	GI144	FA115	–
	250C09R-F60SB22X	250	267.4	63	60	–	101.6	–	25.7	14	-9	9	9	✓	–	–	17.54	GI144	FA115	–

GI144	SBKX 2207DZ..	SBMR 2207DZ..


FA111	LNX 220616	US 6013-T20P	SDR T20P-T	KU SBMR 2207	DS 01Z	KL 04	–
FA114	LNX 220616	US 6013-T20P	SDR T20P-T	KU SBMR 2207	DS 01Z	KL 04	HS 1240
FA115	LNX 220616	US 6013-T20P	SDR T20P-T	KU SBMR 2207	DS 01Z	KL 04	HS 1655

AC003	KS 2040	K.FMH40


SBMR 22

PRAMET



	IC (mm)	M (mm)	S (mm)	BS (mm)
2207	22.000	2.8	8.00	1.99



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
SBMR 2207DZSR:M8326	–	140	0.38	8.5	–	–	–	130	0.38	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SBMR 2207DZSR:M8346	–	120	0.38	8.5	70	0.38	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

DZSR design bilanciato per lavorazioni pesanti.


																			
SBMR 2207DZSR-R:M5326	–	160	0.44	9.8	–	–	–	150	0.44	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SBMR 2207DZSR-R:M8326	–	135	0.44	9.8	–	–	–	125	0.44	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SBMR 2207DZSR-R:M8346	–	115	0.44	9.8	65	0.40	9.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

R geometria con design bilanciato per lavorazioni pesanti.


SBKX 22

PRAMET

	IC (mm)	M (mm)	S (mm)	BS (mm)
2207	22.000	3.2	8.00	11.84

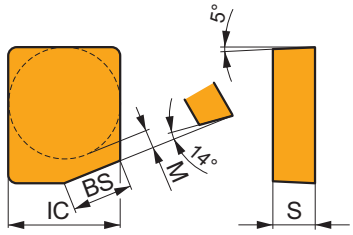


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
SBKX 2207DZER:M8326	–	100	0.60	8.5	–	–	–	95	0.60	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–


DZER design Wiper con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per una migliore finitura superficiale.

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	SBMR 22	SBMR 22-R	SBKX 22
RE	–	–	–
BS	1.99	1.99	11.84

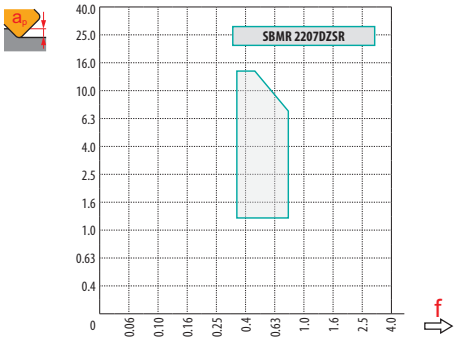

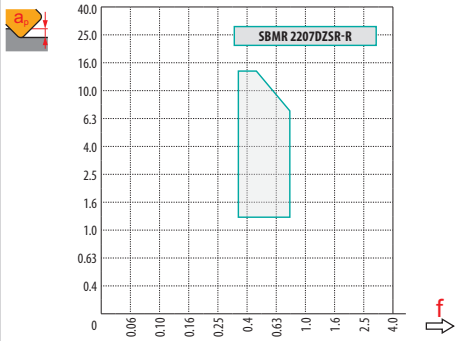

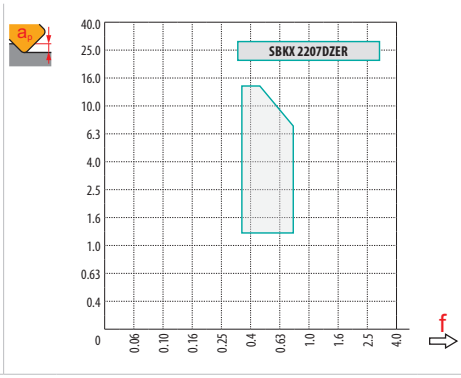

SPIANATURA

	SOD05	SOD06D	SOE06Z			
	45°	45°	43°			
	APMX (mm) 2.7 (10.0)	APMX (mm) 3.1 (8.6)	APMX (mm) 3.3 (9.9)			
	DCX (mm) 32 – 125	DC (mm) 63 – 160	DC (mm) 50 – 200			
Codolo cilindrico	 DC = 32, 40 (mm)					
Weldon						
Modulare						
Fresa a manicotto	 DC = 40 – 125 (mm)					
Pagina	42	51	55			
ISO	P M K N	P M K S H	P M N S			
Forma dell'inserto						
Inserti	OD.. 0505 RD.. 1205 SD.. 1205	OD.. 0605 RPE. 1505	OEHT 0604 REHT 1604 XEHT 0604			
N. di taglienti	8 / 8 / 4	8 / 8	8 / 8 / 1			
Spianatura 	■	■	■			
Smussatura 	■	■	■			
Interpolazione elicoidale 	■		◪			
Fresatura a tuffo progressiva 	■		◪			
Rampa 	■		◪			
Fresatura di superfici sagomate (fresatura a copiare) 	■		◪			
Fresatura di spallamento superficiale 	■					
Cave poco profonde 	■					
Fresatura a tuffo 	■					

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SOD05

P M K N

PRAMET


S





Fresa universale per spianatura con design positivo e passaggio interno del refrigerante


Highly productive universal face mill utilising single-sided positive inserts with APMX up to 2.7 (10) mm. Unique insert seat fits OD.. 05, RD.. 12 and SD.. 12 style inserts, suited for wide range of applications. Differential tooth pitch. Arbor and cylindrical style. Body treated for longer tool life.

KAPR	45°
APMX	2.7 (10.0) mm



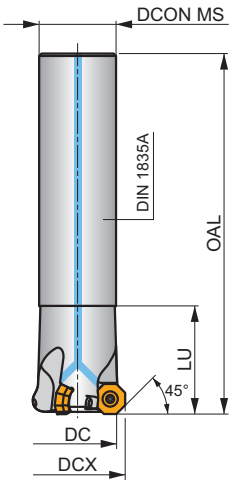





h_m	0.03 - 0.15
h_m	0.03 - 0.12



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	KAPR (°)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835A	32N3R045A25-SOD05-C	32	24.7	130	25	–	45	–	45	–	–	-10	8	3	–	17700	✓	0.41	GI326	FA049	–
DIN 1835A	40N3R045A32-SOD05-C	40	32.6	150	32	–	45	–	45	–	–	-7	8	3	–	15800	✓	0.86	GI326	FA040	–
	40A03R-S450D05-C	40	32.7	–	16	14	–	40	45	8.4	5.6	-10	8	3	–	15800	✓	0.18	GI326	FA042	–
	50A04R-S450D05-C	50	42.6	–	22	18	–	40	45	10.4	6.3	-7	8	4	–	14100	✓	0.28	GI326	FA043	–
	50A05R-S450D05-C	50	42.6	–	22	18	–	40	45	10.4	6.3	-7	8	5	–	14100	✓	0.28	GI326	FA043	–
ISO 6462 DIN 8030	63A05R-S450D05-C	63	55.6	–	22	18	–	40	45	10.4	6.3	-7	8	5	✓	12600	✓	0.39	GI326	FA043	–
ISO 6462 DIN 8030	63A06R-S450D05-C	63	55.6	–	22	18	–	40	45	10.4	6.3	-7	8	6	✓	12600	✓	0.50	GI326	FA043	–
	80A06R-S450D05-C	80	72.6	–	27	38	–	50	45	12.4	7	-7	8	6	✓	11100	✓	0.73	GI326	FA041	AC001
	80A08R-S450D05-C	80	72.6	–	27	38	–	50	45	12.4	7	-7	8	8	✓	11100	✓	0.66	GI326	FA041	AC001
	100A07R-S450D05-C	100	92.6	–	32	45	–	50	45	14.4	8	-7	8	7	✓	10000	✓	1.09	GI326	FA041	AC002
	125A08R-S450D05-C	125	117.6	–	40	56	–	63	45	16.4	9	-7	8	8	✓	8900	✓	2.20	GI326	FA041	AC003

GI326	OD.. 0505..	RD.. 1205..	SDKT 1205..	SDMT 1205..SN


		Nm					
FA040	US 45014-T20P	5.0	M 5	13	Flag T20P	–	–
FA041	US 45014-T20P	5.0	M 5	13	–	SDR T20P-T	–
FA042	US 45014-T20P	5.0	M 5	13	–	SDR T20P-T	HS 90835
FA043	US 45014-T20P	5.0	M 5	13	–	SDR T20P-T	HS 1030C
FA049	US 45011-T20P	5.0	M 5	11	Flag T20P	–	–

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40




ODKT 05IM

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)	BS (mm)
0505	12.700	5.50	5.56	1.00




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
	 																			
F geometria per inserto di spianatura a 45°, con design positivo per lavorazioni leggere.																				
ODKT 0505ADFR-F:M8310	●	0.8	■ 275	0.15	2.5	◪ 140	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	 																			
FM geometria per inserto di spianatura a 45°, con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
ODKT 0505ADSR-FM:M6330	⬌	0.8	■ 190	0.25	2.5	■ 135	0.23	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ODKT 0505ADSR-FM:M8310	⬌	0.8	■ 240	0.25	2.5	◪ 120	0.23	2.5	◪ 225	0.25	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ODKT 0505ADSR-FM:M8330	⬌	0.8	■ 225	0.25	2.5	■ 135	0.23	2.5	◪ 210	0.25	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ODKT 0505ADSR-FM:M8345	⬌	0.8	■ 160	0.25	2.5	■ 95	0.23	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ODKT 0505ADSR-FM:M9340	⬌	0.8	■ 245	0.25	2.5	■ 145	0.23	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–




ODMT 05IM

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0505	12.700	5.50	5.56




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
FM geometria per inserto di spianatura a 45°, con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
ODMT 0505ADSR-FM:M8340	0.8	200	0.25	2.5	120	0.23	2.5	190	0.25	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ODMT 0505ADSR-FM:M9340	0.8	245	0.25	2.5	145	0.23	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 																			
R geometria per inserto di spianatura a 45°, con design positivo per condizioni di taglio instabili.																			
ODMT 050508SN-R:M8330	0.8	190	0.25	2.5	–	–	–	180	0.25	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ODMT 050508SN-R:M9340	0.8	210	0.25	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



RDGT 12IM

PRAMET


	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1205	12.700	5.50	5.56



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
F geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																			
RDGT 120500FN-F:M8310	–	210	0.20	1.5	105	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 																			
FM geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
RDGT 120500SN-FM:M8330	–	190	0.20	1.5	110	0.18	1.5	180	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
RDGT 120500SN-FM:M8345	●	–	■	140	0.20	1.5	◪	80	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

FM geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.


RDMT 12IM

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1205	12.700	5.50	5.56



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
RDMT 120500SN-R:M8330	⬌	–	■	175	0.30	1.5	–	–	–	–	■	165	0.30	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–
RDMT 120500SN-R:M8340	⬌	–	■	160	0.30	1.5	–	–	–	–	◪	150	0.30	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–

R geometria con design positivo, adatta per operazioni di copiatura e contornatura, per condizioni di taglio instabili.


SDKT 12IM

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1205	12.700	5.50	5.56





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
SDKT 1205PDFR-F:8215	●	0.8	■	285	0.10	4.0	◪	170	0.09	4.0	–	–	–	◪	855	0.12	4.0	–	–	–	–	–

F geometria per inserto a spallamento retto a 90°, con design positivo per lavorazioni leggere.


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
																				
FM geometria per inserto a spallamento retto a 90°, con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
SDKT 1205AESN-FM:M8330		–	280	0.15	4.0	165	0.15	4.0	265	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDKT 1205AESN-FM:M8345		–	205	0.15	4.0	120	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDKT 1205PDSR-FM:M8330		0.8	255	0.15	4.0	150	0.15	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDKT 1205PDSR-FM:M8345		0.8	185	0.15	4.0	110	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–







SDMT 12IM

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1205	12.700	5.50	5.56



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
																				
F geometria per inserto a spallamento retto a 90°, con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
SDMT 120508SN-F:M8310		0.8	265	0.15	4.0	135	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDMT 120508SN-F:M8330		0.8	245	0.15	4.0	145	0.15	4.0	–	–	–	735	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–
																				
FM geometria per inserto a spallamento retto a 90°, con design positivo per lavorazioni medie.																				
SDMT 120508SN-FM:M8345		0.8	175	0.15	4.0	105	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																				
R geometria per inserto a spallamento retto a 90°, con design positivo per condizioni di taglio instabili.																				
SDMT 120508SN-R:M8330		0.8	225	0.20	4.0	–	–	–	210	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDMT 120508SN-R:M8345		0.8	165	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDMT 1205AESN-R:M8330		–	265	0.20	4.0	–	–	–	250	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDMT 1205AESN-R:M8340		–	240	0.20	4.0	–	–	–	225	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–





a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	ODKT 05-F	ODKT 05-FM	ODMT 05-FM	ODMT 05-R
RE	0.4	0.8	0.8	0.8
BS	1.00	1.00	–	–


	RDGT 12-F	RDGT 12-FM	RDGT 12-R
RE	6.35	6.35	6.35
BS	–	–	–


	SDKT 12-F	SDKT 12-FM	SDMT 12-F	SDMT 12-R
RE	0.8	0.8	0.8	0.8
BS	2.30	2.30	–	–

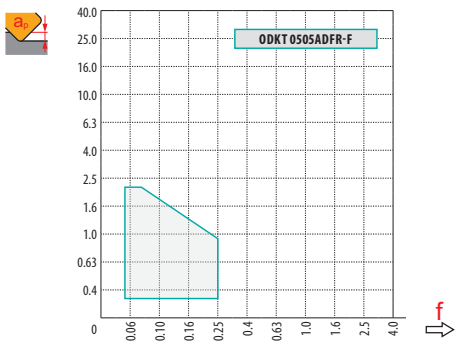


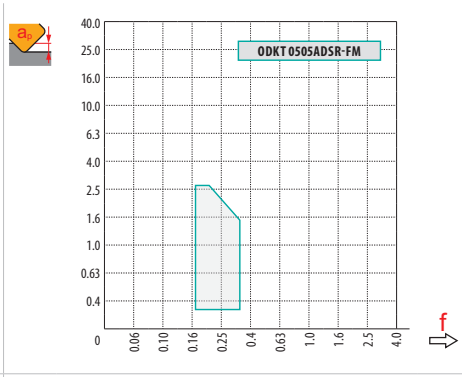


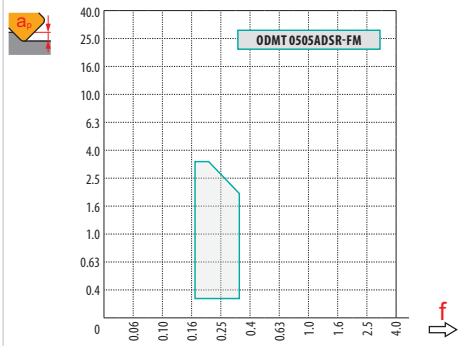


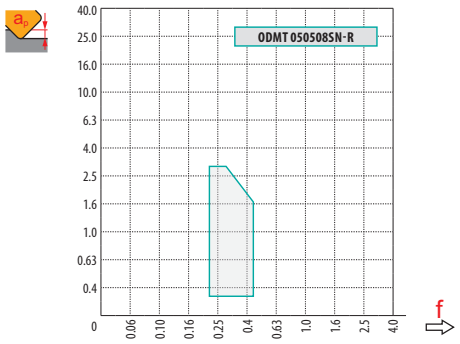


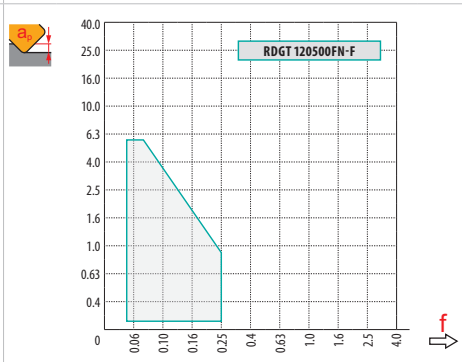


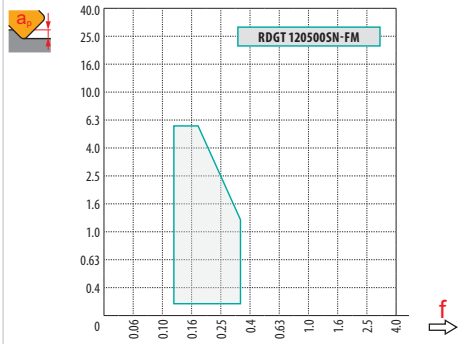


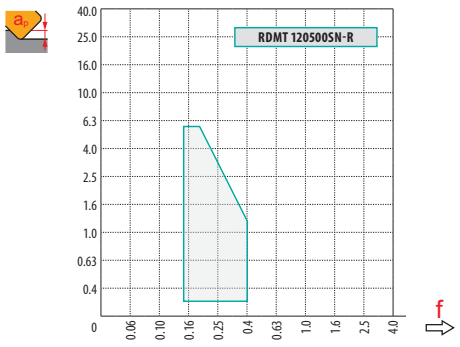

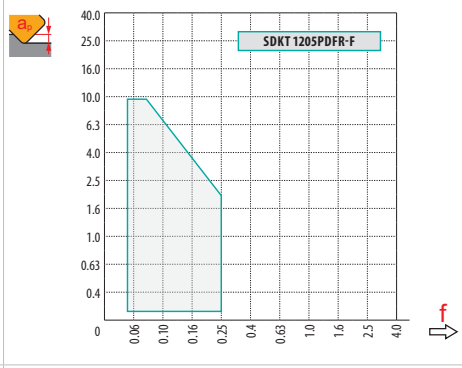

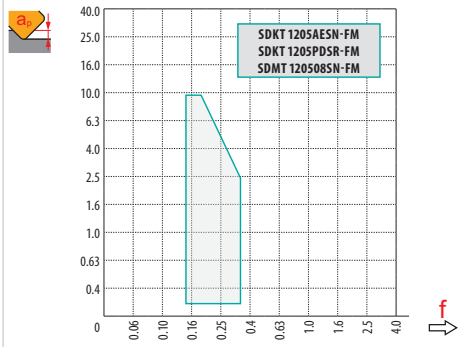

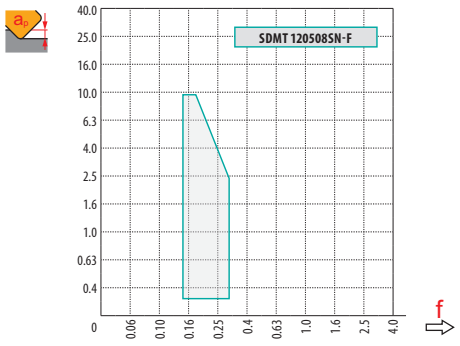

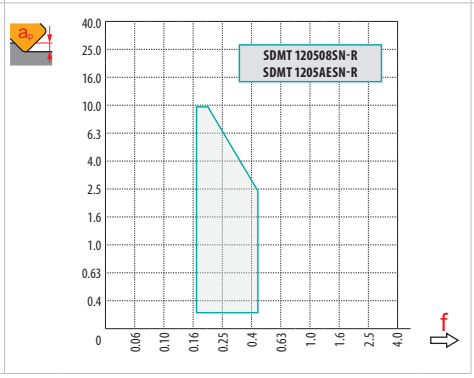

DCX	a_p	0.25	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	1.25	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00
		R												
32		23.43	24.80	25.23	25.62	25.99	26.63	27.33	27.94	28.94	30.39	31.31	31.83	32.00
40		31.43	32.80	33.23	33.62	33.99	34.63	35.33	35.94	36.94	38.39	39.31	39.83	40.00
50	DEF	41.43	42.80	43.23	43.62	43.99	44.63	45.33	45.94	46.94	48.39	49.31	49.83	50.00
63		54.43	55.80	56.23	56.62	56.99	57.63	58.33	58.94	59.94	61.39	62.31	62.83	63.00
80		71.43	72.80	73.23	73.62	73.99	74.63	75.33	75.94	76.94	78.39	79.31	79.83	80.00
100		91.43	92.80	93.23	93.62	93.99	94.63	95.33	95.94	96.94	98.39	99.31	99.83	100.00
125		116.43	117.80	118.23	118.62	118.99	119.63	120.33	120.94	121.94	123.39	124.31	124.83	125.00

DCX	X.V	f_{max}
32	1.36	0.28
40	1.40	0.31
50	1.43	0.33
63	1.47	0.37
80	1.52	0.42
100	1.57	0.47
125	1.62	0.52

S

a_{emax}
10.0

S

a_p	1.0	5.0	10.0
1 f	0.35	0.21	0.15

O

DCX	RPMX	APMX/I
50	4.1°	7.05/100
63	2.7°	4.6/100
80	1.8°	3/100
100	1.7°	2.85/100
125	0.7°	1.1/100

R

DCX	RPMX	APMX/I
50	3.8°	6.2/95
63	2.5°	4.25/100
80	1.7°	2.85/100
100	1.6°	2.65/100
125	0.3°	0.4/100

O

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
50	78.0	100.0	4.5	4.5
63	105.0	126.0	4.5	4.5
80	138.0	160.0	4.5	4.5
100	178.0	200.0	4.5	4.5
125	229.0	250.0	4.0	4.5

R


DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
50	78.0	100.0	4.5	4.5
63	105.0	126.0	4.5	4.5
80	138.0	160.0	4.5	4.5
100	178.0	200.0	4.5	4.5
125	230.0	250.0	4.0	4.5

	O	R
a_p	2.4	2.3

DCX	µm	R										
		3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
32	FE	0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657
100		1.095	1.414	2.000	2.449	2.828	3.464	4.000	4.472	4.899	5.657	6.325
125		1.225	1.581	2.236	2.739	3.162	3.873	4.472	5.000	5.477	6.325	7.071


RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
6.0	FE	0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191

ODKT 05



a_p	
–> 2.7	8
–> 3.4	7
–> 7.6	4
–> 8.5	2

ODMT 05




a_p	
–> 3.0	8
–> 8.5	4

SOD06D

P M K S H

PRAMET


S





Fresa universale per spianatura con design positivo e passaggio interno del refrigerante


Highly productive universal face mill utilising single sided positive inserts with APMX of up to 3.1 (8.6) mm. Unique insert seat fits OD.. 06 and RP.. 15 style inserts, suited for face milling and chamfering. Arbor style only with differential tooth pitch. Body treated for longer tool life.

KAPR	45°
APMX	3.1 (8.6) mm





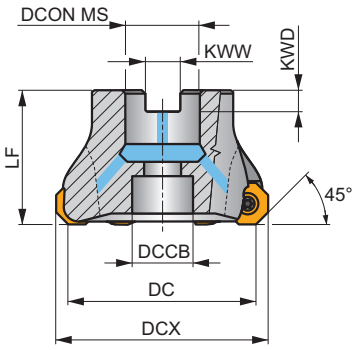

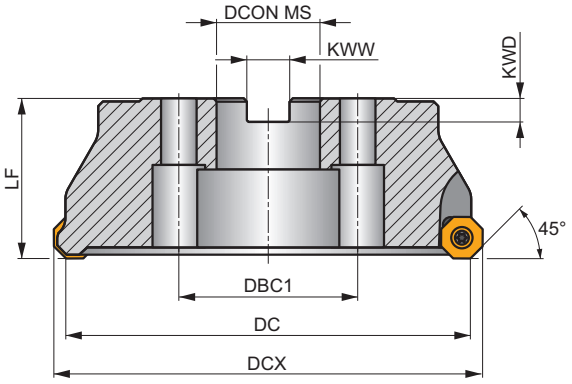

h_m 0.12 - 0.22





	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
ISO 6462 DIN 8030	**63A05R-S450D06D**	63	72.5	40	22	18	–	10.4	6.3	0	5	5	✓	8800	✓	0.55	GI059	FA071
	80A06R-S450D06D	80	89.5	50	27	20	–	12.4	7	0	5	6	✓	7800	✓	1.19	GI059	FA071
	100A07R-S450D06D	100	109.5	50	32	27	–	14.4	8	0	5	7	✓	7000	✓	2.07	GI059	FA071
	125A08R-S450D06D	125	134.5	63	40	33	–	16.4	9	0	5	8	✓	6300	✓	4.05	GI059	FA071
	160C09R-S450D06D	160	169.5	63	40	56	66.7	16.4	9	0	5	9	✓	5500	–	6.49	GI059	FA071


GI059	OD.. 0605ZZ..	RP.. 1505M0..

FA071	US 4511-T20	5.0 Nm	M 4.5	11	SDR T20-T


ODMT 06

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0605	15.875	5.50	5.56




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
ZZN design leggermente positivo per inserto di spianatura a 45°, per lavorazioni medie.																			
ODMT 0605ZZN:M5315	–	255	0.24	3.0	–	–	–	240	0.24	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ODMT 0605ZZN:M8330	–	200	0.24	3.0	–	–	–	190	0.24	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ODMT 0605ZZN:M8340	–	185	0.24	3.0	–	–	–	175	0.24	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ODMT 0605ZZN:M9325	–	245	0.24	3.0	–	–	–	230	0.24	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–


ODEW 06

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0605	15.875	5.50	5.56




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
ZZN design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per inserti adatti alla spianatura a 45°, per lavorazioni medie.																			
ODEW 0605ZZN:M8330	–	210	0.26	2.5	–	–	–	195	0.26	2.5	–	–	–	–	–	–	40	0.13	1.0

RPET 15

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
1505	15.785	5.50	5.56




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE (mm)	**P** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**M** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**K** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**N** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**S** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**H** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
																				
RPET 1505MOS-M:M8330		–	■	230	0.40	1.0	◪	135	0.36	1.0	◪	215	0.40	1.0	–	–	–	◪	55	0.28	0.8	–	–	–


M geometria con design positivo adatta per operazioni di copiatura e contornatura, per lavorazioni da leggere a sgrossature pesanti.

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	ODMT 06	ODEW 06	RPET 15-M
RE	–	–	7.89
BS	1.73	5.92	–

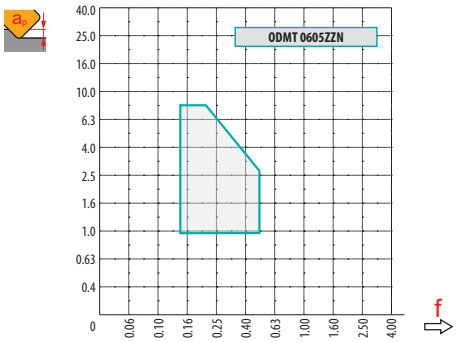


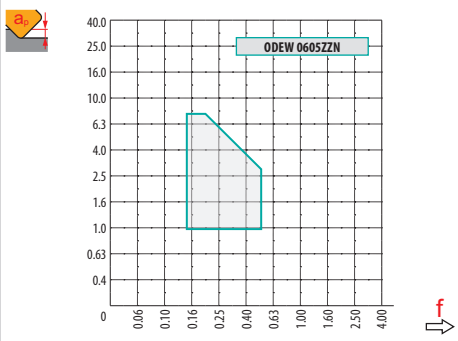

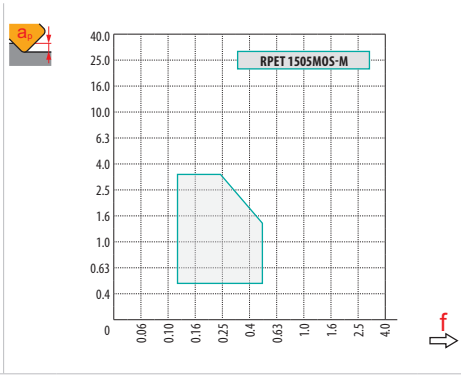

DC	a_p	0.00	0.50	0.75	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00
63	DEF	56.63	62.17	63.36	65.18	65.91	67.16	68.19	69.05	70.41
80		73.63	79.17	80.36	82.18	82.91	84.16	85.19	86.05	87.41
100		93.63	99.17	100.36	102.18	102.91	104.16	105.19	106.05	107.41
125		118.63	124.17	125.36	127.18	127.91	129.16	130.19	131.05	132.41
160		153.63	159.17	160.36	162.18	162.91	164.16	165.19	166.05	167.41

DC	X.V	f_{max}
63	1.49	0.78
80	1.54	0.88
100	1.59	0.98
125	1.64	1.10
160	1.70	1.24



a_p	
–> 3.1	8
–> 4.3	7
–> 8.6	4
–> 10.7	2

SOE06Z

P M N S

PRAMET


S





Fresa per spianatura universale con geometria positiva e refrigerante interno


Fresa per spianatura universale ad elevata produttività che utilizza inserti positivi OE..06 - RE.. 16 con APMX di 4 mm . Sede unica per inserti OE .. 06, RE .. 16, XE .. 06, adatta per un'ampia gamma di applicazioni. Attacco a manicotto, con passo differenziato dei taglienti. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	43°
APMX	3.3 (9.9) mm








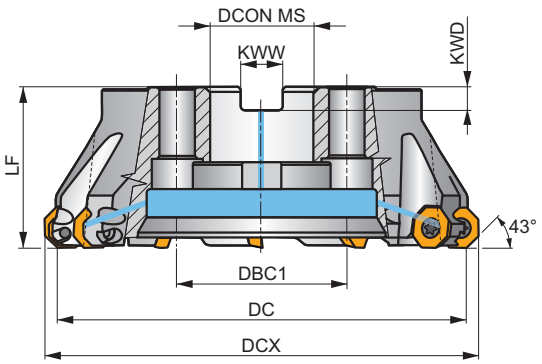

h_m 0.06 - 0.20



	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
	50A04R-S45OE06Z-C	50	60.2	40	22	18	–	10.4	6.3	6	10	4	✓	10700	✓	0.47	GI283	FA053	–
	50A05R-S45OE06Z-C	50	60	40	22	18	–	10.4	6.3	1	10	5	✓	10700	✓	0.47	GI283	FA053	–
	56A05R-S45OE06Z-C	56	66	40	22	18	–	10.4	6.3	6	10	5	✓	10100	✓	0.52	GI283	FA053	–
	63A04R-S45OE06Z-C	63	73.2	40	22	18	–	10.4	6.3	6	10	4	✓	9600	✓	0.58	GI283	FA053	–
	63A06R-S45OE06Z-C	63	73	40	22	18	–	10.4	6.3	1	10	6	✓	9600	✓	0.60	GI283	FA053	–
	70A06R-S45OE06Z-C	70	80	40	22	18	–	10.4	6.3	6	10	6	✓	9100	✓	0.69	GI283	FA053	–
	80A05R-S45OE06Z-C	80	90.2	50	27	38	–	12.4	7	6	10	5	✓	8500	✓	1.02	GI283	FA051	AC001
	80A06R-S45OE06Z-C	80	90.2	50	27	38	–	12.4	7	6	10	6	✓	8500	✓	1.03	GI283	FA051	AC001
ISO 6462 DIN 8030	**90A07R-S45OE06Z-C**	90	100	50	32	45	–	14.4	8	6	10	7	✓	8000	✓	1.59	GI283	FA051	AC002
	100A06R-S45OE06Z-C	100	110.2	50	32	45	–	14.4	8	6	10	6	✓	7600	✓	1.85	GI283	FA051	AC002
	100A08R-S45OE06Z-C	100	109.9	50	32	45	–	14.4	8	1	10	8	✓	7600	✓	1.87	GI283	FA051	AC002
	125A07R-S45OE06Z-C	125	135.2	63	40	56	–	16.4	9	6	10	7	✓	6800	✓	3.31	GI283	FA051	AC003
	125A09R-S45OE06Z-C	125	134.9	63	40	56	–	16.4	9	1	10	9	✓	6800	✓	3.35	GI283	FA051	AC003
	160C09R-S45OE06Z-C	160	170.2	63	40	–	66.7	16.4	9	6	10	9	✓	6000	✓	6.08	GI283	FA056	–
	160C12R-S45OE06Z-C	160	169.9	63	40	–	66.7	16.4	9	1	10	12	✓	6000	✓	7.06	GI283	FA056	–
	200C11R-S45OE06Z-C	200	210.2	63	60	–	101.6	25.7	14	6	10	11	✓	5300	✓	10.80	GI283	FA057	–
	200C14R-S45OE06Z-C	200	209.9	63	60	–	101.6	25.7	14	1	10	14	✓	5300	✓	11.15	GI283	FA057	–

GI283	OEHT 0604AE..	REHT 1604M0..	XEHT 0604AE..

		Nm							
FA051	US 5011-T20P	5.0	M 5	11	SDR T20P-T	–	–	–	–
FA053	US 5011-T20P	5.0	M 5	11	SDR T20P-T	HS 1030C	–	–	–


FA056	US 5011-T20P	5.0	M 5	11	SDR T20P-T	HS 1240C	CAC 160C	HSD 0825C	HXK 5
FA057	US 5011-T20P	5.0	M 5	11	SDR T20P-T	HS 1655C	CAC 200C	HSD 1025C	HXK 7

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40




OEHT 06

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0604	16.050	5.50	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
MF geometria per inserto di spianatura a 45°, con design positivo affilato per lavorazioni da leggere a medie, potenzialmente anche per la finitura.																			
OEHT 0604AEER-MF:M6330	–	255	0.12	2.2	180	0.11	2.2	–	–	–	–	–	–	75	0.10	1.8	–	–	–
OEHT 0604AEER-MF:M8330	–	295	0.12	2.2	175	0.11	2.2	–	–	–	885	0.14	2.2	70	0.10	1.8	–	–	–
OEHT 0604AEER-MF:M8340	–	275	0.12	2.2	165	0.11	2.2	–	–	–	–	–	–	65	0.10	1.8	–	–	–
 																			
MM geometria per inserto di spianatura a 45°, con design positivo affilato per lavorazioni da leggere a medie.																			
OEHT 0604AEER-MM:M6330	–	245	0.16	2.2	170	0.14	2.2	–	–	–	–	–	–	70	0.11	1.8	–	–	–
OEHT 0604AEER-MM:M8330	–	280	0.16	2.2	165	0.14	2.2	–	–	–	840	0.19	2.2	70	0.11	1.8	–	–	–
OEHT 0604AEER-MM:M8340	–	255	0.16	2.2	150	0.14	2.2	–	–	–	–	–	–	60	0.11	1.8	–	–	–
OEHT 0604AEER-MM:M8345	–	205	0.16	2.2	120	0.14	2.2	–	–	–	–	–	–	50	0.11	1.8	–	–	–
OEHT 0604AEER-MM:M9340	–	320	0.16	2.2	190	0.14	2.2	–	–	–	–	–	–	80	0.11	1.8	–	–	–
 																			
M geometria per inserto di spianatura a 45°, con design lievemente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
OEHT 0604AESR-M:M6330	–	210	0.24	3.2	150	0.22	3.2	–	–	–	–	–	–	60	0.17	2.6	–	–	–
OEHT 0604AESR-M:M8310	–	265	0.24	3.2	135	0.22	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
OEHT 0604AESR-M:M8330	–	245	0.24	3.2	145	0.22	3.2	–	–	–	–	–	–	60	0.17	2.6	–	–	–
OEHT 0604AESR-M:M8340	–	220	0.24	3.2	130	0.22	3.2	–	–	–	–	–	–	55	0.17	2.6	–	–	–
OEHT 0604AESR-M:M9325	–	295	0.24	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

REHT 16


PRAMET


	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
1604	16.000	5.50	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
REHT 1604M0EN-MM:M6330	✱	–	255	0.20	2.0	180	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	75	0.14	1.6	–	–	–
REHT 1604M0EN-MM:M8340	✱	–	270	0.20	2.0	160	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	65	0.14	1.6	–	–	–
REHT 1604M0EN-MM:M9340	✱	–	330	0.20	2.0	195	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	80	0.14	1.6	–	–	–






MM geometria con design lievemente positivo, adatta per operazioni di copiatura e contornatura, per lavorazioni da leggere a medie.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
REHT 1604M0SN-M:M8310	✱	–	285	0.30	2.0	145	0.27	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
REHT 1604M0SN-M:M8330	✱	–	270	0.30	2.0	160	0.27	2.0	–	–	–	–	–	–	65	0.21	1.6	–	–	–
REHT 1604M0SN-M:M8340	✱	–	245	0.30	2.0	145	0.27	2.0	–	–	–	–	–	–	60	0.21	1.6	–	–	–






M geometria con design positivo adatta per operazioni di copiatura e contornatura, per lavorazioni medie.

OEHT 06-FA

PRAMET


	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0604	16.050	5.50	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
OEHT 0604AEFR-FA:HF7	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	330	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–
OEHT 0604AEFR-FA:M0315	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	765	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–







FA geometria per inserto di spianatura a 45°, con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.

XEHT 06

	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0604	16.050	5.50	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
XEHT 0604AESR:M8310	–	265	0.24	3.2	135	0.22	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XEHT 0604AESR:M8330	–	245	0.24	3.2	145	0.22	3.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


W design Wiper leggermente positivo per una migliore finitura superficiale.


a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	OEHT 06-MF	OEHT 06-MM	OEHT 06-M	OEHT 06-FA	XEHT 06	REHT 16-MM	REHT 16-M
RE	–	–	–	–	–	8.00	8.00
BS	1.36	1.36	1.36	1.36	9.91	–	–

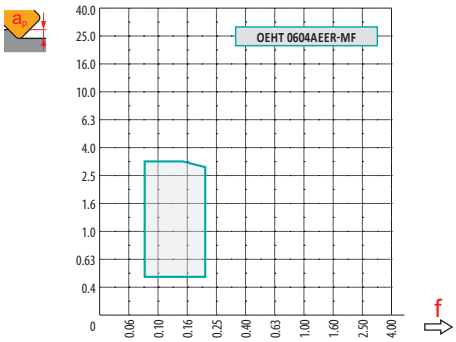


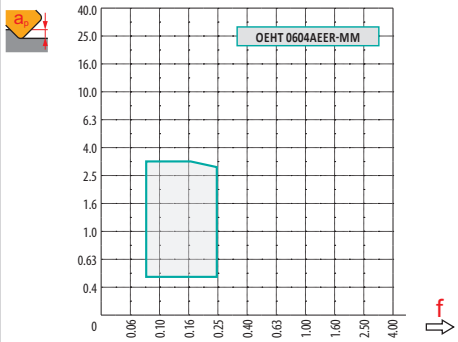


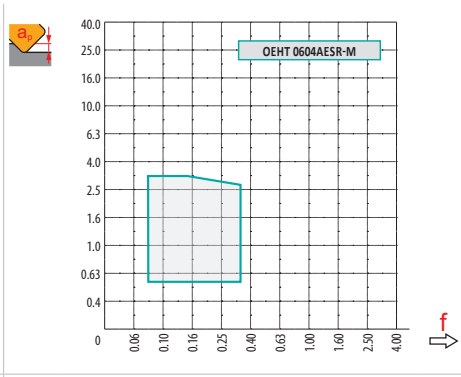

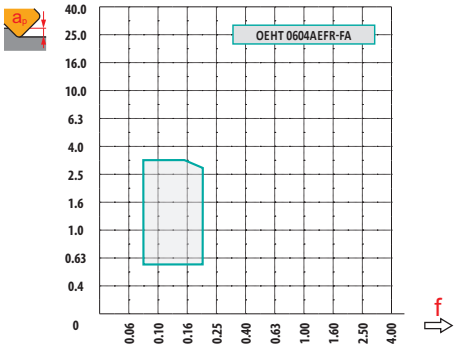

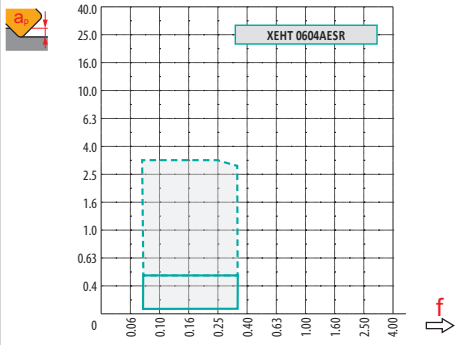

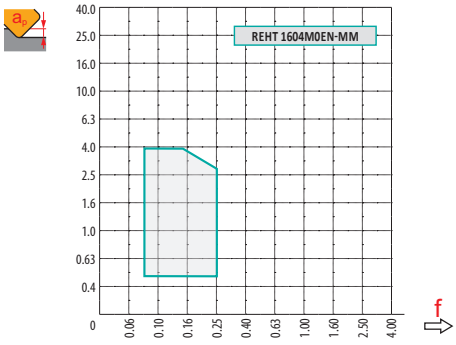

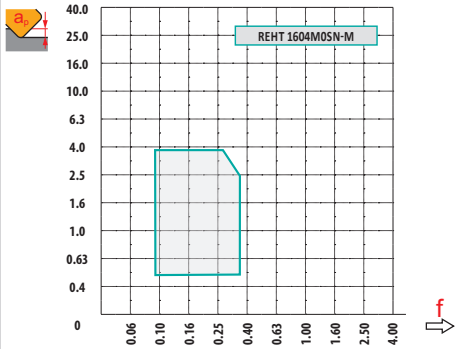

DC	R								
	a_p	0.00	0.50	0.75	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00
50		43.90	49.47	50.66	52.49	53.23	54.48	55.52	56.39	57.76
56		49.80	55.37	56.56	58.39	59.13	60.38	61.42	62.29	63.66
63		56.90	62.47	63.66	65.49	66.23	67.48	68.52	69.39	70.76
70		63.80	69.37	70.56	72.39	73.13	74.38	75.42	76.29	77.66
80	DEF	73.90	79.47	80.66	82.49	83.23	84.48	85.52	86.39	87.76
90		83.80	89.37	90.56	92.39	93.13	94.38	95.42	96.29	97.66
100		93.90	99.47	100.66	102.49	103.23	104.48	105.52	106.39	107.76
125		118.90	124.47	125.66	127.49	128.23	129.48	130.52	131.39	132.76
160		153.90	159.47	160.66	162.49	163.23	164.48	165.52	166.39	167.76
200		193.90	199.47	200.66	202.49	203.23	204.48	205.52	206.39	207.76

DC	X.V	f_{max}
50	1.43	0.33
56	1.45	0.35
63	1.47	0.37
70	1.49	0.39
80	1.52	0.42
90	1.55	0.44
100	1.57	0.47
125	1.62	0.52
160	1.68	0.59
200	1.73	0.66

O		
DC	RPMX	APMX/I
50	4.9°	8.4/100
56	4.2°	7.2/100
63	3.6°	6.1/100
70	3.1°	5.3/100
80	2.6°	4.4/100
90	2.3°	3.9/100
100	2.0°	3.3/100
125	1.5°	2.5/100

R		
DCX	RPMX	APMX/I
59.9	4.6°	7.9/100
65.8	4.0°	6.8/100
72.9	3.0°	5.1/100
79.8	2.7°	4.6/100
89.9	2.2°	3.7/100
99.8	2.0°	3.3/100
109.9	1.8°	3.0/100
134.9	1.3°	2.1/100

O				
DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
50	91.5	120.0	5.9	5.9
56	103.2	131.5	5.9	5.9
63	117.4	146.0	5.9	5.9
70	131.2	159.5	5.9	5.9
80	151.4	180.0	5.9	5.9
90	171.2	199.5	5.9	5.9
100	191.4	220.0	5.9	5.9
125	241.3	270.0	5.9	5.9


R				
DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
59.9	91.5	119.5	5.9	5.9
65.8	103.5	131.0	5.9	5.9
72.9	118.0	145.5	5.9	5.9
79.8	131.5	159.0	5.9	5.9
89.9	151.5	179.5	5.9	5.9
99.8	171.5	199.0	5.9	5.9
109.9	191.5	219.5	5.9	5.9
134.9	241.5	269.5	5.9	5.9

	O	R
a_p	3.1	3.0


R


DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
59.9	FE	0.848	1.095	1.548	1.896	2.189	2.681	3.096	3.461	3.792	4.378	4.895
65.8		0.889	1.147	1.622	1.987	2.294	2.810	3.245	3.628	3.974	4.589	5.130
72.9		0.935	1.207	1.708	2.091	2.415	2.958	3.415	3.818	4.183	4.830	5.400
79.8		0.979	1.263	1.787	2.188	2.527	3.095	3.573	3.995	4.376	5.053	5.650
89.9		1.039	1.341	1.896	2.322	2.682	3.285	3.793	4.240	4.645	5.364	5.997
99.8		1.094	1.413	1.998	2.447	2.826	3.461	3.996	4.468	4.894	5.651	6.318


RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
8.0	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530





a_p	
–> 3.3	8
–> 4.3	7
–> 9.9	4
–> 10.7	2





















FRESATURA DI SPALLAMENTI

SPIANATURA

	STN10	STN16	SLN12	SLN16	SLN12X
	90°	90°	90°	90°	90°
	APMX (mm) 5.0	APMX (mm) 10.0	APMX (mm) 9.0	APMX (mm) 13.0	APMX (mm) 10.0
	DC (mm) 18 – 80	DC (mm) 25 – 175	DC (mm) 25 – 125	DC (mm) 63 – 175	DC (mm) 25 – 125
Codolo cilindrico	 DC = 18 – 35 (mm)	 DC = 25 – 35 (mm)	 DC = 25, 32 (mm)		 DC = 25 – 40 (mm)
Weldon	 DC = 20 – 32 (mm)	 DC = 25 – 40 (mm)	 DC = 25 – 40 (mm)		 DC = 25 – 40 (mm)
Modulare	 DC = 20 – 32 (mm)	 DC = 25 – 40 (mm)	 DC = 25 – 40 (mm)		
Fresa a manicotto	 DC = 40 – 80 (mm)	 DC = 40 – 175 (mm)	 DC = 40 – 125 (mm)		 DC = 40 – 125 (mm)
Pagina	66	70	75	81	85
ISO	**P** M K **N**	**P** M K **N**	**P** **M** **K** **N**	**P** **K** **N** H	**P** M **K** H
Forma dell'inserto					
Inserti	TNGX 1004	TNGX 1606	LNG. 1205	LN.U 1607	LNEX 1210
N. di taglienti	6	6	4	4	4
Spianatura	■	■	■	■	■
Smussatura	◪	◪	◪		◪
Interpolazione elicoidale	■	■	■	■	■
Fresatura a tuffo progressiva	◪		■	■	■
Rampa	◪		◪		
Fresatura di superfici sagomate (fresatura a copiare)	◪		◪		◪
Fresatura di spallamento superficiale	■	■	◪		■
Cave poco profonde			◪	◪	

■ Uso primario ◪ Uso possibile

STN10

P M K N S

PRAMET

S





ECON TN10 Fresa a spallamento retto con refrigerante interno


Fresa a candela ed a manicotto a 90° che utilizza inserti bilaterali TNGX 10 con 6 taglienti e APMX di 5 mm. Adatta per un'ampia gamma di applicazioni. Disponibile con attacco cilindrico, Weldon, modulare filettato ed a manicotto , con o senza passo differenziato dei taglienti . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

ECON TN

KAPR	90°
APMX	5.0 mm





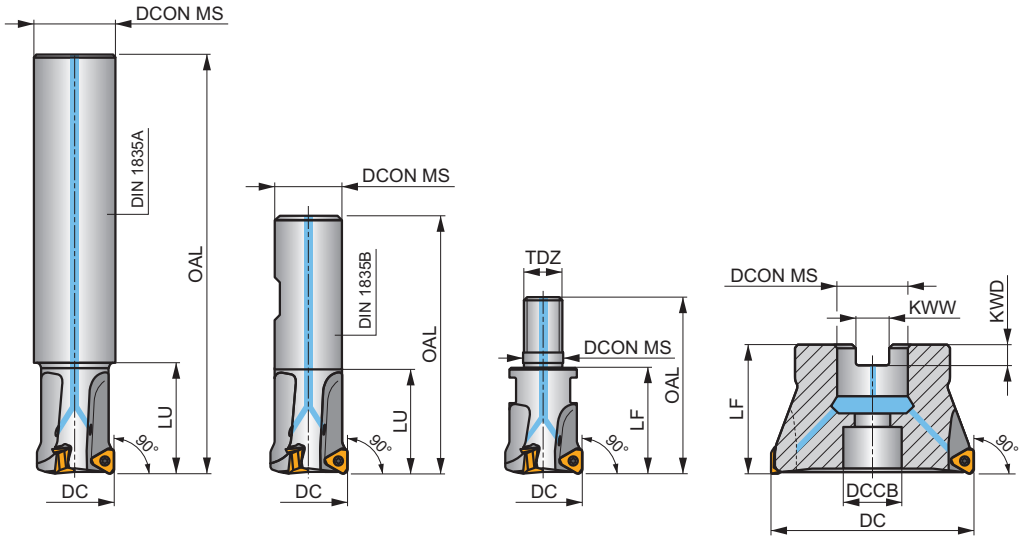

h_m	0.03 - 0.06
h_m	0.03 - 0.08



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
	18A2R050A20-STN10-C	18	180	20	–	50	–	–	–	–	-17.1	-11	2	–	29100	✓	0.39	GI292	SQ300	–
	20A2R029A20-STN10-C	20	150	20	–	29	–	–	–	–	-16.5	-11	2	–	27600	✓	0.35	GI292	SQ300	–
	20A3R029A20-STN10-C	20	150	20	–	29	–	–	–	–	-16.5	-11	3	–	27600	✓	0.34	GI292	SQ300	–
	22A3R050A25-STN10-C	22	180	25	–	50	–	–	–	–	-16.5	-11	3	–	26300	✓	0.58	GI292	SQ300	–
DIN 1835A	25A3R034A25-STN10-C	25	170	25	–	34	–	–	–	–	-16	-11	3	–	24700	✓	0.58	GI292	SQ300	–
	25A4R034A25-STN10-C	25	170	25	–	34	–	–	–	–	-16	-11	4	✓	24700	✓	0.58	GI292	SQ300	–
	30A4R050A32-STN10-C	30	200	32	–	50	–	–	–	–	-16	-11	4	✓	22500	✓	1.06	GI292	SQ300	–
	32A4R037A32-STN10-C	32	195	32	–	37	–	–	–	–	-16	-11	4	✓	21800	✓	1.08	GI292	SQ300	–
	32A5R037A32-STN10-C	32	195	32	–	37	–	–	–	–	-16	-11	5	✓	21800	✓	1.08	GI292	SQ300	–
	35A5R080A32-STN10-C	35	200	32	–	80	–	–	–	–	-16	-11	5	✓	20800	✓	1.07	GI292	SQ300	–
	20A2R032B20-STN10-C	20	90	20	–	32	–	–	–	–	-16.5	-11	2	–	27600	✓	0.20	GI292	SQ300	–
	20A3R032B20-STN10-C	20	90	20	–	32	–	–	–	–	-16.5	-11	3	–	27600	✓	0.19	GI292	SQ300	–
DIN 1835B	25A3R042B25-STN10-C	25	100	25	–	42	–	–	–	–	-16	-11	3	–	24700	✓	0.31	GI292	SQ300	–
	25A4R042B25-STN10-C	25	100	25	–	42	–	–	–	–	-16	-11	4	✓	24700	✓	0.31	GI292	SQ300	–
	32A4R042B32-STN10-C	32	110	32	–	42	–	–	–	–	-16	-11	4	✓	21800	✓	0.57	GI292	SQ300	–
	32A5R042B32-STN10-C	32	110	32	–	42	–	–	–	–	-16	-11	5	✓	21800	✓	0.56	GI292	SQ300	–
	20A2R026M10-STN10-C	20	45	10.5	–	–	26	M10	–	–	-16.5	-11	2	–	–	✓	0.06	GI292	SQ300	–
	20A3R026M10-STN10-C	20	45	10.5	–	–	26	M10	–	–	-16.5	-11	3	–	–	✓	0.06	GI292	SQ300	–
MODULAR	25A3R033M12-STN10-C	25	55	12.5	–	–	33	M12	–	–	-16	-11	3	–	–	✓	0.10	GI292	SQ300	–
	25A4R033M12-STN10-C	25	55	12.5	–	–	33	M12	–	–	-16	-11	4	✓	–	✓	0.10	GI292	SQ300	–
	32A4R043M16-STN10-C	32	66	17	–	–	43	M16	–	–	-16	-11	4	✓	–	✓	0.21	GI292	SQ300	–
	32A5R043M16-STN10-C	32	66	17	–	–	43	M16	–	–	-16	-11	5	✓	–	✓	0.21	GI292	SQ300	–
	40A04R-S90TN10-C	40	–	16	14	–	40	–	8.4	5.6	-15	-11	4	✓	19500	✓	0.34	GI292	SQ302	–
	40A06R-S90TN10-C	40	–	16	14	–	40	–	8.4	5.6	-15	-11	6	✓	19500	✓	0.34	GI292	SQ302	–
ISO 6462 DIN 8030	50A05R-S90TN10-C	50	–	22	18	–	40	–	10.4	6.3	-15	-11	5	✓	17400	✓	0.48	GI292	SQ303	–
	50A07R-S90TN10-C	50	–	22	18	–	40	–	10.4	6.3	-15	-11	7	✓	17400	✓	0.49	GI292	SQ303	–
	63A06R-S90TN10-C	63	–	22	18	–	40	–	10.4	6.3	-15	-11	6	✓	15500	✓	0.63	GI292	SQ303	–

	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
ISO 6462 DIN 8030	**63A09R-S90TN10-C**	63	–	22	18	–	40	–	10.4	6.3	-15	-11	9	✓	15500	✓	0.63	GI292	SQ303	–
	80A10R-S90TN10-C	80	–	27	38	–	50	–	12.4	7	-15	-11	10	✓	13800	✓	1.03	GI292	SQ301	AC001

GI292	TNGX 1004..


		Nm						
SQ300	US 52506-T07P	0.8	M 2.5	6	–	–	Flag T07P	–
SQ301	US 52506-T07P	0.8	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	–
SQ302	US 52506-T07P	0.8	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 0830C
SQ303	US 52506-T07P	0.8	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 1030C

AC001	KS 1230	K.FMH27

TNGX 10


PRAMET


	IC (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1004	6.000	2.80	10.39	4.69

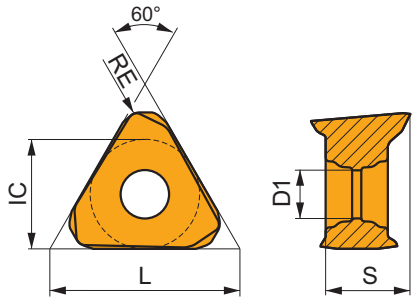

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
TNGX 100402SR-F:M8330	●	0.2	205	0.09	2.0	120	0.08	2.0	190	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100402SR-F:M8340	●	0.2	190	0.09	2.0	110	0.08	2.0	180	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100404SR-F:8215	●	0.4	225	0.09	2.0	135	0.08	2.0	210	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100404SR-F:M6330	●	0.4	190	0.09	2.0	135	0.08	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100404SR-F:M8330	●	0.4	220	0.09	2.0	130	0.08	2.0	205	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100404SR-F:M8340	●	0.4	200	0.09	2.0	120	0.08	2.0	190	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100404SR-F:M9340	●	0.4	270	0.09	2.0	160	0.08	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100408SR-F:8215	●	0.8	270	0.09	2.0	160	0.08	2.0	255	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100408SR-F:M6330	●	0.8	225	0.09	2.0	160	0.08	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100408SR-F:M8330	●	0.8	260	0.09	2.0	155	0.08	2.0	245	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100408SR-F:M8340	●	0.8	240	0.09	2.0	140	0.08	2.0	225	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 100408SR-F:M9340	●	0.8	320	0.09	2.0	190	0.08	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–





F geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
TNGX 100404SR-M:8215	●	0.4	■	205	0.13	2.0	◪	120	0.12	2.0	◪	190	0.13	2.0	–	–	–	◪	50	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100404SR-M:M6330	●	0.4	■	175	0.13	2.0	◪	125	0.12	2.0		–	–	–	–	–	–	◪	50	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100404SR-M:M8330	●	0.4	■	205	0.13	2.0	◪	120	0.12	2.0	◪	190	0.13	2.0	–	–	–	◪	50	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100404SR-M:M8340	●	0.4	■	185	0.13	2.0	◪	110	0.12	2.0	◪	175	0.13	2.0	–	–	–	◪	45	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100404SR-M:M9340	●	0.4	■	240	0.13	2.0	◪	140	0.12	2.0		–	–	–	–	–	–	◪	60	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100408SR-M:8215	●	0.8	■	245	0.13	2.0	◪	145	0.12	2.0	◪	230	0.13	2.0	–	–	–	◪	60	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100408SR-M:M6330	⁘	0.8	■	210	0.13	2.0	◪	150	0.12	2.0		–	–	–	–	–	–	◪	60	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100408SR-M:M8310	●	0.8	■	270	0.13	2.0	◪	135	0.12	2.0	◪	255	0.13	2.0	–	–	–		–	–	–	–	–	–
TNGX 100408SR-M:M8330	⁘	0.8	■	245	0.13	2.0	◪	145	0.12	2.0	◪	230	0.13	2.0	–	–	–	◪	60	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100408SR-M:M8340	⁘	0.8	■	220	0.13	2.0	◪	130	0.12	2.0	◪	205	0.13	2.0	–	–	–	◪	55	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100408SR-M:M8345	⁘	0.8	■	180	0.13	2.0	◪	105	0.12	2.0		–	–	–	–	–	–	◪	45	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100408SR-M:M9340	●	0.8	■	285	0.13	2.0	◪	170	0.12	2.0		–	–	–	–	–	–	◪	70	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100412SR-M:M8330	⁘	1.2	■	255	0.13	2.0	◪	150	0.12	2.0	◪	240	0.13	2.0	–	–	–	◪	60	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100412SR-M:M8340	⁘	1.2	■	230	0.13	2.0	◪	135	0.12	2.0	◪	215	0.13	2.0	–	–	–	◪	55	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100416SR-M:M8310	⁘	1.6	■	300	0.13	2.0	◪	150	0.12	2.0	◪	285	0.13	2.0	–	–	–		–	–	–	–	–	–
TNGX 100416SR-M:M8330	⁘	1.6	■	270	0.13	2.0	◪	160	0.12	2.0	◪	255	0.13	2.0	–	–	–	◪	65	0.09	1.6	–	–	–
TNGX 100416SR-M:M8340	⁘	1.6	■	245	0.13	2.0	◪	145	0.12	2.0	◪	230	0.13	2.0	–	–	–	◪	60	0.09	1.6	–	–	–

M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.



TNGX 10-FA

PRAMET

	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1004	6.000	2.80	10.39	4.69

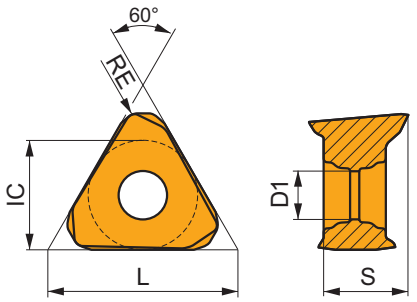


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
TNGX 100404FR-FA:HF7	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	345	0.10	1.5	–	–	–	–	–	–
TNGX 100404FR-FA:M0315	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	780	0.10	1.5	–	–	–	–	–	–
TNGX 100408FR-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	345	0.10	1.5	–	–	–	–	–	–
TNGX 100408FR-FA:M0315	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	780	0.10	1.5	–	–	–	–	–	–


FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	TNGX 10-F			TNGX 10-M				TNGX 10-FA	
RE	0.2	0.4	0.8	0.4	0.8	1.2	1.6	0.4	0.8
BS	1.53	1.34	0.92	1.34	0.92			1.33	0.93

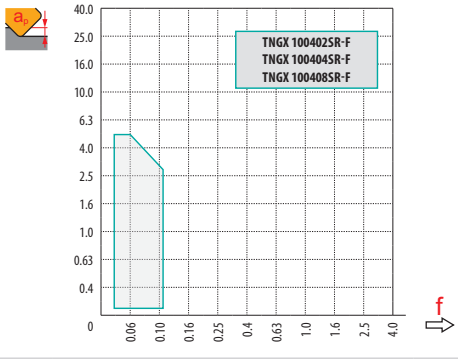

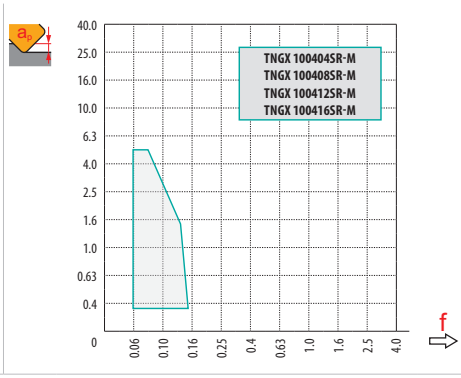

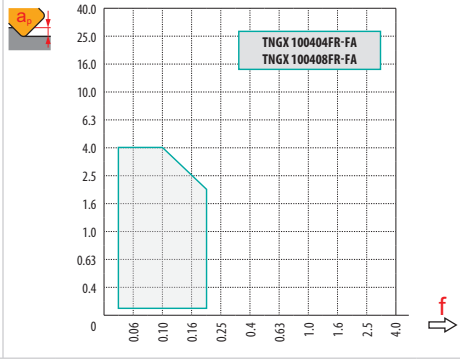

max 1.5

a_p	1.0	3.0	5.0
1 ⇨ f	0.10	0.08	0.04

a_p 0.2

DC	RPMX	APMX/I
18	1.80°	3.05/100
20	1.60°	2.70/100
22	1.20°	2.00/100
25	1.00°	1.70/100
30	0.90°	1.45/100
32	0.80°	1.30/100
35	0.65°	1.00/100
40	0.60°	0.90/100
50	0.50°	0.70/100
63	0.40°	0.50/100
80	0.25°	0.30/100

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
18	33	36	1.2	1.2
20	37	40	1.2	1.2
22	41	44	1.0	1.0
25	47	50	1.0	1.0
30	57	60	1.0	1.0
32	61	64	1.0	1.0
35	67	70	0.9	0.9
40	77	80	0.9	0.9
50	97	100	0.9	0.9
63	123	126	0.9	0.9
80	157	160	0.9	0.9

STN16

P M K N S

PRAMET


S




ECON TN16 Fresa a spallamento retto con refrigerante interno


Fresa a candela e a manicotto a 90° che utilizza inserti bilaterali TNGX 16 con 6 taglienti e APMX di 10 mm. Adatta per un'ampia gamma di applicazioni. Disponibile con attacco cilindrico, Weldon, filettato e a manicotto (con passo dei denti differenziato). Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	90°
APMX	10.0 mm








ECON TN

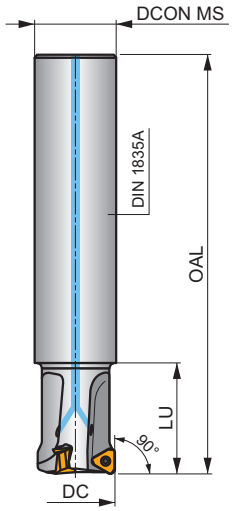





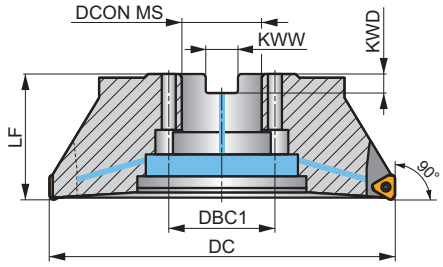



h_m	0.03 - 0.13
h_m	0.03 - 0.15



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
	25A2R034A25-STN16-C	25	170	25	–	–	34	–	–	–	–	-18.5	-9.5	2	–	20000	✓	0.54	GI340	C0382
	32A2R034A32-STN16-C	32	195	32	–	–	34	–	–	–	–	-16	-9.5	2	–	17500	✓	1.05	GI340	C0382
DIN 1835A	25A2R080A25-STN16-C	25	170	25	–	–	80	–	–	–	–	-18.5	-9.5	2	–	20000	✓	0.48	GI340	C0382
DIN 1835A	32A2R080A32-STN16-C	32	195	32	–	–	80	–	–	–	–	-16	-9.5	2	–	17500	✓	0.96	GI340	C0382
	32A3R034A32-STN16-C	32	195	32	–	–	34	–	–	–	–	-16	-9.5	3	–	17500	✓	1.04	GI340	C0382
	35A3R034A32-STN16-C	35	195	32	–	–	34	–	–	–	–	-16	-9.5	3	–	17000	✓	1.07	GI340	C0382
	25A2R042B25-STN16-C	25	110	25	–	–	42	–	–	–	–	-18.5	-9.5	2	–	20000	✓	0.29	GI340	C0382
DIN 1835B	32A3R042B32-STN16-C	32	110	32	–	–	42	–	–	–	–	-16	-9.5	3	–	17500	✓	0.52	GI340	C0382
DIN 1835B	40A4R050B32-STN16-C	40	120	32	–	–	50	–	–	–	–	-16	-9.5	4	–	16000	✓	0.68	GI340	C0382
	25A2R033M12-STN16-C	25	55	12.5	–	–	–	33	M12	–	–	-18.5	-9.5	2	–	20000	✓	0.10	GI340	C0382
	32A2R043M16-STN16-C	32	66	17	–	–	–	43	M16	–	–	-16	-9.5	2	–	17500	✓	0.18	GI340	C0382
MODULAR	32A3R043M16-STN16-C	32	66	17	–	–	–	43	M16	–	–	-16	-9.5	3	–	17500	✓	0.17	GI340	C0382
MODULAR	40A3R043M16-STN16-C	40	66	17	–	–	–	43	M16	–	–	-16	-9.5	3	–	16000	✓	0.20	GI340	C0382
MODULAR	40A4R043M16-STN16-C	40	66	17	–	–	–	43	M16	–	–	-16	-9.5	4	–	16000	✓	0.21	GI340	C0382
	40A03R-S90TN16-C	40	40	16	12.4	–	–	40	–	8.4	5.6	-16	-9.5	3	–	16000	✓	0.32	GI340	C0384
	40A04R-S90TN16-C	40	40	16	12.4	–	–	40	–	8.4	5.6	-16	-9.5	4	–	16000	✓	0.31	GI340	C0384
	50A04R-S90TN16-C	50	40	22	18.1	–	–	40	–	10.4	6.3	-16	-9.5	4	✓	14000	✓	0.34	GI340	C0386
	50A05R-S90TN16-C	50	40	22	18.1	–	–	40	–	10.4	6.3	-16	-9.5	5	✓	14000	✓	0.32	GI340	C0386
	63A04R-S90TN16-C	63	40	22	18.1	–	–	40	–	10.4	6.3	-16	-9.5	4	✓	12500	✓	0.47	GI340	C0386
	63A06R-S90TN16-C	63	40	22	18.1	–	–	40	–	10.4	6.3	-16	-9.5	6	✓	12500	✓	0.48	GI340	C0386
ISO 6462 DIN 8030	80A05R-S90TN16-C	80	50	27	22.1	–	–	50	–	12.4	7	-16	-9.5	5	✓	11000	✓	1.15	GI340	C0388
ISO 6462 DIN 8030	80A07R-S90TN16-C	80	50	27	22.1	–	–	50	–	12.4	7	-16	-9.5	7	✓	11000	✓	1.17	GI340	C0388
	100A06R-S90TN16-C	100	50	32	45.1	–	–	50	–	14.4	8	-16	-9.5	6	✓	10000	✓	1.79	GI340	C0390
	100A08R-S90TN16-C	100	50	32	45.1	–	–	50	–	14.4	8	-16	-9.5	8	✓	10000	✓	1.66	GI340	C0390
	115A06R-S90TN16-C	115	50	32	45.1	–	–	50	–	14.4	8	-16	-9.5	6	✓	9500	✓	2.21	GI340	C0390
	125A07R-S90TN16-C	125	63	40	56.1	–	–	63	–	16.4	9	-16	-9.5	7	✓	9000	✓	3.05	GI340	C0390
	125A09R-S90TN16-C	125	63	40	56.1	–	–	63	–	16.4	9	-16	-9.5	9	✓	9000	✓	3.14	GI340	C0390

	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
ISO 6462 DIN 8030	**140A08R-S90TN16-C**	140	63	40	56.1	–	–	63	–	16.4	9	-16	-9.5	8	✓	8500	✓	3.69	GI340	C0390
	160C10R-S90TN16-C	160	63	40	–	66.7	–	63	–	16.4	9.2	-16	-9.5	10	✓	8000	✓	5.16	GI340	C0394
	175C10R-S90TN16-C	175	63	40	–	66.7	–	63	–	16.4	9.2	-16	-9.5	10	✓	7500	✓	6.89	GI340	C0394


GI340	TNGX 1606..

		Nm									
C0382	US 44010-T15P	3.5	M 4	10	–	–	Flag T15P	–	–	–
C0384	US 44010-T15P	3.5	M 4	10	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 90835	–	–
C0386	US 44010-T15P	3.5	M 4	10	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1030C	–	–
C0388	US 44010-T15P	3.5	M 4	10	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1230C	–	–
C0390	US 44010-T15P	3.5	M 4	10	D-T08P/T15P	FG-15	–	–	–	–
C0394	US 44010-T15P	3.5	M 4	10	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1240C	HSD 0825C	CAC 160C





TNGX 16

PRAMET



	IC (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1606	9.525	4.40	16.50	6.58

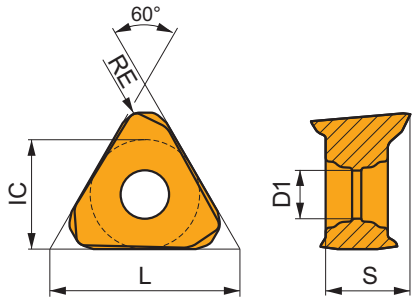

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
	F geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																			
TNGX 160604SR-F:M8330	●	0.4	205	0.10	3.0	120	0.09	3.0	190	0.10	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160604SR-F:M8340	●	0.4	190	0.10	3.0	110	0.09	3.0	180	0.10	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160608SR-F:8215	●	0.8	250	0.10	3.0	150	0.09	3.0	235	0.10	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160608SR-F:M6330	●	0.8	215	0.10	3.0	150	0.09	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160608SR-F:M8310	●	0.8	280	0.10	3.0	140	0.09	3.0	265	0.10	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160608SR-F:M8330	●	0.8	245	0.10	3.0	145	0.09	3.0	230	0.10	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160608SR-F:M8340	●	0.8	225	0.10	3.0	135	0.09	3.0	210	0.10	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																				
	M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
TNGX 160604SR-M:8215	●	0.4	180	0.18	3.0	105	0.16	3.0	170	0.18	3.0	–	–	–	45	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160604SR-M:M6330	●	0.4	155	0.18	3.0	110	0.16	3.0	–	–	–	–	–	–	45	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160604SR-M:M8310	●	0.4	205	0.15	3.0	100	0.14	3.0	190	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160604SR-M:M8330	●	0.4	180	0.18	3.0	105	0.16	3.0	170	0.18	3.0	–	–	–	45	0.13	2.4	–	–	–


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
		(mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
																				
M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
TNGX 160604SR-M:M8340	●	0.4	165	0.18	3.0	95	0.16	3.0	155	0.18	3.0	–	–	–	40	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160608SR-M:8215	⇕	0.8	215	0.18	3.0	125	0.16	3.0	200	0.18	3.0	–	–	–	50	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160608SR-M:M6330	⇕	0.8	185	0.18	3.0	130	0.16	3.0	–	–	–	–	–	–	55	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160608SR-M:M8310	●	0.8	245	0.15	3.0	120	0.14	3.0	230	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160608SR-M:M8330	⇕	0.8	215	0.18	3.0	125	0.16	3.0	200	0.18	3.0	–	–	–	50	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160608SR-M:M8340	⇕	0.8	195	0.18	3.0	115	0.16	3.0	185	0.18	3.0	–	–	–	45	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160608SR-M:M8345	⇕	0.8	155	0.18	3.0	90	0.16	3.0	–	–	–	–	–	–	35	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160608SR-M:M9325	●	0.8	285	0.15	3.0	–	–	–	270	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160608SR-M:M9340	⇕	0.8	245	0.18	3.0	145	0.16	3.0	–	–	–	–	–	–	60	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160612SR-M:M8330	⇕	1.2	230	0.18	3.0	135	0.16	3.0	215	0.18	3.0	–	–	–	55	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160612SR-M:M8340	⇕	1.2	205	0.18	3.0	120	0.16	3.0	190	0.18	3.0	–	–	–	50	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160616SR-M:M8310	⇕	1.6	275	0.15	3.0	140	0.14	3.0	260	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TNGX 160616SR-M:M8330	⇕	1.6	240	0.18	3.0	140	0.16	3.0	225	0.18	3.0	–	–	–	60	0.13	2.4	–	–	–
TNGX 160616SR-M:M8340	⇕	1.6	220	0.18	3.0	130	0.16	3.0	205	0.18	3.0	–	–	–	55	0.13	2.4	–	–	–



TNGX 16-FA

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1606	9.525	4.40	16.50	6.58

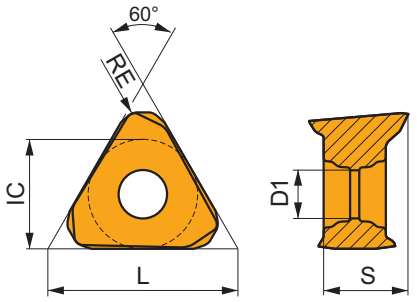



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
		(mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
																				
FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
TNGX 160604FR-FA:HF7	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	255	0.14	2.0	–	–	–	–	–	–
TNGX 160604FR-FA:M0315	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	585	0.14	2.0	–	–	–	–	–	–
TNGX 160608FR-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	300	0.14	2.0	–	–	–	–	–	–
TNGX 160608FR-FA:M0315	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	690	0.14	2.0	–	–	–	–	–	–

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	TNGX 16-F		TNGX 16-M				TNGX 16-FA	
RE	0.4	0.8	0.4	0.8	1.2	1.6	0.4	0.8
BS	2.10	1.9	2.10	1.90	1.73	1.14	2.10	1.90

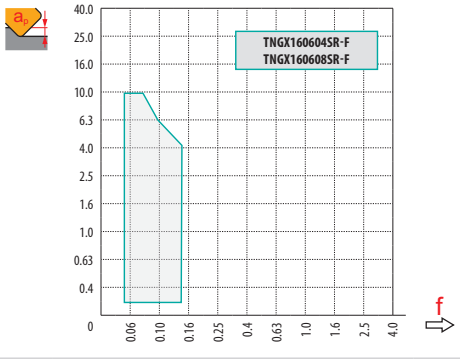

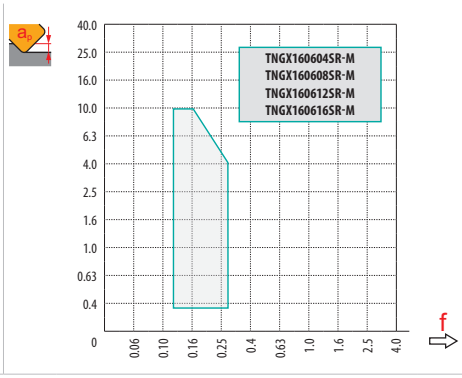


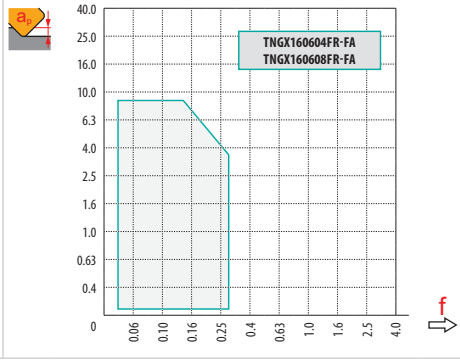

a_p	3.0	4.5	6.0
1 f	0.18	0.14	0.10

DC	min	d_{min} = DC *		d = 1.25 DC		d = 1.5 DC		d = 1.75 DC		d ≥ 2 DC	
		SMAX	$a_{e\,max}$	SMAX	$a_{e\,max}$	SMAX	$a_{e\,max}$	SMAX	$a_{e\,max}$	SMAX	$a_{e\,max}$
25	25	0.14	1.3	0.22	2.2	0.33	3.0	0.60	4.0	0.70	5.0
32	32	0.16	1.5	0.33	2.8	0.44	4.0	0.70	5.0	0.90	6.5
40	40	0.22	2.0	0.38	3.5	0.55	5.0	0.90	6.5	1.15	8.0
50	50	0.27	2.5	0.50	4.5	0.70	6.5	1.00	8.0	1.40	10.0
63	63	0.33	3.2	0.60	5.5	0.90	8.0	1.45	10.0	1.80	12.5
80	80	0.55	4.0	1.00	7.0	1.45	10.0	2.15	13.0	2.60	16.0
100	100	0.70	5.0	1.20	9.0	1.80	12.5	2.70	16.5	3.30	20.0
115	115	0.85	6.0	1.50	10.0	1.90	14.5	2.80	19.0	3.80	23.0
125	125	0.90	6.5	1.60	11.0	2.30	15.5	3.10	20.0	4.10	25.0
140	140	1.00	7.0	1.80	12.5	2.60	17.5	3.70	23.0	4.60	28.0
160	160	1.20	8.0	2.00	14.0	2.90	20.0	4.30	26.0	5.30	32.0
175	175	1.30	8.8	2.20	15.5	3.20	22.0	4.70	29.0	5.80	35.0

* Controllare la riduzione dell'avanzamento se il diametro del foro è nell'intervallo d_{min} – 1.5 *DC*.

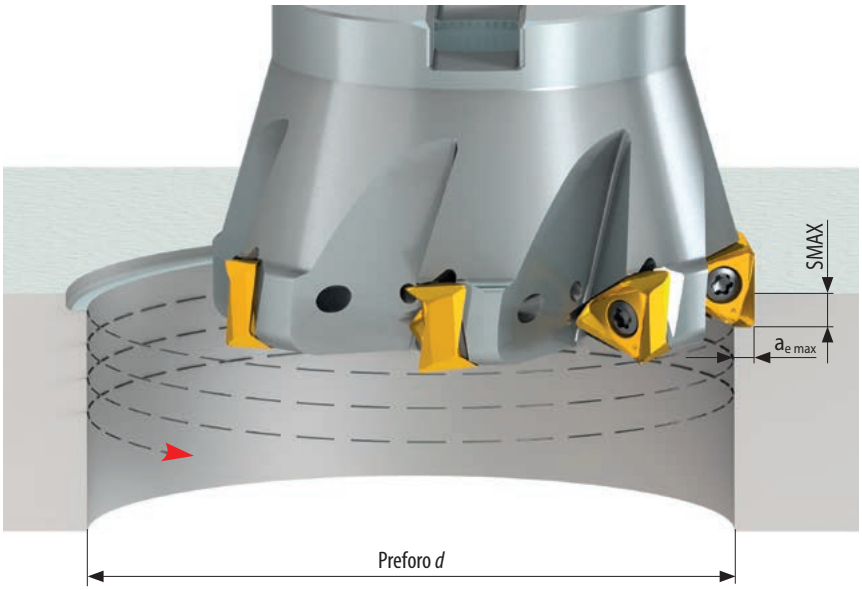

SLN12

P M K N

PRAMET


S




ECON LN12 Fresa a spallamento retto con refrigerante interno


Fresa a candela ed a manicotto a 90° per inserti bilaterali LN ..12 con APMX di 9 mm. Adatta per un'ampia gamma di applicazioni. Disponibile con attacco cilindrico, Weldon, modulare filettato ed a manicotto (con passo differenziato) . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	90°
APMX	9.0 mm






ECON LN

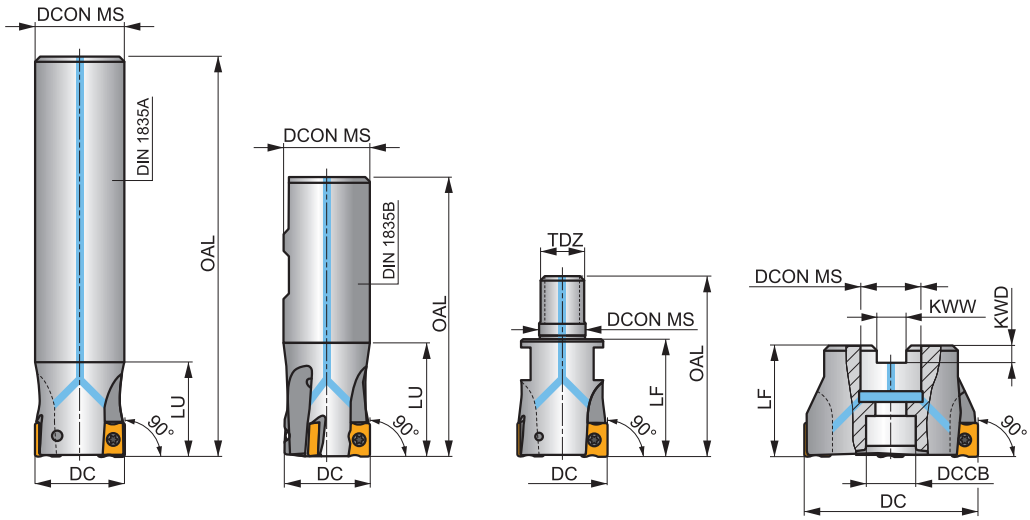

h_m	0.06 - 0.15
h_m	0.06 - 0.13



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835A	25A2R034A25-SLN12-C	25	170	25	–	34	–	–	–	–	-23	-8	2	–	19500	✓	0.58	GI205	SQ340	–
	25A2R080A25-SLN12-C	25	170	25	–	80	–	–	–	–	-23	-8	2	–	19500	✓	0.54	GI205	SQ340	–
	32A2R034A32-SLN12-C	32	195	32	–	34	–	–	–	–	-15	-6	2	–	17300	✓	1.05	GI205	SQ340	–
	32A2R090A32-SLN12-C	32	195	32	–	90	–	–	–	–	-15	-6	2	–	17300	✓	0.98	GI205	SQ340	–
DIN 1835B	25A2R042B25-SLN12-C	25	99	25	–	42	–	–	–	–	-23	-8	2	–	19500	✓	0.30	GI205	SQ340	–
	32A3R042B32-SLN12-C	32	103	32	–	42	–	–	–	–	-15	-6	3	–	17300	✓	0.50	GI205	SQ340	–
	40A4R050B32-SLN12-C	40	111	32	–	50	–	–	–	–	-15	-6	4	✓	15500	✓	0.62	GI205	SQ340	–
MODULAR	25A2R033M12-SLN12-C	25	55	12.5	–	–	33	–	–	–	-22	-6	2	–	–	✓	0.11	GI205	SQ340	–
	32A2R043M16-SLN12-C	32	66	17	–	–	43	–	–	–	-15	-6	2	–	–	✓	0.22	GI205	SQ340	–
	32A3R043M16-SLN12-C	32	66	17	–	–	43	–	–	–	-15	-6	3	–	–	✓	0.22	GI205	SQ340	–
	40A3R043M16-SLN12-C	40	66	17	–	–	43	–	–	–	-15	-6	3	–	–	✓	0.28	GI205	SQ340	–
ISO 6462 DIN 8030	40A04R-S90LN12-C	40	–	16	14	–	40	–	8.4	5.6	-15	-6	4	✓	15500	✓	0.33	GI205	SQ342	–
	50A04R-S90LN12-C	50	–	22	18	–	40	–	10.4	6.3	-14.5	-6	4	✓	13800	✓	0.47	GI205	SQ343	–
	50A05R-S90LN12-C	50	–	22	18	–	40	–	10.4	6.3	-14.5	-6	5	✓	13800	✓	0.40	GI205	SQ343	–
	63A04R-S90LN12-C	63	–	22	18	–	40	–	10.4	6.3	-14	-6	4	✓	12300	✓	0.55	GI205	SQ343	–
	63A06R-S90LN12-C	63	–	22	18	–	40	–	10.4	6.3	-14	-6	6	✓	12300	✓	0.50	GI205	SQ343	–
	80A05R-S90LN12-C	80	–	27	38	–	50	–	12.4	7	-14	-6	5	✓	10900	✓	1.16	GI205	SQ341	AC001
	80A07R-S90LN12-C	80	–	27	38	–	50	–	12.4	7	-14	-6	7	✓	10900	✓	1.11	GI205	SQ341	AC001
	100A06R-S90LN12-C	100	–	32	45	–	50	–	14.4	8	-14	-6	6	✓	9800	✓	1.78	GI205	SQ341	AC002
	100A08R-S90LN12-C	100	–	32	45	–	50	–	14.4	8	-14	-6	8	✓	9800	✓	1.93	GI205	SQ341	AC002
	110A06R-S90LN12-C	110	–	32	45	–	50	–	14.4	8	-14	-6	6	✓	9300	✓	2.09	GI205	SQ341	AC002
	125A07R-S90LN12-C	125	–	40	56	–	63	–	16.4	9	-14	-6	7	✓	8700	✓	3.40	GI205	SQ341	AC003
	125A09R-S90LN12-C	125	–	40	56	–	63	–	16.4	9	-14	-6	9	✓	8700	✓	3.35	GI205	SQ341	AC003

GI205	LNGX 1205..	LNGU 1205..


		Nm						
SQ340	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	–	–	Flag T15P	–
SQ341	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	–
SQ342	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 0830C
SQ343	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1030C

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40



LNGX 12

PRAMET






	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1205	9.500	4.50	12.00	5.96

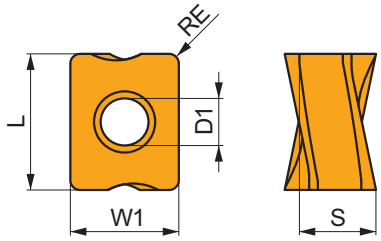

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
			F geometria com design altamente positivo para lavorazioni leggere.																	
LNGX 120504ER-F:8215	●	0.4	200	0.15	1.5	–	–	–	190	0.15	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120504ER-F:M8330	●	0.4	200	0.15	1.5	–	–	–	190	0.15	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120504ER-F:M8340	●	0.4	180	0.15	1.5	–	–	–	170	0.15	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-F:8215	⁂	0.8	240	0.15	1.5	–	–	–	225	0.15	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-F:M8310	⁂	0.8	260	0.15	1.5	–	–	–	245	0.15	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-F:M8330	⁂	0.8	235	0.15	1.5	–	–	–	220	0.15	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-F:M8340	⁂	0.8	215	0.15	1.5	–	–	–	200	0.15	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																				
			M geometria com design positivo para lavorazioni da leggere a medie.																	
LNGX 120504ER-M:M8330	●	0.4	185	0.15	3.0	–	–	–	175	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120504ER-M:M8340	⁂	0.4	170	0.15	3.0	–	–	–	160	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-M:8215	⁂	0.8	220	0.15	3.0	–	–	–	205	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-M:M8310	⁂	0.8	240	0.15	3.0	–	–	–	225	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-M:M8330	⁂	0.8	220	0.15	3.0	–	–	–	205	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-M:M8340	⁂	0.8	200	0.15	3.0	–	–	–	190	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-M:M9315	⁂	0.8	300	0.15	3.0	–	–	–	285	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-M:M9325	⁂	0.8	280	0.15	3.0	–	–	–	265	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-M:M9340	⁂	0.8	250	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120510ER-M:M8330	⁂	1.0	230	0.15	3.0	–	–	–	215	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120512ER-M:M8330	⁂	1.2	230	0.15	3.0	–	–	–	215	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																				
M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
LNGX 120512ER-M:M8340	✱	1.2	■ 210	0.15	3.0	–	–	–	◪ 195	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120516ER-M:M8330	●	1.6	■ 240	0.15	3.0	–	–	–	■ 225	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120516ER-M:M8340	✱	1.6	■ 220	0.15	3.0	–	–	–	◪ 205	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120520ER-M:M8310	●	2.0	■ 280	0.15	3.0	–	–	–	■ 265	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120520ER-M:M8330	✱	2.0	■ 255	0.15	3.0	–	–	–	■ 240	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120520ER-M:M8340	✱	2.0	■ 230	0.15	3.0	–	–	–	◪ 215	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 																				
R geometria con design positivo adatta per lavorazioni di condizioni instabili.																				
LNGX 120508SR-R:8215	●	0.8	■ 205	0.20	3.5	–	–	–	■ 190	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-R:M5315	●	0.8	◪ 265	0.20	3.5	–	–	–	■ 250	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-R:M8310	●	0.8	■ 220	0.20	3.5	–	–	–	■ 205	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-R:M8330	●	0.8	■ 205	0.20	3.5	–	–	–	■ 190	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-R:M8340	✱	0.8	■ 185	0.20	3.5	–	–	–	◪ 175	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-R:M9315	●	0.8	■ 265	0.20	3.5	–	–	–	■ 250	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-R:M9325	●	0.8	■ 250	0.20	3.5	–	–	–	■ 235	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-R:M9340	●	0.8	■ 225	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120516SR-R:8215	✱	1.6	■ 225	0.20	3.5	–	–	–	■ 210	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120516SR-R:M8330	✱	1.6	■ 225	0.20	3.5	–	–	–	■ 210	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120516SR-R:M8340	✱	1.6	■ 205	0.20	3.5	–	–	–	◪ 190	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120516SR-R:M9325	●	1.6	■ 275	0.20	3.5	–	–	–	■ 260	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 																				
MF geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																				
LNGX 120504ER-MF:M6330	●	0.4	◪ 175	0.15	1.0	■ 125	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120504ER-MF:M9340	●	0.4	◪ 240	0.15	1.0	■ 140	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-MF:M6330	●	0.8	◪ 210	0.15	1.0	■ 150	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-MF:M8340	●	0.8	◪ 225	0.15	1.0	■ 135	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508ER-MF:M9340	●	0.8	◪ 285	0.15	1.0	■ 170	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 																				
MM geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
LNGX 120508SR-MM:M6330	✱	0.8	■ 190	0.15	2.8	■ 135	0.14	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-MM:M8340	✱	0.8	■ 200	0.15	2.8	■ 120	0.14	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-MM:M8345	✱	0.8	■ 160	0.15	2.8	■ 95	0.14	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508SR-MM:M9340	●	0.8	■ 255	0.15	2.8	■ 150	0.14	2.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LNGU 12

PRAMET

	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1205	9.500	4.50	12.00	5.96

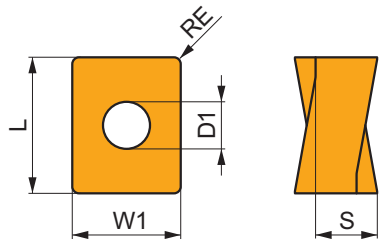

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
LNGU 120525ER-M:M8330	✱	2.5	■	255	0.15	3.0	–	–	–	■	240	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGU 120525ER-M:M8340	✱	2.5	■	230	0.15	3.0	–	–	–	◪	215	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGU 120530ER-M:M8330	✱	3.0	■	255	0.15	3.0	–	–	–	■	240	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGU 120530ER-M:M8340	✱	3.0	■	230	0.15	3.0	–	–	–	◪	215	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

M geometria con design positivo per lavorazioni medie.

LNGX 12-FA

PRAMET

	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1205	9.500	4.50	12.00	5.96

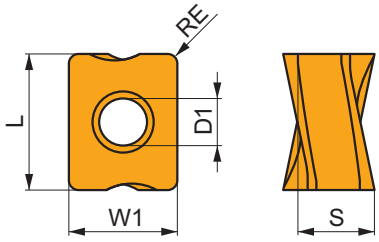

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
LNGX 120504FR-FA:HF7	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	270	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508FR-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	315	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–
LNGX 120508FR-FA:M0315	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	720	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–


FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.


a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	LNGX 12-F		LNGX 12-M						LNGU 12-M	
RE	0.4	0.8	0.4	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0
BS	2.29	1.89	2.29	1.89	1.69	1.49	1.09	0.68	0.87	0.36


	LNGX 12-R		LNGX 12-MF		LNGX 12-MM	LNGX 12-FA	
RE	0.8	1.6	0.4	0.8	0.8	0.4	0.8
BS	1.88	1.08	2.28	1.88	1.88	2.30	1.89

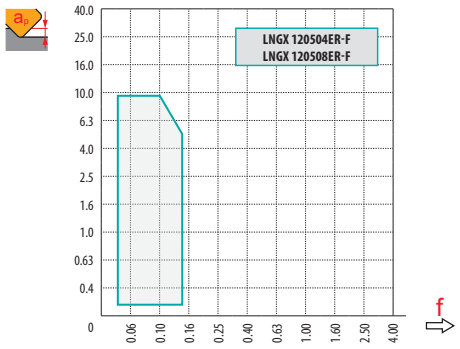


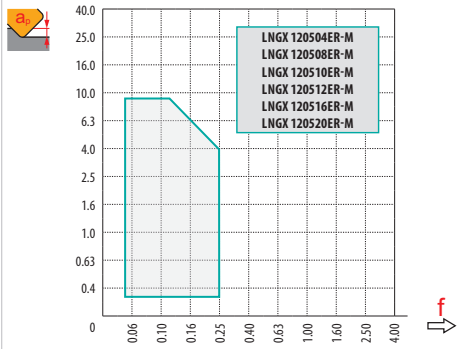


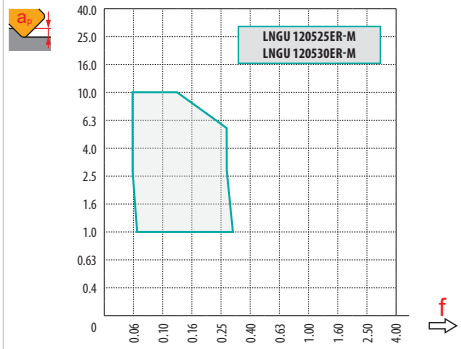

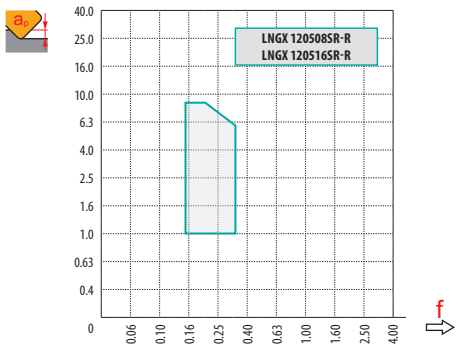

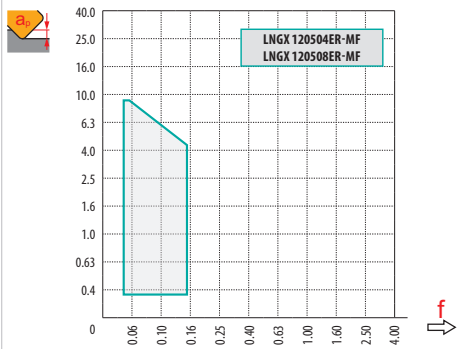

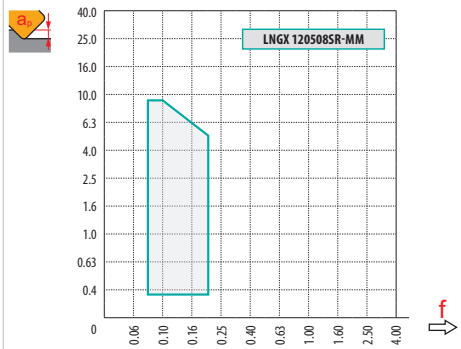

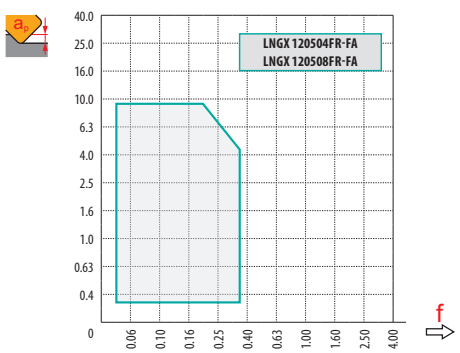





3.5



a_p	1.0	5.0	9.0
f	0.19	0.13	0.08



LNGX 12		
DC	RPMX	APMX/I
25	1.3°	2.1/100
32	0.7°	1.1/100
40	0.5°	0.7/100
50	0.4°	0.5/100
63	0.2°	0.3/100
80	0.2°	0.2/100



LNGX 12				
DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
25	35.0	50.0	0.7	1.7
32	49.0	64.0	0.6	1.2
40	65.0	80.0	0.6	1.0
50	85.0	100.0	0.7	1.0
63	111.0	126.0	0.6	0.8
80	145.0	160.0	0.7	0.8



a_p
0.2



DC	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
25	FE	0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657

RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
1.6	FE	0.196	0.253	0.358	0.438	0.506	0.620	0.716	0.800	0.876	1.012	1.131
2.0		0.219	0.283	0.400	0.490	0.566	0.693	0.800	0.894	0.980	1.131	1.265
2.5		0.245	0.316	0.447	0.548	0.632	0.775	0.894	1.000	1.095	1.265	1.414
3.0		0.268	0.346	0.490	0.600	0.693	0.849	0.980	1.095	1.200	1.386	1.549

SLN16

P K N H

PRAMET

S





ECON LN16 Fresa a spallamento retto con refrigerante interno


Fresa a 90° a manicotto che utilizza inserti bilaterali LN.. 16 con APMX di 13 mm. Adatta per un'ampia gamma di applicazioni. Disponibile con attacco a manicotto con passo denti differenziato. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


ECON LN

KAPR	90°
APMX	13.0 mm





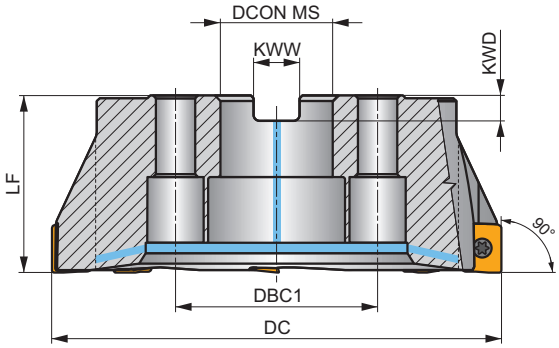



h_m 0.08 - 0.2



	Codice prodotto	DC (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
ISO 6462 DIN 8030	**63A04R-S90LN16-C**	63	40	22	18	–	10.4	6.3	-10.5	-6	4	✓	7600	✓	0.46	GI207	SQ353	–
	63A05R-S90LN16-C	63	40	22	18	–	10.4	6.3	-10.5	-6	5	✓	7600	✓	0.46	GI207	SQ353	–
	80A04R-S90LN16-C	80	50	27	38	–	12.4	7	-10.5	-6	4	✓	6800	✓	0.98	GI207	SQ351	AC001
	80A06R-S90LN16-C	80	50	27	38	–	12.4	7	-10.5	-6	6	✓	6800	✓	0.89	GI207	SQ351	AC001
	100A05R-S90LN16-C	100	50	32	45	–	14.4	8	-10.5	-6	5	✓	6100	✓	0.98	GI207	SQ351	AC002
	100A07R-S90LN16-C	100	50	32	45	–	14.4	8	-10.5	-6	7	✓	6100	✓	1.78	GI207	SQ351	AC002
	125A06R-S90LN16-C	125	63	40	56	–	16.4	9	-10.5	-6	6	✓	5400	✓	3.39	GI207	SQ351	AC003
	125A08R-S90LN16-C	125	63	40	56	–	16.4	9	-10.5	-6	8	✓	5400	✓	3.28	GI207	SQ351	AC003
	140A06R-S90LN16-C	140	63	40	56	–	16.4	9	-10.5	-6	6	✓	5100	✓	3.91	GI207	SQ351	AC003
	160C08R-S90LN16-C	160	63	40	–	66.7	16.4	9	-10.5	-6	8	✓	4700	✓	6.19	GI207	SQ356	–
	175C08R-S90LN16-C	175	63	40	–	66.7	16.4	9	-10.5	-6	8	✓	4500	✓	7.11	GI207	SQ356	–

GI207	LNMU 1607..	LNGU 1607..


		Nm							
SQ351	US 45012-T20P	5.0	M 5	12	SDR T20P-T	–	–	–	–
SQ353	US 45012-T20P	5.0	M 5	12	SDR T20P-T	HS 1030C	–	–	–
SQ356	US 45012-T20P	5.0	M 5	12	SDR T20P-T	HS 1240C	CAC 160C	HSD 0825C	HXK 5

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40



LNGU 16

PRAMET

	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1607	13.200	5.70	16.60	7.50

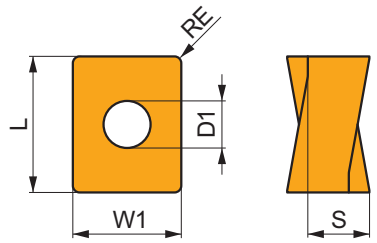


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
M geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																			
LNGU 160708SR-M:8215	0.8	200	0.18	5.0	–	–	–	190	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	40	0.12	1.0
LNGU 160708SR-M:M8340	0.8	180	0.18	5.0	–	–	–	170	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNGU 160708SR-M:M9315	0.8	265	0.18	5.0	–	–	–	250	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	50	0.12	1.0
LNGU 160708SR-M:M9325	0.8	250	0.18	5.0	–	–	–	235	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	50	0.12	1.0

LNMU 16

PRAMET



	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1607	13.200	5.70	16.60	7.50

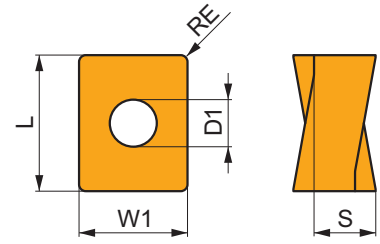

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
F geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																			
LNMU 160708ER-F:M8330	0.8	230	0.16	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160708ER-F:M8340	0.8	210	0.16	1.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
M geometria con design positivo per lavorazioni medie.																			
LNMU 160708SR-M:8215	0.8	200	0.18	5.0	–	–	–	190	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160708SR-M:M6330	0.8	170	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160708SR-M:M8330	0.8	200	0.18	5.0	–	–	–	190	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160708SR-M:M8340	0.8	180	0.18	5.0	–	–	–	170	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160708SR-M:M9325	0.8	250	0.18	5.0	–	–	–	235	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160720SR-M:M8330	2.0	230	0.18	5.0	–	–	–	215	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160720SR-M:M8340	2.0	210	0.18	5.0	–	–	–	195	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160730SR-M:M8330	3.0	230	0.18	5.0	–	–	–	215	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160730SR-M:M8340	3.0	210	0.18	5.0	–	–	–	195	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160740SR-M:M8340	4.0	210	0.18	5.0	–	–	–	195	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																			
R geometria con design positivo bilanciato per lavorazioni medie.																			
LNMU 160708SR-R:M5315	0.8	265	0.18	6.3	–	–	–	250	0.18	6.3	–	–	–	–	–	–	50	0.12	1.0
LNMU 160708SR-R:M8330	0.8	195	0.18	6.3	–	–	–	185	0.18	6.3	–	–	–	–	–	–	35	0.12	1.0
LNMU 160708SR-R:M8340	0.8	175	0.18	6.3	–	–	–	165	0.18	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160708SR-R:M9315	0.8	260	0.18	6.3	–	–	–	245	0.18	6.3	–	–	–	–	–	–	50	0.12	1.0
LNMU 160708SR-R:M9325	0.8	240	0.18	6.3	–	–	–	225	0.18	6.3	–	–	–	–	–	–	45	0.12	1.0
LNMU 160716SR-R:M8330	1.6	215	0.18	6.3	–	–	–	200	0.18	6.3	–	–	–	–	–	–	40	0.12	1.1
LNMU 160716SR-R:M8340	1.6	195	0.18	6.3	–	–	–	185	0.18	6.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNMU 160716SR-R:M9315	1.6	285	0.18	6.3	–	–	–	270	0.18	6.3	–	–	–	–	–	–	55	0.12	1.1
LNMU 160716SR-R:M9325	1.6	265	0.18	6.3	–	–	–	250	0.18	6.3	–	–	–	–	–	–	50	0.12	1.1

LNGU 16-FA

PRAMET

	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1607	13.200	5.70	16.60	7.50

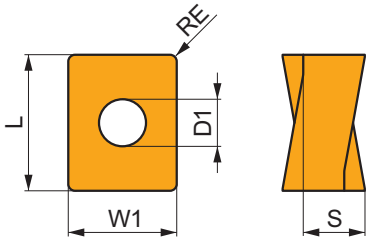



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
LNGU 160708FR-FA:HF7	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	300	0.30	3.0	–	–	–	–	–	–


a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	LNMU 16-F	LNMU 16-M				LNMU 16-R		LNGU 16-M	LNGU 16-FA
RE	0.8	0.8	2.0	3.0	4.0	0.8	1.6	0.8	0.8
BS	3.30	3.30	2.11	1.12	0.10	3.30	2.50	3.24	3.30

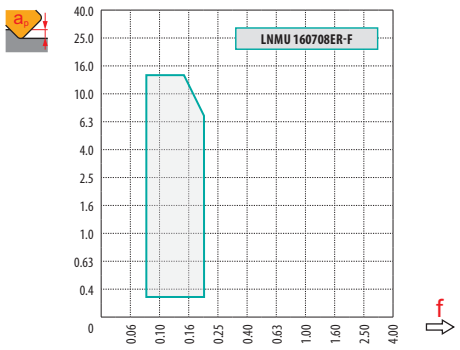

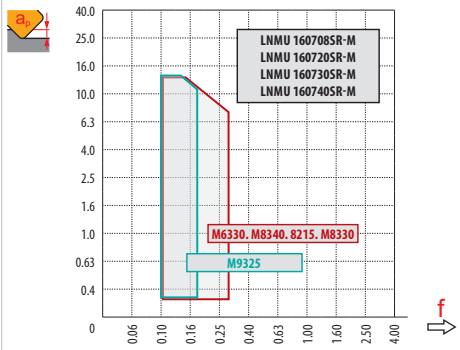

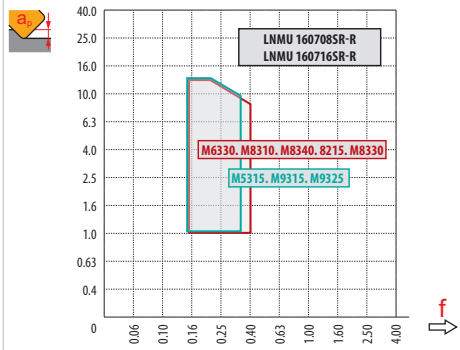

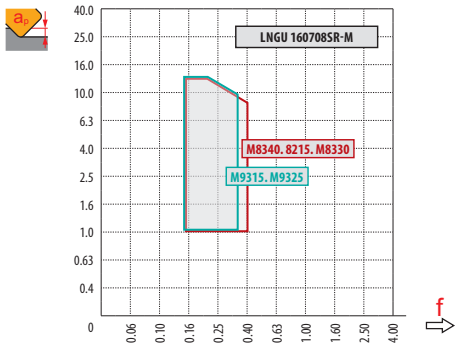

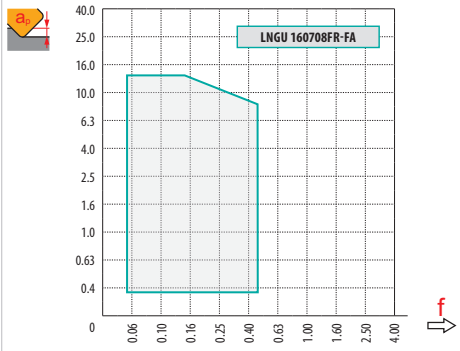

max

7.0

a_p	1.0	6.0	13.0
f	0.31	0.24	0.13

SLN12X

P K H

PRAMET


S





PROD LN12 Fresa tangenziale a spallamento retto a 90° con passaggio refrigerante interno


Frese a candela ed a manicotto a 90° altamente produttive, che prevedono l'utilizzo dell'inserto tangenziale LNEX 12 con 4 taglienti e un APMX di 10 mm. Adatte per una vasta gamma di applicazioni. Disponibilità di corpi fresa con attacco cilindrico, weldon ed a manicotto. Il corpo fresa robusto garantisce una lunga vita utensile ed un'eccellente resistenza alla rottura.


KAPR	90°
APMX	10.0 mm





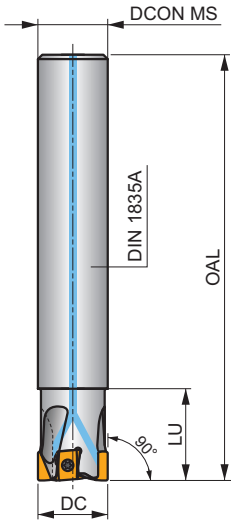





h_m 0.06 - 0.18

h_m 0.06 - 0.20



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835A	25A2R042A25-SLN12X-C	25	170	25	–	42	–	–	–	-30	-5	2	–	17300	✓	0.55	GI206	C0382
	25A2R080A25-SLN12X-C	25	170	25	–	80	–	–	–	-30	-5	2	–	17300	✓	0.50	GI206	C0382
	32A3R042A32-SLN12X-C	32	195	32	–	42	–	–	–	-22.5	-5	3	–	15300	✓	1.08	GI206	SQ340
	32A3R090A32-SLN12X-C	32	195	32	–	90	–	–	–	-22.5	-5	3	–	15300	✓	1.02	GI206	SQ340
	40A4R050A32-SLN12X-C	40	195	32	–	50	–	–	–	-22.5	-5	4	–	13700	✓	1.17	GI206	SQ340
DIN 1835B	25A2R042B25-SLN12X-C	25	100	25	–	42	–	–	–	-30	-5	2	–	17300	✓	0.29	GI206	C0382
	32A3R042B32-SLN12X-C	32	110	32	–	42	–	–	–	-22.5	-5	3	–	15300	✓	0.58	GI206	SQ340
	40A4R050B32-SLN12X-C	40	120	32	–	50	–	–	–	-22.5	-5	4	–	13700	✓	0.73	GI206	SQ340
ISO 6462 DIN 8030	40A03R-S90LN12X-C	40	–	16	12.4	–	40	8.4	5.6	-22.5	-5	3	–	13700	✓	0.15	GI206	SQ345
	40A04R-S90LN12X-C	40	–	16	12.4	–	40	8.4	5.6	-22.5	-5	4	✓	13700	✓	0.23	GI206	SQ345
	50A05R-S90LN12X-C	50	–	22	16.5	–	40	10.4	6.3	-19.5	-5	5	–	12300	✓	0.34	GI206	SQ343
	50A06R-S90LN12X-C	50	–	22	16.5	–	40	10.4	6.3	-19.5	-5	6	–	12300	✓	0.34	GI206	SQ343
	52A05R-S90LN12X-C	52	–	22	16.5	–	40	10.4	6.3	-19.5	-5	5	–	12300	✓	0.37	GI206	SQ343
	63A06R-S90LN12X-C	63	–	22	16.5	–	40	10.4	6.3	-19.5	-5	6	✓	10900	✓	0.61	GI206	SQ343
	63A08R-S90LN12X-C	63	–	22	16.5	–	40	10.4	6.3	-19.5	-5	8	–	10900	✓	0.50	GI206	SQ343
	66A06R-S90LN12X-C	66	–	22	16.5	–	40	10.4	6.3	-19.5	-5	6	✓	10900	✓	0.54	GI206	SQ343
	80A07R-S90LN12X-C	80	–	27	38.1	–	50	12.4	7	-19.5	-5	7	✓	9700	✓	1.00	GI206	SQ341
	80A10R-S90LN12X-C	80	–	27	38.1	–	50	12.4	7	-19.5	-5	10	–	9700	✓	0.98	GI206	SQ341
	100A08R-S90LN12X-C	100	–	32	45.1	–	50	14.4	8	-17.5	-5	8	✓	8700	✓	1.90	GI206	SQ341
	100A11R-S90LN12X-C	100	–	32	45.1	–	50	14.4	8	-17.5	-5	11	–	8700	✓	1.88	GI206	SQ341
	125A12R-S90LN12X-C	125	–	40	56.1	–	63	16.4	9	-17.5	-5	12	✓	7800	✓	3.39	GI206	SQ341


GI206	LNEX 1210..

		Nm						
C0382	US 44010-T15P	3.5	M 4	10	–	–	Flag T15P	–
SQ340	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	–	–	Flag T15P	–
SQ341	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	–
SQ343	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1030C
SQ345	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 90835



LNEX 12

PRAMET

	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1210	6.000	4.40	13.30	10.26

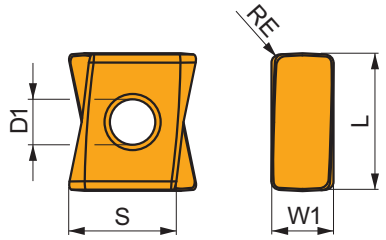



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
F la geometria positiva è utilizzata per lavorazioni leggere e medie, adatta per applicazioni caratterizzate da sbalzi elevati. Progettata con un angolo di taglio altamente positivo, T-land stretto e arrotondamento del tagliente per lavorazioni da leggere a medie.																			
LNEX 121008SR-F:M6330	0.8	220	0.17	3.0	155	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNEX 121008SR-F:M8310	0.8	280	0.17	3.0	140	0.15	3.0	265	0.17	3.0	–	–	–	–	–	–	55	0.11	1.0
LNEX 121008SR-F:M8330	0.8	260	0.17	3.0	155	0.15	3.0	245	0.17	3.0	–	–	–	–	–	–	50	0.11	1.0
LNEX 121008SR-F:M8340	0.8	235	0.17	3.0	140	0.15	3.0	220	0.17	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNEX 121012SR-F:M6330	1.2	230	0.17	3.0	165	0.15	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNEX 121012SR-F:M8310	1.2	295	0.17	3.0	150	0.15	3.0	280	0.17	3.0	–	–	–	–	–	–	55	0.11	1.0
LNEX 121012SR-F:M8330	1.2	270	0.17	3.0	160	0.15	3.0	255	0.17	3.0	–	–	–	–	–	–	50	0.11	1.0
																			
M la geometria versatile rappresenta la prima scelta per una vasta gamma di condizioni di lavoro. Progettata con un angolo di taglio positivo, T-land medio e arrotondamento del tagliente per lavorazioni da medie a semi-sgrossatura.																			
LNEX 121008SR-M:M6330	0.8	210	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNEX 121008SR-M:M8310	0.8	265	0.20	3.5	–	–	–	250	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.0
LNEX 121008SR-M:M8330	0.8	245	0.20	3.5	–	–	–	230	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	45	0.16	1.0
LNEX 121008SR-M:M8340	0.8	220	0.20	3.5	–	–	–	205	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNEX 121008SR-M:M9315	0.8	320	0.20	3.5	–	–	–	300	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	60	0.16	1.0
LNEX 121008SR-M:M9325	0.8	300	0.20	3.5	–	–	–	285	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	60	0.16	1.0
LNEX 121008SR-M:M9340	0.8	270	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNEX 121012SR-M:M8310	1.2	280	0.20	3.5	–	–	–	265	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	55	0.16	1.0
LNEX 121012SR-M:M8330	1.2	255	0.20	3.5	–	–	–	240	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.0
LNEX 121012SR-M:M8340	1.2	235	0.20	3.5	–	–	–	220	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNEX 121016SR-M:M8310	1.6	295	0.20	3.5	–	–	–	280	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	55	0.16	1.0
LNEX 121016SR-M:M8330	1.6	270	0.20	3.5	–	–	–	255	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.0
LNEX 121016SR-M:M8340	1.6	245	0.20	3.5	–	–	–	230	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNEX 121020SR-M:M8330	2.0	285	0.20	3.5	–	–	–	270	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	55	0.16	1.0
LNEX 121020SR-M:M8340	2.0	255	0.20	3.5	–	–	–	240	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LNEX 121024SR-M:M8330	2.4	285	0.20	3.5	–	–	–	270	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	55	0.16	1.0
LNEX 121024SR-M:M8340	2.4	255	0.20	3.5	–	–	–	240	0.20	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	LNEX 12-F		LNEX 12-M				
RE	0.8	1.2	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4
BS	2.25	1.73	2.25	1.73	1.33	1.15	0.79

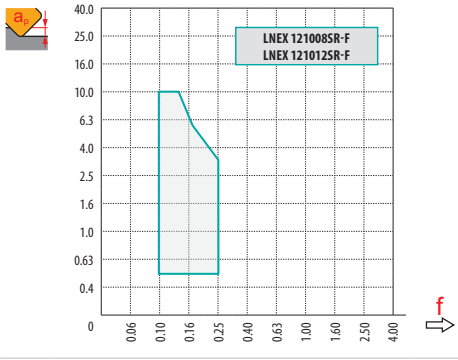

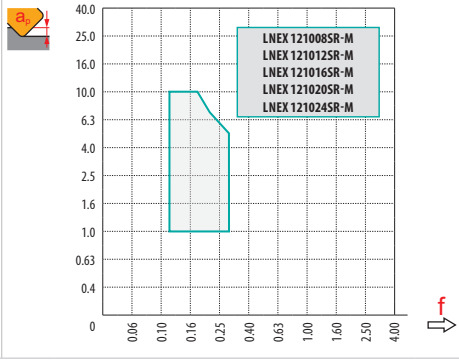

max
2.5

a_p	2.0	3.0	4.0	5.0
1 ⇨ f	0.30	0.20	0.20	0.15

DC	RPMX	APMX/I
25	0.80°	1.40/100
32	0.60°	1.00/100
40	0.35°	0.60/100
50	0.30°	0.50/100
52	0.30°	0.50/100
63	0.20°	0.35/100

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
25	44.0	48.0	0.6	0.7
32	58.0	62.0	0.8	1.0
40	74.0	78.0	0.7	0.8
50	94.0	98.0	0.7	0.8
52	98.0	102.0	0.7	0.8
63	120.0	124.0	0.3	0.4

DC	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
25		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
52		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
63		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657

RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
0.8		0.155	0.200	0.283	0.346	0.400	0.490	0.566	0.632	0.693	0.800	0.894
1.2		0.170	0.219	0.310	0.379	0.438	0.537	0.620	0.693	0.759	0.876	0.980
1.6		0.196	0.253	0.358	0.438	0.506	0.620	0.716	0.800	0.876	1.012	1.131
2.0		0.219	0.283	0.400	0.490	0.566	0.693	0.800	0.894	0.980	1.131	1.265
2.4		0.245	0.316	0.447	0.548	0.632	0.775	0.894	1.000	1.095	1.265	1.414

SPIANATURA

	SAD07D	SAD11E	SAD16E	SAP10D	SAP16D
	90°	90°	90°	90°	90°
	APMX (mm) 5.0	APMX (mm) 9.0	APMX (mm) 13.0	APMX (mm) 9.0	APMX (mm) 13.0
	DC (mm) 10 – 32	DC (mm) 16 – 125	DC (mm) 25 – 175	DC (mm) 10 – 25	DC (mm) 25 – 125
Codolo cilindrico	 DC = 10 – 25 (mm)	 DC = 16 – 35 (mm)	 DC = 25, 32 (mm)		
Weldon		 DC = 16 – 32 (mm)	 DC = 25 – 40 (mm)	 DC = 10 – 25 (mm)	 DC = 25 – 40 (mm)
Modulare	 DC = 12 – 32 (mm)	 DC = 16 – 40 (mm)	 DC = 32, 40 (mm)		
Fresa a manicotto		 DC = 40 – 125 (mm)	 DC = 40 – 175 (mm)		 DC = 40 – 125 (mm)
Pagina	90	97	106	114	117
ISO	P M K N S	P M K N S H	P M K N S H	P M K N S	P M K N S
Forma dell'inserto					
Inserti	AD.X 0702	AD.X 11T3	AD.X 1606	APKT 1003	AP.T 1604
N. di taglienti	2	2	2	2	2
Spianatura	■	■	■	■	■
Smussatura	■	■	■	■	■
Interpolazione elicoidale	■	■	■	■	■
Fresatura a tuffo progressiva	■	■	■	■	■
Rampa	■	■	■	■	■
Fresatura di superfici sagomate (fresatura a copiare)	■	■	■	■	■
Fresatura di spallamento superficiale	◪	◪	◪	◪	◪
Cave poco profonde	◪	■	■		


■ Uso primario ◪ Uso possibile

SAD07D

P M K N S

PRAMET

S





FORCE AD07 Fresa a spallamento retto con refrigerante interno


Fresa a candela a 90° con inserto positivo AD .. 07 con APMX di 5 mm. Adatta per spianatura, spallamento, cave, fresatura elicoidale, trocoidale, in rampa e a tuffo. Disponibile con codolo cilindrico e modulare filettato e con passo differenziato dei taglienti . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


FORCE AD

KAPR	90°
APMX	5.0 mm





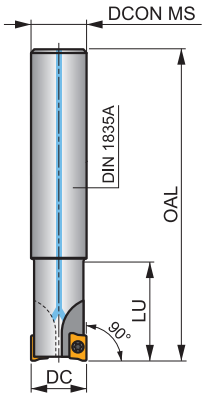



h_m 0.03 - 0.08



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
	10A2R016A08-SAD07D-C	10	100	8	16	–	–	-12	8	2	–	61600	✓	0.05	GI276	SQ010
	10A2R016A10-SAD07D-C	10	80	10	16	–	–	-12	8	2	–	61600	✓	0.05	GI276	SQ010
	10A2R018A08-SAD07D-CF	10	100	8	18	–	–	-12	8	2	–	61600	✓	0.06	GI276	SQ010
	10A2R018A10-SAD07D-CF	10	80	10	18	–	–	-12	8	2	–	61600	✓	0.05	GI276	SQ010
	12A2R018A10-SAD07D-C	12	120	10	18	–	–	-10	8	2	–	56300	✓	0.09	GI276	SQ010
	12A2R018A12-SAD07D-C	12	90	12	18	–	–	-10	8	2	–	56300	✓	0.09	GI276	SQ010
	12A3R018A12-SAD07D-C	12	90	12	18	–	–	-10	8	3	–	56200	✓	0.09	GI276	SQ010
	12A3R020A12-SAD07D-CF	12	90	12	20	–	–	-10	8	3	–	56200	✓	0.09	GI276	SQ010
	14A3R018A12-SAD07D-C	14	140	12	18	–	–	-9	8	3	–	52100	✓	0.13	GI276	SQ010
	14A3R018A14-SAD07D-C	14	90	14	18	–	–	-9	8	3	–	52100	✓	0.11	GI276	SQ010
DIN 1835A	14A3R020A12-SAD07D-CF	14	140	12	20	–	–	-9	8	3	–	52100	✓	0.14	GI276	SQ010
DIN 1835A	14A3R020A14-SAD07D-CF	14	90	14	20	–	–	-9	8	3	–	52100	✓	0.11	GI276	SQ010
	16A3R019A14-SAD07D-C	16	160	14	19	–	–	-8	8	3	–	48700	✓	0.21	GI276	SQ011
	16A3R019A16-SAD07D-C	16	110	16	19	–	–	-8	8	3	–	48700	✓	0.18	GI276	SQ011
	16A4R019A16-SAD07D-C	16	110	16	19	–	–	-8	8	4	–	48700	✓	0.18	GI276	SQ011
	18A4R019A16-SAD07D-C	18	180	16	19	–	–	-7.5	8	4	✓	45900	✓	0.28	GI276	SQ011
	18A4R019A18-SAD07D-C	18	110	18	19	–	–	-7.5	8	4	✓	45900	✓	0.22	GI276	SQ011
	20A4R020A18-SAD07D-C	20	200	18	20	–	–	-7	8	4	✓	43600	✓	0.37	GI276	SQ011
	20A4R020A20-SAD07D-C	20	125	20	20	–	–	-7	8	4	✓	43600	✓	0.29	GI276	SQ011
	20A5R020A20-SAD07D-C	20	125	20	20	–	–	-7	8	5	✓	43600	✓	0.30	GI276	SQ011
	25A5R024A25-SAD07D-C	25	140	25	24	–	–	-6.5	8	5	✓	39000	✓	0.51	GI276	SQ011
	25A6R024A25-SAD07D-C	25	140	25	24	–	–	-6.5	8	6	✓	39000	✓	0.51	GI276	SQ011
	12A2R020M06-SAD07D-C	12	35	6.5	–	20	M6	-10	8	2	–	–	✓	0.04	GI276	SQ010
	14A3R020M08-SAD07D-C	14	38	8.5	–	20	M8	-9	8	3	–	–	✓	0.04	GI276	SQ010
MODULAR	14A3R023M08-SAD07D-CF	14	41	8.5	–	23	M8	-9	8	3	–	–	✓	0.05	GI276	SQ010
MODULAR	16A4R023M08-SAD07D-C	16	41	8.5	–	23	M8	-8	8	4	✓	–	✓	0.05	GI276	SQ011
	20A5R030M10-SAD07D-C	20	49	10.5	–	30	M10	-7	8	5	✓	–	✓	0.08	GI276	SQ011

	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
MODULAR	**25A6R035M12-SAD07D-C**	25	57	12.5	–	35	M12	-6.5	8	6	✓	–	✓	0.13	GI276	SQ011
MODULAR	**32A8R043M16-SAD07D-C**	32	66	17	–	43	M16	-6	8	8	✓	–	✓	0.24	GI276	SQ011


GI276	ADMX 0702..	ADEX 0702..

		Nm			
SQ010	US 62003A-T06P	0.6	M 2	3	Flag T06P
SQ011	US 62004A-T06P	0.6	M 2	4	Flag T06P



ADMX 07

PRAMET


	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
0702	4.482	2.20	6.95	2.48

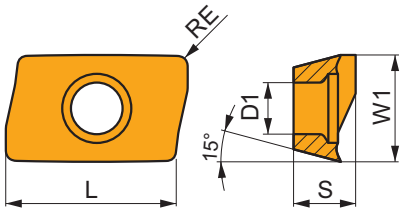

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
F geometria con design altamente affilato per lavorazioni leggere.																				
ADMX 070202SR-F:M8330	●	0.2	220	0.07	2.0	130	0.06	2.0	–	–	–	660	0.08	2.0	55	0.05	1.6	–	–	–
ADMX 070204SR-F:M6330	●	0.4	200	0.07	2.0	140	0.06	2.0	–	–	–	–	–	–	60	0.05	1.6	–	–	–
ADMX 070204SR-F:M8330	●	0.4	235	0.07	2.0	140	0.06	2.0	–	–	–	705	0.08	2.0	55	0.05	1.6	–	–	–
ADMX 070204SR-F:M8340	●	0.4	215	0.07	2.0	125	0.06	2.0	–	–	–	–	–	–	50	0.05	1.6	–	–	–
ADMX 070208SR-F:M8310	⧓	0.8	320	0.07	2.0	160	0.06	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 070208SR-F:M8330	⧓	0.8	280	0.07	2.0	165	0.06	2.0	–	–	–	840	0.08	2.0	70	0.05	1.6	–	–	–
ADMX 070208SR-F:M8340	⧓	0.8	255	0.07	2.0	150	0.06	2.0	–	–	–	–	–	–	60	0.05	1.6	–	–	–
																				
M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
ADMX 070202SR-M:M8330	●	0.2	205	0.09	2.2	120	0.08	2.2	190	0.09	2.2	615	0.11	2.2	50	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070202SR-M:M8340	●	0.2	185	0.09	2.2	110	0.08	2.2	175	0.09	2.2	–	–	–	45	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070204SR-M:8215	●	0.4	225	0.09	2.2	135	0.08	2.2	210	0.09	2.2	675	0.11	2.2	55	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070204SR-M:M6330	●	0.4	190	0.09	2.2	135	0.08	2.2	–	–	–	–	–	–	55	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070204SR-M:M8310	●	0.4	245	0.09	2.2	120	0.08	2.2	230	0.09	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 070204SR-M:M8330	●	0.4	220	0.09	2.2	130	0.08	2.2	205	0.09	2.2	660	0.11	2.2	55	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070204SR-M:M8340	●	0.4	200	0.09	2.2	120	0.08	2.2	190	0.09	2.2	–	–	–	50	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070204SR-M:M9340	●	0.4	265	0.09	2.2	155	0.08	2.2	–	–	–	–	–	–	65	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070208SR-M:8215	⧓	0.8	270	0.09	2.2	160	0.08	2.2	255	0.09	2.2	810	0.11	2.2	65	0.06	1.8	–	–	–

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
ADMX 070208SR-M:M6330	●	0.8	225	0.09	2.2	160	0.08	2.2	–	–	–	–	–	–	65	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070208SR-M:M8310	●	0.8	290	0.09	2.2	145	0.08	2.2	275	0.09	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 070208SR-M:M8330	●	0.8	260	0.09	2.2	155	0.08	2.2	245	0.09	2.2	780	0.11	2.2	65	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070208SR-M:M8340	●	0.8	240	0.09	2.2	140	0.08	2.2	225	0.09	2.2	–	–	–	60	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070208SR-M:M9340	●	0.8	315	0.09	2.2	185	0.08	2.2	–	–	–	–	–	–	75	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070216SR-M:M8330	●	1.6	290	0.09	2.2	170	0.08	2.2	275	0.09	2.2	870	0.11	2.2	70	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070220SR-M:M8310	●	2.0	340	0.09	2.2	170	0.08	2.2	320	0.09	2.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 070220SR-M:M8330	●	2.0	300	0.09	2.2	180	0.08	2.2	285	0.09	2.2	900	0.11	2.2	75	0.06	1.8	–	–	–
ADMX 070220SR-M:M8340	●	2.0	275	0.09	2.2	165	0.08	2.2	260	0.09	2.2	–	–	–	65	0.06	1.8	–	–	–

M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.


ADEX 07-FA

PRAMET

	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0702	4.497	2.20	6.95	2.48

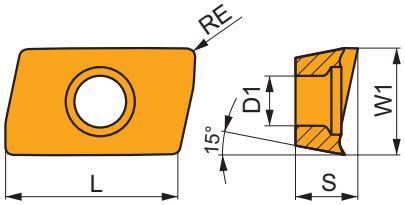


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
ADEX 070204FR-FA:HF7	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	0.18	3.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 070204FR-FA:M0315	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	555	0.18	3.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 070208FR-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	285	0.18	3.0	–	–	–	–	–	–


FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.

ADEX 07-HF

	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0702	4.439	2.20	6.45	2.48

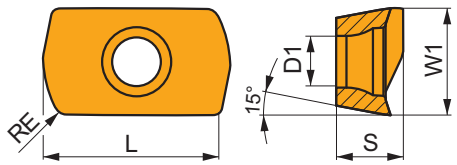



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE	P			M			K			N			S			H		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
		HFC S																	
HF geometria con design altamente positivo per lavorazioni ad alto avanzamento.																			
ADEX 070206SR-HF:M6330	0.6	200	0.60	0.3	140	0.54	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 070206SR-HF:M8330	0.6	225	0.60	0.3	135	0.54	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 070206SR-HF:M8340	0.6	215	0.60	0.3	125	0.54	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	ADMX 07-F			ADMX 07-M					ADEX 07-HF	ADEX 07-FA	
RE	0.2	0.4	0.8	0.2	0.4	0.8	1.6	2.0	0.6	0.4	0.8
BS	1.38	0.89	0.54	1.38	0.89	0.54	0.7	0.33	–	0.94	0.55

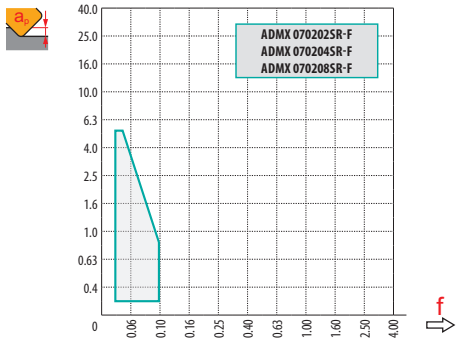

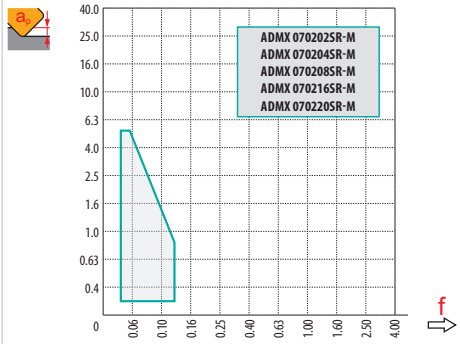

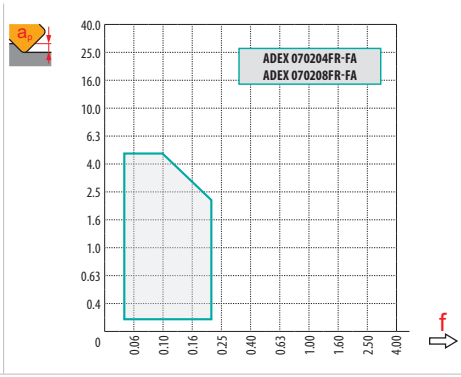

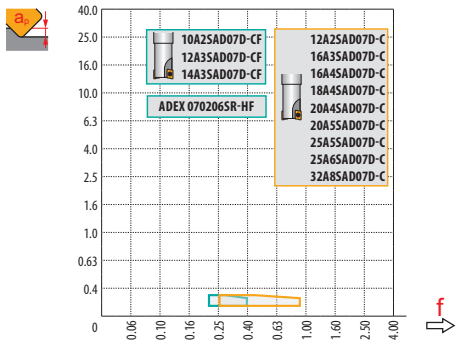

ADEX 07-HF				
DC	a_p	0	0.1	0.2	0.3
10		5.6	7.8	8.7	9.4
12		7.6	9.8	10.7	11.4
14		9.6	11.8	12.7	13.4
16	DEF	11.6	13.8	14.7	15.4
18		13.6	15.8	16.7	17.4
20		15.6	17.8	18.7	19.4
25		20.6	22.8	23.7	24.4
32		27.6	29.8	30.7	31.4

HFC			
a_p	0.1	0.2	0.3
1 ⇨ f	0.9	0.8	0.6



max

3.0



	1.0	3.0	5.0
f	0.13	0.08	0.05

	HFC		
	0.1	0.2	0.3
f	0.7	0.6	0.4



DC	RPMX	APMX/l
10	5.2°	5.0/56
12	3.4°	5.0/86
14	2.5°	4.2/100
16	1.9°	3.2/100
18	1.7°	2.8/100
20	1.5°	2.5/100
25	1.1°	1.8/100
32	0.8°	1.2/100

HFC

DC	RPMX	APMX/l
10	3.5°	0.3/6
12	2.2°	0.3/9
14	1.6°	0.3/12
16	1.3°	0.3/15
18	1.1°	0.3/17
20	0.9°	0.3/21
25	0.7°	0.3/26
32	0.5°	0.3/36



DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
10	12.0	20.0	0.5	2.8
12	16.0	24.0	0.7	2.2
14	20.0	28.0	0.8	1.9
16	24.0	32.0	0.8	1.6
18	28.0	36.0	0.9	1.6
20	32.0	40.0	0.9	1.6
25	42.0	50.0	1.0	1.5
32	56.0	64.0	1.0	1.4

HFC

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
10	12	20	0.30	0.30
12	16	24	0.30	0.30
14	20	28	0.30	0.30
16	24	32	0.30	0.30
18	28	36	0.30	0.30
20	32	40	0.30	0.30
25	42	50	0.30	0.30
32	56	64	0.30	0.30




0.5




	HFC
	0.3



DC	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
10		0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000
12		0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191
14		0.410	0.529	0.748	0.917	1.058	1.296	1.497	1.673	1.833	2.117	2.366
16	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
18		0.465	0.600	0.849	1.039	1.200	1.470	1.697	1.897	2.078	2.400	2.683
20		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
25		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578



ADMX 07	R
ADMX 070216SR-M	1
ADMX 070220SR-M	1.5
ADEX 070206SR-HF	1



ADEX 07	R	t
ADEX 070206SR-HF	0.8	0.18

SAD11E

P M K N S H

PRAMET

S





FORCE AD11 Fresa a spallamento retto con refrigerante interno


Fresa a candela ed a manicotto a 90° che utilizza inserti positivi AD.. 11 con APMX di 9 mm. Adatta per spianatura, spallamento, cave, fresatura elicoidale, trocoidale, in rampa e a tuffo. Disponibile con codolo cilindrico, Weldon, cono morse, modulare filettato ed a manicotto (con passo differenziato) . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


FORCE AD


KAPR	90°
APMX	9.0 mm







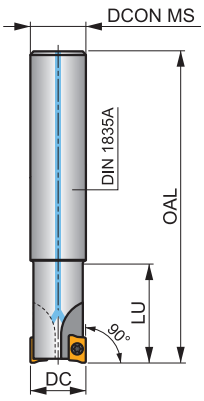









h_m	0.06 – 0.13
h_m	0.08 – 0.16



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	CZC MS	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
	16A2R024A14-SAD11E-C	16	160	14	–	24	–	–	–	–	–	–	-12.8	4	2	–	30100	✓	0.19	GI169	SQ025	–
	16A2R024A16-SAD11E-C	16	135	16	–	24	–	–	–	–	–	–	-12.8	4	2	–	30100	✓	0.19	GI169	SQ025	–
	16A2R050A16-SAD11E-C	16	135	16	–	50	–	–	–	–	–	–	-12.8	4	2	–	30100	✓	0.20	GI169	SQ025	–
	18A2R029A20-SAD11E-C	18	150	20	–	29	–	–	–	–	–	–	-12	4.5	2	–	28400	✓	0.35	GI169	SQ025	–
	20A2R029A20-SAD11E-C	20	150	20	–	29	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	2	–	27000	✓	0.33	GI169	SQ020	–
	20A2R070A20-SAD11E-C	20	150	20	–	70	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	2	–	27000	✓	0.32	GI169	SQ020	–
	20A3R029A18-SAD11E-C	20	200	18	–	29	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	3	–	27000	✓	0.36	GI169	SQ025	–
	20A3R029A20-SAD11E-C	20	150	20	–	29	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	3	–	27000	✓	0.31	GI169	SQ025	–
DIN 1835A	22A3R029A20-SAD11E-C	22	200	20	–	29	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	3	–	25600	✓	0.45	GI169	SQ025	–
	25A3R034A25-SAD11E-C	25	170	25	–	34	–	–	–	–	–	–	-10.2	5	3	–	24100	✓	0.42	GI169	SQ020	–
	25A3R080A25-SAD11E-C	25	170	25	–	80	–	–	–	–	–	–	-10.2	5	3	–	24100	✓	0.52	GI169	SQ020	–
	25A4R034A25-SAD11E-C	25	170	25	–	34	–	–	–	–	–	–	-10.2	5	4	–	24100	✓	0.56	GI169	SQ025	–
	25A4R040A25-SAD11E-C	25	250	25	–	40	–	–	–	–	–	–	-10.2	5	4	–	24100	✓	0.85	GI169	SQ025	–
	30A3R080A32-SAD11E-C	30	200	32	–	80	–	–	–	–	–	–	-9.3	7	3	–	22000	✓	0.98	GI169	SQ020	–
	32A3R090A32-SAD11E-C	32	195	32	–	90	–	–	–	–	–	–	-9	5	3	–	21300	✓	0.99	GI169	SQ020	–
	32A5R034A32-SAD11E-C	32	195	32	–	34	–	–	–	–	–	–	-9	8	5	–	21300	✓	1.03	GI169	SQ025	–
	35A5R025A32-SAD11E-C	35	200	32	–	25	–	–	–	–	–	–	-9	8	5	–	20300	✓	1.11	GI169	SQ020	–
	16A2R027B16-SAD11E-C	16	75	16	–	–	27	–	–	–	–	–	-12.8	4	2	–	30100	✓	0.11	GI169	SQ025	–
	20A2R032B20-SAD11E-C	20	82	20	–	–	32	–	–	–	–	–	-11.5	5	2	–	27000	✓	0.13	GI169	SQ020	–
	20A3R032B20-SAD11E-C	20	82	20	–	–	32	–	–	–	–	–	-11.5	5	3	–	27000	✓	0.13	GI169	SQ025	–
DIN 1835B	25A3R042B25-SAD11E-C	25	98	25	–	–	42	–	–	–	–	–	-10.2	5	3	–	24100	✓	0.29	GI169	SQ020	–
	25A4R042B25-SAD11E-C	25	98	25	–	–	42	–	–	–	–	–	-10.2	5	4	–	24100	✓	0.31	GI169	SQ025	–
	32A4R042B32-SAD11E-C	32	102	32	–	–	42	–	–	–	–	–	-9	8	4	–	21300	✓	0.27	GI169	SQ020	–
	32A5R042B32-SAD11E-C	32	102	32	–	–	42	–	–	–	–	–	-9	8	5	–	21300	✓	0.32	GI169	SQ025	–
	16A2R030E02-SAD11E-C	16	94	–	–	25	–	30	–	2	–	–	-12.8	4	2	–	30100	✓	0.13	GI169	SQ025	–
DIN 228A	20A3R035E03-SAD11E-C	20	116	–	–	30	–	35	–	3	–	–	-11.5	5	3	–	27000	✓	0.27	GI169	SQ025	–
	25A4R043E03-SAD11E-C	25	124	–	–	38	–	43	–	3	–	–	-10.2	5	4	–	24100	✓	0.31	GI169	SQ025	–

	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	CZC MS	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
MODULAR	**16A2R024M08-SAD11E-C**	16	38	8.5	–	–	–	24	M8	–	–	–	-12.8	4	2	–	–	✓	0.04	GI169	SQ025	–
	20A2R026M10-SAD11E-C	20	45	11	–	–	–	26	M10	–	–	–	-11.5	5	2	–	–	✓	0.06	GI169	SQ020	–
	20A3R026M10-SAD11E-C	20	45	10.5	–	–	–	26	M10	–	–	–	-11.5	5	3	–	–	✓	0.06	GI169	SQ025	–
	25A3R033M12-SAD11E-C	25	55	12.5	–	–	–	33	M12	–	–	–	-10.2	5	3	–	–	✓	0.10	GI169	SQ020	–
	25A4R033M12-SAD11E-C	25	55	12.5	–	–	–	33	M12	–	–	–	-10.2	5	4	–	–	✓	0.09	GI169	SQ025	–
	32A4R043M16-SAD11E-C	32	66	17	–	–	–	43	M16	–	–	–	-9	8	4	–	–	✓	0.20	GI169	SQ020	–
	32A5R043M16-SAD11E-C	32	66	17	–	–	–	43	M16	–	–	–	-9	8	5	–	–	✓	0.20	GI169	SQ025	–
	40A4R043M16-SAD11E-C	40	66	17	–	–	–	43	M16	–	–	–	-8.1	11	4	–	–	✓	0.27	GI169	SQ020	–
	40A6R043M16-SAD11E-C	40	66	17	–	–	–	43	M16	–	–	–	-8.1	11	6	–	–	✓	0.21	GI169	SQ020	–
	40A04R-S90AD11E-C	40	–	16	14	–	–	40	–	–	8.4	5.6	-8.1	11	4	✓	19100	✓	0.16	GI169	SQ022	–
	40A05R-S90AD11E-C	40	–	16	14	–	–	40	–	–	8.4	5.6	-8.1	11	5	✓	19000	✓	0.31	GI169	SQ022	–
	40A06R-S90AD11E-C	40	–	16	14	–	–	40	–	–	8.4	5.6	-8.1	11	6	✓	19100	✓	0.20	GI169	SQ022	–
	50A05R-S90AD11E-C	50	–	22	18	–	–	40	–	–	10.4	6.3	-7.2	12	5	✓	17000	✓	0.31	GI169	SQ023	–
ISO 6462 DIN 8030	**50A07R-S90AD11E-C**	50	–	22	18	–	–	40	–	–	10.4	6.3	-7.2	12	7	✓	17000	✓	0.44	GI169	SQ023	–
	63A06R-S90AD11E-C	63	–	22	18	–	–	40	–	–	10.4	6.3	-6.5	12	6	✓	15200	✓	0.54	GI169	SQ023	–
	63A09R-S90AD11E-C	63	–	22	18	–	–	40	–	–	10.4	6.3	-6.5	12	9	✓	15200	✓	0.61	GI169	SQ023	–
	80A10R-S90AD11E-C	80	–	27	38	–	–	50	–	–	12.4	7	-6	12	10	✓	13500	✓	1.04	GI169	SQ021	AC001
	100A11R-S90AD11E-C	100	–	32	45	–	–	50	–	–	14.4	8	-5.5	12	11	✓	12100	✓	1.89	GI169	SQ021	AC002
	125A12R-S90AD11E-C	125	–	40	56	–	–	63	–	–	16.4	9	-5.2	12	12	✓	10800	✓	2.97	GI169	SQ021	AC003

GI169	ADMX 11T3..	ADEX 11T3..


		Nm						
SQ020	US 62506-T07P	1.2	M 2.5	6	–	–	Flag T07P	–
SQ021	US 62506-T07P	1.2	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	–
SQ022	US 62506-T07P	1.2	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 0830C
SQ023	US 62506-T07P	1.2	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 1030C
SQ025	US 62505-T07P	1.2	M 2.5	5	–	–	Flag T07P	–

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40





ADMX 11

PRAMET







	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
11T3	6.530	2.90	11.00	3.97

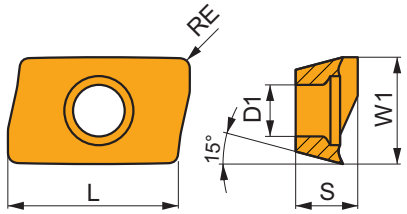

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
F geometria con design altamente affilato per lavorazioni leggere.																				
ADMX 11T304SR-F:8215	●	0.4	245	0.10	2.0	145	0.09	2.0	230	0.10	2.0	735	0.12	2.0	60	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T304SR-F:M8330	●	0.4	240	0.10	2.0	140	0.09	2.0	225	0.10	2.0	720	0.12	2.0	60	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T304SR-F:M8340	●	0.4	220	0.10	2.0	130	0.09	2.0	205	0.10	2.0	–	–	–	55	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T304SR-F:M9340	●	0.4	285	0.10	2.0	170	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	70	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:8215	⬢	0.8	290	0.10	2.0	170	0.09	2.0	275	0.10	2.0	870	0.12	2.0	70	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:M8330	⬢	0.8	285	0.10	2.0	170	0.09	2.0	270	0.10	2.0	855	0.12	2.0	70	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:M8340	⬢	0.8	260	0.10	2.0	155	0.09	2.0	245	0.10	2.0	–	–	–	65	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:M9340	⬢	0.8	340	0.10	2.0	200	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	85	0.08	1.6	–	–	–
																				
M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
ADMX 11T302SR-M:M8330	●	0.2	190	0.15	4.0	110	0.14	4.0	180	0.15	4.0	–	–	–	45	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T302SR-M:M8340	⬢	0.2	170	0.15	4.0	100	0.14	4.0	160	0.15	4.0	–	–	–	40	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:8215	●	0.4	205	0.15	4.0	120	0.14	4.0	190	0.15	4.0	–	–	–	50	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M8310	●	0.4	220	0.15	4.0	110	0.14	4.0	205	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M8330	⬢	0.4	205	0.15	4.0	120	0.14	4.0	190	0.15	4.0	–	–	–	50	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M8340	⬢	0.4	185	0.15	4.0	110	0.14	4.0	175	0.15	4.0	–	–	–	45	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M9325	●	0.4	255	0.15	4.0	–	–	–	240	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M9340	●	0.4	235	0.15	4.0	140	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:8215	⬢	0.8	245	0.15	4.0	145	0.14	4.0	230	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M5315	⬢	0.8	335	0.15	4.0	–	–	–	315	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M8310	⬢	0.8	265	0.15	4.0	135	0.14	4.0	250	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M8330	⬢	0.8	245	0.15	4.0	145	0.14	4.0	230	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M8340	⬢	0.8	220	0.15	4.0	130	0.14	4.0	205	0.15	4.0	–	–	–	55	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M9315	⬢	0.8	330	0.15	4.0	–	–	–	310	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M9325	⬢	0.8	305	0.15	4.0	–	–	–	285	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M9340	⬢	0.8	275	0.15	4.0	165	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	65	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T310SR-M:M8330	⬢	1.0	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T310SR-M:M8340	✱	1.0	230	0.15	4.0	135	0.14	4.0	215	0.15	4.0	–	–	–	55	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T312SR-M:8215	⬢	1.2	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T312SR-M:M8330	✱	1.2	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T312SR-M:M8340	✱	1.2	230	0.15	4.0	135	0.14	4.0	215	0.15	4.0	–	–	–	55	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:8215	⬢	1.6	270	0.15	4.0	160	0.14	4.0	255	0.15	4.0	–	–	–	65	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:M6330	✱	1.6	230	0.15	4.0	165	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	65	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:M8310	⬢	1.6	295	0.15	4.0	150	0.14	4.0	280	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:M8330	✱	1.6	270	0.15	4.0	160	0.14	4.0	255	0.15	4.0	–	–	–	65	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:M8340	✱	1.6	240	0.15	4.0	140	0.14	4.0	225	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T320SR-M:M6330	✱	2.0	240	0.15	4.0	170	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T320SR-M:M8330	✱	2.0	280	0.15	4.0	165	0.14	4.0	265	0.15	4.0	–	–	–	70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T320SR-M:M8340	✱	2.0	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
																				
M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
ADMX 11T325SR-M:M6330	✱	2.5	■ 240	0.15	4.0	■ 170	0.14	4.0		–	–	–	–	–	–	◪ 70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T325SR-M:M8340	✱	2.5	■ 255	0.15	4.0	■ 150	0.14	4.0	◪ 240	0.15	4.0	–	–	–	◪ 60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T330SR-M:M6330	✱	3.0	■ 240	0.15	4.0	■ 170	0.14	4.0		–	–	–	–	–	–	◪ 70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T330SR-M:M8330	✱	3.0	■ 280	0.15	4.0	■ 165	0.14	4.0	■ 265	0.15	4.0	–	–	–	◪ 70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T330SR-M:M8340	✱	3.0	■ 255	0.15	4.0	■ 150	0.14	4.0	◪ 240	0.15	4.0	–	–	–	◪ 60	0.12	3.2	–	–	–
																				
R geometria con design positivo per lavorazioni con condizioni leggermente instabili.																				
ADMX 11T308PR-R:8215	✱	0.8	■ 230	0.18	4.0	◪ 135	0.16	4.0	■ 215	0.18	4.0	–	–	–	◪ 55	0.16	3.2	◪ 45	0.12	0.7
ADMX 11T308PR-R:M5315	✱	0.8	◪ 310	0.18	4.0	–	–	–	■ 290	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	◪ 60	0.13	0.7
ADMX 11T308PR-R:M8310	✱	0.8	■ 250	0.18	4.0	◪ 125	0.16	4.0	■ 235	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	◪ 50	0.12	0.7
ADMX 11T308PR-R:M8330	✱	0.8	■ 230	0.18	4.0	◪ 135	0.16	4.0	■ 215	0.18	4.0	–	–	–	◪ 55	0.16	3.2	◪ 45	0.12	0.7
ADMX 11T308PR-R:M8340	✱	0.8	■ 210	0.18	4.0	◪ 125	0.16	4.0	◪ 195	0.18	4.0	–	–	–	◪ 50	0.16	3.2	–	–	–
ADMX 11T308PR-R:M9315	✱	0.8	■ 310	0.18	4.0	–	–	–	■ 290	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	◪ 60	0.13	0.7
ADMX 11T308PR-R:M9325	✱	0.8	■ 290	0.18	4.0	–	–	–	■ 275	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	◪ 55	0.13	0.7
ADMX 11T316PR-R:8215	✱	1.6	■ 255	0.18	4.0	◪ 150	0.16	4.0	■ 240	0.18	4.0	–	–	–	◪ 60	0.16	3.2	◪ 50	0.12	0.7
ADMX 11T316PR-R:M8330	✱	1.6	■ 255	0.18	4.0	◪ 150	0.16	4.0	■ 240	0.18	4.0	–	–	–	◪ 60	0.16	3.2	◪ 50	0.12	0.7
ADMX 11T316PR-R:M9325	✱	1.6	■ 320	0.18	4.0	–	–	–	■ 300	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	◪ 60	0.12	0.7
																				
MF geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a finitura.																				
ADMX 11T304SR-MF:M6330	●	0.4	■ 215	0.08	2.5	■ 150	0.07	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 60	0.06	2.0	–	–	–
ADMX 11T304SR-MF:M8340	●	0.4	■ 220	0.08	2.5	■ 130	0.07	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 55	0.06	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MF:M6330	✱	0.8	■ 255	0.08	2.5	■ 180	0.07	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 75	0.06	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MF:M8340	✱	0.8	■ 265	0.08	2.5	■ 155	0.07	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 65	0.06	2.0	–	–	–
																				
MM geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
ADMX 11T304SR-MM:M6330	✱	0.4	■ 185	0.14	2.5	■ 130	0.13	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 55	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T304SR-MM:M8340	✱	0.4	■ 195	0.14	2.5	■ 115	0.13	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 45	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MM:M6330	✱	0.8	■ 225	0.14	2.5	■ 155	0.13	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 65	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MM:M8340	✱	0.8	■ 235	0.14	2.5	■ 140	0.13	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 55	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MM:M8345	✱	0.8	■ 190	0.14	2.5	■ 110	0.13	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 45	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MM:M9340	✱	0.8	■ 300	0.14	2.5	■ 180	0.13	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 75	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T312SR-MM:M6330	✱	1.2	■ 235	0.14	2.5	■ 165	0.13	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 70	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T312SR-MM:M8340	✱	1.2	■ 245	0.14	2.5	■ 145	0.13	2.5		–	–	–	–	–	–	■ 60	0.11	2.0	–	–	–

ADEX 11-FA

PRAMET


	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
11T3	6.450	2.90	9.70	3.91

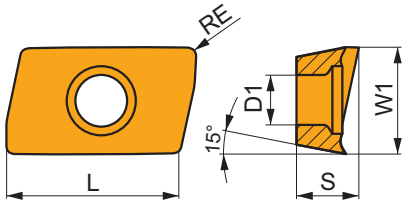

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
ADEX 11T304FR-FA:HF7	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	210	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T304FR-FA:M0315	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	480	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T308FR-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	240	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T308FR-FA:M0315	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	570	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T312FR-FA:HF7	●	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	255	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T316FR-FA:HF7	●	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	270	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–








FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.

ADEX 11-HF


PRAMET


	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
11T3	6.450	2.90	10.67	3.82

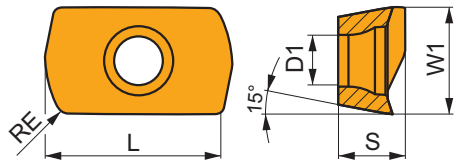

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
ADEX 11T308SR-HF:8215	●	0.8	215	0.68	0.4	125	0.61	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T308SR-HF:M6330	●	0.8	185	0.68	0.4	130	0.61	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T308SR-HF:M8310	●	0.8	220	0.68	0.4	110	0.52	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T308SR-HF:M8330	●	0.8	215	0.68	0.4	125	0.61	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T308SR-HF:M8340	●	0.8	200	0.68	0.4	120	0.61	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T308SR-HF:M9340	●	0.8	220	0.68	0.4	130	0.61	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–








HF geometria con design altamente positivo per lavorazioni ad alto avanzamento.

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
																				

HF2 geometria con design positivo per lavorazioni ad alto avanzamento.


ADEX 11T308SR-HF2:M8310		0.8	220	0.68	0.4	110	0.61	0.4	205	0.68	0.4	–	–	–	–	–	–	40	0.48	0.3
ADEX 11T308SR-HF2:M8330		0.8	215	0.68	0.4	125	0.61	0.4	200	0.68	0.4	–	–	–	50	0.48	0.3	40	0.48	0.3
ADEX 11T308SR-HF2:M8340		0.8	200	0.68	0.4	120	0.61	0.4	190	0.68	0.4	–	–	–	50	0.48	0.3	–	–	–
ADEX 11T308SR-HF2:M9325		0.8	250	0.68	0.4	–	–	–	235	0.68	0.4	–	–	–	–	–	–	50	0.48	0.3





a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	ADMX 11-F		ADMX 11-M									ADMX 11-R		ADMX 11-MF	
RE	0.4	0.8	0.2	0.4	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0	0.8	1.6	0.4	0.8
BS	1.89	1.48	2.09	1.89	1.48	1.27	1.08	0.68	1.61	1.13	0.66	1.48	0.68	1.89	1.48


	ADMX 11-MM			ADEX 11-HF	ADEX 11-HF2	ADEX 11-FA			
RE	0.4	0.8	1.2	0.8	0.8	0.4	0.8	1.2	1.6
BS	1.89	1.48	1.08	0.17	0.17	1.77	1.39	1.0	0.62

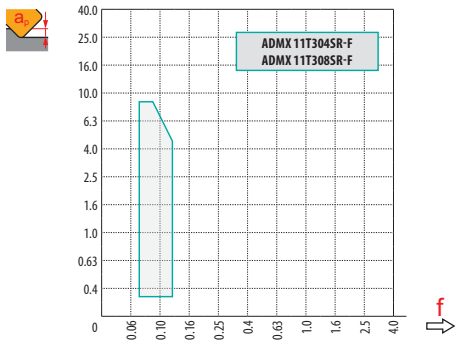


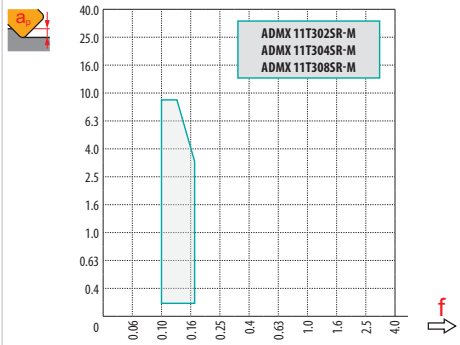


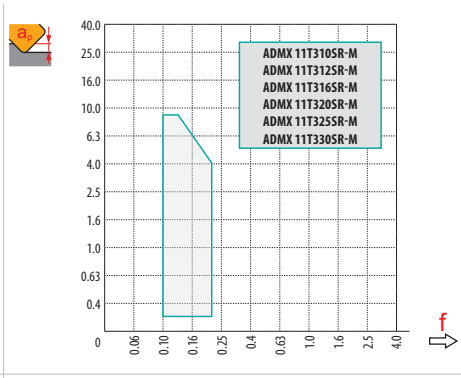


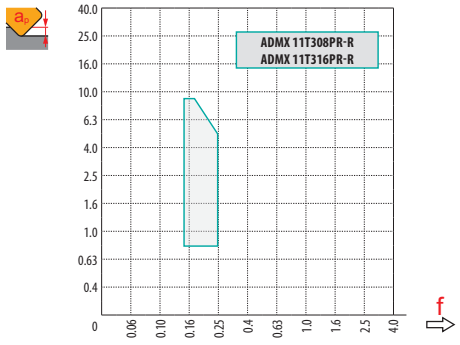


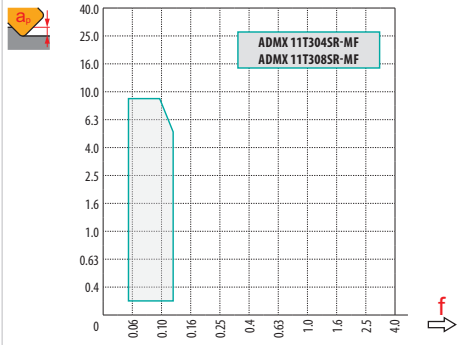

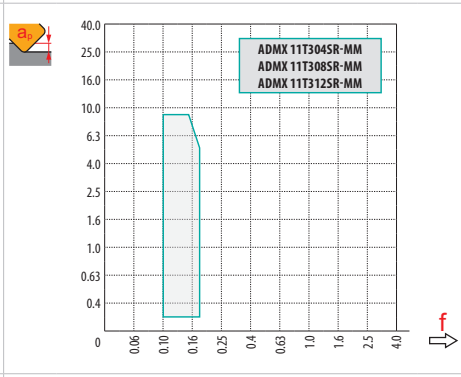

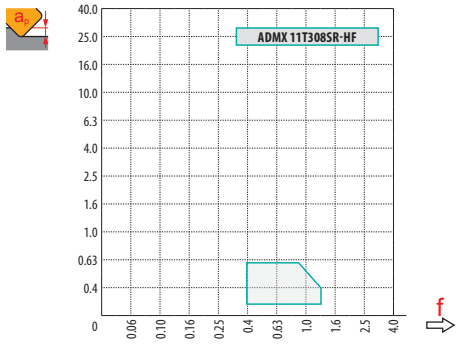

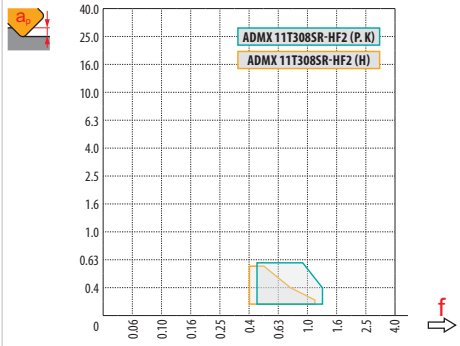

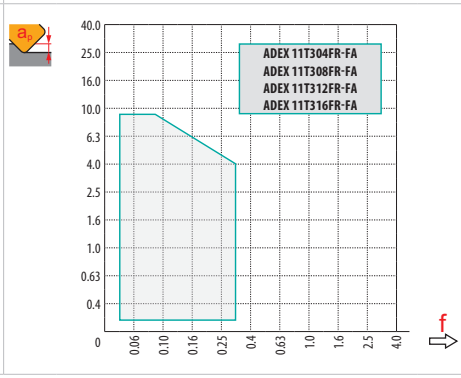

max 4.5

a_p	1.0	5.0	9.0
f	0.20	0.13	0.10

DC	RPMX	APMX/I
16	13.5°	9.0/40
18	10.0°	9.0/53
20	9.0°	9.0/59
25	6.0°	9.0/87
32	5.3°	9.0/99
40	3.8°	6.5/100
50	2.8°	4.7/100
63	1.8°	3.0/100
80	1.6°	2.6/100

HFC

DC	RPMX *	RPMX **	APMX/I
16	4.1°	5.7°	0.6/8
18	2.8°	4.5°	0.6/12
20	2.3°	4.3°	0.6/15
25	1.3°	6.7°	0.6/26
32	0.7°	4.3°	0.6/49
40	0.3°	2.9°	0.6/100
50	0.1°	2.1°	0.6/100
63	–	–	–
80	–	–	–

* Fresatura HFC

** Fresatura standard

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
16	27.0	32.0	8.3	9.0
18	32.0	36.0	7.5	9.0
20	35.0	40.0	7.5	9.0
25	45.0	50.0	6.5	7.5
32	59.0	64.0	4.0	4.5
40	75.0	80.0	1.5	2.0
50	–	–	–	–

HFC

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
16	21.0	32.0	0.6	0.6
18	29.0	36.0	0.6	0.6
20	29.0	40.0	0.6	0.6
25	39.0	50.0	0.6	0.6
32	53.0	64.0	0.6	0.6
40	68.5	80.0	0.6	0.6
50	88.5	100.0	0.6	0.6


a_p
1.7

DC	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
16	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
18		0.465	0.600	0.849	1.039	1.200	1.470	1.697	1.897	2.078	2.400	2.683
20		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
25		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657

RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
1.0	FE	0.155	0.200	0.283	0.346	0.400	0.490	0.566	0.632	0.693	0.800	0.894
1.2		0.170	0.219	0.310	0.379	0.438	0.537	0.620	0.693	0.759	0.876	0.980
1.6		0.196	0.253	0.358	0.438	0.506	0.620	0.716	0.800	0.876	1.012	1.131
2.0		0.219	0.283	0.400	0.490	0.566	0.693	0.800	0.894	0.980	1.131	1.265
2.5		0.245	0.316	0.447	0.548	0.632	0.775	0.894	1.000	1.095	1.265	1.414
3.0		0.268	0.346	0.490	0.600	0.693	0.849	0.980	1.095	1.200	1.386	1.549



ADMX/ADEX 11	R
ADMX 11T320SR-M	1.0
ADMX 11T325SR-M	1.8
ADMX 11T330SR-M	1.8
ADEX 11T308SR-HF	1.4
ADEX 11T308SR-HF2	1.4



ADEX 11	R	t
ADEX 11T308SR-HF	1.42	0.35
ADEX 11T308SR-HF2	1.34	0.38

SAD16E

P M K N S H

PRAMET


S




FORCE AD16 Fresa a spallamento retto con refrigerante interno


Fresa a candela ed a manicotto a 90° che utilizza inserti positivi AD.. 16 con APMX di 13 mm. Adatta per spianatura, spallamento, cave, fresatura elicoidale, trocoidale, in rampa ed a tuffo. Disponibile con codolo cilindrico, Weldon, cono morse, modulare filettato ed a manicotto (con passo differenziato) . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	90°
APMX	13.0 mm








FORCE AD

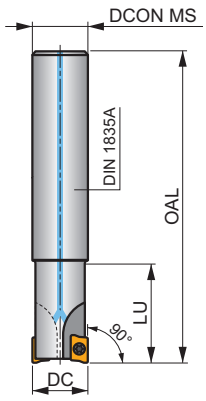












h_m	0.06 - 0.18
h_m	0.08 - 0.22



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	CZC MS	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835A	25A2R033A25-SAD16E-C	25	165	25	–	–	33	–	–	–	–	–	–	-13	5	2	–	18700	✓	0.52	GI165	SQ030	–
	25A2R038A25-SAD16E-C	25	200	25	–	–	38	–	–	–	–	–	–	-13	5	2	–	18700	✓	0.66	GI165	SQ030	–
	32A3R033A32-SAD16E-C	32	195	32	–	–	33	–	–	–	–	–	–	-12	7	3	–	16500	✓	1.03	GI165	SQ030	–
	32A3R048A32-SAD16E-C	32	250	32	–	–	48	–	–	–	–	–	–	-12	7	3	–	16500	✓	1.35	GI165	SQ030	–
DIN 1835B	25A2R042B25-SAD16E-C	25	98	25	–	–	–	42	–	–	–	–	–	-13	5	2	–	18700	✓	0.29	GI165	SQ030	–
	32A3R040B32-SAD16E-C	32	100	32	–	–	–	40	–	–	–	–	–	-12	7	3	–	16500	✓	0.51	GI165	SQ030	–
	40A3R050B32-SAD16E-C	40	110	32	–	–	–	50	–	–	–	–	–	-8.2	10.5	3	–	14800	✓	0.51	GI165	SQ030	–
	40A4R050B32-SAD16E-C	40	110	32	–	–	–	50	–	–	–	–	–	-8.2	10.5	4	–	14800	✓	0.64	GI165	SQ030	–
DIN 228A	25A2R043E03-SAD16E-C	25	98	–	–	–	38	–	43	–	3	–	–	-13	5	2	–	18600	✓	0.31	GI165	SQ030	–
	32A3R043E03-SAD16E-C	32	100	–	–	–	38	–	43	–	3	–	–	-12	7	3	–	16500	✓	0.33	GI165	SQ030	–
	40A3R054E04-SAD16E-C	40	110	–	–	–	48	–	54	–	4	–	–	-8.2	10.5	3	–	14700	✓	0.74	GI165	SQ030	–
	40A4R054E04-SAD16E-C	40	110	–	–	–	48	–	54	–	4	–	–	-8.2	10.5	4	–	14700	✓	0.70	GI165	SQ030	–
MODULAR	32A3R043M16-SAD16E-C	32	66	17	–	–	–	–	43	M16	–	–	–	-12	7	3	–	–	✓	0.20	GI165	SQ030	–
	40A4R043M16-SAD16E-C	40	66	17	–	–	–	–	43	M16	–	–	–	-8.2	10.5	4	–	–	✓	0.26	GI165	SQ030	–
ISO 6462 DIN 8030	40A04R-S90AD16E-C	40	–	16	14	–	–	–	40	–	–	8.4	5.6	-8.2	10.5	4	–	14700	✓	0.21	GI165	SQ032	–
	50A03R-S90AD16E-C	50	–	22	18	–	–	–	40	–	–	10.4	6.3	-7	11	3	–	13200	✓	0.43	GI165	SQ033	–
	50A05R-S90AD16E-C	50	–	22	18	–	–	–	40	–	–	10.4	6.3	-7	11	5	✓	13200	✓	0.40	GI165	SQ033	–
	63A04R-S90AD16E-C	63	–	22	18	–	–	–	40	–	–	10.4	6.3	-6	12	4	✓	11800	✓	0.60	GI165	SQ033	–
	63A06R-S90AD16E-C	63	–	22	18	–	–	–	40	–	–	10.4	6.3	-6	12	6	✓	11800	✓	0.59	GI165	SQ033	–
	80A05R-S90AD16E-C	80	–	27	38	–	–	–	50	–	–	12.4	7	-5	12	5	✓	10400	✓	1.09	GI165	SQ031	AC001
	80A07R-S90AD16E-C	80	–	27	38	–	–	–	50	–	–	12.4	7	-5	13	7	✓	10400	✓	0.97	GI165	SQ031	AC001
	100A06R-S90AD16E-C	100	–	32	45	–	–	–	50	–	–	14.4	8	-4	12	6	✓	9300	✓	1.85	GI165	SQ031	AC002
	100A08R-S90AD16E-C	100	–	32	45	–	–	–	50	–	–	14.4	8	-4	12	8	✓	9300	✓	1.89	GI165	SQ031	AC002
	125A09R-S90AD16E-C	125	–	40	56	–	–	–	63	–	–	16.4	9	-3.8	12	9	✓	8400	✓	3.65	GI165	SQ031	AC003
	140A08R-S90AD16E-C	140	–	40	56	–	–	–	63	–	–	16.4	9	-3.8	12	8	✓	7900	✓	4.06	GI165	SQ031	–
	160C10R-S90AD16E-C	160	–	40	–	66.7	–	–	63	–	–	16.4	9.2	-3.8	10	10	✓	7300	✓	6.04	GI165	SQ036	–
	175C10R-S90AD16E-C	175	–	40	–	66.7	–	–	63	–	–	16.4	9.2	-3.8	12	10	✓	7000	✓	6.86	GI165	SQ036	–

GI165	ADMX 1606..	ADEX 1606..


		Nm									
SQ030	US 4008-T15P	3.5	M 4	8	–	–	Flag T15P	–	–	–	–
SQ031	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	–	–	–	–	–
SQ032	US 4008-T15P	3.5	M 4	8	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 0830C	–	–	–
SQ033	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1030C	–	–	–
SQ036	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1240C	CAC 160C	HSD 0825C	HXK 5

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40





ADMX 16

PRAMET








	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1606	9.950	4.50	16.00	6.25

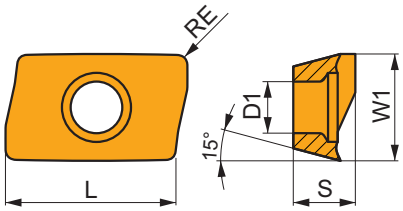

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **F** geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
ADMX 160608SR-F:8215	0.8	290	0.10	2.0	170	0.09	2.0	275	0.10	2.0	870	0.12	2.0	70	0.07	1.6	–	–	–
ADMX 160608SR-F:M8310	0.8	320	0.10	2.0	160	0.09	2.0	300	0.10	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-F:M8330	0.8	285	0.10	2.0	170	0.09	2.0	270	0.10	2.0	855	0.12	2.0	70	0.07	1.6	–	–	–
ADMX 160608SR-F:M8340	0.8	260	0.10	2.0	155	0.09	2.0	245	0.10	2.0	–	–	–	65	0.07	1.6	–	–	–
ADMX 160608SR-F:M9340	0.8	340	0.10	2.0	200	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	85	0.07	1.6	–	–	–
   **M** geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
ADMX 160604SR-M:8215	0.4	190	0.18	5.0	110	0.16	5.0	180	0.18	5.0	–	–	–	45	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160604SR-M:M8330	0.4	190	0.18	5.0	110	0.16	5.0	180	0.18	5.0	–	–	–	45	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160604SR-M:M8340	0.4	170	0.18	5.0	100	0.16	5.0	160	0.18	5.0	–	–	–	40	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160608SR-M:8215	0.8	225	0.18	5.0	135	0.16	5.0	210	0.18	5.0	–	–	–	55	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M5315	0.8	305	0.18	5.0	–	–	–	285	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M8310	0.8	250	0.18	5.0	125	0.16	5.0	235	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M8330	0.8	225	0.18	5.0	135	0.16	5.0	210	0.18	5.0	–	–	–	55	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M8340	0.8	205	0.18	5.0	120	0.16	5.0	190	0.18	5.0	–	–	–	50	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M9315	0.8	305	0.18	5.0	–	–	–	285	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M9325	0.8	280	0.18	5.0	–	–	–	265	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M9340	0.8	255	0.18	5.0	150	0.16	5.0	–	–	–	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
ADMX 160616SR-M:8215	1.6	250	0.18	5.0	150	0.16	5.0	235	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160616SR-M:M8310	1.6	275	0.18	5.0	140	0.16	5.0	260	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160616SR-M:M8330	1.6	250	0.18	5.0	150	0.16	5.0	235	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160616SR-M:M8340	1.6	225	0.18	5.0	135	0.16	5.0	210	0.18	5.0	–	–	–	55	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160616SR-M:M9325	1.6	310	0.18	5.0	–	–	–	290	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160620SR-M:M8330	2.0	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160620SR-M:M8340	2.0	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160630SR-M:M8330	3.0	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160630SR-M:M8340	3.0	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160632SR-M:M6330	3.2	225	0.18	5.0	155	0.16	5.0	–	–	–	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160632SR-M:M8330	3.2	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160632SR-M:M8340	3.2	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160632SR-M:M9325	3.2	325	0.18	5.0	–	–	–	305	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160640SR-M:M8330	4.0	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160640SR-M:M8340	4.0	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160650SR-M:M8330	5.0	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160650SR-M:M8340	5.0	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
 																			
R geometria con design positivo per lavorazioni da medie a leggermente instabili.																			
ADMX 160608PR-R:8215	0.8	205	0.25	6.0	120	0.23	6.0	190	0.25	6.0	–	–	–	50	0.20	4.8	40	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M5315	0.8	260	0.25	6.0	–	–	–	245	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M8310	0.8	220	0.25	6.0	110	0.23	6.0	205	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	40	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M8330	0.8	205	0.25	6.0	120	0.23	6.0	190	0.25	6.0	–	–	–	50	0.20	4.8	40	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M8340	0.8	190	0.25	6.0	110	0.23	6.0	180	0.25	6.0	–	–	–	45	0.20	4.8	–	–	–
ADMX 160608PR-R:M9315	0.8	265	0.25	6.0	–	–	–	250	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M9325	0.8	250	0.25	6.0	–	–	–	235	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.1
ADMX 160616PR-R:M8330	1.6	225	0.25	6.0	135	0.23	6.0	210	0.25	6.0	–	–	–	55	0.20	4.8	45	0.16	1.1
ADMX 160616PR-R:M8340	1.6	210	0.25	6.0	125	0.23	6.0	195	0.25	6.0	–	–	–	50	0.20	4.8	–	–	–
ADMX 160616PR-R:M9315	1.6	295	0.25	6.0	–	–	–	280	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	55	0.16	1.1
 																			
MF geometria con design altamente positivo per lavorazioni di finitura.																			
ADMX 160608SR-MF:M6330	0.8	215	0.08	4.0	150	0.07	4.0	–	–	–	–	–	–	60	0.06	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MF:M8340	0.8	225	0.08	4.0	135	0.07	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.06	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MF:M9340	0.8	305	0.08	4.0	180	0.07	4.0	–	–	–	–	–	–	75	0.06	3.2	–	–	–
 																			
MM geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
ADMX 160604SR-MM:M6330	0.4	145	0.18	4.0	105	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	40	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160604SR-MM:M8340	0.4	160	0.18	4.0	95	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	40	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MM:M6330	0.8	175	0.18	4.0	125	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	50	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MM:M8340	0.8	190	0.18	4.0	110	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	45	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MM:M8345	0.8	150	0.18	4.0	90	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	35	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MM:M9340	0.8	235	0.18	4.0	140	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160616SR-MM:M6330	1.6	195	0.18	4.0	140	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160616SR-MM:M8340	1.6	210	0.18	4.0	125	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	50	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160616SR-MM:M8345	1.6	165	0.18	4.0	95	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	40	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160616SR-MM:M9340	1.6	260	0.18	4.0	155	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	65	0.14	3.2	–	–	–

ADEX 16

PRAMET


	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1606	9.950	4.50	16.00	6.25

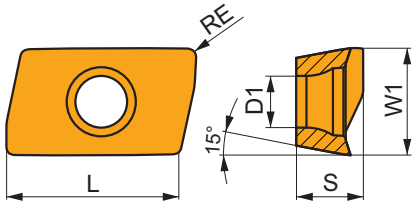

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
ADEX 160608SR-FM:8215	⬌	0.8	■ 260	0.16	2.0	◪ 155	0.14	2.0	■ 245	0.16	2.0	–	–	–	◪ 65	0.11	1.6	–	–	–
ADEX 160608SR-FM:M8330	⬌	0.8	■ 255	0.16	2.0	◪ 150	0.14	2.0	■ 240	0.16	2.0	–	–	–	◪ 60	0.11	1.6	–	–	–
ADEX 160608SR-FM:M8340	⬌	0.8	■ 235	0.16	2.0	◪ 140	0.14	2.0	◪ 220	0.16	2.0	–	–	–	◪ 55	0.11	1.6	–	–	–








FM geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.

ADEX 16-FA

PRAMET


	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1606	9.950	4.50	16.00	6.17

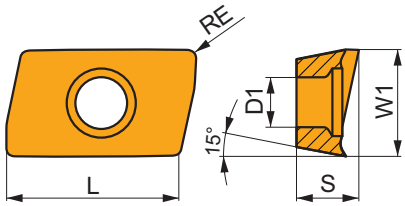

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
ADEX 160604FR-FA:HF7	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 195	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160604FR-FA:M0315	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 480	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160608FR-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 240	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160608FR-FA:M0315	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 570	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160616FR-FA:HF7	●	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 255	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160616FR-FA:M0315	●	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 630	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160630FR-FA:HF7	●	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 270	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–










FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.

ADEX 16-HF

	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1606	9.950	4.50	16.00	5.88

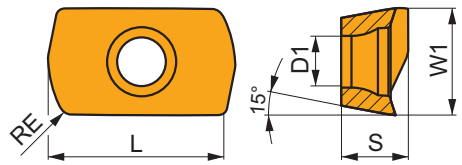

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
HF geometria con design altamente positivo per lavorazioni ad alto avanzamento.																				
ADEX 160612SR-HF:8215		1.2	195	1.00	0.6	115	0.90	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 160612SR-HF:M8310		1.2	205	1.00	0.6	100	0.77	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 160612SR-HF:M8330		1.2	200	1.00	0.6	120	0.90	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 160612SR-HF:M8340		1.2	185	1.00	0.6	110	0.90	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADEX 160612SR-HF:M9340		1.2	195	1.00	0.6	115	0.90	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																				
HF2 geometria con design positivo per lavorazioni ad alto avanzamento.																				
ADEX 160612SR-HF2:M8310		1.2	205	0.90	0.6	100	0.81	0.6	190	0.90	0.6	–	–	–	–	–	–	40	0.63	0.5
ADEX 160612SR-HF2:M8330		1.2	205	0.90	0.6	120	0.81	0.6	190	0.90	0.6	–	–	–	50	0.81	0.5	40	0.63	0.5
ADEX 160612SR-HF2:M8340		1.2	190	0.90	0.6	110	0.81	0.6	180	0.90	0.6	–	–	–	45	0.81	0.5	–	–	–
ADEX 160612SR-HF2:M9325		1.2	230	0.90	0.6	–	–	–	215	0.90	0.6	–	–	–	–	–	–	45	0.63	0.5





a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	ADMX 16-F	ADEX 16-FM	ADMX 16-M								ADMX 16-R	
RE	0.8	0.8	0.4	0.8	1.6	2.0	3.0	3.2	4.0	5.0	0.8	1.6
BS	2.99	2.18	3.39	2.99	1.62	1.23	0.28	0.09	2.69	1.52	2.99	1.62


	ADMX 16-MF	ADMX 16-MM			ADEX 16-HF	ADEX 16-HF2	ADEX 16-FA			
RE	0.8	0.4	0.8	1.6	1.2	1.2	0.4	0.8	1.6	3.0
BS	2.99	3.39	2.99	1.62	0.52	0.52	2.84	2.44	1.65	0.69

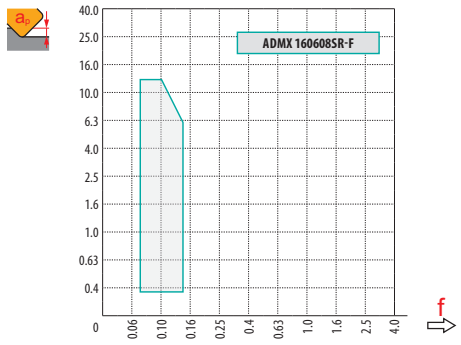


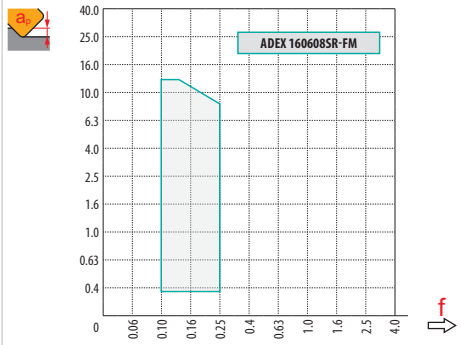


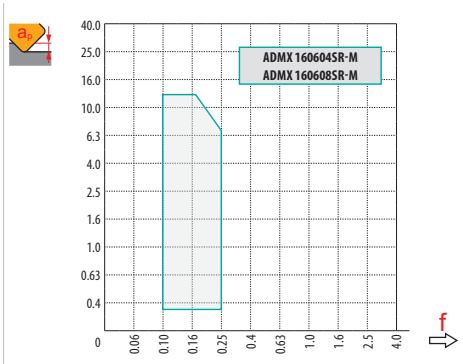


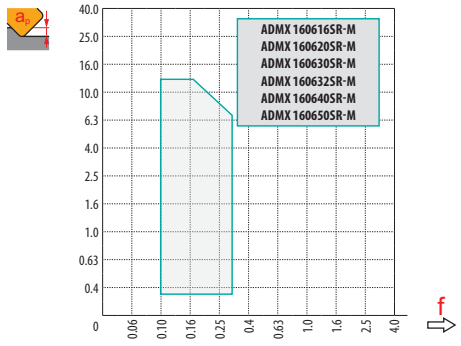


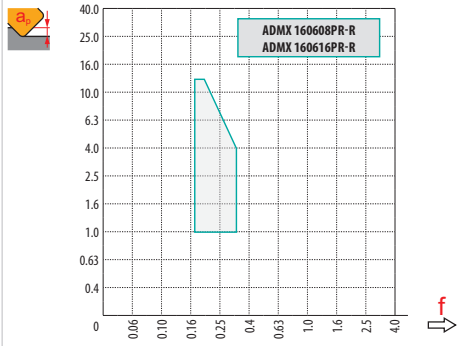


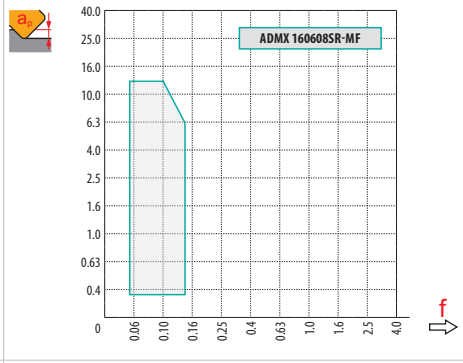

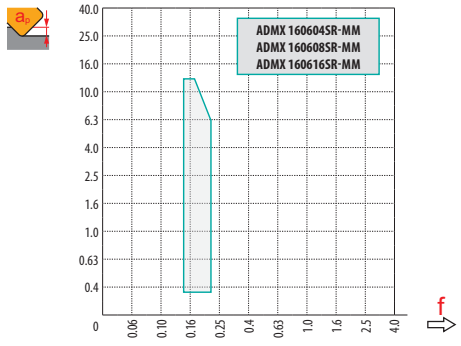

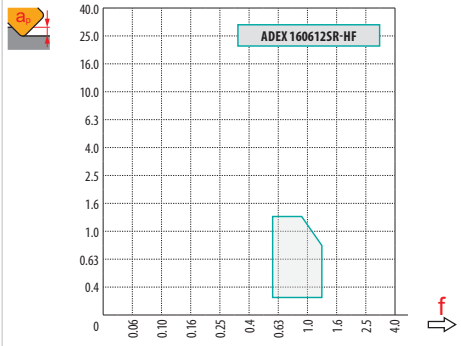

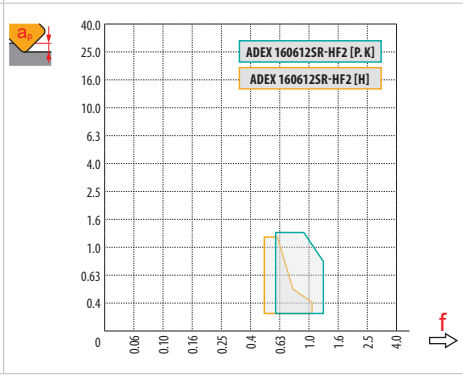

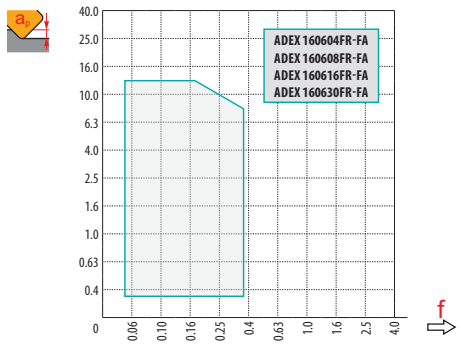

max

7.5

a_p	1.0	6.0	13.0
f	0.28	0.19	0.10

DC	RPMX	APMX/I
25	12.5°	13.0/60
32	7.5°	13.0/100
40	5.0°	8.6/100
50	3.5°	6.0/100
63	2.5°	4.2/100
80	2.0°	3.3/100

HFC

DC	RPMX *	RPMX **	APMX/I
25	4.0°	8.0°	1.3/19
32	2.0°	7.5°	1.3/38
40	1.2°	4.5°	1.3/65
50	0.8°	3.0°	1.3/100
63	0.5°	2.0°	0.8/100
80	0.4°	1.5°	0.6/100

* Fresatura HFC
** Fresatura standard

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
25	42.0	50.0	10.0	12.5
32	55.0	64.0	6.5	9.0
40	72.0	80.0	5.0	8.0
50	92.0	100.0	4.5	6.0
63	118.0	126.0	4.0	5.0
80	136.0	160.0	1.5	2.0

	HFC			
DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
25	42.0	50.0	1.3	1.3
32	55.0	64.0	1.3	1.3
40	72.0	80.0	1.3	1.3
50	92.0	100.0	1.3	1.3
63	118.0	126.0	1.3	1.3
80	136.0	160.0	1.3	1.3


a_p
2.5

DC	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
25	FE	0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657

RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
1.6	FE	0.196	0.253	0.358	0.438	0.506	0.620	0.716	0.800	0.876	1.012	1.131
2.0		0.219	0.283	0.400	0.490	0.566	0.693	0.800	0.894	0.980	1.131	1.265
3.0		0.268	0.346	0.490	0.600	0.693	0.849	0.980	1.095	1.200	1.386	1.549
3.2		0.277	0.358	0.506	0.620	0.716	0.876	1.012	1.131	1.239	1.431	1.600
4.0		0.310	0.400	0.566	0.693	0.800	0.980	1.131	1.265	1.386	1.600	1.789
5.0		0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000



ADMX/ADEX 16	R
ADMX 160630SR-M	2.5
ADMX 160632SR-M	2.5
ADMX 160640SR-M	4.0
ADMX 160650SR-M	4.5
ADEX 160612SR-HF	3.0
ADEX 160612SR-HF2	3.0



ADEX 16	R	t
ADEX 160612SR-HF	2.59	0.56
ADEX 160612SR-HF2	2.48	0.57

SAP10D

P M K N S

PRAMET


S





Fresa a spallamento retto per inserti APKT 10 con refrigerante interno

Fresa a candela ed a manicotto a 90° che utilizza inserti positivi APKT10 con APMX di 9 mm. Adatta per spianatura, spallamento, cave, fresatura elicoidale, trocoidale, in rampa ed a tuffo. Disponibile con codolo Weldon ed a manicotto (con passo differenziato) . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	90°
APMX	9.0 mm







h_m	0.06 - 0.13
h_m	0.08 - 0.16




	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835B	**10A1R020B16-SAP10D-C**	10	78	16	–	30	20	–	–	–	12	2	1	–	39000	✓	0.09	GI081	SQ215
	12A1R027B16-SAP10D-C	12	75	16	–	27	–	–	–	–	12	2	1	–	35600	✓	0.10	GI081	SQ210
	16A2R032B16-SAP10D-C	16	80	16	–	32	–	–	–	–	12	4	2	–	30800	✓	0.12	GI081	SQ210
	20A3R032B20-SAP10D-C	20	82	20	–	32	–	–	–	–	12	4	3	–	27600	✓	0.13	GI081	SQ210
	25A3R042B25-SAP10D-C	25	98	25	–	42	–	–	–	–	12	4	3	–	24700	✓	0.36	GI081	SQ210

GI081	APKT 1003..

		Nm			
SQ210	US 2506-T07P	1.2	M 2.5	6.3	Flag T07P
SQ215	US 2505-T07P	1.2	M 2.5	5.2	Flag T07P


APKT 10


	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1003	6.700	2.88	11.00	3.50

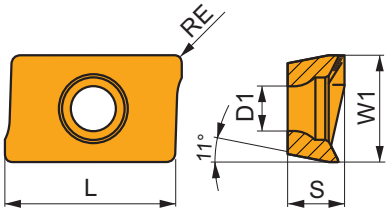

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
APKT 1003PDER-M:8215		0.5	285	0.12	4.0	170	0.11	4.0	270	0.12	4.0	–	–	–	70	0.11	3.2	–	–	–
APKT 1003PDER-M:M8330		0.5	285	0.12	4.0	170	0.11	4.0	270	0.12	4.0	–	–	–	70	0.11	3.2	–	–	–
APKT 1003PDER-M:M8340		0.5	255	0.12	4.0	150	0.11	4.0	240	0.12	4.0	–	–	–	60	0.11	3.2	–	–	–
APKT 1003PDER-M:M9325		0.5	360	0.12	4.0	–	–	–	340	0.12	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
APKT 1003PDER-M:M9340		0.5	335	0.12	4.0	200	0.11	4.0	–	–	–	–	–	–	80	0.11	3.2	–	–	–






M geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	APKT 10-M
RE	0.5
BS	0.84

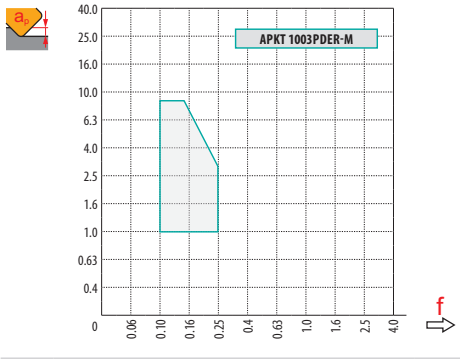

max.
4.5

a_p	1.0	3.0	5.0
1 f	0.20	0.13	0.10

DC	RPMX	APMX/I
10	7.3°	9.0/72
12	6.2°	9.0/84
16	2.4°	4.0/100
20	2.2°	3.7/100
25	2.2°	3.7/100

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
10	11.0	20.0	0.4	3.8
12	13.0	24.0	0.3	3.9
16	20.5	32.0	0.6	2.0
20	27.2	40.0	0.9	2.4
25	37.9	50.0	1.6	3.0

a_p
0.3

SAP16D

P M K N S

PRAMET


S





Fresa a spallamento retto per inserti APKT 16 con refrigerante interno


Fresa a candela ed a manicotto a 90° che utilizza inserti positivi APKT16 con APMX di 13 mm. Adatta per spianatura, spallamento, cave, fresatura elicoidale, trocoidale, in rampa ed a tuffo. Disponibile con codolo Weldon ed a manicotto (con passo differenziato) . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	90°
APMX	13.0 mm









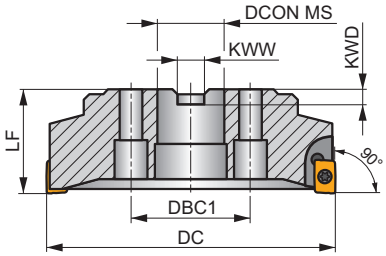

h_m	0.06 - 0.18
h_m	0.10 - 0.22



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	LU (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835B	25A2R042B25-SAP16D-C	25	98	25	–	–	42	–	–	–	0	6	2	–	16800	✓	0.31	GI080	SQ030	–
DIN 1835B	32A3R040B32-SAP16D-C	32	100	32	–	–	50	–	–	–	0	8	3	–	14800	✓	0.51	GI080	SQ220	–
DIN 1835B	40A4R050B32-SAP16D-C	40	110	32	–	–	50	–	–	–	0	8	4	–	13200	✓	0.67	GI080	SQ220	–
	40A4R-S90AP16D	40	40	16	11	–	–	40	8.4	5.6	0	6	4	✓	13200	–	0.23	GI080	SQ031	–
	50A5R-S90AP16D	50	40	22	18	–	–	40	10.4	6.3	0	6	5	✓	11800	–	0.35	GI080	SQ031	–
	63A6R-S90AP16D	63	40	22	18	–	–	40	10.4	6.3	0	6	6	✓	10600	–	0.50	GI080	SQ031	–
ISO 6462 DIN 8030	80B5R-S90AP16D	80	50	27	38	–	–	50	12.4	7	0	6	5	✓	9400	–	0.97	GI080	SQ031	AC001
ISO 6462 DIN 8030	80B7R-S90AP16D	80	50	27	38	–	–	50	12.4	7	0	6	7	✓	9400	–	0.99	GI080	SQ031	AC001
ISO 6462 DIN 8030	100B8R-S90AP16D	100	50	32	45	–	–	50	14.4	8	0	6	8	✓	8400	–	1.50	GI080	SQ031	AC002
ISO 6462 DIN 8030	125B9R-S90AP16D	125	63	40	56	–	–	63	16.4	9	0	6	9	✓	7500	–	2.80	GI080	SQ031	AC003

GI080	APKT 1604..	APET 1604..

		Nm					
SQ030	US 4008-T15P	3.5	M 4	8	–	–	Flag T15P
SQ031	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	–
SQ220	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	–	–	Flag T15P


AC001	KS 1230	K.FMH27

AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40



APKT 16

PRAMET

	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1604	9.440	4.60	17.00	5.67

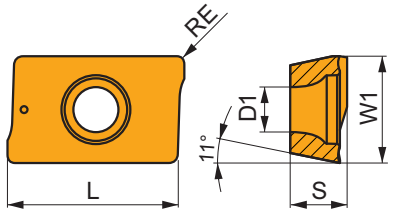


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
GM geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
APKT 1604PDR-GM:M8330	●	0.8	235	0.20	8.0	140	0.18	8.0	220	0.20	8.0	–	–	–	55	0.16	6.4	–	–	–
APKT 1604PDR-GM:M8340	●	0.8	210	0.20	8.0	125	0.18	8.0	195	0.20	8.0	–	–	–	50	0.16	6.4	–	–	–
APKT 1604PDR-GM:M9315	●	0.8	310	0.20	8.0	–	–	–	290	0.20	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
APKT 1604PDR-GM:M9325	●	0.8	285	0.20	8.0	–	–	–	270	0.20	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
APKT 1604PDR-GM:M9340	●	0.8	260	0.20	8.0	155	0.18	8.0	–	–	–	–	–	–	65	0.16	6.4	–	–	–
																				
HM geometria con design altamento positivo per condizioni da medie a leggermente instabili.																				
APKT 160404-HM:M8340	●	0.4	160	0.30	6.0	95	0.27	6.0	150	0.30	6.0	–	–	–	40	0.24	4.8	–	–	–
APKT 160416-HM:M8340	●	1.6	210	0.30	6.0	125	0.27	6.0	195	0.30	6.0	–	–	–	50	0.24	4.8	–	–	–
APKT 160431-HM:M8340	●	3.1	220	0.30	6.0	130	0.27	6.0	205	0.30	6.0	–	–	–	55	0.24	4.8	–	–	–
APKT 1604PDR-HM:8215	●	0.8	220	0.30	6.0	130	0.27	6.0	205	0.30	6.0	–	–	–	55	0.24	4.8	–	–	–
APKT 1604PDR-HM:M5315	●	0.8	270	0.30	6.0	–	–	–	255	0.30	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
APKT 1604PDR-HM:M8330	●	0.8	220	0.30	6.0	130	0.27	6.0	205	0.30	6.0	–	–	–	55	0.24	4.8	–	–	–
APKT 1604PDR-HM:M8340	●	0.8	200	0.30	6.0	120	0.27	6.0	190	0.30	6.0	–	–	–	50	0.24	4.8	–	–	–
APKT 1604PDR-HM:M9325	●	0.8	260	0.30	6.0	–	–	–	245	0.30	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

APET 16-FA

	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1604	9.600	4.50	17.00	4.76

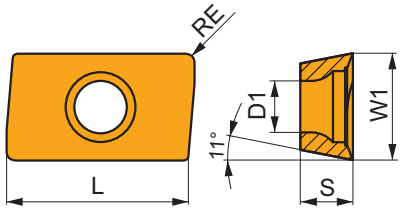


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																					
APET 160408FR-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	255	0.24	8.0	–	–	–	–	–	–


FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	APKT 16-GM	APKT 16-HM			
RE	0.8	0.4	0.8	1.6	3.1
BS	1.39	1.87	1.48	0.64	1.30

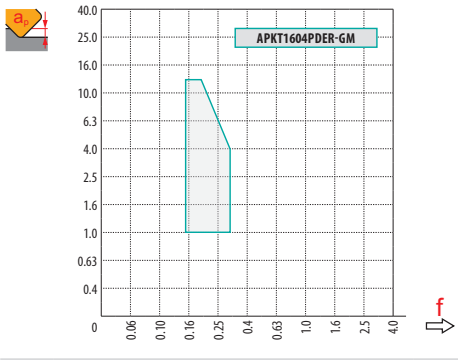

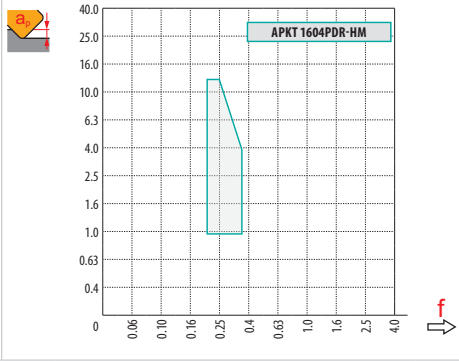

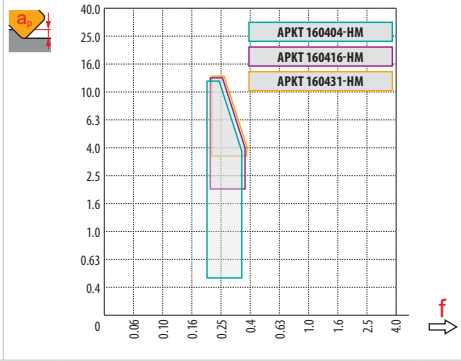

max
7.4

a_p	1.0	6.0	13.0
f	0.28	0.19	0.13

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
25	34.7	50.0	1.2	3.1
32	48.5	64.0	0.9	1.7
40	63.5	80.0	1.3	2.2
50	83.5	100.0	0.9	1.4
63	110.0	126.0	1.0	1.4
80	144.0	160.0	1.1	1.3

DC	RPMX	APMX/I
25	2.3	3.9/100
32	1.0	1.6/100
40	1.0	1.6/100
50	0.5	0.7/100
63	0.4	0.5/100
80	0.3	0.4/100

a_p
0.2

SPIANATURA

	SSO09	SSD12	FTB27X			
	90°	90°	90°			
	APMX (mm) 8.0	APMX (mm) 10.0	APMX (mm) 18.0			
	DC (mm) 20 – 80	DC (mm) 50 – 160	DC (mm) 175, 260			
Codolo cilindrico						
Weldon	 DC = 20 – 32 (mm)					
Modulare						
Fresa a manicotto	 DC = 40 – 80 (mm)					
Pagina	122	125	128			
ISO	P M K S	P M K N S	P M K			
Forma dell'inserto						
Inserti	SOMT 09T3	SDMT 1205	TBMR 2707			
N. di taglienti	4	4	3			
Fresatura di spallamento superficiale 	■	■	■			
Cave poco profonde 	■	■	◪			
Fresatura a tuffo 	■	■				
Spianatura 	◪	◪	◪			

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SSO09

P M K S

PRAMET


S





Fresa a spallamento retto per inserti SOMT 09 con refrigerante interno


Fresa a candela e a manicotto a 90° che utilizza inserti positivi SOMT 09 con APMX di 8 mm. Adatta per spianatura, spallamento, fresatura di cave ed a tuffo. Disponibile con codolo Weldon ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	90°
APMX	8.0 mm





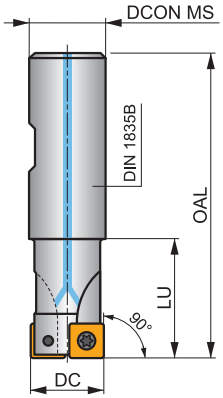

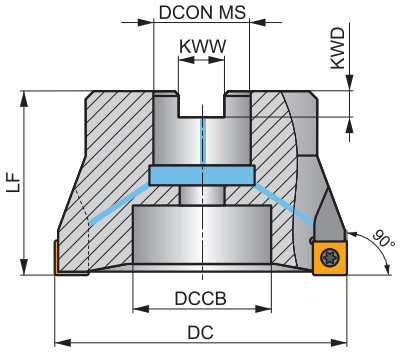

h_m	0.07 - 0.18
h_m	0.07 - 0.22



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835B	**20A2R032B20-SSO09-C**	20	82	20	–	32	–	–	–	-12	6	2	–	23800	✓	0.21	GI146	SQ400	–
	25A3R042B25-SSO09-C	25	98	25	–	42	–	–	–	-12	6	3	–	21300	✓	0.31	GI146	SQ400	–
	32A4R042B32-SSO09-C	32	102	32	–	42	–	–	–	-10	10	4	✓	18800	✓	0.55	GI146	SQ400	–
ISO 6462 DIN 8030	**40A05R-S90SO09-C**	40	–	16	14	–	40	8.4	5.6	-9.1	10	5	–	16800	✓	0.29	GI146	SQ402	–
	50A06R-S90SO09-C	50	–	22	18	–	40	10.4	6.4	-8.8	10	6	–	15100	✓	0.33	GI146	SQ403	–
	63A07R-S90SO09-C	63	–	22	18	–	40	10.4	6.4	-8.6	10	7	–	13400	✓	0.62	GI146	SQ403	–
	80A09R-S90SO09-C	80	–	27	38	–	50	12.4	7	-8.1	10	9	–	11900	✓	1.03	GI146	SQ401	AC001


GI146	SOMT 09T3..

		Nm						
SQ400	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	–	–	Flag T09P	–
SQ401	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	–
SQ402	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 0830C
SQ403	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 1030C







AC001	KS 1230	K.FMH27

SOMT 09

	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
09T3	9.550	3.50	9.55	3.97





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap) per angoli di attacco 90°. Fare riferimento alla nostra App Mac. Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
M geometria con design positivo per lavorazioni medie.																				
SOMT 09T308-M:8215		0.8	275	0.14	2.5	165	0.13	2.5	260	0.14	2.5	–	–	–	65	0.13	2.0	–	–	–
SOMT 09T308-M:M5315		0.8	390	0.14	2.5	–	–	–	370	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SOMT 09T308-M:M8330		0.8	270	0.14	2.5	160	0.13	2.5	255	0.14	2.5	–	–	–	65	0.13	2.0	–	–	–
SOMT 09T308-M:M8340		0.8	250	0.14	2.5	150	0.13	2.5	235	0.14	2.5	–	–	–	60	0.13	2.0	–	–	–
SOMT 09T308-M:M9315		0.8	380	0.14	2.5	–	–	–	360	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																				
MI geometria con design positivo bilanciato per lavorazioni medie.																				
SOMT 09T304-MI:8215		0.4	230	0.14	2.5	135	0.13	2.5	215	0.14	2.5	–	–	–	55	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M8310		0.4	255	0.14	2.5	130	0.13	2.5	240	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M8330		0.4	230	0.14	2.5	135	0.13	2.5	215	0.14	2.5	–	–	–	55	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M8340		0.4	210	0.14	2.5	125	0.13	2.5	195	0.14	2.5	–	–	–	50	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M9315		0.4	320	0.14	2.5	–	–	–	300	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M9340		0.4	265	0.14	2.5	155	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	65	0.10	2.0	–	–	–
																				
P geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																				
SOMT 09T304-P:M8330		0.4	250	0.14	2.5	150	0.13	2.5	235	0.14	2.5	–	–	–	60	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-P:M8340		0.4	230	0.14	2.5	135	0.13	2.5	215	0.14	2.5	–	–	–	55	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-P:M9325		0.4	320	0.14	2.5	–	–	–	300	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	SOMT 09-M	SOMT 09-MI	SOMT 09-P
RE	0.8	0.4	0.4
BS	0.90	1.30	1.30

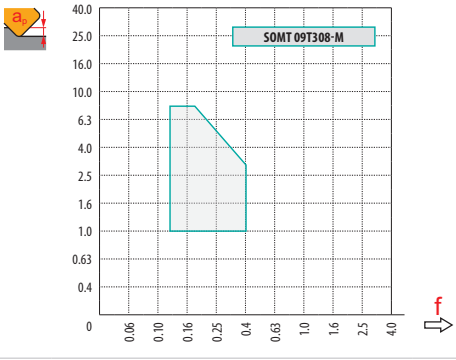

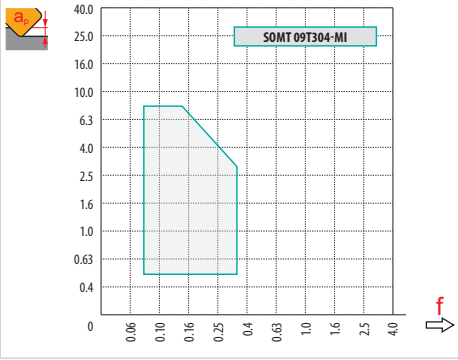

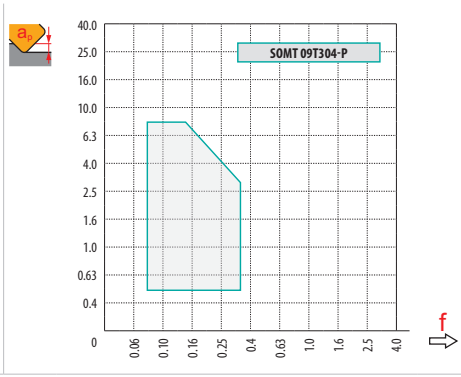

max

6.0

a_p	1.0	4.0	8.0
f	0.28	0.19	0.09

SSD12

P M K N S

PRAMET


S





Fresa a spallamento retto per inserto SDMT 12 con refrigerante interno


Fresa a 90° a manicotto che utilizza inserti positivi SDMT 12 con APMX di 10 mm. Adatta per spianatura, spallamento, esecuzione di cave e lavorazione a tuffo. Disponibile con attacco a manicotto . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	90°
APMX	10.0 mm





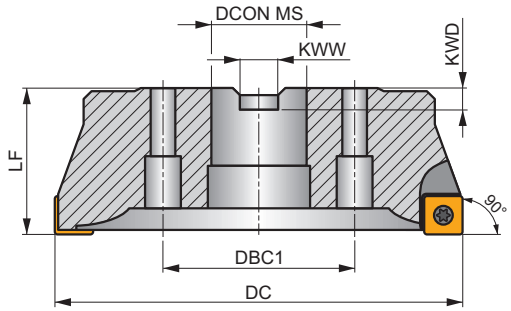



h_m 0.09 - 0.25



	Codice prodotto	DC (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
	50A05R-S90SD12-C	50	40	22	18	–	10.4	6.3	-5	8	5	–	13000	✓	0.34	GI057	SQ413	–
	63A06R-S90SD12-C	63	40	22	18	–	10.4	6.3	-5	8	6	–	11600	✓	0.53	GI057	SQ413	–
ISO 6462 DIN 8030	**80A06R-S90SD12-C**	80	50	27	38	–	12.4	7	-5	8	6	–	10300	✓	1.16	GI057	SQ411	AC001
	100A08R-S90SD12-C	100	50	32	45	–	14.4	8	-5	8	8	–	9200	✓	1.69	GI057	SQ411	AC002
	125A09R-S90SD12-C	125	63	40	56	–	16.4	9	-5	8	9	–	8300	✓	3.19	GI057	SQ411	AC003
	160C12R-S90SD12	160	63	40	–	66.7	16.4	9	-5	8	12	–	7300	–	5.70	GI057	SQ411	–


GI057	SDMT 1205..

					Nm					
SQ411	SSN 100312	MS 3510	HXK 3.5	US 3511-T15	3.0	M 3.5	11	D-T07/T15	FG-15	–
SQ413	–	–	–	US 3511-T15	3.0	M 3.5	11	D-T07/T15	FG-15	HS 1030C





AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40

SDMT 12

	IC (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1205	12.700	4.40	12.70	5.00




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**F** geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																	
SDMT 120508SR-F:M8330		0.8	275	0.10	3.0	165	0.09	3.0	260	0.10	3.0	825	0.12	3.0	65	0.08	2.4	–	–	–
SDMT 120508SR-F:M8340		0.8	250	0.10	3.0	150	0.09	3.0	235	0.10	3.0	–	–	–	60	0.08	2.4	–	–	–
			**M** geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																	
SDMT 120508SR-M:8215		0.8	245	0.16	3.5	145	0.14	3.5	230	0.16	3.5	–	–	–	60	0.11	2.8	–	–	–
SDMT 120508SR-M:M8330		0.8	240	0.16	3.5	140	0.14	3.5	225	0.16	3.5	–	–	–	60	0.11	2.8	–	–	–
SDMT 120508SR-M:M8340		0.8	220	0.16	3.5	130	0.14	3.5	205	0.16	3.5	–	–	–	55	0.11	2.8	–	–	–
SDMT 120508SR-M:M9325		0.8	305	0.16	3.5	–	–	–	285	0.16	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			**R** geometria con design positivo bilanciato per lavorazioni medie.																	
SDMT 120508PR-R:M8330		0.8	220	0.25	3.5	130	0.23	3.5	205	0.25	3.5	–	–	–	55	0.23	2.8	–	–	–
SDMT 120508PR-R:M8340		0.8	195	0.25	3.5	115	0.23	3.5	185	0.25	3.5	–	–	–	45	0.23	2.8	–	–	–
SDMT 120508PR-R:M9315		0.8	280	0.25	3.5	–	–	–	265	0.25	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SDMT 120508PR-R:M9325		0.8	265	0.25	3.5	–	–	–	250	0.25	3.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	SDMT 12-F	SDMT 12-M	SDMT 12-R
RE	0.8	0.8	0.8
BS	–	–	–

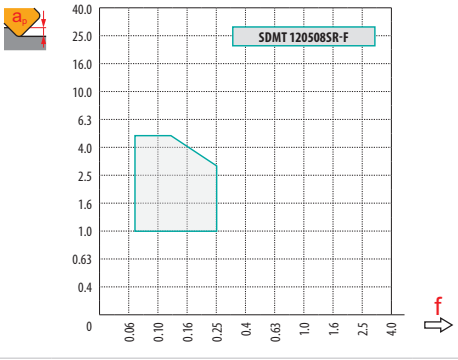



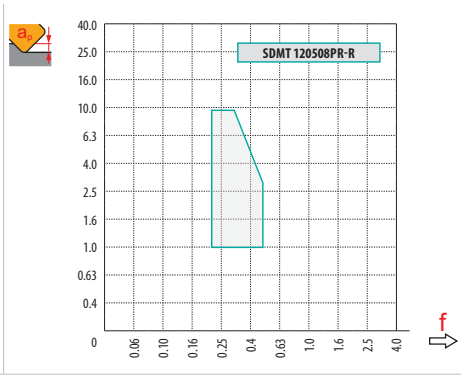

max.
8.0

a_p	1.0	5.0	10.0
f	0.39	0.25	0.14

FTB27X





ROUGH TB Fresa a spallamento retto con inserti TBMR 27 per fresatura pesante


Fresa a 90° a manicotto che utilizza inserti positivi TBMR 27 con APMX di 18 mm. Adatta per spianatura pesante, spallamento e fresatura di cave. Disponibile con attacco a manicotto e con passo differenziato. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

ROUGH TB

KAPR	90°
APMX	18.0 mm



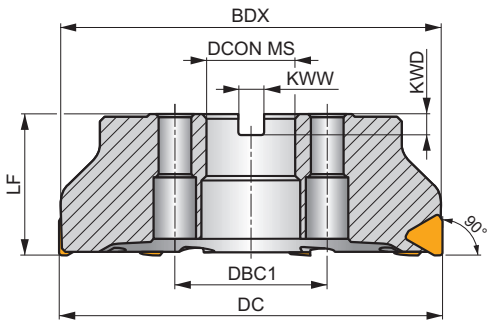



h_m 0.15 - 0.38




	Codice prodotto	DC (mm)	BDX (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
ISO 6462 DIN 8030	**175C08R-F90TB27X**	175	169.6	63	40	–	66.7	16.4	16.4	-9	9	8	✓	–	–	7.59	GI163	SQ424	–
	260C12R-F90TB27X	260	253.4	63	60	–	101.6	25.7	25.7	-9	9	12	✓	–	–	18.21	GI163	SQ425	–

GI163	TBMR 2707PZ..

SQ424	LNK 220616	US 6013-T20P	SDR T20P-T	KU TBMR 2707	DS 01Z	KL 04	HS 1240
SQ425	LNK 220616	US 6013-T20P	SDR T20P-T	KU TBMR 2707	DS 01Z	KL 04	HS 1655

TBMR 27


	BS	IC	L	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2707	4.61	15.875	27.50	3.2	7.94

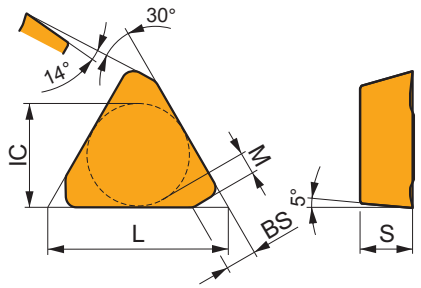

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)






PZSR design robusto per lavorazioni pesanti.

TBMR 2707PZSR:M8326		–	◪	130	0.20	11.0	–	–	–	◪	120	0.20	11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TBMR 2707PZSR:M8346		–	■	110	0.20	11.0	◪	65	0.20	11.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	TBMR 27
RE	–
BS	2.70

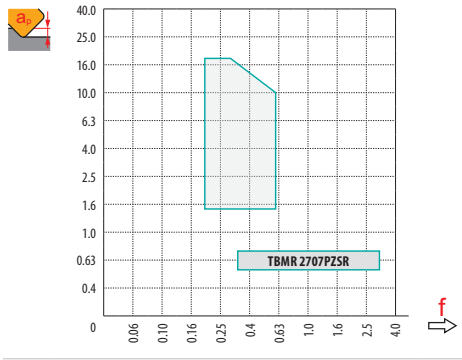

a_e	1.5	8.0	18.0
f	0.60	0.39	0.24



FRESATURA DI SPALLAMENTI PROFONDI

SPIANATURA

	J(T)-SAD11E	J(T)-SAD16E	J(T)-SSAP	J(T)-CSD12X	J(T)-SLSN
	90°	90°	90°	90°	90°
	APMX (mm) 37.0 – 56.0	APMX (mm) 40.0 – 108.0	APMX (mm) 58.0 – 95.0	APMX (mm) 44.1 – 87.3	APMX (mm) 104.0 – 134.0
	DC (mm) 25 – 50	DC (mm) 50 – 100	DC (mm) 50 – 80	DC (mm) 40 – 80	DC (mm) 63, 80
Codolo cilindrico	 DC = 25 – 40 (mm)				
Weldon	 DC = 25 – 40 (mm)			 DC = 50 (mm)	
Modulare		 DC = 50 – 80 (mm)		 DC = 40 – 63 (mm)	
Fresa a manicotto	 DC = 50 (mm)	 DC = 50 – 100 (mm)		 DC = 50 – 80 (mm)	
Pagina	134	139	145	150	153
ISO	P M K N S H	P M K N S H	P M K N S H	P M S	P K
Forma dell'inserto					
Inserti	AD 11T3	AD.. 1606	APE. 150412 SPE. 1204	SD.X 1205	LNET 1606 SN.. 1305
N. di taglienti	2	2	2 / 4	4	2 / 8
Fresatura di spallamento profonda	■	■	■	■	■
Scanalatura profonda	■	■	■	■	■
Spianatura	◪	◪	◪	◪	◪
Fresatura a tuffo	◪	◪	◪		◪

■ Uso primario ◪ Uso possibile

J(T)-SAD11E

P M K N S

PRAMET

S





HELICAL AD11 Fresa per spallamento profondo con refrigerante interno


Fresa 90° per spallamento profondo che utilizza inserti positivi ADMX 11 con APMX da 36 a 56 mm con refrigerante interno. Adatta per fresatura a spallamento, cave, spianatura ed a tuffo. Disponibile con codolo Weldon, cono morse ed a manicotto . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


FORCE AD


KAPR	90°
APMX	37.0 - 56.0 mm





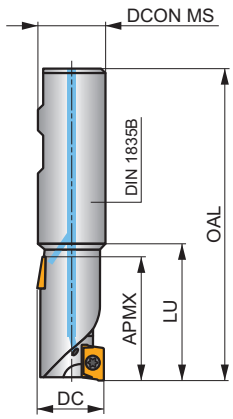

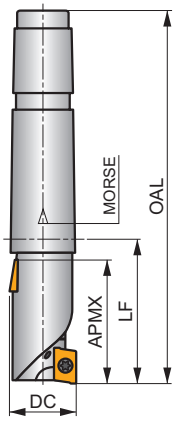



h_m	0.05 - 0.08
h_m	0.05 - 0.08




	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	APMX (mm)	CBDP (mm)	CZC MS	GAMF (°)	GAMP (°)	NOF			max.		kg		
DIN 1835B	**25J2R50B25-SAD11E38-C**	25	106	25	–	50	–	38.00	–	–	-10.5	5	2	8	–	24100	✓	0.32	GI184	SQ210
	32J2R60B32-SAD11E47-C	32	120	32	–	60	–	47.00	–	–	-9	8	2	10	–	21300	✓	0.60	GI184	SQ210
	40J2R60B40-SAD11E47-C	40	130	40	–	60	–	47.00	–	–	-8.1	11	2	10	–	19100	✓	1.07	GI184	SQ210
	40J3R70B32-SAD11E56-C	40	130	32	–	70	–	56.00	–	–	-8.1	11	3	18	–	19100	✓	0.76	GI184	SQ210
	40J3R70B40-SAD11E56-C	40	140	40	–	70	–	56.00	–	–	-8.1	11	3	18	–	19100	✓	1.07	GI184	SQ210
DIN 228A	**25J2R55E03-SAD11E38-C**	25	136	–	–	–	55	38.00	–	3	-10.5	5	2	8	–	24100	✓	0.32	GI184	SQ210
	32J2R65E04-SAD11E47-C	32	167.5	–	–	–	65	47.00	–	4	-9	8	2	10	–	21300	✓	0.71	GI184	SQ210
	40J3R75E04-SAD11E56-C	40	177.5	–	–	–	75	56.00	–	4	-8.1	11	3	18	–	19100	✓	0.85	GI184	SQ210
ISO 6462 DIN 8030	**50T03R-S90AD11E37-C**	50	–	22	18	–	58	37.00	21	–	-7.2	12	3	12	–	17000	✓	0.66	GI184	SQ903

GI184	ADMX 11T3..	ADEX 11T3..-FA





		Nm						
SQ210	US 2506-T07P	1.2	M 2.5	6.3	–	–	Flag T07P	–
SQ903	US 2506-T07P	1.2	M 2.5	6.3	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 1030C

ADMX 11







	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
11T3	6.530	2.90	11.00	3.97

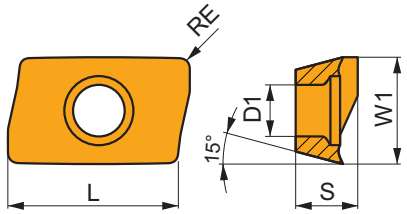

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**F** geometria con design altamente affilato per lavorazioni leggere.																	
ADMX 11T304SR-F:8215	●	0.4	245	0.10	2.0	145	0.09	2.0	230	0.10	2.0	735	0.12	2.0	60	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T304SR-F:M8330	●	0.4	240	0.10	2.0	140	0.09	2.0	225	0.10	2.0	720	0.12	2.0	60	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T304SR-F:M8340	●	0.4	220	0.10	2.0	130	0.09	2.0	205	0.10	2.0	–	–	–	55	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T304SR-F:M9340	●	0.4	285	0.10	2.0	170	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	70	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:8215	⬢	0.8	290	0.10	2.0	170	0.09	2.0	275	0.10	2.0	870	0.12	2.0	70	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:M8330	⬢	0.8	285	0.10	2.0	170	0.09	2.0	270	0.10	2.0	855	0.12	2.0	70	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:M8340	⬢	0.8	260	0.10	2.0	155	0.09	2.0	245	0.10	2.0	–	–	–	65	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:M9340	⬢	0.8	340	0.10	2.0	200	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	85	0.08	1.6	–	–	–
			**M** geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																	
ADMX 11T302SR-M:M8330	●	0.2	190	0.15	4.0	110	0.14	4.0	180	0.15	4.0	–	–	–	45	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T302SR-M:M8340	⬢	0.2	170	0.15	4.0	100	0.14	4.0	160	0.15	4.0	–	–	–	40	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:8215	●	0.4	205	0.15	4.0	120	0.14	4.0	190	0.15	4.0	–	–	–	50	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M8310	●	0.4	220	0.15	4.0	110	0.14	4.0	205	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M8330	⬢	0.4	205	0.15	4.0	120	0.14	4.0	190	0.15	4.0	–	–	–	50	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M8340	⬢	0.4	185	0.15	4.0	110	0.14	4.0	175	0.15	4.0	–	–	–	45	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M9325	●	0.4	255	0.15	4.0	–	–	–	240	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T304SR-M:M9340	●	0.4	235	0.15	4.0	140	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:8215	⬢	0.8	245	0.15	4.0	145	0.14	4.0	230	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M5315	⬢	0.8	335	0.15	4.0	–	–	–	315	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M8310	⬢	0.8	265	0.15	4.0	135	0.14	4.0	250	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M8330	⬢	0.8	245	0.15	4.0	145	0.14	4.0	230	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M8340	⬢	0.8	220	0.15	4.0	130	0.14	4.0	205	0.15	4.0	–	–	–	55	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M9315	⬢	0.8	330	0.15	4.0	–	–	–	310	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M9325	⬢	0.8	305	0.15	4.0	–	–	–	285	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T308SR-M:M9340	⬢	0.8	275	0.15	4.0	165	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	65	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T310SR-M:M8330	⬢	1.0	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T310SR-M:M8340	✱	1.0	230	0.15	4.0	135	0.14	4.0	215	0.15	4.0	–	–	–	55	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T312SR-M:8215	⬢	1.2	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T312SR-M:M8330	✱	1.2	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T312SR-M:M8340	✱	1.2	230	0.15	4.0	135	0.14	4.0	215	0.15	4.0	–	–	–	55	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:8215	⬢	1.6	270	0.15	4.0	160	0.14	4.0	255	0.15	4.0	–	–	–	65	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:M6330	✱	1.6	230	0.15	4.0	165	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	65	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:M8310	⬢	1.6	295	0.15	4.0	150	0.14	4.0	280	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:M8330	✱	1.6	270	0.15	4.0	160	0.14	4.0	255	0.15	4.0	–	–	–	65	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T316SR-M:M8340	✱	1.6	240	0.15	4.0	140	0.14	4.0	225	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T320SR-M:M6330	✱	2.0	240	0.15	4.0	170	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T320SR-M:M8330	✱	2.0	280	0.15	4.0	165	0.14	4.0	265	0.15	4.0	–	–	–	70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T320SR-M:M8340	✱	2.0	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**M** geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																	
ADMX 11T325SR-M:M6330	✱	2.5	240	0.15	4.0	170	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T325SR-M:M8340	✱	2.5	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T330SR-M:M6330	✱	3.0	240	0.15	4.0	170	0.14	4.0	–	–	–	–	–	–	70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T330SR-M:M8330	✱	3.0	280	0.15	4.0	165	0.14	4.0	265	0.15	4.0	–	–	–	70	0.12	3.2	–	–	–
ADMX 11T330SR-M:M8340	✱	3.0	255	0.15	4.0	150	0.14	4.0	240	0.15	4.0	–	–	–	60	0.12	3.2	–	–	–
			**R** geometria con design positivo per lavorazioni con condizioni leggermente instabili.																	
ADMX 11T308PR-R:8215	✱	0.8	230	0.18	4.0	135	0.16	4.0	215	0.18	4.0	–	–	–	55	0.16	3.2	45	0.12	0.7
ADMX 11T308PR-R:M5315	✱	0.8	310	0.18	4.0	–	–	–	290	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	60	0.13	0.7
ADMX 11T308PR-R:M8310	✱	0.8	250	0.18	4.0	125	0.16	4.0	235	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	50	0.12	0.7
ADMX 11T308PR-R:M8330	✱	0.8	230	0.18	4.0	135	0.16	4.0	215	0.18	4.0	–	–	–	55	0.16	3.2	45	0.12	0.7
ADMX 11T308PR-R:M8340	✱	0.8	210	0.18	4.0	125	0.16	4.0	195	0.18	4.0	–	–	–	50	0.16	3.2	–	–	–
ADMX 11T308PR-R:M9315	✱	0.8	310	0.18	4.0	–	–	–	290	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	60	0.13	0.7
ADMX 11T308PR-R:M9325	✱	0.8	290	0.18	4.0	–	–	–	275	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.13	0.7
ADMX 11T316PR-R:8215	✱	1.6	255	0.18	4.0	150	0.16	4.0	240	0.18	4.0	–	–	–	60	0.16	3.2	50	0.12	0.7
ADMX 11T316PR-R:M8330	✱	1.6	255	0.18	4.0	150	0.16	4.0	240	0.18	4.0	–	–	–	60	0.16	3.2	50	0.12	0.7
ADMX 11T316PR-R:M9325	✱	1.6	320	0.18	4.0	–	–	–	300	0.18	4.0	–	–	–	–	–	–	60	0.12	0.7
			**MF** geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a finitura.																	
ADMX 11T304SR-MF:M6330	●	0.4	215	0.08	2.5	150	0.07	2.5	–	–	–	–	–	–	60	0.06	2.0	–	–	–
ADMX 11T304SR-MF:M8340	●	0.4	220	0.08	2.5	130	0.07	2.5	–	–	–	–	–	–	55	0.06	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MF:M6330	✱	0.8	255	0.08	2.5	180	0.07	2.5	–	–	–	–	–	–	75	0.06	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MF:M8340	✱	0.8	265	0.08	2.5	155	0.07	2.5	–	–	–	–	–	–	65	0.06	2.0	–	–	–
			**MM** geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																	
ADMX 11T304SR-MM:M6330	✱	0.4	185	0.14	2.5	130	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	55	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T304SR-MM:M8340	✱	0.4	195	0.14	2.5	115	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	45	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MM:M6330	✱	0.8	225	0.14	2.5	155	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	65	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MM:M8340	✱	0.8	235	0.14	2.5	140	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	55	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MM:M8345	✱	0.8	190	0.14	2.5	110	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	45	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T308SR-MM:M9340	✱	0.8	300	0.14	2.5	180	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	75	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T312SR-MM:M6330	✱	1.2	235	0.14	2.5	165	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	70	0.11	2.0	–	–	–
ADMX 11T312SR-MM:M8340	✱	1.2	245	0.14	2.5	145	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	60	0.11	2.0	–	–	–

ADEX 11-FA


	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
11T3	6.450	2.90	9.70	3.91

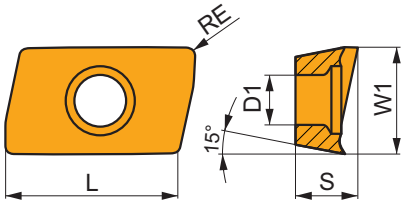

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)







FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.

ADEX 11T304FR-FA:HF7	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 210	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T304FR-FA:M0315	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 480	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T308FR-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 240	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T308FR-FA:M0315	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 570	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T312FR-FA:HF7	●	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 255	0.30	5.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 11T316FR-FA:HF7	●	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 270	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–

a_e/DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	0.89	0.81	0.76	0.73	0.71	0.70	0.67	0.65	0.63	0.62	0.60	0.60	0.60	0.45

$a_{e\,max}$ / DC	1		2.5		5		7.5		10		15		20	
	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
25	0.25	0.40	0.16	0.26	0.12	0.19	0.10	0.15	0.09	0.14	0.07	0.12	0.07	0.11
32	0.28	0.45	0.18	0.29	0.13	0.21	0.11	0.17	0.09	0.15	0.08	0.13	0.07	0.12
40	0.32	0.51	0.20	0.32	0.14	0.23	0.12	0.19	0.10	0.17	0.09	0.14	0.08	0.13
50	0.35	0.57	0.23	0.36	0.16	0.26	0.13	0.21	0.12	0.19	0.10	0.15	0.09	0.14

$a_{e\,max}$ / DC	25		32		40		50	
	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
25	0.08	0.13	–	–	–	–	–	–
32	0.07	0.11	0.08	0.13	–	–	–	–
40	0.07	0.12	0.07	0.11	0.08	0.13	–	–
50	0.08	0.13	0.07	0.12	0.07	0.11	0.08	0.13

	ADMX 11-F		ADMX 11-M									ADMX 11-R		ADMX 11-MF		ADMX 11-MM			ADEX 11-FA			
RE	0.4	0.8	0.2	0.4	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.5	3.0	0.8	1.6	0.4	0.8	0.4	0.8	1.2	0.4	0.8	1.2	1.6
BS	1.89	1.48	2.09	1.89	1.48	1.27	1.08	0.68	1.61	1.13	0.66	1.48	0.68	1.89	1.48	1.89	1.48	1.08	1.77	1.39	1.0	0.62

ISO	DC		APMX	a_p
25J2R50B25-SAD11E38-C	25	2	38	34.5
32J2R60B32-SAD11E47-C	32	2	47	43.5
40J2R60B40-SAD11E47-C	40	2	47	43.5
40J3R70B32-SAD11E56-C	40	3	56	52.5
40J3R70B40-SAD11E56-C	40	3	56	52.5
25J2R55E03-SAD11E38-C	25	2	38	34.5
32J2R65E04-SAD11E47-C	32	2	47	43.5
40J3R75E04-SAD11E56-C	40	3	56	52.5
50T03R-S90AD11E37-C	50	3	37	33.5



ADMX/ADEX 11	R
ADMX 11T320SR-M	1.0
ADMX 11T325SR-M	1.8
ADMX 11T330SR-M	1.8

max

4.5

J(T)-SAD16E

PRAMET

S





HELICAL AD16 Fresa per spallamento profondo con refrigerante interno


Fresa a 90° per spallamento profondo che utilizza inserti positivi AD .. 16 con APMX da 40 a 108 mm con refrigerante interno. Adatta per fresatura a spallamento, scanalatura, spianatura ed a tuffo. Disponibile con attacchi a manicotto, DIN 69871, BT e DIN 2080 , con o senza passo differenziato. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

FORCE AD

KAPR	90°
APMX	40.0 - 108.0 mm





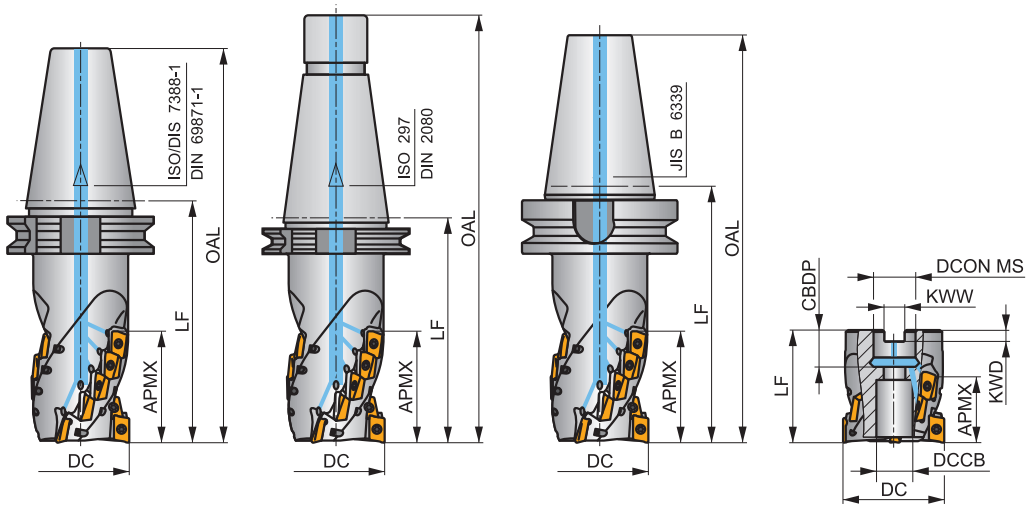

h_m	0.08 - 0.1
h_m	0.08 - 0.1



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LF (mm)	APMX (mm)	CBDP (mm)	CZC MS	GAMF (°)	GAMP (°)	NOF			max.		kg		
	50J3R100H50-SAD16E54-C	50	202	–	–	100	54.00	–	50	-6	12	3	12	–	13200	✓	4.08	GI282	SQ031
	50J3R140H50-SAD16E80-C	50	242	–	–	140	80.00	–	50	-6	12	3	18	–	13200	✓	4.38	GI282	SQ031
ISO/DIS 7388-1	63J3R140H50-SAD16E68-C	63	242	–	–	140	68.00	–	50	-6	12	3	15	–	11700	✓	5.34	GI282	SQ031
	63J3R155H50-SAD16E95-C	63	257	–	–	155	95.00	–	50	-6	12	3	21	–	11700	✓	5.43	GI282	SQ031
	80J4R165H50-SAD16E108-C	80	257	–	–	165	108.00	–	50	-6	12	4	32	✓	10400	✓	7.37	GI282	SQ031
	50J3R140G50-SAD16E80-C	50	267	–	–	140	80.00	–	50	-6	12	3	18	–	13200	✓	4.48	GI282	SQ031
ISO 297	63J3R155G50-SAD16E95-C	63	282	–	–	155	95.00	–	50	-6	12	3	21	–	11700	✓	5.52	GI282	SQ031
	80J4R165G50-SAD16E108-C	80	292	–	–	165	108.00	–	50	-6	12	4	32	✓	10400	✓	7.51	GI282	SQ031
	50J3R140X50-SAD16E68-C	50	242	–	–	140	68.00	–	50	-6	12	3	15	–	13200	✓	5.28	GI282	SQ031
JIS B 6339	63J3R155X50-SAD16E80-C	63	257	–	–	155	80.00	–	50	-6	12	3	18	–	11700	✓	6.19	GI282	SQ031
	80J4R165X50-SAD16E95-C	80	267	–	–	165	95.00	–	50	-6	12	4	28	✓	10400	✓	7.84	GI282	SQ031
	50T03R-S90AD16E40-C	50	–	22	18	70	40.00	21	–	-6	12	3	9	–	13200	✓	0.63	GI282	SQ913
	63T04R-S90AD16E40-C	63	–	27	22	70	40.00	22	–	-6	12	4	12	✓	11700	✓	1.14	GI282	SQ914
ISO 6462 DIN 8030	63T04R-S90AD16E68-C	63	–	27	22	100	68.00	22	–	-6	12	4	20	✓	11700	✓	1.86	GI282	SQ914
	80T04R-S90AD16E55-C	80	–	32	30	85	55.00	25	–	-6	12	4	16	✓	10400	✓	2.56	GI282	SQ915
	80T04R-S90AD16E80-C	80	–	32	30	115	80.00	25	–	-6	12	4	24	✓	10400	✓	3.17	GI282	SQ915
	100T05R-S90AD16E80-C	100	–	40	36	120	80.00	30	–	-6	12	5	30	✓	9300	✓	5.31	GI282	SQ916


GI282	ADMX 1606..	ADEX 1606..-FA	ADEX 1606..-FM

		Nm					
SQ031	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	–
SQ913	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1030C
SQ914	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1230C
SQ915	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1630C
SQ916	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	HS 2040C





ADMX 16

PRAMET








	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1606	9.950	4.50	16.00	6.25

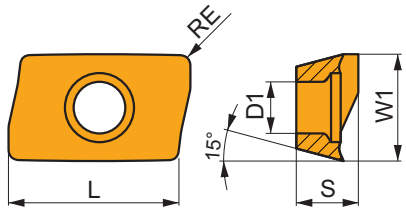

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
			F geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																	
ADMX 160608SR-F:8215	●	0.8	290	0.10	2.0	170	0.09	2.0	275	0.10	2.0	870	0.12	2.0	70	0.07	1.6	–	–	–
ADMX 160608SR-F:M8310	●	0.8	320	0.10	2.0	160	0.09	2.0	300	0.10	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-F:M8330	●	0.8	285	0.10	2.0	170	0.09	2.0	270	0.10	2.0	855	0.12	2.0	70	0.07	1.6	–	–	–
ADMX 160608SR-F:M8340	●	0.8	260	0.10	2.0	155	0.09	2.0	245	0.10	2.0	–	–	–	65	0.07	1.6	–	–	–
ADMX 160608SR-F:M9340	●	0.8	340	0.10	2.0	200	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	85	0.07	1.6	–	–	–
																				
			M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																	
ADMX 160604SR-M:8215	●	0.4	190	0.18	5.0	110	0.16	5.0	180	0.18	5.0	–	–	–	45	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160604SR-M:M8330	●	0.4	190	0.18	5.0	110	0.16	5.0	180	0.18	5.0	–	–	–	45	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160604SR-M:M8340	●	0.4	170	0.18	5.0	100	0.16	5.0	160	0.18	5.0	–	–	–	40	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160608SR-M:8215	●	0.8	225	0.18	5.0	135	0.16	5.0	210	0.18	5.0	–	–	–	55	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M5315	●	0.8	305	0.18	5.0	–	–	–	285	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M8310	●	0.8	250	0.18	5.0	125	0.16	5.0	235	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M8330	●	0.8	225	0.18	5.0	135	0.16	5.0	210	0.18	5.0	–	–	–	55	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M8340	●	0.8	205	0.18	5.0	120	0.16	5.0	190	0.18	5.0	–	–	–	50	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M9315	●	0.8	305	0.18	5.0	–	–	–	285	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M9325	●	0.8	280	0.18	5.0	–	–	–	265	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160608SR-M:M9340	●	0.8	255	0.18	5.0	150	0.16	5.0	–	–	–	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160616SR-M:8215	●	1.6	250	0.18	5.0	150	0.16	5.0	235	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160616SR-M:M8310	●	1.6	275	0.18	5.0	140	0.16	5.0	260	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160616SR-M:M8330	✱	1.6	250	0.18	5.0	150	0.16	5.0	235	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160616SR-M:M8340	✱	1.6	225	0.18	5.0	135	0.16	5.0	210	0.18	5.0	–	–	–	55	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160616SR-M:M9325	●	1.6	310	0.18	5.0	–	–	–	290	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160620SR-M:M8330	✱	2.0	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160620SR-M:M8340	✱	2.0	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160630SR-M:M8330	✱	3.0	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160630SR-M:M8340	✱	3.0	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160632SR-M:M6330	✱	3.2	225	0.18	5.0	155	0.16	5.0	–	–	–	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160632SR-M:M8330	✱	3.2	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **M** geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
ADMX 160632SR-M:M8340	3.2	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160632SR-M:M9325	3.2	325	0.18	5.0	–	–	–	305	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ADMX 160640SR-M:M8330	4.0	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160640SR-M:M8340	4.0	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160650SR-M:M8330	5.0	265	0.18	5.0	155	0.16	5.0	250	0.18	5.0	–	–	–	65	0.13	4.0	–	–	–
ADMX 160650SR-M:M8340	5.0	240	0.18	5.0	140	0.16	5.0	225	0.18	5.0	–	–	–	60	0.13	4.0	–	–	–
   **R** geometria con design positivo per lavorazioni da medie a leggermente instabili.																			
ADMX 160608PR-R:8215	0.8	205	0.25	6.0	120	0.23	6.0	190	0.25	6.0	–	–	–	50	0.20	4.8	40	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M5315	0.8	260	0.25	6.0	–	–	–	245	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M8310	0.8	220	0.25	6.0	110	0.23	6.0	205	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	40	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M8330	0.8	205	0.25	6.0	120	0.23	6.0	190	0.25	6.0	–	–	–	50	0.20	4.8	40	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M8340	0.8	190	0.25	6.0	110	0.23	6.0	180	0.25	6.0	–	–	–	45	0.20	4.8	–	–	–
ADMX 160608PR-R:M9315	0.8	265	0.25	6.0	–	–	–	250	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.1
ADMX 160608PR-R:M9325	0.8	250	0.25	6.0	–	–	–	235	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.1
ADMX 160616PR-R:M8330	1.6	225	0.25	6.0	135	0.23	6.0	210	0.25	6.0	–	–	–	55	0.20	4.8	45	0.16	1.1
ADMX 160616PR-R:M8340	1.6	210	0.25	6.0	125	0.23	6.0	195	0.25	6.0	–	–	–	50	0.20	4.8	–	–	–
ADMX 160616PR-R:M9315	1.6	295	0.25	6.0	–	–	–	280	0.25	6.0	–	–	–	–	–	–	55	0.16	1.1
   **MF** geometria con design altamente positivo per lavorazioni di finitura.																			
ADMX 160608SR-MF:M6330	0.8	215	0.08	4.0	150	0.07	4.0	–	–	–	–	–	–	60	0.06	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MF:M8340	0.8	225	0.08	4.0	135	0.07	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.06	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MF:M9340	0.8	305	0.08	4.0	180	0.07	4.0	–	–	–	–	–	–	75	0.06	3.2	–	–	–
   **MM** geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
ADMX 160604SR-MM:M6330	0.4	145	0.18	4.0	105	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	40	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160604SR-MM:M8340	0.4	160	0.18	4.0	95	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	40	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MM:M6330	0.8	175	0.18	4.0	125	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	50	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MM:M8340	0.8	190	0.18	4.0	110	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	45	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MM:M8345	0.8	150	0.18	4.0	90	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	35	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160608SR-MM:M9340	0.8	235	0.18	4.0	140	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160616SR-MM:M6330	1.6	195	0.18	4.0	140	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160616SR-MM:M8340	1.6	210	0.18	4.0	125	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	50	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160616SR-MM:M8345	1.6	165	0.18	4.0	95	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	40	0.14	3.2	–	–	–
ADMX 160616SR-MM:M9340	1.6	260	0.18	4.0	155	0.16	4.0	–	–	–	–	–	–	65	0.14	3.2	–	–	–

ADEX 16

PRAMET


	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1606	9.950	4.50	16.00	6.25

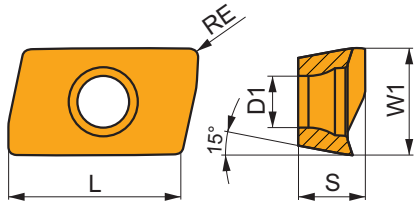

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
ADEX 160608SR-FM:8215	⬌	0.8	■ 260	0.16	2.0	◪ 155	0.14	2.0	■ 245	0.16	2.0	–	–	–	◪ 65	0.11	1.6	–	–	–
ADEX 160608SR-FM:M8330	⬌	0.8	■ 255	0.16	2.0	◪ 150	0.14	2.0	■ 240	0.16	2.0	–	–	–	◪ 60	0.11	1.6	–	–	–
ADEX 160608SR-FM:M8340	⬌	0.8	■ 235	0.16	2.0	◪ 140	0.14	2.0	◪ 220	0.16	2.0	–	–	–	◪ 55	0.11	1.6	–	–	–






FM geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.

ADEX 16-FA

PRAMET


	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1606	9.950	4.50	16.00	6.17

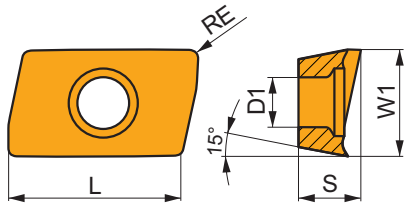

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
ADEX 160604FR-FA:HF7	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 195	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160604FR-FA:M0315	●	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 480	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160608FR-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 240	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160608FR-FA:M0315	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 570	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160616FR-FA:HF7	●	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 255	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160616FR-FA:M0315	●	1.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 630	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–
ADEX 160630FR-FA:HF7	●	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 270	0.28	6.0	–	–	–	–	–	–





FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.



a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	0.89	0.81	0.76	0.73	0.71	0.70	0.66	0.65	0.63	0.62	0.60	0.60	0.60	0.45



$a_{e\,max}$	1		2.5		5		7.5		10		15		20	
DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹
50	0.57	0.71	0.36	0.45	0.26	0.32	0.21	0.27	0.19	0.23	0.15	0.19	0.14	0.17
63	0.64	0.80	0.40	0.51	0.29	0.36	0.24	0.30	0.21	0.26	0.17	0.21	0.15	0.19
80	0.72	0.90	0.45	0.57	0.32	0.40	0.27	0.33	0.23	0.29	0.19	0.24	0.17	0.21
100	0.80	1.00	0.51	0.64	0.36	0.45	0.30	0.37	0.26	0.32	0.21	0.27	0.19	0.23

$a_{e\,max}$	25		32		40		50		63		80		100	
DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹
50	0.13	0.16	0.12	0.14	0.11	0.14	0.13	0.16	–	–	–	–	–	–
63	0.14	0.17	0.12	0.16	0.12	0.15	0.11	0.14	0.13	0.16	–	–	–	–
80	0.15	0.19	0.14	0.17	0.13	0.16	0.12	0.15	0.11	0.14	0.13	0.16	–	–
100	0.17	0.21	0.15	0.19	0.14	0.17	0.13	0.16	0.12	0.15	0.11	0.14	0.13	0.16

	ADMX 16-F	ADEX 16-FM	ADMX 16-M								ADMX 16-R	
RE	0.8	0.8	0.4	0.8	1.6	2.0	3.0	3.2	4.0	5.0	0.8	1.6
BS	2.99	2.18	3.39	2.99	1.62	1.23	0.28	0.09	2.69	1.52	2.99	1.62

	ADMX 16-MF	ADMX 16-MM			ADEX 16-FA			
RE	0.8	0.4	0.8	1.6	0.4	0.8	1.6	3.0
BS	2.99	3.39	2.99	1.62	2.84	2.44	1.65	0.69

ISO	DC		APMX	a_p
50J3R100H50-SAD16E54-C	50	3	54	50.5
50J3R140H50-SAD16E80-C	50	3	80	76.5
63J3R140H50-SAD16E68-C	63	3	68	64.5
63J3R155H50-SAD16E95-C	63	3	95	91.5
80J4R165H50-SAD16E108-C	80	4	108	104.5
50J3R140G50-SAD16E80-C	50	3	80	76.5
63J3R155G50-SAD16E95-C	63	3	95	91.5
80J4R165G50-SAD16E108-C	80	4	108	104.5
50J3R140X50-SAD16E68-C	50	3	68	64.5
63J3R155X50-SAD16E80-C	63	3	80	76.5
80J4R165X50-SAD16E95-C	80	4	95	91.5
50T03R-S90AD16E40-C	50	3	40	36.5
63T04R-S90AD16E40-C	63	4	40	36.5
63T04R-S90AD16E68-C	63	4	68	64.5
80T04R-S90AD16E55-C	80	4	55	51.5
80T04R-S90AD16E80-C	80	4	80	76.5
100T05R-S90AD16E80-C	100	5	80	76.5

max
7.5



ADMX/ADEX 16	R
ADMX 160630SR-M	2.5
ADMX 160632SR-M	2.5
ADMX 160640SR-M	4.0
ADMX 160650SR-M	4.5

J(T)-SSAP

P M K S

PRAMET


S





Fresa a spallamento profondo per applicazioni medie con inserti AP .. 15 e SP .. 12

Fresa a 90° per spallamento profondo che utilizza inserti AP .. 15 e SP .. 12 con APMX da 58 a 95 mm. Il corpo ha una parte terminale intercambiabile. Adatta per fresatura di spallamenti, cave, spianatura ed a tuffo. Disponibile con attacco monoblocco cono ISO50 DIN 69871 e DIN 2080 . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	90°
APMX	58.0 - 95.0 mm





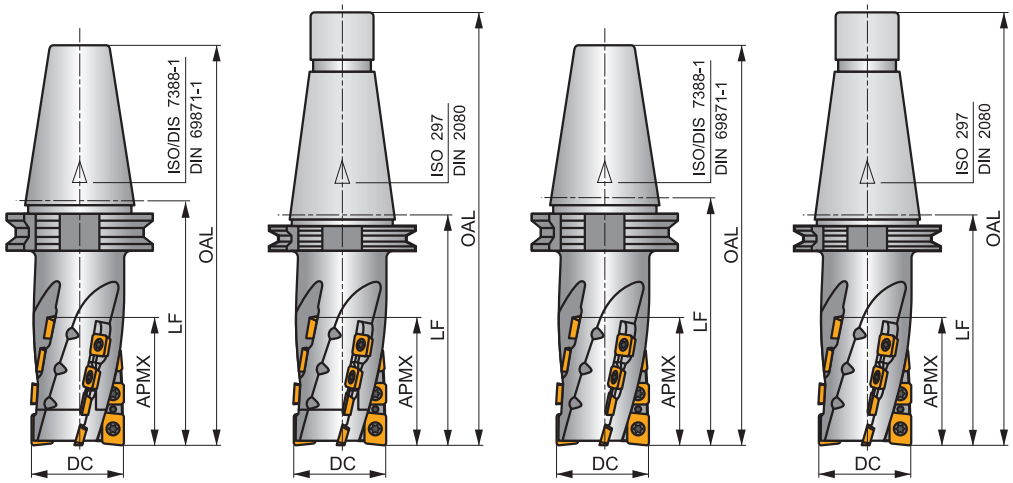

h_m 0.07 - 0.1



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	APMX (mm)	LF (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)	CZCMS	NOF	AP	SP		max.		kg		
ISO/DIS 7388-1	**50J4R128H50-SSAP55+21**	50	230	76.00	128	0	7	50	4	2	16	–	9500	–	3.80	GI128	SQ942
	63J4R150H50-SSAP74+21	63	252	95.00	150	0	7	50	4	2	20	–	8500	–	4.50	GI128	SQ943
ISO 297	**50J4R124X50-SSAP55+21**	50	251	76.00	124	0	7	50	4	2	16	–	9500	–	4.43	GI128	SQ942
	63J4R146X50-SSAP74+21	63	273	95.00	146	0	7	50	4	2	20	–	8500	–	4.75	GI128	SQ943
ISO/DIS 7388-1	**63J4R150H50-SSAP95-A**	63	252	95.00	150	0	7	50	4	2	20	–	8500	–	5.32	GI128	SQ941
	80J6R155H50-SSAP95-A	80	257	95.00	155	0	7	50	6	3	30	–	7500	–	6.30	GI128	SQ941
ISO 297	**50J4R124X50-SSAP76-A**	50	251	76.00	124	0	7	50	4	2	16	–	9500	–	3.80	GI128	SQ941
	63J4R146X50-SSAP95-A	63	273	95.00	146	0	7	50	4	2	20	–	8500	–	4.50	GI128	SQ941
	80J6R151X50-SSAP95-A	80	275	95.00	151	0	7	50	6	3	30	–	7500	–	6.20	GI128	SQ941


GI128	APE. 1504..	SPE. 1204..

					Nm			
SQ941	–	–	–	US 4511-T20	5.0	M 4.5	11	SDR T20-T
SQ942	P50X21	SR 25	HXK 6	US 4511-T20	5.0	M 4.5	11	SDR T20-T
SQ943	P63X21	SR 26	HXK 8	US 4511-T20	5.0	M 4.5	11	SDR T20-T



APET 15

PRAMET



	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1504	12.700	5.50	15.90	4.76

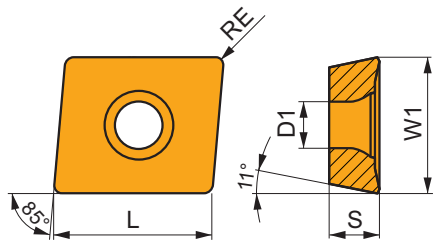

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
APET 150412EN:M8330		1.2	225	0.20	12.0	135	0.18	12.0	210	0.20	12.0	–	–	–	55	0.14	9.6	–	–	–

EN preparazione del tagliente geometria positiva per lavorazioni da leggere a medie.


																				
APET 150412SN:M8330		1.2	215	0.25	12.0	125	0.23	12.0	200	0.25	12.0	–	–	–	50	0.25	9.6	–	–	–
APET 150412SN:M8340		1.2	190	0.25	12.0	110	0.23	12.0	180	0.25	12.0	–	–	–	45	0.25	9.6	–	–	–

SN preparazione del tagliente geometria positiva per lavorazioni da medie a pesanti.


APEW 15

PRAMET



	W1	D1	L	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1504	12.700	5.50	15.90	3.7	4.76

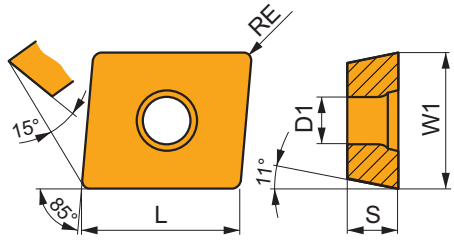

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
APEW 150412ER:M8330		1.2	200	0.20	12.0	–	–	–	190	0.20	12.0	–	–	–	–	–	–	40	0.13	1.0

ER preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da leggere a medie.


																				
APEW 150412SR:M8330		1.2	200	0.20	12.0	–	–	–	190	0.20	12.0	–	–	–	–	–	–	40	0.13	1.0

SR preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da medie a pesanti.



SPET 12

PRAMET

	IC	D1	L	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1204	12.700	5.50	12.70	1.9	4.76

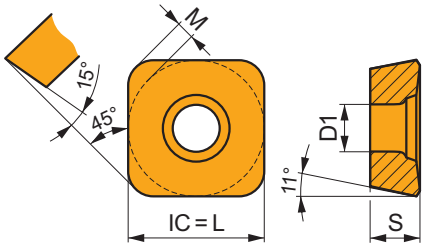

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
SPET 120408S:M8330		0.8	215	0.20	12.0	125	0.18	12.0	200	0.20	12.0	–	–	–	50	0.18	9.6	–	–	–
SPET 120408S:M8340		0.8	190	0.20	12.0	110	0.18	12.0	180	0.20	12.0	–	–	–	45	0.18	9.6	–	–	–

S preparazione del tagliente geometria positiva per applicazioni generiche.



SPET 12 AD

PRAMET


	IC	D1	L	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1204	12.700	5.50	12.70	1.9	4.76

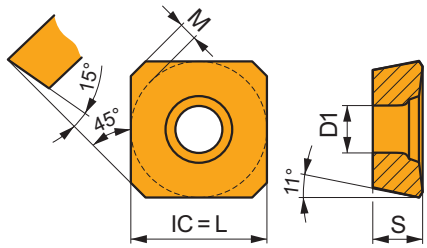


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
SPET 1204ADEN:M8330		–	245	0.20	12.0	145	0.18	12.0	230	0.20	12.0	–	–	–	60	0.14	9.6	–	–	–
SPET 1204ADEN:M8340		–	220	0.20	12.0	130	0.18	12.0	205	0.20	12.0	–	–	–	55	0.14	9.6	–	–	–

ADEN preparazione del tagliente geometria positiva per lavorazioni da leggere a medie.






SPET 1204ADSN:M8330		–	245	0.20	12.0	145	0.18	12.0	230	0.20	12.0	–	–	–	60	0.14	9.6	–	–	–
SPET 1204ADSN:M8340		–	220	0.20	12.0	130	0.18	12.0	205	0.20	12.0	–	–	–	55	0.14	9.6	–	–	–




ADSN preparazione del tagliente geometria positiva per lavorazioni medie.

SPEW 12 AD

	IC	D1	L	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1204	12.700	5.50	12.70	1.9	4.76

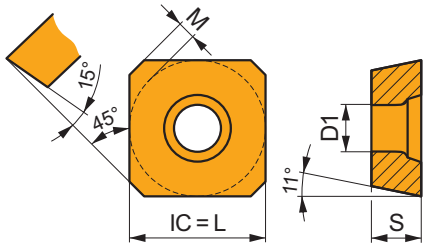

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
SPEW 1204ADEN:M8330		–	220	0.20	12.0	–	–	–	205	0.20	12.0	–	–	–	–	–	–	40	0.10	1.0
																				
SPEW 1204ADSN:M8330		–	220	0.20	12.0	–	–	–	205	0.20	12.0	–	–	–	–	–	–	40	0.13	1.0

ADEN preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da leggere a medie.

ADSN preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni medie.

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	0.89	0.81	0.76	0.73	0.71	0.70	0.67	0.65	0.63	0.62	0.60	0.60	0.60	0.45

$a_{e\,max}$	1		2.5		5		7.5		10		15		20	
DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
50	0.50	0.71	0.32	0.45	0.23	0.32	0.19	0.27	0.16	0.23	0.14	0.19	0.12	0.17
63	0.56	0.80	0.35	0.51	0.25	0.36	0.21	0.30	0.18	0.26	0.15	0.21	0.13	0.19
80	0.63	0.90	0.40	0.57	0.28	0.40	0.23	0.33	0.20	0.29	0.17	0.24	0.15	0.21

$a_{e\,max}$	25		32		40		50		63		80	
DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
50	0.11	0.16	0.10	0.14	0.10	0.14	0.11	0.16	–	–	–	–
63	0.12	0.17	0.11	0.16	0.10	0.15	0.10	0.14	0.11	0.16	–	–
80	0.13	0.19	0.12	0.17	0.11	0.16	0.10	0.15	0.10	0.14	0.11	0.16

	APET 15	APEW 15	SPET 12	SPET 12AD	SPEW 12AD
RE	1.2	1.2	0.8	–	–
BS	–	–	–	–	–

ISO	DC		APMX	a_p
50J4R128H50-SSAP55+21	50	2+2	76	73.6
63J4R150H50-SSAP74+21	63	2+2	95	92.6
50J4R124X50-SSAP55+21	50	2+2	76	73.6
63J4R146X50-SSAP74+21	63	2+2	95	92.6
63J4R150H50-SSAP95-A	63	2+2	95	92.6
80J6R155H50-SSAP95-A	80	3+3	95	92.6
50J4R124X50-SSAP76-A	50	2+2	76	73.6
63J4R146X50-SSAP95-A	63	2+2	95	92.6
80J6R151X50-SSAP95-A	80	3+3	95	92.6

J(T)-CSD12X

P M S

PRAMET

C





MULTISIDE SD Fresa per spallamento profondo


Fresa 90° per spallamento profondo che utilizza inserti positivi SD.. 12 con APMX da 44.1 a 87.3 mm. Adatta per spallamento, cave o spianatura. Disponibile con attacchi cono Morse, DIN 69871, PSC a cambio rapido ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


MULTISIDE SD


KAPR	90°
APMX	44.1 - 87.3 mm





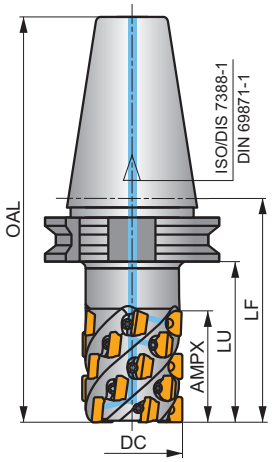

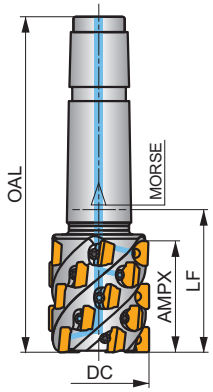



h_m	0.025 - 0.05
h_m	0.025 - 0.05



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	APMX (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)	CZC MS	NOF			max.		kg		
ISO/DIS 7388-1	**40J4R090H40-CSD12X44**	40	158.4	–	–	70	90	44.10	-5	8	40	4	16	–	4000	✓	1.16	GI271	SQ091
	50J5R100H50-CSD12X55	50	201.7	–	–	80	100	54.90	-5	8	50	5	25	–	3200	✓	4.20	GI271	SQ091
	63J6R110H50-CSD12X66	63	211.7	–	–	90	110	65.70	-5	8	50	6	36	–	2500	✓	4.90	GI271	SQ091
DIN 228A	**50J5R065E04-CSD12X55**	50	167.5	–	–	–	65	54.90	-5	8	4	5	25	–	3200	✓	1.34	GI271	SQ091
ISO 6462 DIN 8030	**50T05R-C90SD12X55**	50	–	22	18	–	78	54.90	-5	8	–	5	25	–	3200	✓	1.21	GI271	SQ923
	63T06R-C90SD12X66	63	–	27	22	–	90	65.70	-5	8	–	6	36	–	2500	✓	1.72	GI271	SQ924
	80T08R-C90SD12X88	80	–	40	36	–	115	87.30	-5	8	–	8	64	–	2000	✓	3.20	GI271	SQ925


GI271	SDGX 1205..	SDMX 1205..

		Nm					
SQ091	US 63511D-T15P	3.0	M 3.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	–
SQ923	US 63511D-T15P	3.0	M 3.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	HSD 1070
SQ924	US 63511D-T15P	3.0	M 3.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1280
SQ925	US 63511D-T15P	3.0	M 3.5	11	D-T08P/T15P	FG-15	HS 20100

SDGX 12


PRAMET


	IC	L	S	S1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1205	12.700	12.70	5.56	6.35



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE	P			M			K			N			S			H		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
SDGX 120508EN-FM:M8330	0.8	220	0.15	12.0	130	0.14	12.0	–	–	–	–	–	–	55	0.11	9.6	–	–	–
SDGX 120508EN-FM:M8345	0.8	155	0.15	12.0	90	0.14	12.0	–	–	–	–	–	–	35	0.11	9.6	–	–	–






FM geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medio pesanti.

SDMX 12


PRAMET


	IC	L	S	S1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1205	12.700	12.70	5.56	6.35



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE	P			M			K			N			S			H		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
SDMX 120508EN-M:M8330	0.8	220	0.15	12.0	130	0.14	12.0	–	–	–	–	–	–	55	0.11	9.6	–	–	–
SDMX 120508EN-M:M8345	0.8	155	0.15	12.0	90	0.14	12.0	–	–	–	–	–	–	35	0.11	9.6	–	–	–






M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a pesanti.


a_e/DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	0.89	0.81	0.76	0.73	0.71	0.70	0.66	0.65	0.63	0.62	0.60	0.60	0.60	0.45

$a_{e\,max}$	1		2.5		5		7.5		10		15		20	
DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
40	0.16	0.32	0.10	0.20	0.07	0.14	0.06	0.12	0.05	0.10	0.04	0.09	0.04	0.08
50	0.18	0.35	0.11	0.23	0.08	0.16	0.07	0.13	0.06	0.12	0.05	0.10	0.04	0.09
63	0.20	0.40	0.13	0.25	0.09	0.18	0.07	0.15	0.06	0.13	0.05	0.11	0.05	0.09
80	0.22	0.45	0.14	0.28	0.10	0.20	0.08	0.17	0.07	0.14	0.06	0.12	0.05	0.10

$a_{e\,max}$	25		32		40		50		63		80	
DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
40	0.04	0.07	0.03	0.07	0.04	0.08	–	–	–	–	–	–
50	0.04	0.08	0.04	0.07	0.03	0.07	0.04	0.08	–	–	–	–
63	0.04	0.09	0.04	0.08	0.04	0.07	0.03	0.07	0.04	0.08	–	–
80	0.05	0.09	0.04	0.09	0.04	0.08	0.04	0.07	0.03	0.07	0.04	0.08

	SDGX 12-FM	SDMX 12-M
RE	0.8	0.8
BS	2.99	2.99

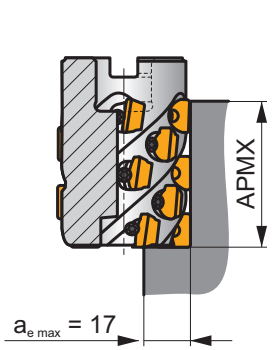




ISO	DC		APMX	a_p
40J4R090H40-CSD12X44	40	4	44.1	42.5
50J5R100H50-CSD12X55	50	5	54.9	53.3
63J6R110H50-CSD12X66	63	6	65.7	64.1
80J8R130H50-CSD12X88	80	8	87.3	85.7
40J4R080XC5-CSD12X44	40	4	44.1	42.5
50J5R080XC5-CSD12X55	50	5	54.9	53.3
63J6R095XC6-CSD12X66	63	6	65.7	64.1
50J5R065E04-CSD12X55	50	5	54.9	53.3
50T05R-C90SD12X55	50	5	54.9	53.3
63T06R-C90SD12X66	63	6	65.7	64.1
80T08R-C90SD12X88	80	8	87.3	85.7

J(T)-SLSN

P K

PRAMET


S




FRESA ROUGH SN a spallamento profondo per fresatura pesante con refrigerante interno


Fresa a 90° per spallamento profondo che utilizza inserti LNET 16 e SN .. 13 con APMX da 104 a 134 mm. Il corpo ha una parte terminale intercambiabile. Adatta per fresatura a spallamento, cave, spianatura ed a tuffo. Disponibile con attacco monoblocco cono ISO50 DIN 69871, BT e DIN 2080 . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	90°
APMX	104.0 - 134.0 mm





ROUGH SN

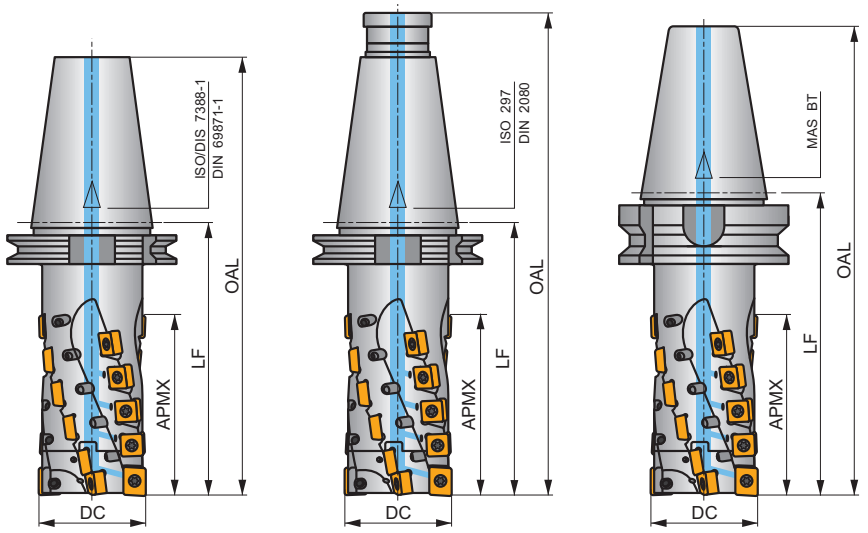

h_m 0.08 - 0.22



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	APMX (mm)	LF (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)	CZCMS	NOF	LN	SN		max.		kg		
ISO/DIS 7388-1	**63J2R155H50-SLSN104-C**	63	257	104.00	155	-9	-10	50	4	2	20	–	8500	✓	5.03	GI209	SQ934
	80J2R190H50-SLSN134-C	80	292	134.00	190	-9	-10	50	4	2	26	–	7500	✓	7.45	GI209	SQ935
ISO 297	**63J2R155G50-SLSN104-C**	63	282	104.00	155	-9	-10	50	4	2	20	–	8500	✓	5.20	GI209	SQ934
	80J2R190G50-SLSN134-C	80	317	134.00	190	-9	-10	50	4	2	26	–	7500	✓	7.40	GI209	SQ935
JIS B 6339	**63J2R175X50-SLSN104-C**	63	277	104.00	175	-9	-10	50	4	2	20	–	8500	✓	6.10	GI209	SQ934
	80J2R210X50-SLSN134-C	80	312	134.00	210	-9	-10	50	4	2	26	–	7500	✓	8.50	GI209	SQ935


GI209	LNET 1606..	SN.. 1305..

					Nm			
SQ934	EH6326-SL-C	HS 1230	HXK 10	US 45012-T20P	5.0	M 5	12	SDR T20P-T
SQ935	EH8036-SL-C	HS 1640	HXK 14	US 45012-T20P	5.0	M 5	12	SDR T20P-T



SNGX 13

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1305	13.200	5.90	5.96




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
M geometria con design positivo per lavorazioni leggere.																			
SNGX 130512SN-M:M8330	1.2	105	0.15	12.0	–	–	–	95	0.15	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNGX 130512SN-M:M8340	1.2	105	0.15	12.0	–	–	–	95	0.15	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 																			
R geometria con design positivo adatta per lavorazioni di sgrossatura e condizioni instabili.																			
SNGX 130512PN-R:M8330	1.2	95	0.15	12.0	–	–	–	90	0.15	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNGX 130512PN-R:M8340	1.2	95	0.15	12.0	–	–	–	90	0.15	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–



LNET 16

PRAMET


	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
1606	13.200	5.90	16.40	6.38

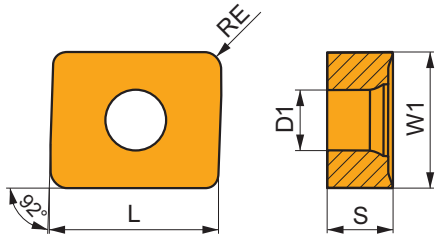

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
M geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																			
LNET 160616SR-M:M8340	1.6	105	0.15	15.0	–	–	–	95	0.15	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
 																			
R geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																			
LNET 160616SR-R:M8330	1.6	100	0.15	15.0	–	–	–	95	0.15	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
LNET 160616SR-R:M8340	1.6	95	0.15	15.0	–	–	–	90	0.15	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

R geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00

$a_{e\,max}$	1		2.5		5		7.5		10		15		20	
DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
63	0.64	1.75	0.40	1.11	0.29	0.79	0.24	0.65	0.21	0.57	0.17	0.47	0.15	0.41
80	0.72	1.97	0.45	1.25	0.32	0.89	0.27	0.73	0.23	0.64	0.19	0.53	0.17	0.46

$a_{e\,max}$	25		32		40		50		63		80	
DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
63	0.14	0.38	0.12	0.34	0.12	0.32	0.11	0.30	0.13	0.35	–	–
80	0.15	0.42	0.14	0.38	0.13	0.35	0.12	0.32	0.11	0.30	0.13	0.35

	LNET 16-M	LNET 16-R	SNGX 13-M	SNGX 13-R
RE	1.6	1.6	1.2	1.2
BS	–	–	–	–

ISO	DC		APMX	a_p
63J2R155H50-SLSN104-C	63	2+2	104	101.2
80J2R190H50-SLSN134-C	80	2+2	134	131.2
63J2R155G50-SLSN104-C	63	2+2	104	101.2
80J2R190G50-SLSN134-C	80	2+2	134	131.2
63J2R175X50-SLSN104-C	63	2+2	104	101.2
80J2R210X50-SLSN134-C	80	2+2	134	131.2



FRESATURA A COPIARE

SPIANATURA

	SRD05	SRD07	SRD10	SRD12	SRD16
	–	–	–	–	–
	APMX (mm) 1.5	APMX (mm) 2.0	APMX (mm) 2.5	APMX (mm) 3.0	APMX (mm) 4.0
	DCX (mm) 10 – 15	DCX (mm) 15 – 25	DCX (mm) 20 – 52	DCX (mm) 24 – 80	DCX (mm) 32 – 100
Codolo cilindrico					
Weldon		 DCX = 15 (mm)	 DCX = 20 (mm)		
Modulare		 DCX = 15 – 25 (mm)	 DCX = 20 – 42 (mm)	 DCX = 24 – 42 (mm)	 DCX = 32 (mm)
Fresa a manicotto			 DCX = 42, 52 (mm)	 DCX = 50 – 80 (mm)	 DCX = 52 – 100 (mm)
Pagina	160	163	168	174	180
ISO	P K H	P M K N S H	P M K N S H	P M K N S H	P M K N S H
Forma dell'inserto					
Inserti	RD 0501	RD 0702	RD 1003	RD 12T3	RD 1604
N. di taglienti	–	–	–	–	–
Superfici sagomate (fresatura a copiare)	■	■	■	■	■
Spianatura	■	■	■	■	■
Interpolazione elicoidale	■	■	■	■	■
Fresatura a tuffo progressiva	■	■	■	■	■
Rampa	■	■	■	■	■

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SRD05

P K H

PRAMET


S





Fresa per copiatura con inserti tondi RDHX 05 con passaggio interno del refrigerante

Fresa per operazioni di copiatura che utilizza inserti positivi RDHX 05 con APMX fino a 1.5 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per spianatura, interpolazione elicoidale, rampa, tuffo progressivo e copiatura. Disponibile nella versione con attacco modulare. Corpo trattato per una maggiore durata.

APMX	1.5 mm







h_m 0.03 - 0.1




	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	DHUB (mm)	OAL (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	TDZ	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
MODULAR	**10E2R020M06-SRD05-CF**	10	5	9.8	35	20	6.5	M6	5	3	2	–	89300	✓	0.01	GI117	C0352
MODULAR	**12E3R020M06-SRD05-CF**	12	7	10	35	20	6.5	M6	0	3	3	–	81500	✓	0.01	GI117	C0352
MODULAR	**15E4R020M08-SRD05-CF**	15	10	13.5	38	20	8.5	M8	0	3	4	–	72900	✓	0.02	GI117	C0352

GI117	RD.. 0501M0..

		Nm			
C0352	US 62003B-T06P	0.9	M 2	3	Flag T06P

RDHX 05

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0501	5.000	2.20	1.51




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			HFC E																	
MOE design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.																				
RDHX 0501MOE:M8310		–	400	0.10	0.5	–	–	–	380	0.10	0.5	–	–	–	–	–	–	80	0.10	0.3

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	RDHX 05
RE	2.5
BS	–

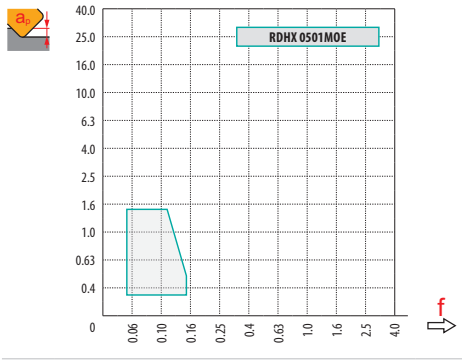

DCX	a_p	0.00	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
10	DEF	5.0	7.4	8.0	8.6	9.0	9.3	9.6	9.9	10.0
12		7.0	9.4	10.0	10.6	11.0	11.3	11.6	11.9	12.0
15		10.0	12.4	13.0	13.6	14.0	14.3	14.6	14.9	15.0
	a_p	–	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50
	f	–	0.25	0.19	0.16	0.14	0.13	0.12	0.10	0.09

DCX	RPMX	APMX/I
10	15.0	1.3/11
12	11.0	1.3/14
15	7.0	1.3/22

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
10	12.0	20.0	1.2	1.2
12	16.0	24.0	1.2	1.2
15	22.0	30.0	1.2	1.2

a_p
1.0

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
10	FE	0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000
12		0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191
15		0.424	0.548	0.775	0.949	1.095	1.342	1.549	1.732	1.897	2.191	2.449
RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
2.5	FE	0.245	0.316	0.447	0.548	0.632	0.775	0.894	1.000	1.095	1.265	1.414

SRD07

P M K N S H

PRAMET


S





Fresa per copiatura con inserti tondi RD... 07 con passaggio interno del refrigerante


Fresa per operazioni di copiatura che utilizza inserti positivi RD... 07 con APMX fino a 2 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per spianatura, interpolazione elicoidale, rampa, tuffo progressivo e copiatura. Disponibile nelle versioni con codolo cilindrico, modulare e a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata.

APMX	2.0 mm





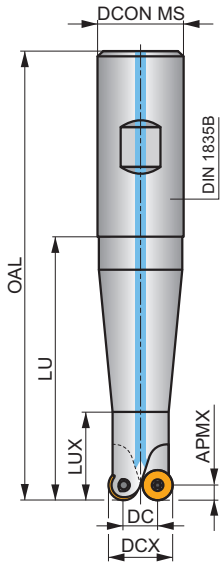



h_m 0.065 - 0.13



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DHUB (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835B	15E2R040B16-SRD07-CF	15	8	88	16	–	40	20	–	–	1	0	2	–	44200	✓	0.12	GI118	C0354
	15E2R060B16-SRD07-CF	15	8	108	16	–	60	20	–	–	1	0	2	–	44200	✓	0.15	GI118	C0354
	15E2R080B20-SRD07-CF	15	8	130	20	–	80	22	–	–	1	0	2	–	44200	✓	0.22	GI118	C0354
	15E2R100B20-SRD07-CF	15	8	150	20	–	100	22	–	–	1	0	2	–	44200	✓	0.25	GI118	C0354
	15E2R120B25-SRD07-CF	15	8	176	25	–	120	22	–	–	1	0	2	–	44200	✓	0.45	GI118	C0354
MODULAR	15E2R028M08-SRD07-CF	15	8	46	8.5	13.5	–	–	28	M8	1	0	2	–	44200	✓	0.03	GI118	C0354
	15E3R028M08-SRD07-CF	15	8	46	10.5	13.5	–	–	28	M8	2	0	3	–	44200	✓	0.05	GI118	C0354
	20E4R028M10-SRD07-CF	20	13	47	12.5	18	–	–	28	M10	-8	0	4	–	38200	✓	0.07	GI118	C0354
	25E5R028M12-SRD07-CF	25	18	50	12.5	21	–	–	28	M12	-2	0	5	–	34200	✓	0.09	GI118	C0354


GI118	RD.. 07..MO..

		Nm			
C0354	US 42505-T07P	1.2	M 2.5	5	Flag T07P


RDGT 07

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0702	7.000	2.80	2.38




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **MOT** design positivo per lavorazioni di finitura.																			
RDGT 0702MOT:M8325	–	305	0.15	0.5	145	0.14	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDGT 0702MOT:M8345	–	270	0.15	0.5	160	0.14	0.5	–	–	–	–	–	–	65	0.12	0.4	–	–	–


RDHX 07

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0702	7.000	2.80	2.38
07T1	7.000	2.80	1.98




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.



Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **MOT** design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.																			
RDHX 0702MOT:M4303	–	370	0.15	0.5	–	–	–	350	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	70	0.11	0.5
RDHX 0702MOT:M8310	–	360	0.15	0.5	–	–	–	340	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	70	0.11	0.5
RDHX 0702MOT:M8325	–	275	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDHX 07T1MOT:M8310	–	360	0.15	0.5	–	–	–	340	0.15	0.5	–	–	–	–	–	–	70	0.11	0.5

RDHT 07-FA

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0702	7.000	2.80	2.38





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**FA** geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
RDHT 0702M0-FA:HF7	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	420	0.18	0.5	–	–	–	–	–	–

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	RDHX 07	RDGT 07	RDHT 07-FA
RE	3.5	3.5	3.5
BS	–	–	–

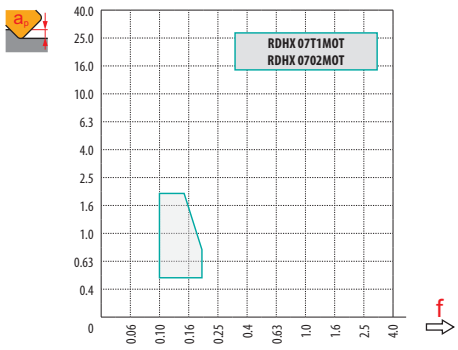

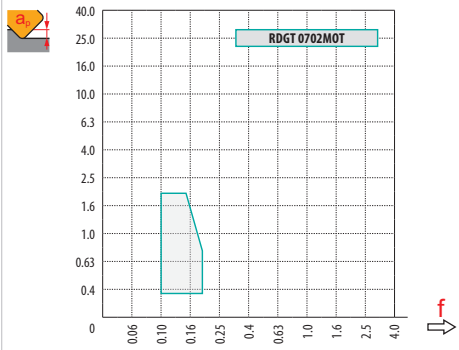

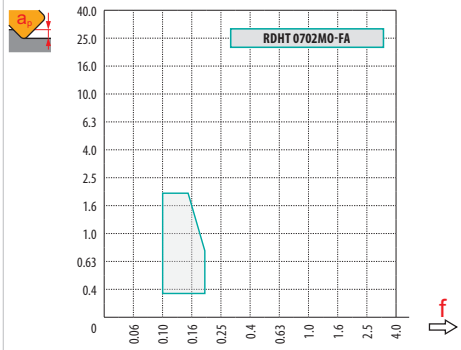

DCX	a_p	0.00	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50
15	DEF	8.0	10.8	11.6	12.3	12.9	13.4	13.7	14.3	14.7	14.9	15.0
20		13.0	15.8	16.6	17.3	17.9	18.4	18.7	19.3	19.7	19.9	20.0
25		18.0	20.8	21.6	22.3	22.9	23.4	23.7	24.3	24.7	24.9	25.0
	a_p	**0.00**	**0.30**	**0.50**	**0.75**	**1.00**	**1.25**	**1.50**	**2.00**	**2.50**	**3.00**	**3.50**
	f	–	0.29	0.23	0.19	0.16	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09

DCX	RPMX	APMX/I
15	11.0	1.7/20
20	7.0	1.7/30
25	6.0	1.7/35

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
15	17.0	30.0	0.4	1.7
20	28.0	40.0	1.7	1.7
25	38.0	50.0	1.7	1.7

a_p
1.2


DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
15		0.424	0.548	0.775	0.949	1.095	1.342	1.549	1.732	1.897	2.191	2.449
20		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
25		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
3.5		0.290	0.374	0.529	0.648	0.748	0.917	1.058	1.183	1.296	1.497	1.673

SRD10

P M K N S H

PRAMET


S





Fresa per copiatura per inserti tondi RD... 10 con passaggio interno del refrigerante


Fresa per operazioni di copiatura che utilizza inserti positivi RD... 10 con APMX fino a 2.5 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per spianatura, interpolazione elicoidale, rampa, tuffo progressivo e copiatura. Disponibile nelle versioni con codolo Weldon, modulare e a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata.


APMX	2.5 mm





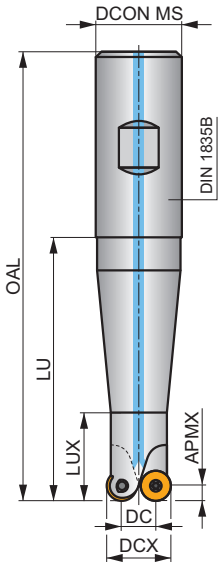





h_m 0.065 - 0.19

	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DHUB (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835B	20E2R040B20-SRD10-CF	20	10	90	20	–	–	40	20	–	–	–	–	-2	0	2	–	30800	✓	0.20	GI119	C0356
	20E2R060B20-SRD10-CF	20	10	110	20	–	–	60	22	–	–	–	–	-2	0	2	–	30800	✓	0.20	GI119	C0356
	20E2R080B25-SRD10-CF	20	10	136	25	–	–	80	25	–	–	–	–	-2	0	2	–	30800	✓	0.40	GI119	C0356
	20E2R100B25-SRD10-CF	20	10	156	25	–	–	100	25	–	–	–	–	-2	0	2	–	30800	✓	0.45	GI119	C0356
	20E2R120B25-SRD10-CF	20	10	176	25	–	–	120	25	–	–	–	–	-2	0	2	–	30800	✓	0.46	GI119	C0356
MODULAR	20E2R028M10-SRD10-CF	20	10	47	10.5	18	–	–	–	28	M10	–	–	-2	0	2	–	30800	✓	0.07	GI119	C0356
	25E2R032M12-SRD10-CF	25	15	54	12.5	21	–	–	–	32	M12	–	–	0.5	0.5	2	–	27500	✓	0.08	GI119	C0356
	25E3R032M12-SRD10-CF	25	15	54	12.5	21	–	–	–	32	M12	–	–	0.5	0.5	3	–	27500	✓	0.10	GI119	C0356
	30E4R042M16-SRD10-CF	30	20	65	17	29	–	–	–	42	M16	–	–	0	0	4	–	25100	✓	0.20	GI119	C0356
	32E4R042M16-SRD10-CF	32	22	65	17	29	–	–	–	42	M16	–	–	0	0	4	–	24300	✓	0.19	GI119	C0356
	35E5R042M16-SRD10-CF	35	25	65	17	29	–	–	–	42	M16	–	–	0	0	5	–	23200	✓	0.22	GI119	C0356
	42E4R042M16-SRD10-CF	42	32	65	17	29	–	–	–	42	M16	–	–	0	0	4	–	21200	✓	0.24	GI119	C0356
	42E5R042M16-SRD10-CF	42	32	65	17	29	–	–	–	42	M16	–	–	0	0	5	–	21200	✓	0.24	GI119	C0356
ISO 6462 DIN 8030	42A05R-SMORD10-CF	42	32	–	16	–	14	–	–	40	–	8.4	8.4	0	0	5	–	21200	✓	0.20	GI119	C0358
	52A07R-SMORD10-CF	52	42	–	22	–	18	–	–	40	–	10.4	10.4	0	0	7	–	19100	✓	0.41	GI119	C0360


GI119	RD.. 1003MOT	RDHT 1003MO-FA

		Nm					
C0356	US 63507-T15P	3.0	M 3.5	7	Flag T15P	–	–
C0358	US 63507-T15P	3.0	M 3.5	7	D-T08P/T15P	FG-15	HS 0830C
C0360	US 63507-T15P	3.0	M 3.5	7	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1030C


RDGT 10

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1003	10.000	3.90	3.18




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **MOT** design positivo per lavorazioni di finitura.																			
RDGT 1003MOT:M6330	–	290	0.15	1.0	205	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	85	0.12	0.8	–	–	–
RDGT 1003MOT:M8310	–	375	0.15	1.0	190	0.14	1.0	355	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDGT 1003MOT:M8325	–	280	0.15	1.0	130	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDGT 1003MOT:M8345	–	250	0.15	1.0	150	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	60	0.12	0.8	–	–	–
RDGT 1003MOT:M9340	–	395	0.15	1.0	235	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	95	0.12	0.8	–	–	–


RDMT 10

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1003	10.000	3.90	3.18




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **MOT** design positivo per lavorazioni di finitura.																			
RDMT 1003MOT:M8325	–	280	0.15	1.0	130	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDMT 1003MOT:M8345	–	250	0.15	1.0	150	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



RDMX 10

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1003	10.000	3.90	3.18




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **MOT** design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.																			
RDMX 1003MOT:M8310	–	335	0.15	1.0	–	–	–	315	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	65	0.11	0.7
RDMX 1003MOT:M8325	–	250	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDMX 1003MOT:M8345	–	225	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


RDHX 10

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1003	10.000	3.90	3.18




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.



Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **MOT** design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.																			
RDHX 1003MOT:M4303	–	340	0.15	1.0	–	–	–	320	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	65	0.12	0.7
RDHX 1003MOT:M8310	–	335	0.15	1.0	–	–	–	315	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	65	0.12	0.7
RDHX 1003MOT:M8325	–	250	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDHX 1003MOT:M8345	–	225	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

RDHT 10-FA

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
1003	10.000	3.90	3.18





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**FA** geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																				
RDHT 1003MO-FA:HF7	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	390	0.18	1.0	–	–	–	–	–	–


a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	RDHX 10	RDMX 10	RDGT 10	RDHT 10-FA	RDMT 10
RE	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
BS	–	–	–	–	–

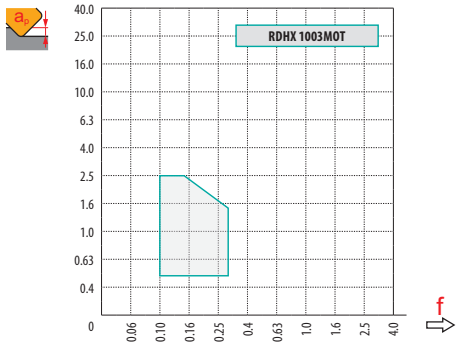

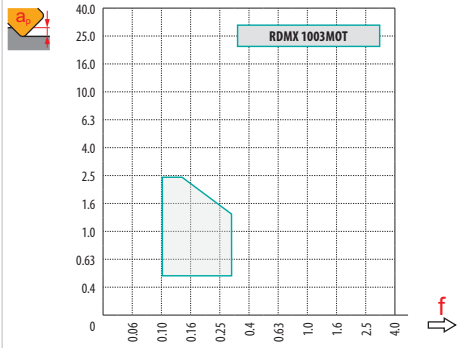

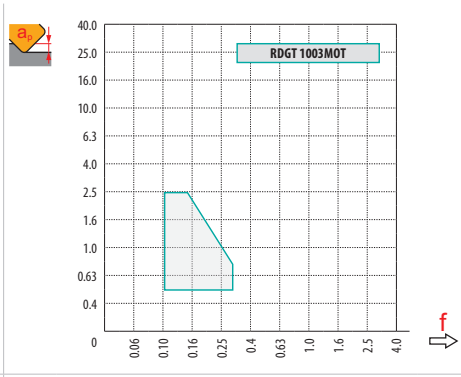

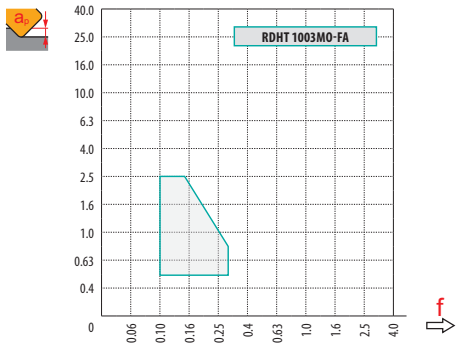

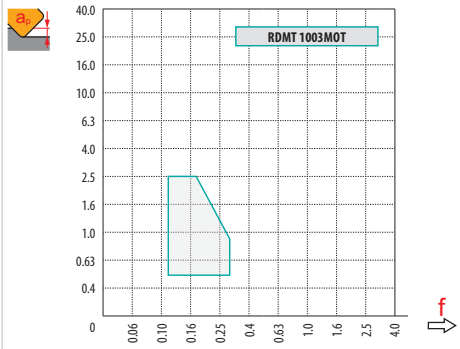

DCX	a_p	0.00	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00
20	DEF	10.0	14.4	15.3	16.0	16.6	17.1	18.0	18.7	19.2	19.5	19.8	20.0
25		15.0	19.4	20.3	21.0	21.6	22.1	23.0	23.7	24.2	24.5	24.8	25.0
30		20.0	24.4	25.3	26.0	26.6	27.1	28.0	28.7	29.2	29.5	29.8	30.0
32		22.0	26.4	27.3	28.0	28.6	29.1	30.0	30.7	31.2	31.5	31.8	32.0
35		25.0	29.4	30.3	31.0	31.6	32.1	33.0	33.7	34.2	34.5	34.8	35.0
42		32.0	36.4	37.3	38.0	38.6	39.1	40.0	40.7	41.2	41.5	41.8	42.0
52		42.0	46.4	47.3	48.0	48.6	49.1	50.0	50.7	51.2	51.5	51.8	52.0
	a_p	0.00	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00
	f	–	0.54	0.44	0.39	0.35	0.32	0.28	0.25	0.23	0.22	0.21	0.19

DCX	RPMX	APMX/I
20	20	2.5/15
25	12	2.5/25
30	8	2.5/37
32	7.5	2.5/20
35	7	2.5/42
42	4	2.5/37
52	3	2.5/49

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
20	22.0	40.0	2.5	2.5
25	32.0	50.0	2.5	2.5
30	42.0	60.0	2.5	2.5
32	46.0	64.0	2.5	2.5
35	52.0	70.0	2.5	2.5
42	66.0	84.0	2.5	2.5
52	86.0	104.0	2.5	2.5

a_p
2.5

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
20	FE	0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
25		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
30		0.600	0.775	1.095	1.342	1.549	1.897	2.191	2.449	2.683	3.098	3.464
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
35		0.648	0.837	1.183	1.449	1.673	2.049	2.366	2.646	2.898	3.347	3.742
42		0.710	0.917	1.296	1.587	1.833	2.245	2.592	2.898	3.175	3.666	4.099
52		0.790	1.020	1.442	1.766	2.040	2.498	2.884	3.225	3.533	4.079	4.561
RE	µm	**3**	**5**	**10**	**15**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**
5.0	FE	0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000

SRD12

P M K N S H

PRAMET


S(C)





Fresa per copiatura con inserti tondi RD... 12 con passaggio interno del refrigerante


Fresa per operazioni di copiatura che utilizza inserti positivi RD... 12 con APMX fino a 3 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per spianatura, interpolazione elicoidale, rampa, tuffo progressivo e copiatura. Disponibile nelle versioni con attacco modulare ed a manicotto . Corpo trattato per una maggiore durata.

APMX	3.0 mm







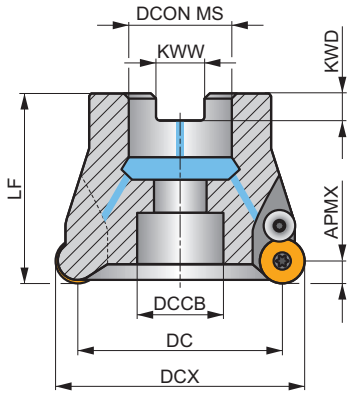

h_m	0.065 - 0.25
h_m	0.065 - 0.22



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DHUB (mm)	DCCB (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
MODULAR	24E2R032M12-SRD12-CF	24	12	54	12.5	21	–	32	M12	–	–	-3	0	2	–	21900	✓	0.10	GI120	C0362
MODULAR	35E3R042M16-SCRD12-CF	35	23	65	17	29	–	42	M16	–	–	0	0	3	–	18100	✓	0.22	GI120	C0364
MODULAR	35E4R042M16-SRD12-CF	35	23	65	17	29	–	42	M16	–	–	0	0	4	–	18100	✓	0.20	GI120	C0362
MODULAR	42E4R042M16-SCRD12-CF	42	30	65	17	29	–	42	M16	–	–	0	0	4	–	16600	✓	0.21	GI120	C0364
MODULAR	42E5R042M16-SRD12-CF	42	30	65	17	29	–	42	M16	–	–	0	0	5	–	16600	✓	0.22	GI120	C0366
ISO 6462 DIN 8030	50A05R-SCMORD12-CF	50	38	–	22	–	18	50	–	10.4	10.4	2	7	5	–	15200	✓	0.29	GI120	C0366
ISO 6462 DIN 8030	52A05R-SCMORD12-CF	52	40	–	22	–	18	50	–	10.4	10.4	2	7	5	–	14900	✓	0.44	GI120	C0366
ISO 6462 DIN 8030	66A06R-SCMORD12-CF	66	54	–	27	–	22	50	–	12.4	12.4	2	7	6	–	13200	✓	0.54	GI120	C0370
ISO 6462 DIN 8030	80A07R-SCMORD12-CF	80	68	–	27	–	38	52	–	12.4	12.4	2	7	7	–	12000	✓	0.89	GI120	C0372


GI120	RD.. 12T3M0T	RDHT 12T3M0-FA

		Nm							
C0362	US 3508-T15P	3.5	M 3.5	8	–	–	Flag T15P	–	–
C0364	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	CS12P	–
C0366	US 3508-T15P	3.5	M 3.5	8	D-T08P/T15P	FG-15	–	CS12P	HS 1030C
C0370	US 3508-T15P	3.5	M 3.5	8	D-T08P/T15P	FG-15	–	CS12P	HS 1230C
C0372	US 3508-T15P	3.5	M 3.5	8	D-T08P/T15P	FG-15	–	CS12P	–


RDGT 12

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
12T3	12.000	3.90	3.97




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
MOT design positivo per lavorazioni di finitura.																			
RDGT 12T3MOT:M6330	–	260	0.20	1.5	185	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	75	0.14	1.2	–	–	–
RDGT 12T3MOT:M8310	–	330	0.20	1.5	165	0.18	1.5	310	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDGT 12T3MOT:M8325	–	250	0.20	1.5	120	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDGT 12T3MOT:M8345	–	225	0.20	1.5	135	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	55	0.14	1.2	–	–	–
RDGT 12T3MOT:M9340	–	340	0.20	1.5	200	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	85	0.14	1.2	–	–	–


RDMT 12

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
12T3	12.000	3.90	3.97




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
MOT design positivo per lavorazioni di finitura.																			
RDMT 12T3MOT:M8345	–	225	0.20	1.5	135	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

RDMX 12


PRAMET


	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
12T3	12.000	3.90	3.97



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
RDMX 12T3M0T:M8310	✱	–	300	0.20	1.5	–	–	–	285	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	60	0.10	0.8
RDMX 12T3M0T:M8325	✱	–	225	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDMX 12T3M0T:M8345	✱	–	200	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–








M0T design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.

RDHX 12

PRAMET


	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
12T3	12.000	3.90	3.97



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
RDHX 12T3M0T:M4303	✱	–	300	0.20	1.5	–	–	–	285	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	60	0.14	0.8
RDHX 12T3M0T:M8310	✱	–	300	0.20	1.5	–	–	–	285	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	60	0.14	0.8
RDHX 12T3M0T:M8325	✱	–	225	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDHX 12T3M0T:M8345	✱	–	200	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–










M0T design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.

RDHT 12-FA

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
12T3	12.000	3.90	3.97




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
RDHT 12T3M0-FA:HF7	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	360	0.24	1.5	–	–	–	–	–	–


FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.


a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	RDHX 12	RDMX 12	RDGT 12	RDHT 12-FA	RDMT 12
RE	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
a_p	–	–	–	–	–

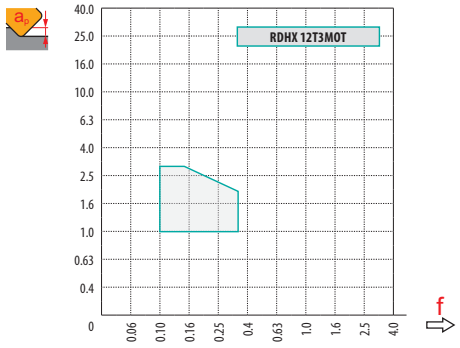

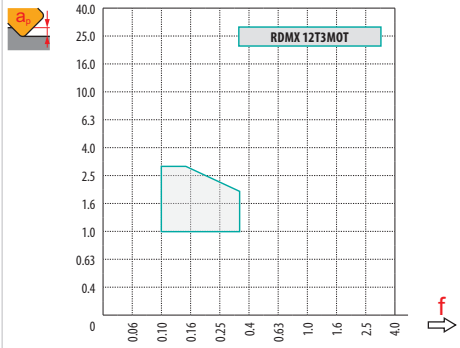

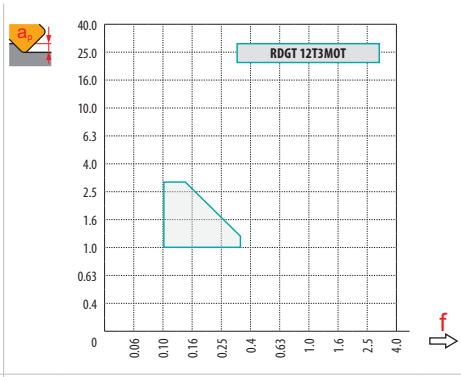

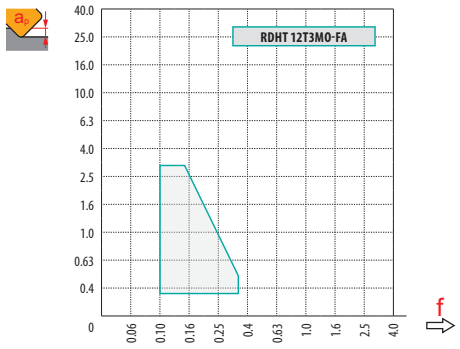

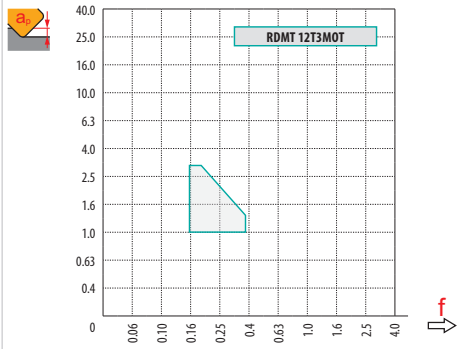

DCX	a_p	0.00	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00
24		12.0	16.8	17.8	18.6	19.3	19.9	20.9	21.7	22.4	22.9	23.3	23.8	24.0
35		23.0	27.8	28.8	29.6	30.3	30.9	31.9	32.7	33.4	33.9	34.3	34.8	35.0
42		30.0	34.8	35.8	36.6	37.3	37.9	38.9	39.7	40.4	40.9	41.3	41.8	42.0
50	DEF	38.0	42.8	43.8	44.6	45.3	45.9	46.9	47.7	48.4	48.9	49.3	49.8	50.0
52		40.0	44.8	45.8	46.6	47.3	47.9	48.9	49.7	50.4	50.9	51.3	51.8	52.0
66		54.0	58.8	59.8	60.6	61.3	61.9	62.9	63.7	64.4	64.9	65.3	65.8	66.0
80		68.0	72.8	73.8	74.6	75.3	75.9	76.9	77.7	78.4	78.9	79.3	79.8	80.0
	a_p	0.00	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00
	⇨ f	–	0.49	0.40	0.35	0.32	0.29	0.25	0.23	0.21	0.20	0.18	0.17	0.16

DCX	RPMX	APMX/I
24	25.0	3.0/14
35	9.0	3.0/39
42	8.0	3.0/44
50	4.0	3.0/87
52	4.0	3.0/87
66	3.0	3.0/100
80	2.2	3.0/100

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
24	26.0	48.0	3.0	3.0
35	46.0	70.0	3.0	3.0
42	62.0	84.0	3.0	3.0
50	78.0	100.0	2.8	2.8
52	82.0	104.0	2.8	2.8
66	110.0	132.0	2.8	2.8
80	136.0	160.0	2.8	2.8

a_p
2.8

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
24	FE	0.537	0.693	0.980	1.200	1.386	1.697	1.960	2.191	2.400	2.771	3.098
35		0.648	0.837	1.183	1.449	1.673	2.049	2.366	2.646	2.898	3.347	3.742
42		0.710	0.917	1.296	1.587	1.833	2.245	2.592	2.898	3.175	3.666	4.099
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
52		0.790	1.020	1.442	1.766	2.040	2.498	2.884	3.225	3.533	4.079	4.561
66		0.890	1.149	1.625	1.990	2.298	2.814	3.250	3.633	3.980	4.596	5.138
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657
RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
6.0	FE	0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191

SRD16

P M K N S H

PRAMET


S(C)





Fresa per copiatura con inserti tondi RD... 16 con passaggio interno del refrigerante


Fresa per operazioni di copiatura che utilizza inserti positivi RD... 16 con APMX fino a 4 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per spianatura, interpolazione elicoidale, rampa, tuffo progressivo e copiatura. Disponibile nelle versioni con attacco modulare ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata.

APMX	4.0 mm







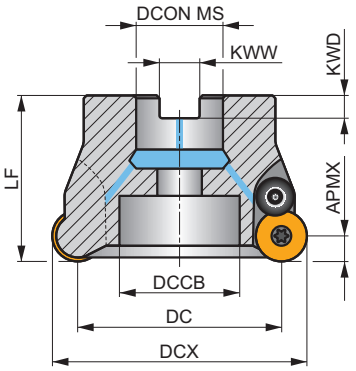

h_m	0.11 - 0.25
h_m	0.1 - 0.2



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DHUB (mm)	DCCB (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
MODULAR	**32E2R042M16-SCRD16-CF**	32	16	65	17	29	–	42	M16	–	–	-2	0	2	–	12600	✓	0.18	GI121	C0374
	52A04R-SCMORD16-CF	52	36	–	22	–	16.5	50	–	10.4	10.4	0	7	4	–	9900	✓	0.41	GI121	C0376
ISO 6462 DIN 8030	**66A05R-SCMORD16-CF**	66	50	–	27	–	22	50	–	12.4	12.4	0	7	5	–	8800	✓	0.60	GI121	C0378
	80A06R-SCMORD16-CF	80	64	–	27	–	38	52	–	12.4	12.4	0	7	6	–	8000	✓	0.87	GI121	C0380
	100A07R-SCMORD16-CF	100	84	–	32	–	45	52	–	14.4	14.4	0	7	7	–	7100	✓	1.41	GI121	C0380


GI121	RD.. 1604MOT	RDHT 1604MO-FA

		Nm						
C0374	US 64510-T20P	4.5	M 4.5	10	–	Flag T20P	CS16P	–
C0376	US 64510-T20P	4.5	M 4.5	10	SDR T20P-T	–	CS16P	HS 1030C
C0378	US 64510-T20P	4.5	M 4.5	10	SDR T20P-T	–	CS16P	HS 1230C
C0380	US 64510-T20P	4.5	M 4.5	10	SDR T20P-T	–	CS16P	–


RDGT 16

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1604	16.000	5.20	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																				
RDGT 1604MOT:M8310		–	285	0.30	2.0	145	0.27	2.0	270	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDGT 1604MOT:M8325		–	220	0.30	2.0	105	0.27	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDGT 1604MOT:M8345		–	200	0.30	2.0	120	0.27	2.0	–	–	–	–	–	–	50	0.21	1.6	–	–	–

MOT design positivo per lavorazioni di finitura.



RDMX 16

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1604	16.000	5.20	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																				
RDMX 1604MOT:M8310		–	255	0.30	2.0	–	–	–	240	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	50	0.15	1.1

MOT design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.


RDHX 16

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1604	16.000	5.20	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **MOT** design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.																			
RDHX 1604MOT:M8310	–	255	0.30	2.0	–	–	–	240	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	50	0.15	1.1
RDHX 1604MOT:M8325	–	195	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDHX 1604MOT:M8345	–	180	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RDHX 1604MOT:M9325	–	290	0.30	2.0	–	–	–	275	0.30	2.0	–	–	–	–	–	–	55	0.15	1.1


RDHT 16-FA

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1604	16.000	5.20	4.76





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **FA** geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
RDHT 1604MO-FA:HF7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	315	0.36	2.0	–	–	–	–	–	–


a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	RDHX 16	RDMX 16	RDGT 16	RDHT 16-FA
RE	8.0	8.0	8.0	8.0
BS	–	–	–	–

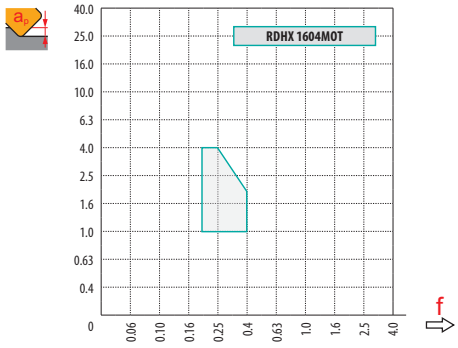

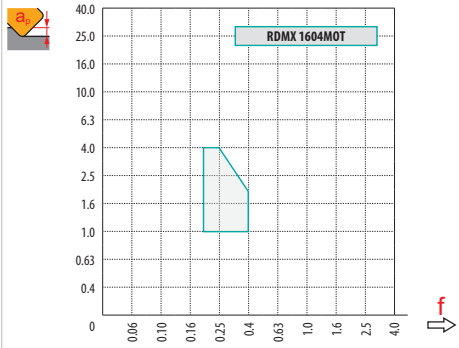

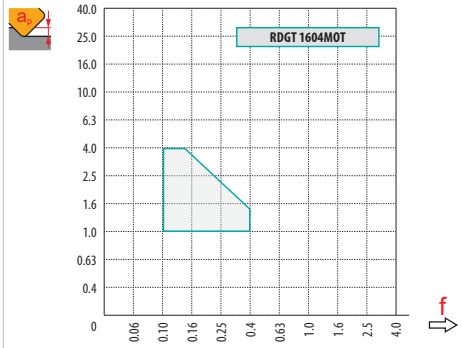

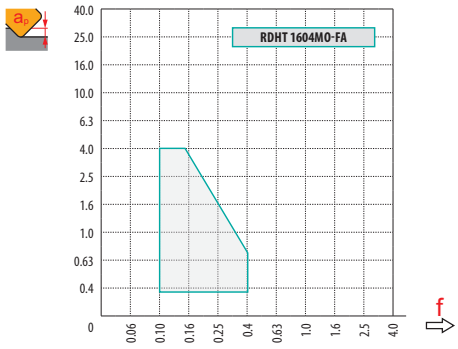

DCX	a_p	0.00	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
32	DEF	16.0	21.6	22.8	23.7	24.6	25.3	26.6	27.6	28.5	29.2	29.9	30.8	31.5	31.9	32.0
52		36.0	41.6	42.8	43.7	44.6	45.3	46.6	47.6	48.5	49.2	49.9	50.8	51.5	51.9	52.0
66		50.0	55.6	56.8	57.7	58.6	59.3	60.6	61.6	62.5	63.2	63.9	64.8	65.5	65.9	66.0
80		64.0	69.6	70.8	71.7	72.6	73.3	74.6	75.6	76.5	77.2	77.9	78.8	79.5	79.9	80.0
100		84.0	89.6	90.8	91.7	92.6	93.3	94.6	95.6	96.5	97.2	97.9	98.8	99.5	99.9	100.0
	a_p	0.00	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
	f	–	0.91	0.74	0.65	0.58	0.53	0.46	0.42	0.38	0.36	0.34	0.30	0.28	0.26	0.25

DCX	RPMX	APMX/I
32	25.0	4.0/19
52	8.0	4.0/58
66	6.0	4.0/78
80	4.0	4.0/100
100	3.0	4.0/100

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
32	34.0	64.0	4.0	4.0
52	74.0	104.0	4.0	4.0
66	102.0	132.0	4.0	4.0
80	130.0	160.0	4.0	4.0
100	170.0	200.0	4.0	4.0

a_p
4.0

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
32	FE	0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
52		0.790	1.020	1.442	1.766	2.040	2.498	2.884	3.225	3.533	4.079	4.561
66		0.890	1.149	1.625	1.990	2.298	2.814	3.250	3.633	3.980	4.596	5.138
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657
100		1.095	1.414	2.000	2.449	2.828	3.464	4.000	4.472	4.899	5.657	6.325
RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
8.0	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530

SPIANATURA

	SRC10	SRC12	SRC16	SRC20		
	–	–	–	–		
	APMX (mm) 5.0	APMX (mm) 6.0	APMX (mm) 8.0	APMX (mm) 10.0		
	DCX (mm) 25 – 66	DCX (mm) 40 – 100	DCX (mm) 63 – 160	DCX (mm) 80 – 160		
Codolo cilindrico	 DCX = 25, 32 (mm)					
Weldon						
Modulare	 DCX = 25 – 35 (mm)					
Fresa a manicotto	 DCX = 40 – 66 (mm)					
Pagina	186	190	194	198		
ISO	P M K S H	P M K S H	P M K S H	P M K S H		
Forma dell'inserto						
Inserti	RC 10T3	RC 1204	RC 1606	RC 2006		
N. di taglienti	8	12	8	8		
Superfici sagomate (fresatura a copiare) 	■	■	■	■		
Spianatura 	■	■	■	■		
Interpolazione elicoidale 	■	■	■	■		
Fresatura a tuffo progressiva 	■	■	■	■		
Rampa 	■	■	■	■		

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SRC10

P M K S H

PRAMET


S





Fresa per copiatura con inserti tondi RCMT 10 con passaggio interno del refrigerante


Fresa per operazioni di copiatura che utilizza inserti positivi RCMT 10 con APMX fino a 5 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per spianatura, interpolazione elicoidale, rampa, tuffo progressivo e fresatura ad avanzamenti elevati. Disponibile nelle versioni con codolo cilindrico, modulare e a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata.


APMX	5.0 mm





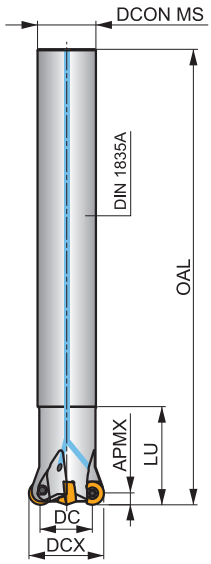





h_m	0.05 - 0.12
h_m	0.08 - 0.15



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DHUB (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835A	**25E2R034A20-SRC10-C**	25	15	170	20	–	–	34	–	–	–	–	-3	-7	2	–	20900	✓	0.40	GI328	C0010
	25E3R034A20-SRC10-C	25	15	170	20	–	–	34	–	–	–	–	-3	-7	3	–	20900	✓	0.36	GI328	C0010
	32E3R042A25-SRC10-C	32	22	200	25	–	–	42	–	–	–	–	-2.6	-7	4	–	18500	✓	0.67	GI328	C0010
	32E4R042A25-SRC10-C	32	22	200	25	–	–	42	–	–	–	–	-2.6	-7	3	–	18500	✓	0.70	GI328	C0010
MODULAR	**25E2R032M12-SRC10-C**	25	15	54	12.5	21	–	–	32	M12	–	–	-3	-7	2	–	20900	✓	0.11	GI328	C0010
	25E3R032M12-SRC10-C	25	15	54	12.5	21	–	–	32	M12	–	–	-3	-7	3	–	20900	✓	0.08	GI328	C0010
	32E4R042M16-SRC10-C	32	22	65	17	29	–	–	42	M16	–	–	-2.6	-7	4	–	18500	✓	0.20	GI328	C0010
	35E4R042M16-SRC10-C	35	25	65	17	29	–	–	42	M16	–	–	-2.4	-7	4	–	17700	✓	0.20	GI328	C0010
ISO 6462 DIN 8030	**40A05R-SMORC10-C**	40	30	–	16	–	14	–	40	–	8.4	5.6	-2.2	-7	5	–	16500	✓	0.21	GI328	C0012
	50A05R-SMORC10-C	50	40	–	22	–	18	–	40	–	10.4	6.3	-2	-7	5	–	14800	✓	0.34	GI328	C0013
	50A06R-SMORC10-C	50	40	–	22	–	18	–	40	–	10.4	6.3	-2	-7	6	–	14800	✓	0.33	GI328	C0013
	52A05R-SMORC10-C	52	42	–	22	–	18	–	40	–	10.4	6.3	-2	-7	5	–	14500	✓	0.35	GI328	C0013
	52A06R-SMORC10-C	52	42	–	22	–	18	–	40	–	10.4	6.3	-2	-7	6	–	14500	✓	0.28	GI328	C0013
	63A06R-SMORC10-C	63	53	–	22	–	18	–	40	–	10.4	6.3	-1.8	-7	6	–	13200	✓	0.52	GI328	C0013
	63A07R-SMORC10-C	63	53	–	22	–	18	–	40	–	10.4	6.3	-1.8	-7	7	–	13200	✓	0.52	GI328	C0013
	66A06R-SMORC10-C	66	56	–	27	–	22	–	50	–	12.4	7	-1.4	-7	6	–	12800	✓	0.58	GI328	C0014
	66A07R-SMORC10-C	66	56	–	27	–	22	–	50	–	12.4	7	-1.4	-7	7	–	12800	✓	0.60	GI328	C0014

GI328	RCMT 10T3M0..


		Nm				
C0010	US 63509-T10P	3.0	M 3.5	9	Flag T10P	–
C0012	US 63509-T10P	3.0	M 3.5	9	Flag T10P	HS 0830C

		Nm				
C0013	US 63509-T10P	3.0	M 3.5	9	Flag T10P	HS 1030C
C0014	US 63509-T10P	3.0	M 3.5	9	Flag T10P	HS 1230C




RCMT 10

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
10T3	10.000	3.90	3.97





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
F geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																			
RCMT 10T3MOSN-F:M6330	–	340	0.10	1.0	240	0.09	1.0	–	–	–	–	–	–	100	0.08	0.8	–	–	–
RCMT 10T3MOSN-F:M8330	–	395	0.10	1.0	235	0.09	1.0	–	–	–	–	–	–	95	0.08	0.8	–	–	–
																			
M geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																			
RCMT 10T3MOSN-M:M6330	–	310	0.12	1.0	220	0.11	1.0	–	–	–	–	–	–	90	0.11	0.8	–	–	–
RCMT 10T3MOSN-M:M8310	–	400	0.12	1.0	200	0.11	1.0	380	0.12	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RCMT 10T3MOSN-M:M8330	–	360	0.12	1.0	215	0.11	1.0	340	0.12	1.0	–	–	–	90	0.11	0.8	–	–	–
RCMT 10T3MOSN-M:M8340	–	330	0.12	1.0	195	0.11	1.0	310	0.12	1.0	–	–	–	80	0.11	0.8	–	–	–
																			
R geometria con design positivo adatta per la sgrossatura in operazioni di copiatura.																			
RCMT 10T3MOSN-R:M8310	–	345	0.17	1.0	–	–	–	325	0.17	1.0	–	–	–	–	–	–	65	0.12	0.7
RCMT 10T3MOSN-R:M8330	–	310	0.17	1.0	–	–	–	290	0.17	1.0	–	–	–	75	0.17	0.8	60	0.12	0.7

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	RCMT 10-F	RCMT 10-M	RCMT 10-R
RE	5.0	5.0	5.0
BS	–	–	–

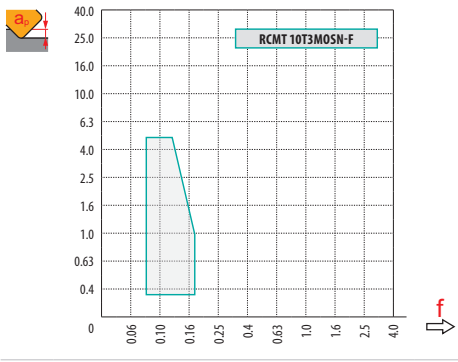

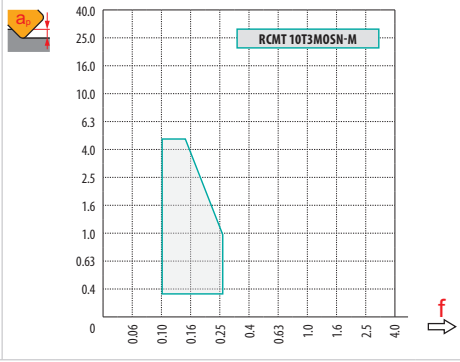

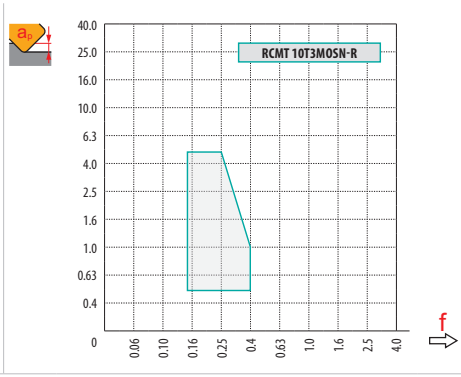


DCX	a_p	0.00	0.15	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
25		15.00	17.43	18.41	19.36	20.27	21.00	21.61	22.14	23.00	23.66	24.17	24.80	25.00
32		22.00	24.43	25.41	26.36	27.27	28.00	28.61	29.14	30.00	30.66	31.17	31.80	32.00
35		25.00	27.43	28.41	29.36	30.27	31.00	31.61	32.14	33.00	33.66	34.17	34.80	35.00
40	DEF	30.00	32.43	33.41	34.36	35.27	36.00	36.61	37.14	38.00	38.66	39.17	39.80	40.00
50		40.00	42.43	43.41	44.36	45.27	46.00	46.61	47.14	48.00	48.66	49.17	49.80	50.00
52		42.00	44.43	45.41	46.36	47.27	48.00	48.61	49.14	50.00	50.66	51.17	51.80	52.00
63		53.00	55.43	56.41	57.36	58.27	59.00	59.61	60.14	61.00	61.66	62.17	62.80	63.00
66		56.00	58.43	59.41	60.36	61.27	62.00	62.61	63.14	64.00	64.66	65.17	65.80	66.00
	a_p	–	0.15	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
	f	–	0.90	0.64	0.50	0.41	0.35	0.32	0.29	0.25	0.23	0.21	0.19	0.17

DCX	RPMX	APMX/I
25	13.2	5/23
32	12.6	5/24
35	12.3	5/24
40	9.5	5/31
50	6.4	5/46
52	6.1	5/48
63	4.7	5/62
66	4.4	5/66

DCX	DMIN	DMAX	SMAX / DMIN	SMAX / DMAX
25	32.0	50.0	3.0	3.0
32	45.0	64.0	3.0	3.0
35	51.0	70.0	3.0	3.0
40	61.0	80.0	3.0	3.0
50	81.0	100.0	3.0	3.0
52	85.0	104.0	3.0	3.0
63	107.0	126.0	3.0	3.0
66	113.0	132.0	3.0	3.0

a_p
2.24

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
25	FE	0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
35		0.648	0.837	1.183	1.449	1.673	2.049	2.366	2.646	2.898	3.347	3.742
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
52		0.790	1.020	1.442	1.766	2.040	2.498	2.884	3.225	3.533	4.079	4.561
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
66		0.890	1.149	1.625	1.990	2.298	2.814	3.250	3.633	3.980	4.596	5.138
RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
5.0	FE	0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000

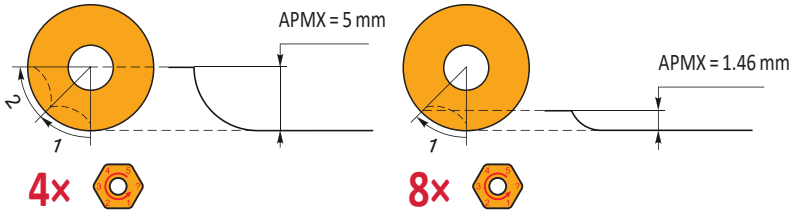

SRC12

P M K S H

PRAMET


S





Fresa per copiatura con inserti tondi RCMT 12 con passaggio interno del refrigerante

Fresa per operazioni di copiatura per medie condizioni di taglio, che utilizza inserti positivi RCMT 12 con APMX fino a 6 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per spianatura, interpolazione elicoidale, rampa, tuffo progressivo e fresatura ad avanzamenti elevati. Disponibile solo nella versione con attacco a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata.

APMX	6.0 mm







h_m 0.1 - 0.2

	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
ISO 6462 DIN 8030	**40A03R-SMORC12-C**	40	28	16	12	40	8.4	5.6	-2.1	-7	3	–	14800	✓	0.27	GI279	C0022	–
	50A04R-SMORC12-C	50	38	22	18	40	10.4	6.3	-2	-7	4	–	13200	✓	0.36	GI279	C0023	–
	52A05R-SMORC12-C	52	40	22	18	40	10.4	6.3	-2	-7	5	–	12900	✓	0.15	GI279	C0023	–
	63A05R-SMORC12-C	63	51	22	30	40	10.4	6.3	-2	-7	5	–	11800	✓	0.45	GI279	C0023	–
	66A06R-SMORC12-C	66	54	27	22	50	12.4	7	-1.5	-7	6	–	11400	✓	0.65	GI279	C0024	–
	80A05R-SMORC12-C	80	68	27	37	50	12.4	7	-1.7	-7	5	–	10400	✓	1.08	GI279	C0024	–
	100A06R-SMORC12-C	100	88	32	45	50	14.4	8	-1.8	-7	6	–	9300	✓	1.78	GI279	C0021	AC002


GI279	RCMT 1204M0..

		Nm					
C0021	US 63509-T15P	3.0	M 3.5	10	D-T08P/T15P	FG-15	–
C0022	US 63509-T15P	3.0	M 3.5	10	D-T08P/T15P	FG-15	HS 90835
C0023	US 63509-T15P	3.0	M 3.5	10	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1030C
C0024	US 63509-T15P	3.0	M 3.5	10	D-T08P/T15P	FG-15	HS 1230C





AC002	KS 1635	K.FMH32

RCMT 12

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
1204	12.000	4.40	4.76





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**F** geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																	
RCMT 1204MOEN-F:M8310		–	■ 420	0.10	1.5	◪ 210	0.09	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RCMT 1204MOEN-F:M8330		–	■ 380	0.10	1.5	■ 225	0.09	1.5	–	–	–	–	–	–	◪ 95	0.07	1.2	–	–	–
			**M** geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																	
RCMT 1204MOSN-M:M6330		–	■ 265	0.20	1.5	◪ 185	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	■ 75	0.16	1.2	–	–	–
RCMT 1204MOSN-M:M8310		–	■ 335	0.20	1.5	◪ 170	0.18	1.5	■ 315	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RCMT 1204MOSN-M:M8330		–	■ 305	0.20	1.5	◪ 180	0.18	1.5	■ 285	0.20	1.5	–	–	–	◪ 75	0.16	1.2	–	–	–
RCMT 1204MOSN-M:M8345		–	■ 225	0.20	1.5	◪ 135	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	■ 55	0.16	1.2	–	–	–
RCMT 1204MOSN-M:M9325		–	■ 380	0.20	1.5	–	–	–	■ 360	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RCMT 1204MOSN-M:M9340		–	■ 345	0.20	1.5	◪ 205	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	■ 85	0.16	1.2	–	–	–
			**EN-R** geometria con design positivo adatta per la sgrossatura in operazioni di copiatura.																	
RCMT 1204MOEN-R:M8310		–	■ 280	0.30	1.5	◪ 140	0.27	1.5	■ 265	0.30	1.5	–	–	–	–	–	–	■ 55	0.15	0.8
RCMT 1204MOEN-R:M8330		–	■ 260	0.30	1.5	◪ 155	0.27	1.5	■ 245	0.30	1.5	–	–	–	◪ 65	0.24	1.2	◪ 50	0.15	0.8
			**SN-R** geometria con design positivo adatta per la sgrossatura in operazioni di copiatura.																	
RCMT 1204MOSN-R:M8345		–	■ 190	0.35	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	◪ 45	0.25	1.2	–	–	–
RCMT 1204MOSN-R:M9315		–	■ 315	0.35	1.5	–	–	–	■ 295	0.35	1.5	–	–	–	–	–	–	◪ 60	0.18	0.8


a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	RCMT 12-F	RCMT 12-M	RCMT 12 EN-R	RCMT 12 SN-R
RE	6.0	6.0	6.0	6.0
BS	–	–	–	–

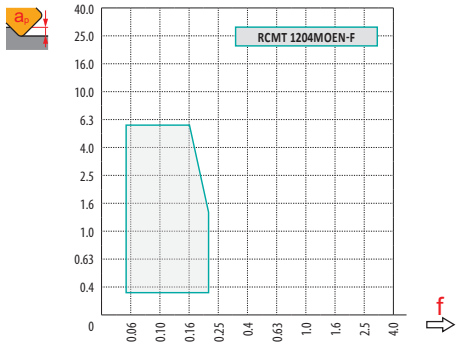

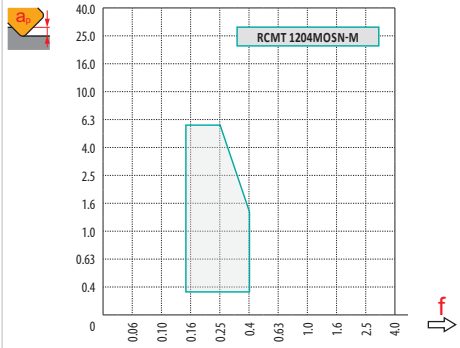

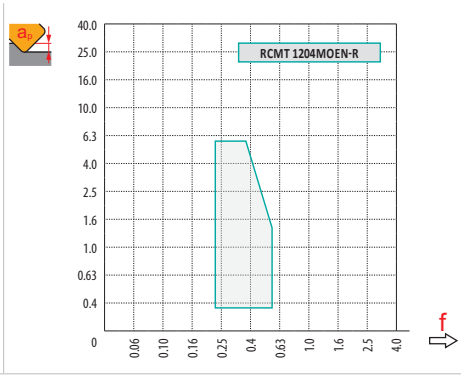

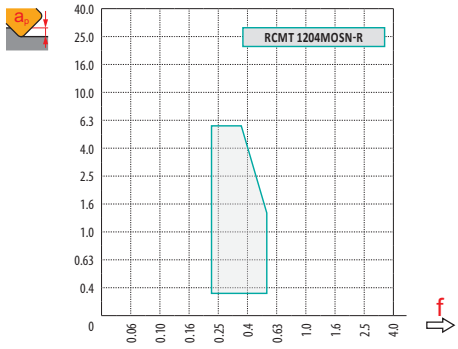


DCX	a_p	0.00	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00
40	DEF	28.0	31.7	32.8	33.8	34.6	35.3	35.9	36.9	37.7	38.4	39.3	39.8	40.0
50		38.0	41.7	42.8	43.8	44.6	45.3	45.9	46.9	47.7	48.4	49.3	49.8	50.0
52		40.0	43.7	44.8	45.8	46.6	47.3	47.9	48.9	49.7	50.4	51.3	51.8	52.0
63		51.0	54.7	55.8	56.8	57.6	58.3	58.9	59.9	60.7	61.4	62.3	62.8	63.0
66		54.0	57.7	58.8	59.8	60.6	61.3	61.9	62.9	63.7	64.4	65.3	65.8	66.0
80		68.0	71.7	72.8	73.8	74.6	75.3	75.9	76.9	77.7	78.4	79.3	79.8	80.0
100		88.0	91.7	92.8	93.8	94.6	95.3	95.9	96.9	97.7	98.4	99.3	99.8	100.0
	a_p	–	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00
	f	–	0.95	0.74	0.61	0.53	0.47	0.43	0.38	0.34	0.31	0.28	0.25	0.24

DC	RPMX	APMX/l
40	9.0	6.0/39
50	7.0	6.0/50
52	6.5	6.0/53
63	5.0	6.0/70
66	4.5	6.0/76
80	3.0	5.1/100
100	2.0	3.3/100

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
40	56.0	80.0	6.0	6.0
50	76.0	100.0	6.0	6.0
52	80.0	104.0	6.0	6.0
63	102.0	126.0	6.0	6.0
66	108.0	132.0	6.0	6.0
80	136.0	160.0	6.0	6.0
100	176.0	200.0	6.0	6.0

a_p
3.5

DC	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
40	FE	0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
52		0.790	1.020	1.442	1.766	2.040	2.498	2.884	3.225	3.533	4.079	4.561
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
66		0.890	1.149	1.625	1.990	2.298	2.814	3.250	3.633	3.980	4.596	5.138
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657
100		1.095	1.414	2.000	2.449	2.828	3.464	4.000	4.472	4.899	5.657	6.325
RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
6.0	FE	0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191

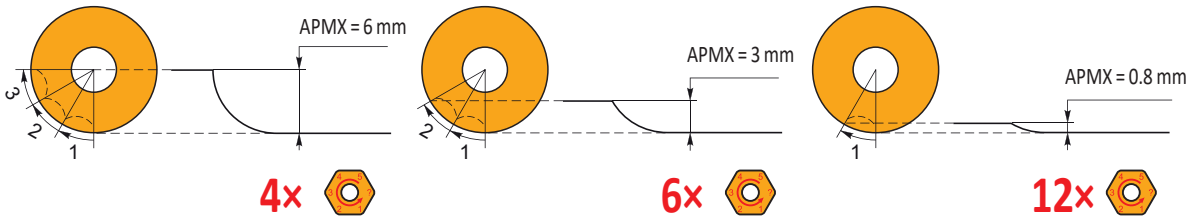

SRC16

P M K S H

PRAMET


S





Fresa per copiatura con inserti tondi RCMT 16 con passaggio interno del refrigerante


Fresa per operazioni di copiatura per pesanti condizioni di taglio, che utilizza inserti positivi RCMT 16 con APMX fino a 8 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per spianatura, interpolazione elicoidale, rampa, tuffo progressivo e fresatura ad avanzamenti elevati. Disponibile solo nella versione con attacco a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata.

APMX	8.0 mm







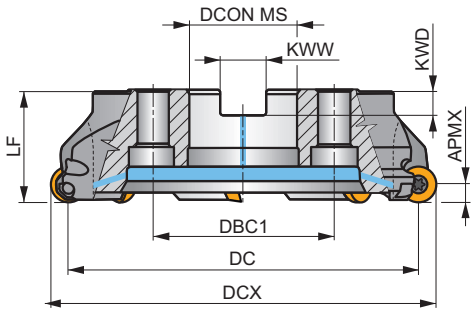

h_m 0.1 - 0.25



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
	63A04R-SMORC16-C	63	47	22	18	–	50	10.4	6.3	-2.6	-7	4	–	9700	✓	0.60	GI280	C0033	–
	66A05R-SMORC16-C	66	50	27	22	–	50	12.4	7	-2.5	-7	5	–	9200	✓	0.59	GI280	C0030	–
ISO 6462 DIN 8030	**80A05R-SMORC16-C**	80	64	27	37	–	50	12.4	7	-1.7	-7	5	–	8600	✓	0.87	GI280	C0030	–
	100A06R-SMORC16-C	100	84	32	45	–	50	14.4	8	-1.7	-7	6	–	7700	✓	1.27	GI280	C0031	AC002
	125A07R-SMORC16-C	125	109	40	36	–	63	16.4	9	-1.2	-7	7	–	6500	✓	3.03	GI280	C0032	–
	160C08R-SMORC16-C	160	144	40	–	66.7	63	16.4	9	-0.9	-7	8	–	5400	✓	5.63	GI280	C0034	–


GI280	RCMT 1606M0..

		Nm							
C0030	US 65014-T20P	5.0	M 5	14	SDR T20P-T	HS 1230C	–	–	–
C0031	US 65014-T20P	5.0	M 5	14	SDR T20P-T	–	–	–	–
C0032	US 65014-T20P	5.0	M 5	14	SDR T20P-T	HSD 2040	–	–	–
C0033	US 65014-T20P	5.0	M 5	14	SDR T20P-T	HS 1030C	–	–	–
C0034	US 65014-T20P	5.0	M 5	14	SDR T20P-T	HS 1240C	CAC 160C	HSD 0825C	HXK 5




AC002	KS 1635	K.FMH32

RCMT 16

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
1606	16.000	5.50	6.35





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**F** geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																	
RCMT 1606M0EN-F:M8310		–	■ 410	0.10	2.0	◪ 205	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RCMT 1606M0EN-F:M8330		–	■ 370	0.10	2.0	■ 220	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	◪ 90	0.07	1.6	–	–	–
			**M** geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																	
RCMT 1606M0SN-M:M6330		–	■ 255	0.20	2.0	◪ 180	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	■ 75	0.16	1.6	–	–	–
RCMT 1606M0SN-M:M8330		–	■ 300	0.20	2.0	◪ 180	0.18	2.0	■ 285	0.20	2.0	–	–	–	◪ 75	0.16	1.6	–	–	–
RCMT 1606M0SN-M:M8345		–	■ 215	0.20	2.0	◪ 125	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	■ 50	0.16	1.6	–	–	–
RCMT 1606M0SN-M:M9325		–	■ 370	0.20	2.0	–	–	–	■ 350	0.20	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RCMT 1606M0SN-M:M9340		–	■ 335	0.20	2.0	◪ 200	0.18	2.0	–	–	–	–	–	–	■ 80	0.16	1.6	–	–	–
			**R** geometria con design positivo adatta per la sgrossatura in operazioni di copiatura.																	
RCMT 1606M0SN-R:M8310		–	■ 250	0.40	2.0	–	–	–	■ 235	0.40	2.0	–	–	–	–	–	–	■ 50	0.20	1.1
RCMT 1606M0SN-R:M8330		–	■ 240	0.40	2.0	–	–	–	■ 225	0.40	2.0	–	–	–	◪ 60	0.28	1.6	◪ 45	0.20	1.1
RCMT 1606M0SN-R:M8345		–	■ 175	0.40	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	◪ 40	0.28	1.6	–	–	–

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	RCMT 16-F	RCMT 16-M	RCMT 16-R
RE	8.0	8.0	8.0
BS	–	–	–

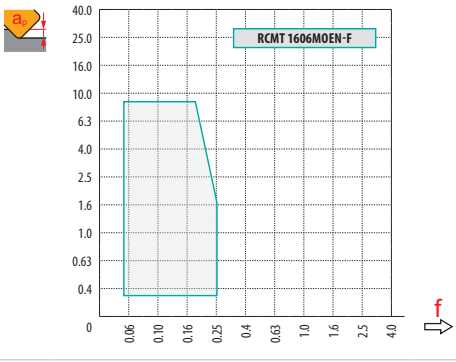

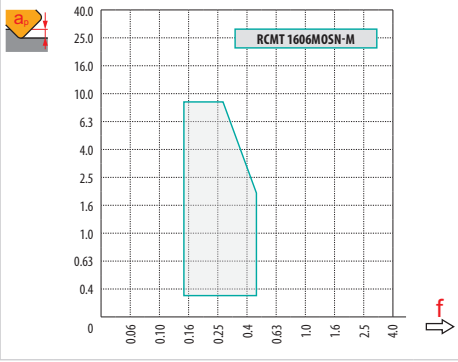

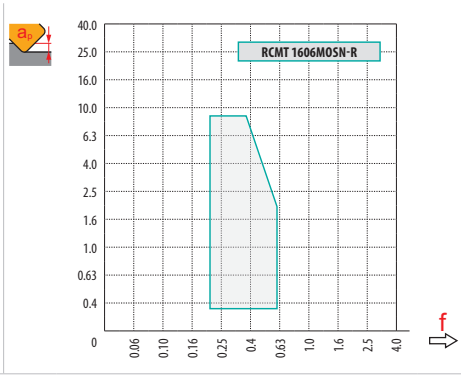

DCX	a_p	0.00	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
63		47.0	51.3	52.6	53.8	54.7	55.6	56.3	57.6	58.6	59.5	60.9	61.8	62.5	62.9	63.0
66		50.0	54.3	55.6	56.8	57.8	58.6	59.3	60.6	61.6	62.5	63.9	64.8	65.5	65.9	66.0
80	DEF	64.0	68.3	69.6	70.8	71.7	72.6	73.3	74.6	75.6	76.5	77.9	78.8	79.5	79.9	80.0
100		84.0	88.3	89.6	90.8	91.7	92.6	93.3	94.6	95.6	96.5	97.9	98.8	99.5	99.9	100.0
125		109.0	113.3	114.6	115.8	116.7	117.6	118.3	119.6	120.6	121.5	122.9	123.8	124.5	124.9	125.0
160		144.0	148.3	149.6	150.8	151.7	152.6	153.3	154.6	155.6	156.5	157.9	158.8	159.5	159.9	160.0
	a_p	–	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00
	f	–	1.10	0.85	0.70	0.61	0.54	0.50	0.43	0.39	0.36	0.31	0.28	0.26	0.25	0.24


DC	RPMX	APMX/I
63	7.0	8.0/67
66	6.5	8.0/71
80	5.0	8.0/93
100	4.0	6.8/100

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
63	94.0	126.0	8.0	8.0
66	100.0	132.0	8.0	8.0
80	128.0	160.0	8.0	8.0
100	168.0	200.0	8.0	8.0

a_p
5.0

DC	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
63	FE	0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
66		0.890	1.149	1.625	1.990	2.298	2.814	3.250	3.633	3.980	4.596	5.138
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657
100		1.095	1.414	2.000	2.449	2.828	3.464	4.000	4.472	4.899	5.657	6.325
125		1.225	1.581	2.236	2.739	3.162	3.873	4.472	5.000	5.477	6.325	7.071
160		1.386	1.789	2.530	3.098	3.578	4.382	5.060	5.657	6.197	7.155	8.000

RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
8.0	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530

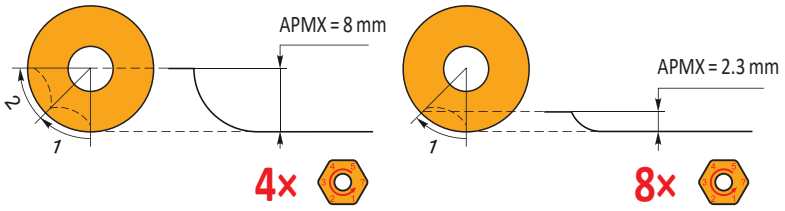

SRC20

P M K S H

PRAMET


S





Fresa per copiatura con inserti tondi RCMT 20 con passaggio interno del refrigerante


Fresa per operazioni di copiatura per gravose condizioni di taglio, che utilizza inserti positivi RCMT 20 con APMX fino a 10 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per spianatura, interpolazione elicoidale, rampa, tuffo progressivo e fresatura ad avanzamenti elevati. Disponibile nella versione con attacco a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata.

APMX	10.0 mm







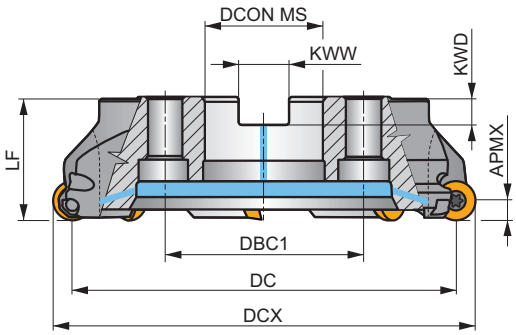

h_m 0.11 - 0.32



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	DBC1 (mm)	LF (mm)	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
ISO 6462 DIN 8030	**80A04R-SMORC20-C**	80	60	27	28	–	50	12.4	7	-2.7	-7	4	–	8500	✓	0.91	GI281	C0040	–
	100A05R-SMORC20-C	100	80	32	45	–	50	14.4	8	-1.7	-7	5	–	7600	✓	1.20	GI281	C0041	AC002
	125A06R-SMORC20-C	125	105	40	36	–	63	16.4	9	-1	-7	6	–	6500	✓	2.92	GI281	C0042	–
	160C07R-SMORC20-C	160	140	40	–	66.7	63	16.4	9	-0.9	-7	7	–	5400	✓	5.37	GI281	C0046	–

GI281	RCMT 2006M0..


		Nm							
C0040	US 66015-T25P	7.5	M 6	15	SDR T25P-T	HS 1230C	–	–	–
C0041	US 66015-T25P	7.5	M 6	15	SDR T25P-T	–	–	–	–
C0042	US 66015-T25P	7.5	M 6	15	SDR T25P-T	HSD 2040	–	–	–
C0046	US 66015-T25P	7.5	M 6	15	SDR T25P-T	HS 1240C	CAC 160C	HSD 0825C	HXK 5

AC002	KS 1635	K.FMH32




RCMT 20

PRAMET

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
2006	20.000	6.50	6.35





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
F geometria con design altamente positivo per lavorazioni leggere.																				
RCMT 2006M0SN-F:M8330	●	–	■	320	0.15	3.0	◪	190	0.14	3.0		–	–	–		–	–	–	◪	80	0.11	2.4		–	–	–
																				
M geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																				
RCMT 2006M0SN-M:M6330	✱	–	■	225	0.30	3.0	◪	155	0.27	3.0		–	–	–		–	–	–	■	65	0.21	2.4		–	–	–
RCMT 2006M0SN-M:M8330	✱	–	■	255	0.30	3.0	◪	150	0.27	3.0	■	240	0.30	3.0		–	–	–	◪	60	0.21	2.4		–	–	–
RCMT 2006M0SN-M:M8345	✱	–	■	190	0.30	3.0	◪	110	0.27	3.0		–	–	–		–	–	–	■	45	0.21	2.4		–	–	–
RCMT 2006M0SN-M:M9315	●	–	■	330	0.30	3.0		–	–	–	■	310	0.30	3.0		–	–	–		–	–	–		–	–	–
RCMT 2006M0SN-M:M9325	✱	–	■	315	0.30	3.0		–	–	–	■	295	0.30	3.0		–	–	–		–	–	–		–	–	–
RCMT 2006M0SN-M:M9340	✱	–	■	275	0.30	3.0	◪	165	0.27	3.0		–	–	–		–	–	–	■	65	0.21	2.4		–	–	–
																				
R geometria con design positivo adatta per la sgrossatura in operazioni di copiatura.																				
RCMT 2006M0SN-R:M8330	✱	–	■	225	0.45	3.0		–	–	–	■	210	0.45	3.0		–	–	–	◪	55	0.32	2.4	◪	45	0.23	1.3
RCMT 2006M0SN-R:M8345	✱	–	■	165	0.45	3.0		–	–	–		–	–	–		–	–	–	◪	40	0.32	2.4		–	–	–
RCMT 2006M0SN-R:M9325	✱	–	■	260	0.45	3.0		–	–	–	■	245	0.45	3.0		–	–	–		–	–	–	◪	50	0.23	1.3

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	RCMT 20-F	RCMT 20-M	RCMT 20-R
RE	10.0	10.0	10.0
BS	–	–	–

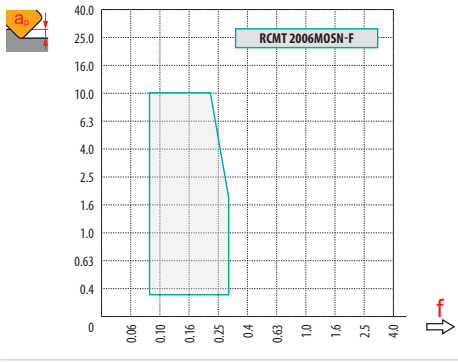

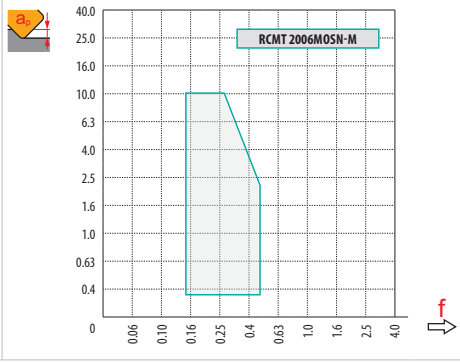

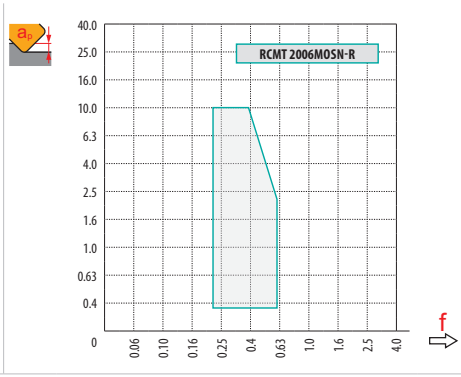

DCX	a_p	0.00	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
80	DEF	60.0	64.9	66.2	67.6	68.7	69.7	70.5	72.0	73.2	74.3	76.0	77.3	78.3	79.1	79.6	79.9	80.0
100		80.0	84.9	86.2	87.6	88.7	89.7	90.5	92.0	93.2	94.3	96.0	97.3	98.3	99.1	99.6	99.9	100.0
125		105.0	109.9	111.2	112.6	113.7	114.7	115.5	117.0	118.2	119.3	121.0	122.3	123.3	124.1	124.6	124.9	125.0
160		140.0	144.9	146.2	147.6	148.7	149.7	150.5	152.0	153.2	154.3	156.0	157.3	158.3	159.1	159.6	159.9	160.0
	a_p	–	0.30	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00
	f	–	1.23	0.95	0.78	0.68	0.61	0.55	0.48	0.43	0.40	0.35	0.31	0.29	0.27	0.26	0.25	0.24


DCX	RPMX	APMX/I
80	7.0	10.0/83
100	5.0	8.6/100

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
80	120.0	160.0	10.0	10.0
100	160.0	200.0	10.0	10.0

a_p
6.0

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
80	FE	0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657
100		1.095	1.414	2.000	2.449	2.828	3.464	4.000	4.472	4.899	5.657	6.325
125		1.225	1.581	2.236	2.739	3.162	3.873	4.472	5.000	5.477	6.325	7.071
160		1.386	1.789	2.530	3.098	3.578	4.382	5.060	5.657	6.197	7.155	8.000


RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
10.0	FE	0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828

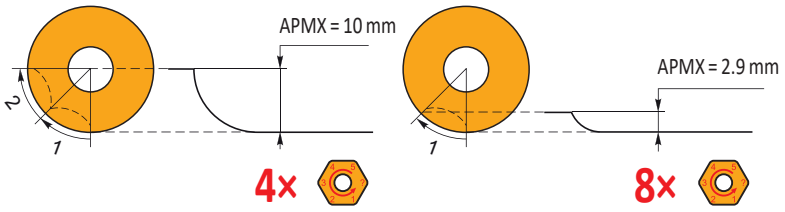



FRESATURA DI PROFILI

SPIANATURA

	L2-SZP	K2-SRC	K2-SLC	K2-PPH	K3-CXP
	–	–	90°	–	–
	APMX (mm) 8.9 – 44.7	APMX (mm) 0.6 – 3.2	APMX (mm) 1.0 – 3.0	APMX (mm) 0.3 – 4.0	APMX (mm) 8.0 – 16.0
	DCX (mm) 10 – 50	DCX (mm) 8 – 32	DCX (mm) 12 – 20	DCX (mm) 8 – 32	DCX (mm) 16 – 32
Codolo cilindrico	 DCX = 10 – 32 (mm)	 DCX = 8 – 32 (mm)		 DCX = 8 – 32 (mm)	 DCX = 16 – 32 (mm)
Weldon	 DCX = 12 – 50 (mm)				 DCX = 16 – 25 (mm)
Modulare	 DCX = 10 – 32 (mm)	 DCX = 8 – 20 (mm)		 DCX = 16, 20 (mm)	 DCX = 16 – 25 (mm)
Morse	 DCX = 12 – 32 (mm)				
Pagina	206	211	218	222	234
ISO	P M K S H	P M K H	P M K H	P M K S H	P M K S H
Forma dell'inserto					
Inserti	ZP	RC LC	LC	PPH PPHF PPHT	XP
N. di taglienti	2	2	2	2	1
Superfici sagomate (fresatura a copiare) 	■	■	■	■	■
Interpolazione elicoidale 			◪	◪	
Fresatura a tuffo progressiva 			◪	◪	
Rampa 			◪	◪	
Smussatura 			◪	◪	

■ Uso primario ◪ Uso possibile

L2-SZP

P M K S H

PRAMET


S





Fresa a testa sferica per inserti ZP ..

Fresa a testa sferica che utilizza inserti ZP .. con APMX da 8.9 a 44.7 mm. Adatta per la fresatura di profili. Disponibile con codolo cilindrico, weldon, cono morse e modulare filettato. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

APMX	8.9 - 44.7 mm





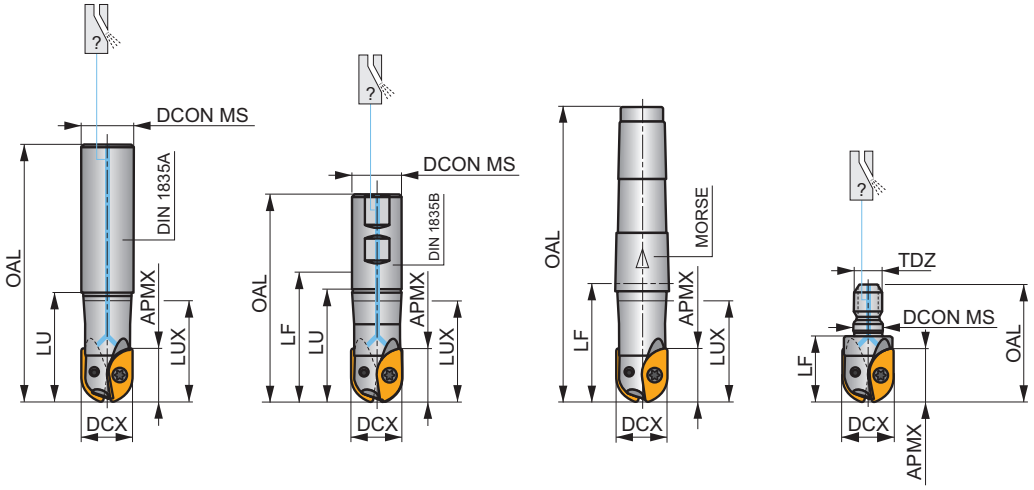

h_m 0.05 - 0.19



	Codice prodotto	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	CZC MS	APMX (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
	10L2R030A10-SZP10	10	130	10	30	30	–	–	–	8.90	0	-10	2	–	35800	–	0.11	GI255	C0510
	10L2R050A16-SZP10	10	160	16	50	22.3	–	–	–	8.90	0	-10	2	–	35800	–	0.24	GI255	C0510
	12L2R035A12-SZP12	12	140	12	35	35	–	–	–	10.70	0	-10	2	–	21000	–	0.15	GI253	C0510
	12L2R045A20-SZP12	12	200	20	–	22	–	–	–	10.70	0	-10	2	–	21000	–	0.48	GI253	C0511
	16L2R040A16-SZP16-C	16	160	16	40	40	–	–	–	14.40	0	-10	2	–	20000	✓	0.24	GI256	C0510
DIN 1835A	**16L2R045A20-SZP16-C**	16	200	20	–	29.4	–	–	–	14.40	0	-10	2	–	20000	✓	0.43	GI256	C0512
	20L2R050A20-SZP20-C	20	250	20	50	–	–	–	–	17.90	0	-10	2	–	24000	✓	0.54	GI254	C0513
	20L2R055A25-SZP20-C	20	200	25	–	36.1	–	–	–	17.90	0	-10	2	–	24000	✓	0.68	GI254	C0513
	25L2R060A25-SZP25-C	25	250	25	60	–	–	–	–	22.30	0	-10	2	–	24000	✓	0.85	GI257	C0514
	25L2R065A32-SZP25-C	25	250	32	–	43	–	–	–	22.30	0	-10	2	–	24000	✓	1.34	GI257	C0514
	32L2R070A32-SZP32-C	32	250	32	–	–	–	–	–	28.60	0	-10	2	–	18500	✓	1.43	GI258	C0515
	12L2R040B20-SZP12	12	91	20	40	21.5	66.5	–	–	10.70	0	-10	2	–	21000	–	0.19	GI253	C0511
	12L2R060B20-SZP12	12	111	20	60	23.8	86.5	–	–	10.70	0	-10	2	–	21000	–	0.22	GI253	C0511
	16L2R040B20-SZP16-C	16	91	20	40	28.3	66.5	–	–	14.40	0	-10	2	–	20000	✓	0.15	GI256	C0512
	16L2R060B20-SZP16-C	16	111	20	60	32.9	86.5	–	–	14.40	0	-10	2	–	20000	✓	0.21	GI256	C0512
	20L2R050B25-SZP20-C	20	107	25	50	35.1	75.5	–	–	17.90	0	-10	2	–	24000	✓	0.30	GI254	C0513
	20L2R070B25-SZP20-C	20	127	25	70	39.5	95.5	–	–	17.90	0	-10	2	–	24000	✓	0.36	GI254	C0513
DIN 1835B	**25L2R060B25-SZP25-C**	25	117	25	60	–	85.5	–	–	22.30	0	-10	2	–	24000	✓	0.36	GI257	C0514
	25L2R080B25-SZP25-C	25	137	25	80	–	105	–	–	22.30	0	-10	2	–	24000	✓	0.42	GI257	C0514
	32L2R070B32-SZP32-C	32	131	32	70	–	95.5	–	–	28.60	0	-10	2	–	18500	✓	0.72	GI258	C0515
	32L2R100B32-SZP32-C	32	161	32	100	–	125.5	–	–	28.60	0	-10	2	–	18500	✓	0.81	GI258	C0515
	40L2R070B32-SZP40-C	40	131	32	70	–	95.5	–	–	35.70	0	-10	2	–	8000	✓	0.81	GI259	C0516
	40L2R100B40-SZP40-C	40	171	40	100	–	131	–	–	35.70	0	-10	2	–	8000	✓	1.40	GI259	C0516
	50L2R100B50-SZP50-C	50	181	50	100	–	136.5	–	–	44.70	0	-10	2	–	7000	✓	2.25	GI260	C0517
	12L2R060E02-SZP12	12	124	–	–	25.8	60	–	2	10.70	0	-10	2	–	21000	–	0.17	GI253	C0511
DIN 228A	**12L2R090E02-SZP12**	12	154	–	–	25.8	90	–	2	10.70	0	-10	2	–	21000	–	0.23	GI253	C0511
	16L2R060E02-SZP16	16	124	–	–	42.2	60	–	2	14.40	0	-10	2	–	20000	–	0.19	GI256	C0512


	Codice prodotto	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	CZC MS	APMX (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 228A	**16L2R090E02-SZP16**	16	154	–	–	75.9	90	–	2	14.40	0	-10	2	–	20000	–	0.23	GI256	C0512
	20L2R070E03-SZP20	20	151	–	–	–	70	–	3	17.90	0	-10	2	–	24000	–	0.37	GI254	C0513
	20L2R100E03-SZP20	20	181	–	–	77.4	100	–	3	17.90	0	-10	2	–	24000	–	0.42	GI254	C0513
	25L2R080E03-SZP25	25	161	–	–	–	80	–	3	22.30	0	-10	2	–	24000	–	0.44	GI257	C0514
	25L2R110E04-SZP25	25	213	–	–	92.7	110	–	4	22.30	0	-10	2	–	24000	–	0.83	GI257	C0514
	32L2R100E04-SZP32	32	203	–	–	–	100	–	4	28.60	0	-10	2	–	18500	–	0.90	GI258	C0515
	32L2R150E04-SZP32	32	253	–	–	–	150	–	4	28.60	0	-10	2	–	18500	–	1.10	GI258	C0515
MODULAR	**10L2R025M08-SZP10**	10	–	8.5	–	–	25	M8	–	8.90	0	-10	2	–	–	–	0.03	GI255	C0510
	12L2R025M06-SZP12	12	–	6.5	–	–	25	M6	–	10.70	0	-10	2	–	–	–	0.05	GI253	C0510
	12L2R025M08-SZP12	12	–	8.5	–	–	25	M8	–	10.70	0	-10	2	–	–	–	0.04	GI253	C0511
	16L2R025M08-SZP16	16	–	8.5	–	–	25	M8	–	14.40	0	-10	2	–	–	–	0.05	GI256	C0512
	20L2R030M10-SZP20-C	20	–	10.5	–	–	30	M10	–	17.90	0	-10	2	–	–	✓	0.07	GI254	C0513
	25L2R035M12-SZP25-C	25	–	12.5	–	–	35	M12	–	22.30	0	-10	2	–	–	✓	0.09	GI257	C0514
	32L2R045M16-SZP32-C	32	–	17	–	–	45	M16	–	27.90	0	-10	2	–	–	✓	0.15	GI258	C0515

GI253	ZP 12..
GI254	ZP 20..
GI255	ZP 10..
GI256	ZP 16..
GI257	ZP 25..
GI258	ZP 32..
GI259	ZP 40..
GI260	ZP 50..



					Nm			
C0510	–	–	Flag T06P	US 62004-T06P	0.6	M 2	4	–
C0511	–	–	Flag T08P	US 62506-T08P	1.2	M 2.5	6	–
C0512	–	–	Flag T08P	US 62508-T08P	1.2	M 2.5	7	–
C0513	–	–	Flag T10P	US 63510-T10P	2.0	M 3.5	9	–
C0514	–	–	Flag T15P	US 4011A-T15P	3.5	M 4	11	–
C0515	–	–	–	US 65013-T20	5.0	M 5	13	SDR T20
C0516	–	–	–	US 66015-T25P	7.5	M 6	15	SDR T25P
C0517	SZN 400322	US 3508-T15P	Flag T15P	US 68020-T30P	15.0	M 8	20	SDR T30P

ZP

	W1 (mm)	D1 (mm)	S (mm)
10	10.000	2.20	1.70
12	12.000	2.90	2.38
16	16.000	2.90	3.18
20	20.000	4.00	3.97
25	25.000	4.70	4.76
32	32.000	5.90	6.35
40	40.000	7.00	7.94
50	50.000	9.60	7.94



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 			**FM** geometria con design neutro affilato per lavorazioni da leggere a medie.																	
ZP 10ER-FM:M8310	●	–	305	0.36	0.5	–	–	–	285	0.36	0.5	–	–	–	–	–	–	60	0.25	0.5
ZP 10ER-FM:M8345	⬢	–	210	0.36	0.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ZP 12ER-FM:M8310	●	–	300	0.36	0.6	–	–	–	285	0.36	0.6	–	–	–	–	–	–	60	0.25	0.6
ZP 12ER-FM:M8345	⬢	–	205	0.36	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ZP 16ER-FM:M8310	●	–	290	0.36	0.8	–	–	–	275	0.36	0.8	–	–	–	–	–	–	55	0.25	0.8
ZP 20ER-FM:M8310	●	–	285	0.36	1.0	–	–	–	270	0.36	1.0	–	–	–	–	–	–	55	0.25	1.0
ZP 25ER-FM:M8310	●	–	275	0.36	1.3	–	–	–	260	0.36	1.3	–	–	–	–	–	–	55	0.25	1.3
ZP 32ER-FM:M8310	●	–	270	0.36	1.6	–	–	–	255	0.36	1.6	–	–	–	–	–	–	50	0.25	1.6
 			**M** geometria con design molto positivo per lavorazioni medie.																	
ZP 12ER-M:M8330	⬢	–	280	0.36	0.6	165	0.32	0.6	265	0.36	0.6	–	–	–	70	0.25	0.5	–	–	–
ZP 12ER-M:M8345	⬢	–	205	0.36	0.6	120	0.32	0.6	–	–	–	–	–	–	50	0.25	0.5	–	–	–
ZP 16ER-M:M8330	⬢	–	270	0.36	0.8	160	0.32	0.8	255	0.36	0.8	–	–	–	65	0.25	0.6	–	–	–
ZP 16ER-M:M8340	⬢	–	250	0.36	0.8	150	0.32	0.8	235	0.36	0.8	–	–	–	60	0.25	0.6	–	–	–
ZP 16ER-M:M8345	⬢	–	200	0.36	0.8	120	0.32	0.8	–	–	–	–	–	–	50	0.25	0.6	–	–	–
ZP 20ER-M:M8330	⬢	–	265	0.36	1.0	155	0.32	1.0	250	0.36	1.0	–	–	–	65	0.25	0.8	–	–	–
ZP 20ER-M:M8345	⬢	–	195	0.36	1.0	115	0.32	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.25	0.8	–	–	–
ZP 25ER-M:M8330	⬢	–	260	0.36	1.3	155	0.32	1.3	245	0.36	1.3	–	–	–	65	0.25	1.0	–	–	–
ZP 25ER-M:M8345	⬢	–	190	0.36	1.3	110	0.32	1.3	–	–	–	–	–	–	45	0.25	1.0	–	–	–
ZP 32ER-M:M8330	⬢	–	255	0.36	1.6	150	0.32	1.6	240	0.36	1.6	–	–	–	60	0.25	1.3	–	–	–
 			**R** geometria con design positivo leggermente affilato per lavorazioni da leggere a medie.																	
ZP 16ER-R:M8345	⬢	–	190	0.45	0.8	110	0.41	0.8	–	–	–	–	–	–	45	0.32	0.8	–	–	–
ZP 20ER-R:M8345	⬢	–	185	0.45	1.0	110	0.41	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.32	1.0	–	–	–
ZP 25ER-R:M8345	⬢	–	180	0.45	1.3	105	0.41	1.3	–	–	–	–	–	–	45	0.32	1.3	–	–	–
ZP 32ER-R:M8330	⬢	–	240	0.45	1.6	140	0.41	1.6	225	0.45	1.6	–	–	–	60	0.32	1.6	45	0.32	1.6
ZP 32ER-R:M8345	⬢	–	175	0.45	1.6	105	0.41	1.6	–	–	–	–	–	–	40	0.32	1.6	–	–	–
ZP 40ER-R:M8345	⬢	–	170	0.45	2.0	100	0.41	2.0	–	–	–	–	–	–	40	0.32	2.0	–	–	–
ZP 50ER-R:M8345	⬢	–	165	0.45	2.5	95	0.41	2.5	–	–	–	–	–	–	40	0.32	2.5	–	–	–


a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	ZP 10-FM	ZP 12-FM	ZP 16-FM	ZP 20-FM	ZP 25-FM	ZP 32-FM
RE	5.0	6.0	8.0	10.0	12.5	16.0
BS	–	–	–	–	–	–

	ZP 12-M	ZP 16-M	ZP 20-M	ZP 25-M	ZP 32-M
RE	6.0	8.0	10.0	12.5	16.0
BS	–	–	–	–	–


	ZP 16-R	ZP 20-R	ZP 25-R	ZP 32-R	ZP 40-R	ZP 50-R
RE	8.0	10.0	12.5	16.0	20.0	25.0
BS	–	–	–	–	–	–

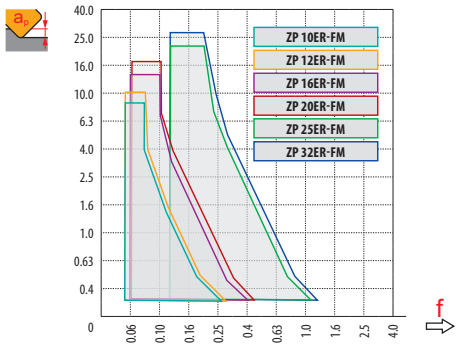

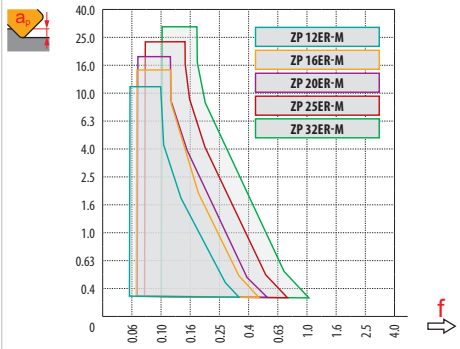

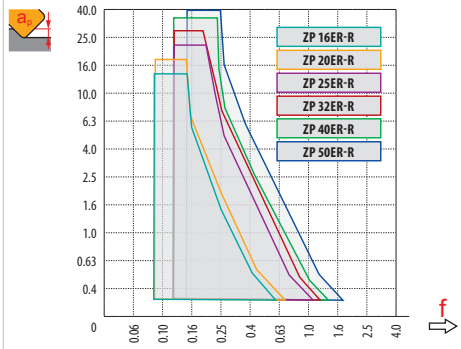


DCX	a_p	0.30	0.40	0.50	0.70	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00	6.00	8.00	10.00	12.00	15.00	16.00	20.00	22.50	25.00
10		3.4	3.9	4.4	5.1	6.0	6.6	7.1	8.0	8.7	9.2	9.8	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12		3.7	4.3	4.8	5.6	6.6	7.3	7.9	8.9	9.7	10.4	11.3	11.8	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–
16		4.3	5.0	5.6	6.5	7.7	8.6	9.3	10.6	11.6	12.5	13.9	14.8	15.5	16.0	–	–	–	–	–	–	–
20	DEF	4.9	5.6	6.2	7.4	8.7	9.7	10.5	12.0	13.2	14.3	16.0	17.3	18.3	19.6	20.0	–	–	–	–	–	–
25		5.4	6.3	7.0	8.2	9.8	10.9	11.9	13.6	15.0	16.2	18.3	20.0	21.4	23.3	24.5	25.0	–	–	–	–	–
32		6.2	7.1	7.9	9.4	11.1	12.4	13.5	15.5	17.2	18.7	21.2	23.2	25.0	27.7	29.7	31.2	31.9	32.0	–	–	–
40		6.9	8.0	8.9	10.5	12.5	13.9	15.2	17.4	19.4	21.1	24.0	26.5	28.6	32.0	34.6	37.1	38.7	39.2	40.0	–	–
50		7.7	8.9	9.9	11.7	14.0	15.6	17.1	19.6	21.8	23.7	27.1	30.0	32.5	36.7	40.0	43.3	45.8	46.6	49.0	49.7	50.0



DCX		β	DEF	AP
10	FM	41°	3.496	0.322
12	FM	41°	4.194	0.381
16	FM	42°	5.660	0.520
20	FM	42°	7.100	0.650
25	FM	41°	8.756	0.794
35	FM	41°	11.113	0.998
40	R	41°	14.108	1.298
50	R	45°	19.176	1.915

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
10		0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000
12		0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191
16	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
20		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
25	FE	0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472

DEF	a_e	1 %	2.5 %	5 %	7.5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
	a_p										⇨ x.f									
19.9 %	1.0 %	2.86	1.84	1.33	1.12	1.00	0.89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.2 %	2.5 %	3.58	2.28	1.64	1.36	1.20	1.01	0.92	0.88	0.91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43.6 %	5.0 %	4.22	2.68	1.92	1.58	1.39	1.16	1.03	0.95	0.90	0.88	0.89	–	–	–	–	–	–	–	–
52.7 %	7.5 %	4.63	2.95	2.10	1.73	1.51	1.26	1.11	1.02	0.96	0.91	0.89	0.88	0.90	–	–	–	–	–	–
60.0 %	10.0 %	4.94	3.14	2.24	1.84	1.61	1.33	1.18	1.07	1.00	0.95	0.91	0.89	0.88	1.00	–	–	–	–	–
71.4 %	15.0 %	5.39	3.42	2.43	2.00	1.74	1.44	1.27	1.15	1.07	1.01	0.96	0.93	0.90	0.88	0.93	–	–	–	–
80.0 %	20.0 %	5.70	3.62	2.57	2.11	1.84	1.52	1.33	1.21	1.12	1.05	1.00	0.96	0.93	0.89	0.88	0.89	1.00	–	–
86.6 %	25.0 %	5.93	3.76	2.67	2.20	1.91	1.58	1.38	1.25	1.16	1.08	1.03	0.99	0.95	0.90	0.88	0.88	0.89	–	–
91.7 %	30.0 %	6.10	3.87	2.75	2.26	1.96	1.62	1.42	1.28	1.18	1.11	1.05	1.01	0.97	0.92	0.89	0.88	0.88	0.93	–
95.4 %	35.0 %	6.23	3.95	2.80	2.30	2.00	1.65	1.44	1.31	1.20	1.13	1.07	1.02	0.98	0.93	0.89	0.88	0.88	0.90	–
98.0 %	40.0 %	6.31	4.00	2.84	2.33	2.03	1.67	1.46	1.32	1.22	1.14	1.08	1.03	0.99	0.93	0.90	0.89	0.88	0.89	–
99.5%	45.0 %	6.36	4.03	2.86	2.35	2.04	1.68	1.47	1.33	1.23	1.15	1.09	1.04	1.00	0.94	0.90	0.89	0.88	0.88	–
100.0 %	50.0 %	6.38	4.04	2.87	2.35	2.05	1.69	1.48	1.33	1.23	1.15	1.09	1.04	1.00	0.94	0.90	0.89	0.88	0.88	1.00

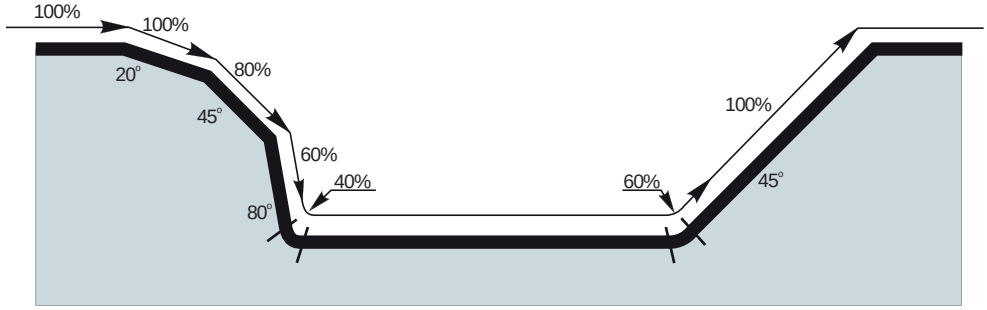

Sbalzo (multiplo del diametro *DCX*)	< 3.0	3.0 – 3.5	3.6 – 4.0	4.1 – 4.5	> 4.6
Coefficiente di moltiplicazione per velocità di taglio	1.0	0.9	0.8	0.7	0.5

K2-SRC

P M K H

PRAMET


S


Frese per copiatura e profilatura


Fresa per un'ampia gamma di applicazioni su stampi e matrici. Un'unica fresa monta inserti sferici e torici. Disponibile con codolo cilindrico e modulare filettato. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.





APMX	0.6 - 3.2 mm





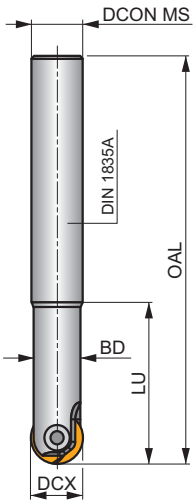

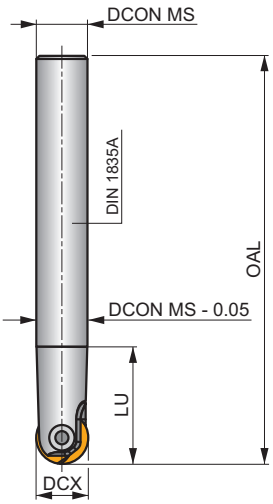



h_m	0.07 - 0.14



	Codice prodotto	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	BD (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ			max.		kg		
	08K2R025A10-SRC08-A	8	110	10	7.5	25	–	–	2	–	56000	–	0.08	GI030	C0530
	08K2R050A12-SRC08-A	8	140	12	–	13.5	–	–	2	–	56000	–	0.14	GI030	C0530
	10K2R030A12-SRC10-A	10	130	12	9	30	–	–	2	–	42000	–	0.16	GI031	C0531
	10K2R060A16-SRC10-A	10	150	16	–	19.5	–	–	2	–	42000	–	0.18	GI031	C0531
	12K2R030A12-SRC12-A	12	130	12	10.5	30	–	–	2	–	35000	–	0.11	GI032	C0532
DIN 1835A	**12K2R060A16-SRC12-A**	12	160	16	–	24.5	–	–	2	–	35000	–	0.14	GI032	C0532
DIN 1835A	**16K2R035A16-SRC16-A**	16	140	16	14	35	–	–	2	–	22000	–	0.23	GI033	C0533
DIN 1835A	**16K2R065A20-SRC16-A**	16	175	20	–	31.5	–	–	2	–	22000	–	0.30	GI033	C0533
DIN 1835A	**20K2R045A20-SRC20-A**	20	160	20	18	45	–	–	2	–	16000	–	0.40	GI034	C0534
DIN 1835A	**20K2R080A25-SRC20-A**	20	190	25	–	33.5	–	–	2	–	16000	–	0.66	GI034	C0534
DIN 1835A	**25K2R045A25-SRC25-A**	25	160	25	22.4	45	–	–	2	–	10000	–	0.59	GI035	C0535
DIN 1835A	**32K2R060A32-SRC32-A**	32	180	32	28.6	60	–	–	2	–	6000	–	1.10	GI036	C0536
	08K2R30M06-SRC08-A	8	45	6.5	–	–	30	M6	2	–	–	–	0.02	GI123	C0530
	10K2R30M06-SRC10-A	10	45	6.5	–	–	30	M6	2	–	–	–	0.03	GI124	C0531
MODULAR	**12K2R30M06-SRC12-A**	12	45	6.5	–	–	30	M6	2	–	–	–	0.15	GI125	C0530
MODULAR	**12K2R30M08-SRC12-A**	12	48	8.5	–	–	30	M8	2	–	–	–	0.04	GI125	C0532
MODULAR	**16K2R35M08-SRC16-A**	16	53	8.5	–	–	35	M8	2	–	–	–	0.16	GI033	C0533
MODULAR	**20K2R35M10-SRC20-A**	20	54	10.5	–	–	35	M10	2	–	–	–	0.08	GI034	C0534

GI030	RC 08	–	LC 08-KP	LC 08-KPF
GI031	RC 10	RC 10-F	LC 10-KP	LC 10-KPF
GI032	RC 12	RC 12-F	–	–
GI033	RC 16	RC 16-F	–	–
GI034	RC 20	–	–	–
GI035	RC 25	–	–	–


GI036	RC 32	–	–	–
GI123	RC 08	–	–	–
GI124	RC 10	RC 10-F	–	–
GI125	RC 12	RC 12-F	–	–

C0530	CS 3007-T08P	1.2	M 3	7	–	–	–	Flag T08P
C0531	CS 4008-T15P	3.0	M 4	8	–	D-T08P/T15P	FG-15	–
C0532	CS 5009-T20P	5.0	M 5	9	SDR T20P	–	–	–
C0533	CS 5013-T20P	5.0	M 5	13	SDR T20P	–	–	–
C0534	CS 5015-T20P	5.0	M 5	15	SDR T20P	–	–	–
C0535	CS 6020-T20P	7.5	M 6	20	SDR T20P	–	–	–
C0536	CS 8025-T30P	15.0	M 8	25	SDR T30P	–	–	–

RC

PRAMET

	CDI (mm)	D1 (mm)	INSL (mm)	S (mm)
08	8.0	3.00	9.5	2.00
10	10.0	4.00	11.5	2.50
12	12.0	5.00	12.0	2.50
16	16.0	5.00	14.0	3.00
20	20.0	5.00	16.0	3.00
25	25.0	6.00	21.5	4.00
32	32.0	8.00	25.8	5.00

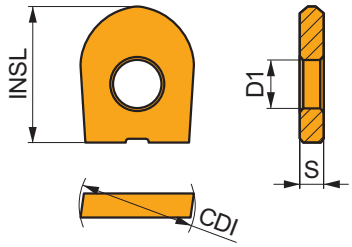

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
		U E																	
N faccia neutra con design del tagliente positivo.																			
RC 08:M4310	–	255	0.36	0.4	–	–	–	240	0.36	0.4	–	–	–	–	–	–	50	0.18	0.8
RC 08:M8310	–	295	0.36	0.4	–	–	–	280	0.36	0.4	–	–	–	–	–	–	55	0.18	0.8
RC 10:M4310	–	250	0.36	0.5	–	–	–	235	0.36	0.5	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.0
RC 10:M8310	–	290	0.36	0.5	–	–	–	275	0.36	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.18	1.0
RC 10:M8330	–	270	0.36	0.5	–	–	–	255	0.36	0.5	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.0
RC 12:M4310	–	245	0.36	0.6	–	–	–	230	0.36	0.6	–	–	–	–	–	–	45	0.18	1.2
RC 12:M8310	–	285	0.36	0.6	–	–	–	270	0.36	0.6	–	–	–	–	–	–	55	0.18	1.2
RC 12:M8330	–	265	0.36	0.6	–	–	–	250	0.36	0.6	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.2
RC 16:M4310	–	235	0.36	0.8	–	–	–	220	0.36	0.8	–	–	–	–	–	–	45	0.18	1.1
RC 16:M8310	–	275	0.36	0.8	–	–	–	260	0.36	0.8	–	–	–	–	–	–	55	0.18	1.1
RC 16:M8330	–	255	0.36	0.8	–	–	–	240	0.36	0.8	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.1
RC 20:M4310	–	235	0.36	1.0	–	–	–	220	0.36	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.18	1.3
RC 20:M8310	–	270	0.36	1.0	–	–	–	255	0.36	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.3
RC 20:M8330	–	250	0.36	1.0	–	–	–	235	0.36	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.3
RC 25:M8310	–	260	0.36	1.3	–	–	–	245	0.36	1.3	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.7
RC 25:M8330	–	245	0.36	1.3	–	–	–	230	0.36	1.3	–	–	–	–	–	–	45	0.18	1.7
RC 32:M4310	–	220	0.36	1.6	–	–	–	205	0.36	1.6	–	–	–	–	–	–	40	0.18	2.1
RC 32:M8330	–	240	0.36	1.6	–	–	–	225	0.36	1.6	–	–	–	–	–	–	45	0.18	2.1

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
  F																				
RC 10-F:M4310		–	250	0.36	0.5	125	0.32	0.5	235	0.36	0.5	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.0
RC 12-F:M4310		–	245	0.36	0.6	120	0.32	0.6	230	0.36	0.6	–	–	–	–	–	–	45	0.18	1.2
RC 16-F:M4310		–	235	0.36	0.8	115	0.32	0.8	220	0.36	0.8	–	–	–	–	–	–	45	0.18	1.1
RC 16-F:M8330		–	255	0.36	0.8	150	0.32	0.8	240	0.36	0.8	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.1

F geometria affilata e adatta per operazioni di finitura.

LC


PRAMET

	CDI (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
08	8.0	3.00	9.50	2.00
10	10.0	4.00	11.50	2.50

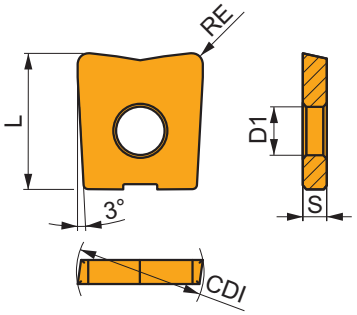

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
  U E																				
LC 0806-KP:M4310		0.6	280	0.16	0.3	–	–	–	265	0.16	0.3	–	–	–	–	–	–	55	0.11	0.6
LC 0806-KP:M8310		0.6	325	0.16	0.3	–	–	–	305	0.16	0.3	–	–	–	–	–	–	65	0.11	0.6
LC 0810-KP:M4310		1.0	280	0.16	0.5	–	–	–	265	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.11	1.0
LC 1008-KP:M4310		0.8	270	0.16	0.4	–	–	–	255	0.16	0.4	–	–	–	–	–	–	50	0.08	0.8
LC 1008-KP:M8310		0.8	315	0.16	0.4	–	–	–	295	0.16	0.4	–	–	–	–	–	–	60	0.08	0.8
LC 1010-KP:M4310		1.0	280	0.16	0.5	–	–	–	265	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.0
LC 1010-KP:M8310		1.0	325	0.16	0.5	–	–	–	305	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	65	0.08	1.0

KP geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da leggere a medie.


  F																				
LC 0806-KPF:M4310		0.6	280	0.16	0.3	140	0.14	0.3	265	0.16	0.3	–	–	–	–	–	–	55	0.08	0.6
LC 1008-KPF:M4310		0.8	270	0.16	0.4	135	0.14	0.4	255	0.16	0.4	–	–	–	–	–	–	50	0.08	0.8


KPF geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.


	RC 08	RC 10	RC 12	RC 16	RC 20	RC 25	RC 32
RE	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.5	16.0
BS	–	–	–	–	–	–	–


	RC 10-F	RC 12-F	RC 16-F
RE	5.0	6.0	8.0
BS	–	–	–

	LC 08-KP	LC 08-KP	LC 10-KP	LC 10-KP	LC 08-KPF	LC 10-KPF
RE	0.6	1.0	0.8	1.0	0.6	0.8
BS	–	–	–	–	–	–

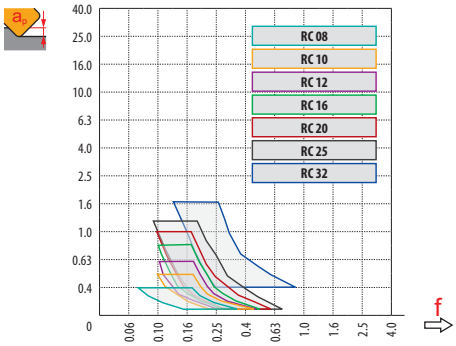

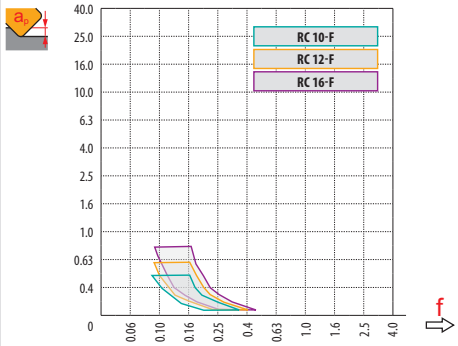

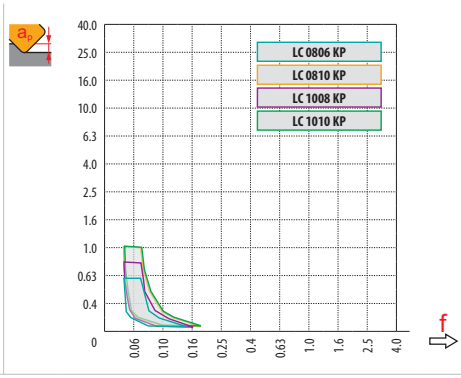


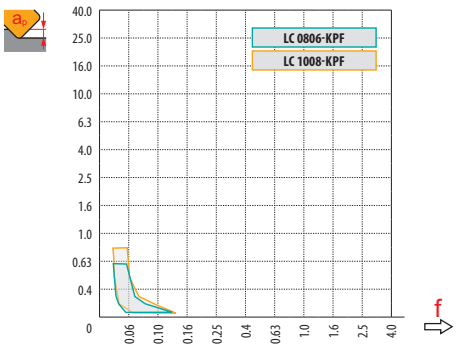

	DCX	a_p	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	16.0
RC 08	8		3.0	3.5	3.9	4.5	5.3	5.8	6.2	6.9	7.4	7.7	8.0	–	–	–	–	–	–	–
RC 10 / RC 10-F	10		3.4	3.9	4.4	5.1	6.0	6.6	7.1	8.0	8.7	9.2	9.8	10.0	–	–	–	–	–	–
RC 12 / RC 12-F	12		3.7	4.3	4.8	5.6	6.6	7.3	7.9	8.9	9.7	10.4	11.3	11.8	12.0	–	–	–	–	–
RC 16 / RC 16-F	16	DEF	4.3	5.0	5.6	6.5	7.7	8.6	9.3	10.6	11.6	12.5	13.9	14.8	15.5	16.0	–	–	–	–
RC 20	20		4.9	5.6	6.2	7.4	8.7	9.7	10.5	12.0	13.2	14.3	16.0	17.3	18.3	19.6	20.0	–	–	–
RC 25	25		5.4	6.3	7.0	8.2	9.8	10.9	11.9	13.6	15.0	16.2	18.3	20.0	21.4	23.3	24.5	25.0	–	–
RC 32	32		6.17	7.11	7.94	9.36	11.14	12.40	13.53	15.49	17.18	18.65	21.17	23.24	24.98	27.71	29.66	30.98	31.94	32.00

	DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
RC 08	8		0.310	0.400	0.566	0.693	0.800	0.980	1.131	1.265	1.386	1.600	1.789
RC 10 / RC 10-F	10	FE	0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000
RC 12 / RC 12-F	12		0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191
RC 16 / RC 16-F	16		0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
RC 20	20	FE	0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
RC 25	25		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
RC 32	32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578

DEF	a_e	1.0 %	2.5 %	5.0 %	7.5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
	a_p										⇨ x.f									
19.9%	1.0%	2.86	1.84	1.33	1.12	1.00	0.89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.2%	2.5%	3.58	2.28	1.64	1.36	1.20	1.01	0.92	0.88	0.91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43.6%	5.0%	4.22	2.68	1.92	1.58	1.39	1.16	1.03	0.95	0.90	0.88	0.89	–	–	–	–	–	–	–	–
52.7%	7.5%	4.63	2.95	2.10	1.73	1.51	1.26	1.11	1.02	0.96	0.91	0.89	0.88	0.90	–	–	–	–	–	–
60.0%	10.0%	4.94	3.14	2.24	1.84	1.61	1.33	1.18	1.07	1.00	0.95	0.91	0.89	0.88	1.00	–	–	–	–	–
71.4%	15.0%	5.39	3.42	2.43	2.00	1.74	1.44	1.27	1.15	1.07	1.01	0.96	0.93	0.90	0.88	0.93	–	–	–	–
80.0%	20.0%	5.70	3.62	2.57	2.11	1.84	1.52	1.33	1.21	1.12	1.05	1.00	0.96	0.93	0.89	0.88	0.89	1.00	–	–
86.6%	25.0%	5.93	3.76	2.67	2.20	1.91	1.58	1.38	1.25	1.16	1.08	1.03	0.99	0.95	0.90	0.88	0.88	0.89	–	–
91.7%	30.0%	6.10	3.87	2.75	2.26	1.96	1.62	1.42	1.28	1.18	1.11	1.05	1.01	0.97	0.92	0.89	0.88	0.88	0.93	–
95.4%	35.0%	6.23	3.95	2.80	2.30	2.00	1.65	1.44	1.31	1.20	1.13	1.07	1.02	0.98	0.93	0.89	0.88	0.88	0.90	–
98.0%	40.0%	6.31	4.00	2.84	2.33	2.03	1.67	1.46	1.32	1.22	1.14	1.08	1.03	0.99	0.93	0.90	0.89	0.88	0.89	–
99.5%	45.0%	6.36	4.03	2.86	2.35	2.04	1.68	1.47	1.33	1.23	1.15	1.09	1.04	1.00	0.94	0.90	0.89	0.88	0.88	–
100.0%	50.0%	6.38	4.04	2.87	2.35	2.05	1.69	1.48	1.33	1.23	1.15	1.09	1.04	1.00	0.94	0.90	0.89	0.88	0.88	1.00

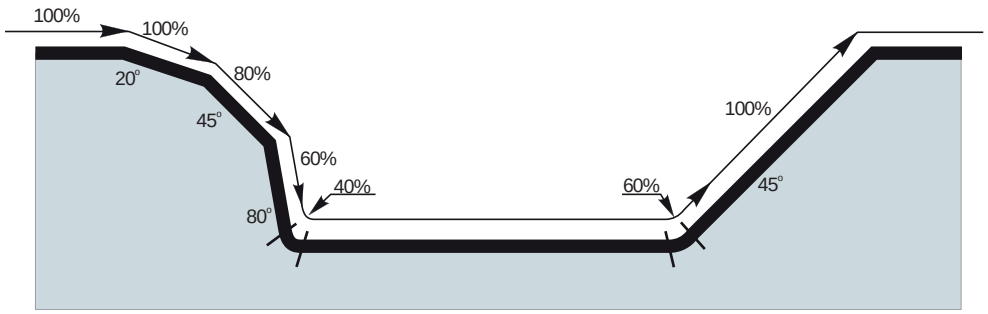

	DCX	RE	a_p 0.00	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00
LC 0806-KP	8	0.6	6.8	7.8	7.9	8.0	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LC 0806-KPF		0.6	6.8	7.8	7.9	8.0	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
LC 0810-KP		1.0	6.0	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	–	–	–	–	–	–
LC 1008-KP	10	0.8	8.4	9.6	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–
LC 1008-KPF		0.8	8.4	9.6	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–
LC 1010-KP		1.0	8.0	9.4	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0	–	–	–	–	–	–

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
8	FE	0.310	0.400	0.566	0.693	0.800	0.980	1.131	1.265	1.386	1.600	1.789
10		0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000
RE	**µm**	**3**	**5**	**10**	**15**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**
0.6	FE	0.120	0.155	0.219	0.268	0.310	0.379	0.438	0.490	0.537	0.620	0.693
0.8		0.139	0.179	0.253	0.310	0.358	0.438	0.506	0.566	0.620	0.716	0.800
1.0		0.155	0.200	0.283	0.346	0.400	0.490	0.566	0.632	0.693	0.800	0.89

	DCX	RE	max
LC 0806-KP	8	0.6	3.0
LC 0806-KPF		0.6	2.8
LC 0810-KP		1.0	3.0
LC 1008-KP	10	0.8	3.8
LC 1008-KPF		0.8	3.6
LC 1010-KP		1.0	3.8

	DCX	RE	RPMX	APMX/l
LC 0806-KP	8	0.6	2.5	1.5/35
LC 0806-KPF		0.6	2.2	1.5/39
LC 0810-KP		1.0	2.4	1.5/36
LC 1008-KP	10	0.8	2.6	1.5/33
LC 1008-KPF		0.8	2.3	1.5/38
LC 1010-KP		1.0	2.6	1.5/33

	DCX	RE	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
LC 0806-KP	8	0.6	9.8	15.9	0.8	1.0
LC 0806-KPF		0.6	10.2	15.9	0.1	0.1
LC 0810-KP		1.0	9.9	15.9	0.1	0.1
LC 1008-KP	10	0.8	12.2	19.9	0.9	1.1
LC 1008-KPF		0.8	12.6	19.9	0.2	0.2
LC 1010-KP		1.0	12.2	19.9	0.2	0.2

	DCX	RE	a_p
LC 0806-KP	8	0.6	0.15
LC 0806-KPF		0.6	0.13
LC 0810-KP		1.0	0.13
LC 1008-KP	10	0.8	0.2
LC 1008-KPF		0.8	0.18
LC 1010-KP		1.0	0.19

Sbalzo (multiplo del diametro *DCX*)	< 3.0	3.0 – 3.5	3.6 – 4.0	4.1 – 4.5	> 4.6
Coefficiente di moltiplicazione per velocità di taglio	1.0	0.9	0.8	0.7	0.5

K2-SLC


PRAMET

S





Fresa da finitura per copiatura e profilatura

Fresa a candela per operazioni di finitura in un'ampia gamma di applicazioni che utilizzano inserti LC. Gli inserti rettificati ad alta precisione garantiscono un'eccellente accuratezza. Per profilatura, smussatura, fresatura a tuffo progressiva, interpolazione elicoidale e fresatura in rampa. Disponibile con codolo cilindrico . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

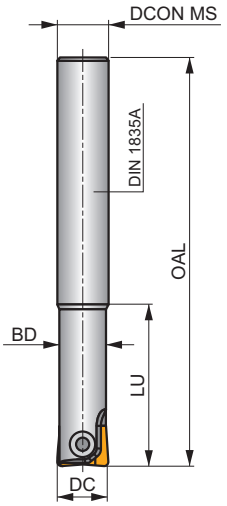

APMX	1.0 - 3.0 mm





h_m 0.03 - 0.10




	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	BD (mm)			max.		kg		
DIN 1835A	**12K2R030A12-SLC12-A**	12	130	12	30	10.5	2	–	35000	–	0.11	GI037	CO532
	16K2R035A16-SLC16-A	16	140	16	35	14	2	–	22000	–	0.20	GI038	CO533
	20K2R045A20-SLC20-A	20	160	20	45	18	2	–	16000	–	0.38	GI039	CO534

GI037	LC 12-KP	LC 12-KPF
GI038	LC 16-KP	–
GI039	LC 20-KP	–


		Nm			
CO532	CS 5009-T20P	5.0	M 5	9	SDR T20P
CO533	CS 5013-T20P	5.0	M 5	13	SDR T20P
CO534	CS 5015-T20P	5.0	M 5	15	SDR T20P

LC

	CDI (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
12	12.0	5.00	14.00	2.50
16	16.0	5.00	16.00	3.00
20	20.0	5.00	18.00	3.00

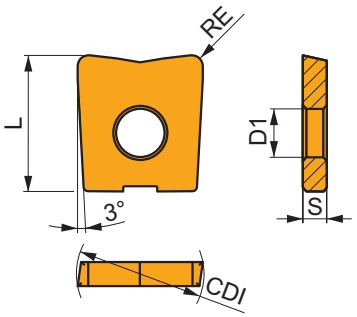



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
KP geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da leggere a medie.																			
LC 1210-KP:M4310	1.0	280	0.16	0.5	–	–	–	265	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.0
LC 1210-KP:M8310	1.0	325	0.16	0.5	–	–	–	305	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	65	0.08	1.0
LC 1210-KP:M8330	1.0	295	0.16	0.5	–	–	–	280	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.0
LC 1610-KP:M4310	1.0	280	0.16	0.5	–	–	–	265	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.0
LC 1610-KP:M8310	1.0	325	0.16	0.5	–	–	–	305	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	65	0.08	1.0
LC 1610-KP:M8330	1.0	295	0.16	0.5	–	–	–	280	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.0
LC 1613-KP:M4310	1.3	270	0.16	0.7	–	–	–	255	0.16	0.7	–	–	–	–	–	–	50	0.08	1.3
LC 1613-KP:M8310	1.3	315	0.16	0.7	–	–	–	295	0.16	0.7	–	–	–	–	–	–	60	0.08	1.3
LC 2010-KP:M4310	1.0	280	0.16	0.5	–	–	–	265	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.0
LC 2010-KP:M8310	1.0	325	0.16	0.5	–	–	–	305	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	65	0.08	1.0
LC 2016-KP:M4310	1.6	280	0.16	0.8	–	–	–	265	0.16	0.8	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.1
LC 2016-KP:M8310	1.6	325	0.16	0.8	–	–	–	305	0.16	0.8	–	–	–	–	–	–	65	0.08	1.1
LC 2040-KP:M8330	4.0	285	0.16	2.0	–	–	–	270	0.16	2.0	–	–	–	–	–	–	55	0.08	2.7
 																			
KPF geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
LC 1210-KPF:M4310	1.0	280	0.16	0.5	140	0.14	0.5	265	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.0
LC 1210-KPF:M8330	1.0	295	0.16	0.5	175	0.14	0.5	280	0.16	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.0

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	LC 1210-KP	LC 1610-KP	LC 1613-KP	LC 2010-KP	LC 2016-KP	LC 2040-KP	LC 1210-KPF
RE	1.0	1.3	3.0	1.0	1.6	4.0	1.0
BS	–	–	–	–	–	–	–

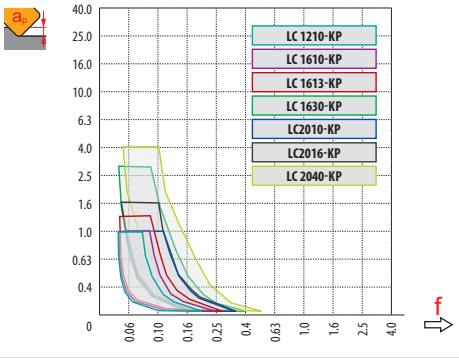

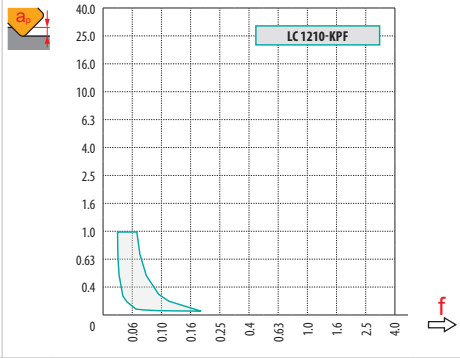

	DC	RE	a_p 0.0	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0
LC 1210-KP	12	1.0	10.0	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.0	12.0	–	–	–	–	–	–
LC 1210-KPF		1.0	10.0	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.0	12.0	–	–	–	–	–	–
LC 1610-KP	16	1.0	14.0	15.4	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	–	–	–	–	–	–
LC 1613-KP		1.3	13.4	15.1	15.3	15.4	15.6	15.7	15.8	15.9	15.9	16.0	–	–	–	–	–
LC 2010-KP	20	1.0	18.0	19.4	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.0	20.0	–	–	–	–	–	–
LC 2016-KP		1.6	16.8	18.7	18.9	19.1	19.3	19.4	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	–	–	–	–
LC 2040-KP		4.0	12.0	15.0	15.5	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.3	17.8	18.2	18.9	19.4	–	–

DC	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
12		0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191
16		0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
20		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
RE	**µm**	**3**	**5**	**10**	**15**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**
1.3		0.177	0.228	0.322	0.395	0.456	0.559	0.645	0.721	0.790	0.912	1.020
1.6	FE	0.196	0.253	0.358	0.438	0.506	0.620	0.716	0.800	0.876	1.012	1.131
2.0		0.219	0.283	0.400	0.490	0.566	0.693	0.800	0.894	0.980	1.131	1.265
4.0		0.310	0.400	0.566	0.693	0.800	0.980	1.131	1.265	1.386	1.600	1.789

	DC	RE	max
LC 1210-KP	12	1.0	4.8
LC 1210-KPF		1.0	4.4
LC 1610-KP	16	1.0	6.6
LC 1613-KP		1.3	6.6
LC 2010-KP	20	1.0	8.5
LC 2016-KP		1.6	8.5
LC 2040-KP		4.0	8.5

	DC	RE	RPMX	APMX/I
LC 1210-KP	12	1.0	4.7	1.5/19
LC 1210-KPF		1.0	3.8	1.5/23
LC 1610-KP	16	1.0	4.8	1.5/18
LC 1613-KP		1.3	4.8	1.5/18
LC 2010-KP	20	1.0	5.0	1.5/18
LC 2016-KP		1.6	4.9	1.6/19
LC 2040-KP		4.0	4.5	4.0/51

	DC	RE	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
LC 1210-KP	12	1.0	14.1	23.9	1.0	1.2
LC 1210-KPF		1.0	15.0	23.9	0.4	0.4
LC 1610-KP	16	1.0	18.6	31.9	1.1	1.4
LC 1613-KP		1.3	18.6	31.9	0.6	0.6
LC 2010-KP	20	1.0	22.8	39.9	1.3	1.5
LC 2016-KP		1.6	22.8	39.9	0.8	0.8
LC 2040-KP		4.0	22.8	39.9	0.5	0.5

	DC	RE	a_p
LC 1210-KP	12	1.0	0.44
LC 1210-KPF		1.0	0.9
LC 1610-KP	16	1.0	0.65
LC 1613-KP		1.3	0.62
LC 2010-KP	20	1.0	0.85
LC 2016-KP		1.6	0.79
LC 2040-KP		4.0	0.54

Sbalzo (multiplo del diametro *DCX*)	< 3.0	3 – 3.5	3.6 – 4.0	4.1 – 4.5	> 4.6
Coefficiente di moltiplicazione per velocità di taglio	1.0	0.9	0.8	0.7	0.5

K2-PPH

P M K S H

PRAMET


S





Frese per copiatura e profilatura


Fresa per un'ampia gamma di applicazioni su stampi e matrici. Un'unica fresa monta inserti sferici , torici e per alto avanzamento. Gli inserti rettificati garantiscono un'elevata precisione. Disponibile con codolo cilindrico e modulare filettato. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


APMX	0.3 - 4.0 mm





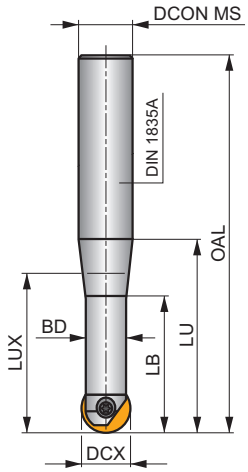

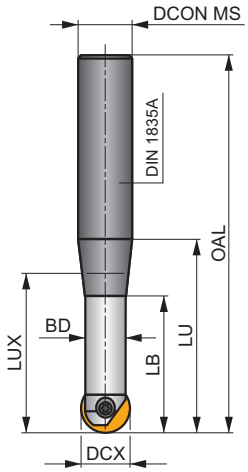



h_m 0.07 - 0.14



	Codice prodotto	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	BD (mm)	LB (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	Carbide	max.		kg		
	PPH-08/02-QC12-092	8	92	12	6.5	19	35	23.1	–	–	–	40000	–	0.14	GI284	C0540
	PPH-08/02-QC12-110	8	110	12	6.5	33.5	53	41.5	–	–	–	33600	–	0.14	GI284	C0540
	PPH-08/02-QC12-132	8	132	12	6.5	19	75	41.8	–	–	–	16800	–	0.15	GI284	C0540
	PPH-10/02-QC12-092	10	92	12	8	22.4	38	30	–	–	–	40000	–	0.12	GI285	C0541
	PPH-10/02-QC12-110	10	110	12	8	38.7	53	51.9	–	–	–	40000	–	0.15	GI285	C0541
	PPH-10/02-QC12-132	10	132	12	8	21.8	75	73.6	–	–	–	20300	–	0.16	GI285	C0541
	PPH-12/02-QC16-145	12	145	16	10	22.5	85	63.3	–	–	–	19800	–	0.23	GI286	C0542
	PPH-16/02-QC20-166	16	166	20	14	29.5	100	75.5	–	–	–	20000	–	0.37	GI287	C0543
	PPH-20/02-QC25-191	20	191	25	17	35	115	82.2	–	–	–	18400	–	0.64	GI288	C0544
	PPH-25/02-QC32-215	25	215	32	21	42.5	135	97	–	–	–	16500	–	1.07	GI289	C0545
	PPH-12/02-QC12-083	12	83	12	10	–	26	–	–	–	–	40000	–	0.15	GI286	C0542
	PPH-12/02-QC12-110	12	110	12	10	–	53	–	–	–	–	40000	–	0.15	GI286	C0542
	PPH-16/02-QC16-092	16	92	16	14	–	92	–	–	–	–	36000	–	0.20	GI287	C0543
DIN 1835A	PPH-16/02-QC16-123	16	123	16	14	–	63	–	–	–	–	36000	–	0.24	GI287	C0543
	PPH-20/02-QC20-104	20	104	20	17	–	38	–	–	–	–	40000	–	0.34	GI288	C0544
	PPH-20/02-QC20-141	20	141	20	17	–	75	–	–	–	–	40000	–	0.41	GI288	C0544
	PPH-25/02-QC25-121	25	121	25	21	–	45	–	–	–	–	40000	–	0.53	GI289	C0545
	PPH-25/02-QC25-166	25	166	25	21	–	90	–	–	–	–	37100	–	0.57	GI289	C0545
	PPH-32/02-QC32-186	32	186	32	26	–	107	–	–	–	–	32500	–	1.09	GI290	C0546
	PPH-32/02-QC32-240	32	240	32	26	–	160	–	–	–	–	14500	–	1.37	GI290	C0546
	PPH-08/02-QC12-110HSCW	8	110	12	6.5	19	53	30.1	–	–	✓	40000	–	0.21	GI284	C0540
	PPH-08/02-QC12-132HSCW	8	132	12	6.5	19	75	37.1	–	–	✓	23400	–	0.22	GI284	C0540
	PPH-10/02-QC12-092HSCW	10	92	12	8	21.9	38.1	90.9	–	–	✓	40000	–	0.20	GI285	C0541
	PPH-10/02-QC12-132HSCW	10	132	12	8	21.8	75.1	51.1	–	–	✓	23400	–	0.24	GI285	C0541
	PPH-12/02-QC16-145HSCW	12	145	16	10	21.5	85	65.6	–	–	✓	21000	–	0.28	GI286	C0542
	PPH-16/02-QC20-166HSCW	16	166	20	14	28.5	100	87.2	–	–	✓	25500	–	0.66	GI287	C0543
	PPH-20/02-QC25-191HSCW	20	191	25	17	35	115	75.6	–	–	✓	18500	–	1.07	GI288	C0544
	PPH-08/02-QC08-130HSCW	8	130	8	6.5	–	20	–	–	–	✓	40000	–	0.17	GI284	C0540

	Codice prodotto	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	BD (mm)	LB (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	Carbide	max.		kg		
DIN 1835A	**PPH-10/02-QC10-140HSCW**	10	140	10	8	–	25	–	–	–	✓	40000	–	0.22	GI285	C0541
	PPH-12/02-QC12-083HSCW	12	83	12	10	–	26	–	–	–	✓	40000	–	0.19	GI286	C0542
	PPH-12/02-QC12-110HSCW	12	110	12	10	–	53	–	–	–	✓	40000	–	0.22	GI286	C0542
	PPH-16/02-QC16-092HSCW	16	92	16	14	–	32	–	–	–	✓	43000	–	0.29	GI287	C0543
	PPH-16/02-QC16-123HSCW	16	123	16	14	–	63	–	–	–	✓	43000	–	0.36	GI287	C0543
	PPH-20/02-QC20-104HSCW	20	104	20	17	–	38	–	–	–	✓	40000	–	0.50	GI288	C0544
	PPH-20/02-QC20-141HSCW	20	141	20	17	–	75	–	–	–	✓	40000	–	0.62	GI288	C0544
MODULAR	**PPH-16/02-025-P08**	16	–	8.5	–	–	–	–	25	M8	–	–	–	0.10	GI287	C0543
	PPH-20/02-030-P10	20	–	10.5	–	–	–	–	30	M10	–	–	–	0.16	GI288	C0544


GI284	PPH 08..	–	PPHT 08..	PPHF 08..
GI285	PPH 10..	PPHE 10..	PPHT 10..	PPHF 10..
GI286	PPH 12..	PPHE 12..	PPHT 12..	PPHF 12..
GI287	PPH 16..	PPHE 16..	PPHT 16..	PPHF 16..
GI288	PPH 20..	PPHE 20..	PPHT 20..	PPHF 20..
GI289	PPH 25..	–	PPHT 25..	–
GI290	PPH 32..	–	–	–

		Nm						
C0540	CS 42506-T07P	1.0	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	–
C0541	CS 43008-T08P	1.2	M 3	8	D-T08P/T15P	FG-15	–	–
C0542	CS 43509-T10P	2.0	M 3.5	9	–	–	SDR T10P	–
C0543	CS 44013-T15P	3.0	M 4	13	D-T08P/T15P	FG-15	–	–
C0544	CS 45016-T20P	5.0	M 5	16	–	–	SDR T20P	–
C0545	CS 46020-T25P	7.5	M 6	20	–	–	–	SDR T25P-T
C0546	CS 48025-T40P	15.0	M 8	25	–	–	–	SDR T40P-T


PPH

PRAMET

	CDI (mm)	D1 (mm)	INSL (mm)	S (mm)
0800	8.0	2.50	7.0	2.40
1000	10.0	3.00	8.5	2.60
1200	12.0	3.50	10.0	3.00
1600	16.0	4.00	12.0	4.00
2000	20.0	5.00	15.0	5.00
2500	25.0	6.00	18.5	6.00
3000	30.0	8.00	22.5	7.00
3200	32.0	8.00	23.5	7.00

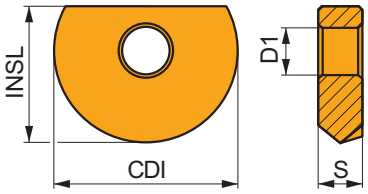


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**CL1** geometria con deisgn affilato.																	
PPH 0800-CL1:2003		–	285	0.36	0.4	145	0.32	0.4	270	0.36	0.4	–	–	–	–	–	–	55	0.18	0.8
PPH 1000-CL1:2003		–	280	0.36	0.5	140	0.32	0.5	265	0.36	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.18	1.0
PPH 1200-CL1:2003		–	275	0.36	0.6	140	0.32	0.6	260	0.36	0.6	–	–	–	–	–	–	55	0.18	1.2
PPH 1600-CL1:2003		–	265	0.36	0.8	135	0.32	0.8	250	0.36	0.8	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.1
PPH 2000-CL1:2003		–	260	0.36	1.0	130	0.32	1.0	245	0.36	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.3
PPH 2500-CL1:2003		–	250	0.36	1.3	125	0.32	1.3	235	0.36	1.3	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.7
PPH 3000-CL1:2003		–	245	0.36	1.5	120	0.32	1.5	230	0.36	1.5	–	–	–	–	–	–	45	0.18	2.0
PPH 3200-CL1:2003		–	245	0.36	1.6	120	0.32	1.6	230	0.36	1.6	–	–	–	–	–	–	45	0.18	2.1
			**CL4** geometria con design affilato per lavorazioni su tagli interrotti.																	
PPH 0800-CL4:8215		–	270	0.36	0.4	–	–	–	255	0.36	0.4	–	–	–	–	–	–	50	0.18	0.8
PPH 1000-CL4:8215		–	265	0.36	0.5	–	–	–	250	0.36	0.5	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.0
PPH 1200-CL4:8215		–	255	0.36	0.6	–	–	–	240	0.36	0.6	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.2
PPH 1600-CL4:8215		–	250	0.36	0.8	–	–	–	235	0.36	0.8	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.1
PPH 2000-CL4:8215		–	245	0.36	1.0	–	–	–	230	0.36	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.18	1.3
			**SM1** geometria con design affilato.																	
PPHE 1000-SM1:8215		–	275	0.31	0.5	165	0.28	0.5	260	0.31	0.5	–	–	–	–	–	–	55	0.16	1.0
PPHE 1200-SM1:8215		–	255	0.36	0.6	150	0.32	0.6	240	0.36	0.6	–	–	–	–	–	–	50	0.18	1.2
PPHE 1600-SM1:8215		–	260	0.31	0.8	155	0.28	0.8	245	0.31	0.8	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.1
PPHE 2000-SM1:8215		–	250	0.31	1.0	150	0.28	1.0	235	0.31	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.16	1.3

PPHT

PRAMET


	CDI (mm)	D1 (mm)	INSL (mm)	S (mm)
0800	8.0	2.50	7.0	2.40
1000	10.0	3.00	8.5	2.60
1200	12.0	3.50	10.0	3.00
1600	16.0	4.00	12.0	4.00
2000	20.0	5.00	15.0	5.00
2500	25.0	6.00	18.5	6.00

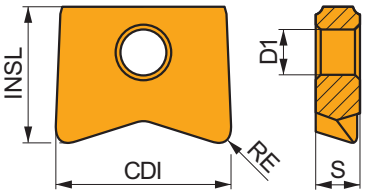

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
PPHT 080003-A2:2003	●	0.3	275	0.10	0.3	140	0.09	0.3	260	0.10	0.3	–	–	–	–	–	–	55	0.07	0.3
PPHT 080005-A2:2003	●	0.5	270	0.13	0.3	135	0.12	0.3	255	0.13	0.3	–	–	–	–	–	–	50	0.09	0.5
PPHT 080010-A2:2003	⬢	1.0	315	0.14	0.5	160	0.13	0.5	295	0.14	0.5	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.0
PPHT 100005-A2:2003	●	0.5	270	0.13	0.3	135	0.12	0.3	255	0.13	0.3	–	–	–	–	–	–	50	0.09	0.5
PPHT 100008-A2:2003	⬢	0.8	305	0.14	0.4	155	0.13	0.4	285	0.14	0.4	–	–	–	–	–	–	60	0.10	0.8
PPHT 100010-A2:2003	⬢	1.0	315	0.14	0.5	160	0.13	0.5	295	0.14	0.5	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.0
PPHT 120005-A2:2003	●	0.5	270	0.13	0.3	135	0.12	0.3	255	0.13	0.3	–	–	–	–	–	–	50	0.09	0.5
PPHT 120010-A2:2003	⬢	1.0	315	0.14	0.5	160	0.13	0.5	295	0.14	0.5	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.0
PPHT 120020-A2:2003	⬢	2.0	320	0.14	1.0	160	0.13	1.0	300	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.3
PPHT 160010-A2:2003	⬢	1.0	315	0.14	0.5	160	0.13	0.5	295	0.14	0.5	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.0
PPHT 160013-A2:2003	⬢	1.3	300	0.15	0.6	150	0.13	0.6	285	0.15	0.6	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.3
PPHT 160020-A2:2003	⬢	2.0	320	0.14	1.0	160	0.13	1.0	300	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.3
PPHT 200010-A2:2003	⬢	1.0	315	0.14	0.5	160	0.13	0.5	295	0.14	0.5	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.0
PPHT 200016-A2:2003	⬢	1.6	310	0.14	0.8	155	0.13	0.8	290	0.14	0.8	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.1
PPHT 200030-A2:2003	⬢	3.0	305	0.14	1.5	155	0.13	1.5	285	0.14	1.5	–	–	–	–	–	–	60	0.10	2.0
PPHT 200040-A2:2003	⬢	4.0	295	0.14	2.0	150	0.13	2.0	280	0.14	2.0	–	–	–	–	–	–	55	0.10	2.7
PPHT 250020-A2:2003	⬢	2.0	320	0.14	1.0	160	0.13	1.0	300	0.14	1.0	–	–	–	–	–	–	60	0.10	1.3






A2 geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.

PPHF


PRAMET


	BS	LE	CDI	D1	INSL	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0800	0.40	2.60	8.0	2.50	7.0	2.40
1000	0.50	3.20	10.0	3.00	8.5	2.60
1200	0.60	3.90	12.0	3.50	10.0	3.00
1600	0.80	5.20	16.0	4.00	12.0	4.00
2000	1.00	6.40	20.0	5.00	15.0	5.00

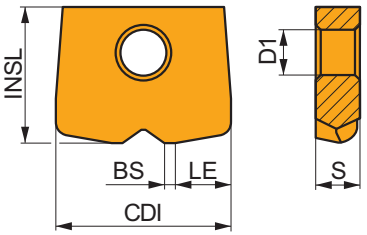

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)





HFC E

CE1 geometria con design robusto per lavorazione ad elevati avanzamenti.

PPHF 080004-CE1:M8330	●	–	■	200	0.30	0.3	◪	120	0.27	0.3	■	190	0.30	0.3	–	–	–	◪	50	0.27	0.2	◪	40	0.21	0.2
PPHF 100005-CE1:M8330	●●	–	■	190	0.35	0.3	◪	110	0.32	0.3	■	180	0.35	0.3	–	–	–	◪	45	0.32	0.2	◪	35	0.25	0.2
PPHF 120006-CE1:M8330	●●	–	■	205	0.45	0.4	◪	120	0.41	0.4	■	190	0.45	0.4	–	–	–	◪	50	0.41	0.3	◪	40	0.32	0.3
PPHF 160008-CE1:M8330	●●	–	■	190	0.60	0.5	◪	110	0.54	0.5	■	180	0.60	0.5	–	–	–	◪	45	0.54	0.4	◪	35	0.42	0.4
PPHF 200010-CE1:M8330	●●	–	■	185	0.75	0.6	◪	110	0.68	0.6	■	175	0.75	0.6	–	–	–	◪	45	0.68	0.5	◪	35	0.53	0.4



a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	PPH 08-CL1	PPH 10-CL1	PPH 12-CL1	PPH 16-CL1	PPH 20-CL1	PPH 25-CL1	PPH 30-CL1	PPH 32-CL1
RE	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.5	15.0	16.0
BS	–	–	–	–	–	–	–	–


	PPH 08-CL4	PPH 10-CL4	PPH 12-CL4	PPH 16-CL4	PPH 20-CL4
RE	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0
BS	–	–	–	–	–


	PPHE 10-SM1	PPHE 12-SM1	PPHE 16-SM1	PPHE 20-SM1
RE	5.0	6.0	8.0	10.0
BS	–	–	–	–


	PPHF 08-CE1	PPHF 10-CE1	PPHF 12-CE1	PPHF 16-CE1	PPHF 20-CE1
RE	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6
BS	0.40	0.50	0.60	0.80	1.00


	PPHT 08-A2	PPHT 08-A2	PPHT 08-A2	PPHT 10-A2	PPHT 10-A2	PPHT 10-A2	PPHT 12-A2	PPHT 12-A2	PPHT 12-A2
RE	0.3	0.5	1.0	0.5	0.8	1.0	0.5	1.0	2.0
BS	–	–	–	–	–	–	–	–	–


	PPHT 16-A2	PPHT 16-A2	PPHT 16-A2	PPHT 20-A2	PPHT 20-A2	PPHT 20-A2	PPHT 20-A2	PPHT 25-A2
RE	1.0	1.3	2.0	1.0	1.6	3.0	4.0	2.0
BS	–	–	–	–	–	–	–	–

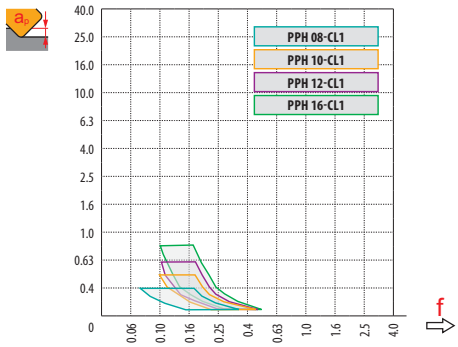

a_p
PPH 08-CL1
PPH 10-CL1
PPH 12-CL1
PPH 16-CL1
f

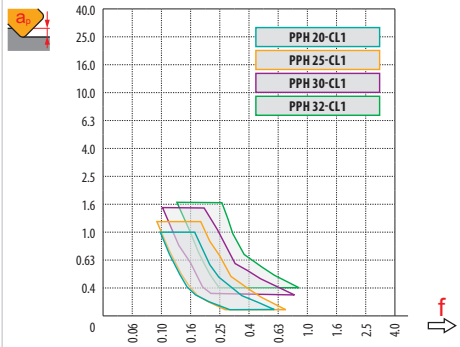

a_p
PPH 20-CL1
PPH 25-CL1
PPH 30-CL1
PPH 32-CL1
f

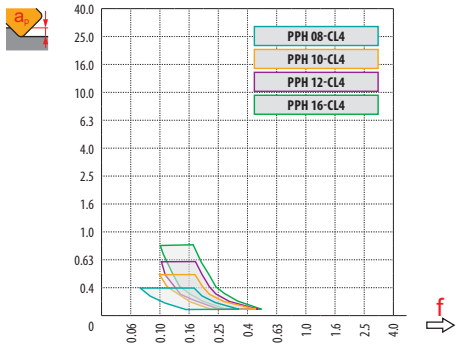

a_p
PPH 08-CL4
PPH 10-CL4
PPH 12-CL4
PPH 16-CL4
f

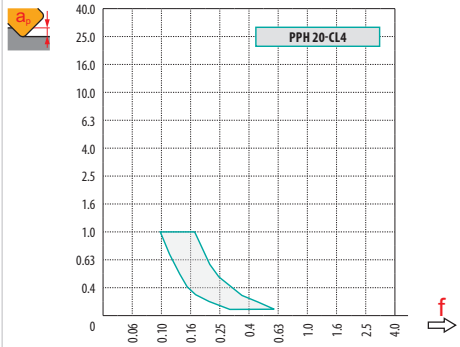

a_p
PPH 20-CL4
f

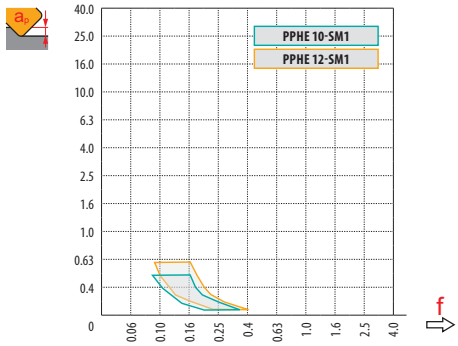

a_p
PPHE 10-SM1
PPHE 12-SM1
f

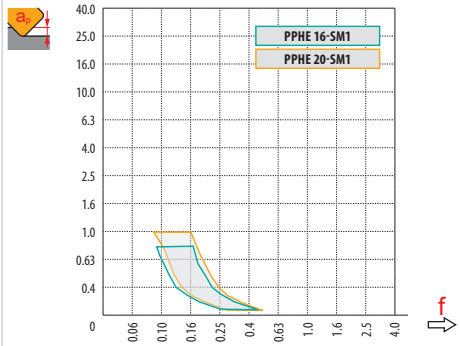

a_p
PPHE 16-SM1
PPHE 20-SM1
f

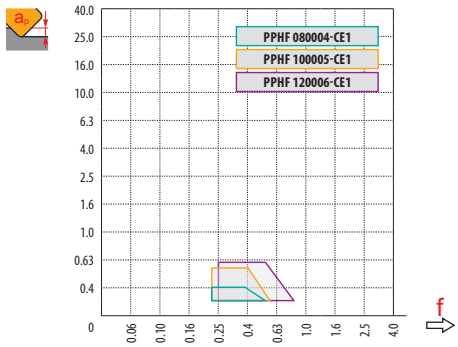

a_p
PPHF 080004-CE1
PPHF 100005-CE1
PPHF 120006-CE1
f

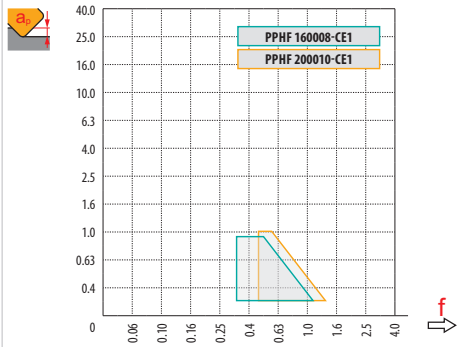

a_p
PPHF 160008-CE1
PPHF 200010-CE1
f

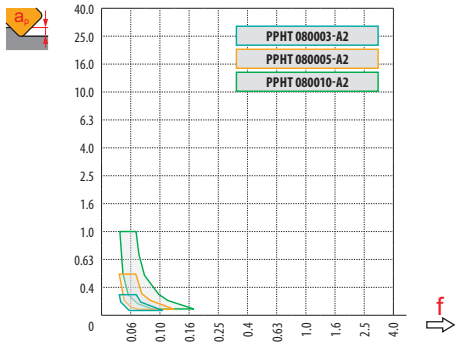

a_p
PPHT 080003-A2
PPHT 080005-A2
PPHT 080010-A2
f

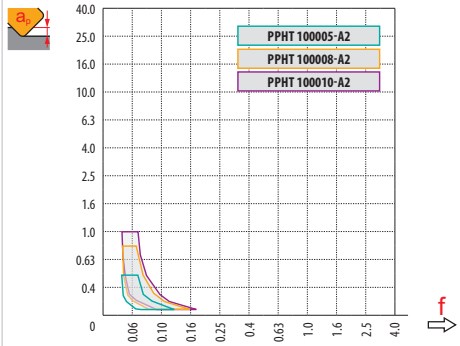
a_p
PPHT 100005-A2
PPHT 100008-A2
PPHT 100010-A2
f

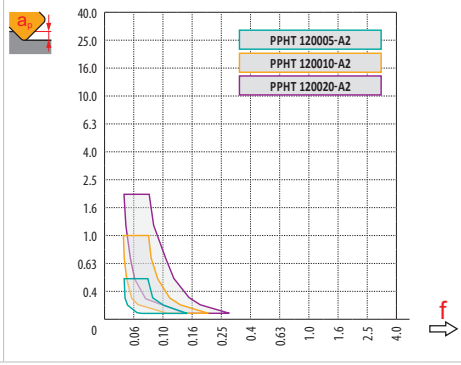
a_p
PPHT 120005-A2
PPHT 120010-A2
PPHT 120020-A2
f

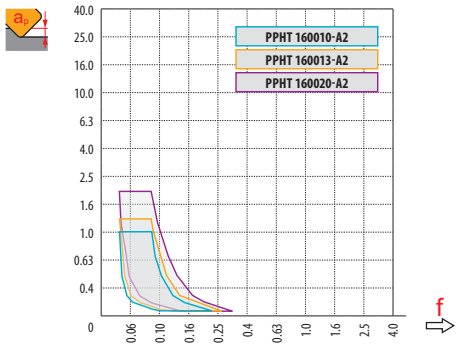

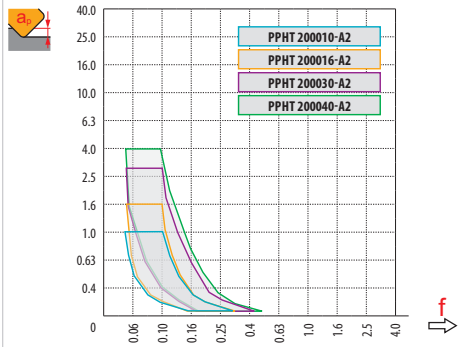

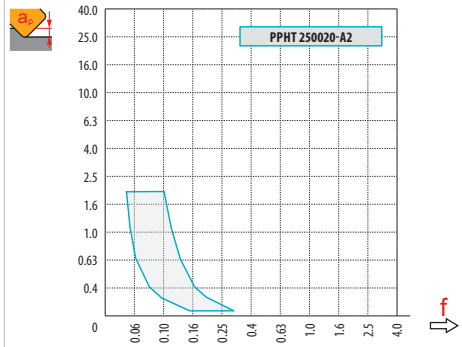


	DCX	a_p	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0	16.0
PPH 08	**8**	DEF	3.0	3.5	3.9	4.5	5.3	5.8	6.2	6.9	7.4	7.7	8.0	–	–	–	–	–	–	–
PPH 10	**10**		3.4	3.9	4.4	5.1	6.0	6.6	7.1	8.0	8.7	9.2	9.8	10.0	–	–	–	–	–	–
PPH 12	**12**		3.7	4.3	4.8	5.6	6.6	7.3	7.9	8.9	9.7	10.4	11.3	11.8	12.0	–	–	–	–	–
PPH 16	**16**		4.3	5.0	5.6	6.5	7.7	8.6	9.3	10.6	11.6	12.5	13.9	14.8	15.5	16.0	–	–	–	–
PPH 20	**20**		4.9	5.6	6.2	7.4	8.7	9.7	10.5	12.0	13.2	14.3	16.0	17.3	18.3	19.6	20.0	–	–	–
PPH 25	**25**		5.4	6.3	7.0	8.2	9.8	10.9	11.9	13.6	15.0	16.2	18.3	20.0	21.4	23.3	24.5	25.0	–	–
PPH 32	**32**		6.17	7.11	7.94	9.36	11.14	12.40	13.53	15.49	17.18	18.65	21.17	23.24	24.98	27.71	29.66	30.98	31.94	32.00

	DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
PPH 08	**8**		0.310	0.400	0.566	0.693	0.800	0.980	1.131	1.265	1.386	1.600	1.789
PPH 10	**10**	FE	0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000
PPH 12	**12**		0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191
PPH 16	**16**	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
PPH 20	**20**		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
PPH 25	**25**		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
PPH 32	**32**		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578

DEF	a_e	1 %	2.5 %	5 %	7.5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
	a_p										x.f									
19.9 %	1.0 %	2.86	1.84	1.33	1.12	1.00	0.89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.2 %	2.5 %	3.58	2.28	1.64	1.36	1.20	1.01	0.92	0.88	0.91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43.6 %	5.0 %	4.22	2.68	1.92	1.58	1.39	1.16	1.03	0.95	0.90	0.88	0.89	–	–	–	–	–	–	–	–
52.7 %	7.5 %	4.63	2.95	2.10	1.73	1.51	1.26	1.11	1.02	0.96	0.91	0.89	0.88	0.90	–	–	–	–	–	–
60.0 %	10.0 %	4.94	3.14	2.24	1.84	1.61	1.33	1.18	1.07	1.00	0.95	0.91	0.89	0.88	1.00	–	–	–	–	–
71.4 %	15.0 %	5.39	3.42	2.43	2.00	1.74	1.44	1.27	1.15	1.07	1.01	0.96	0.93	0.90	0.88	0.93	–	–	–	–
80.0 %	20.0 %	5.70	3.62	2.57	2.11	1.84	1.52	1.33	1.21	1.12	1.05	1.00	0.96	0.93	0.89	0.88	0.89	1.00	–	–
86.6 %	25.0 %	5.93	3.76	2.67	2.20	1.91	1.58	1.38	1.25	1.16	1.08	1.03	0.99	0.95	0.90	0.88	0.88	0.89	–	–
91.7 %	30.0 %	6.10	3.87	2.75	2.26	1.96	1.62	1.42	1.28	1.18	1.11	1.05	1.01	0.97	0.92	0.89	0.88	0.88	0.93	–
95.4 %	35.0 %	6.23	3.95	2.80	2.30	2.00	1.65	1.44	1.31	1.20	1.13	1.07	1.02	0.98	0.93	0.89	0.88	0.88	0.90	–
98.0 %	40.0 %	6.31	4.00	2.84	2.33	2.03	1.67	1.46	1.32	1.22	1.14	1.08	1.03	0.99	0.93	0.90	0.89	0.88	0.89	–
99.5 %	45.0 %	6.36	4.03	2.86	2.35	2.04	1.68	1.47	1.33	1.23	1.15	1.09	1.04	1.00	0.94	0.90	0.89	0.88	0.88	–
100.0 %	50.0 %	6.38	4.04	2.87	2.35	2.05	1.69	1.48	1.33	1.23	1.15	1.09	1.04	1.00	0.94	0.90	0.89	0.88	0.88	1.00

	DCX		a_p															
		RE	**0.0**	**0.3**	**0.4**	**0.5**	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**0.9**	**1.0**	**1.25**	**1.5**	**2.0**	**2.5**	**3.0**	**4.0**
PPHT 08-A2	**8**	0.3	7.4	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PPHT 08-A2		0.5	7.0	7.9	8.0	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PPHT 08-A2		0.8	6.4	7.6	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	–	–	–	–	–	–	–	–
PPHT 08-A2		1.0	6.0	7.4	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	–	–	–	–	–	–
PPHT 10-A2	**10**	0.5	9.0	9.9	10.0	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PPHT 10-A2		0.8	8.4	9.6	9.8	9.9	9.9	10.0	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–
PPHT 10-A2		1.0	8.0	9.4	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.0	10.0	–	–	–	–	–	–
PPHT 12-A2	**12**	0.5	11.0	11.9	12.0	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PPHT 12-A2		1.0	10.0	11.4	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.0	12.0	–	–	–	–	–	–
PPHT 12-A2		2.0	8.0	10.1	10.4	10.6	10.9	11.0	11.2	11.3	11.5	11.7	11.9	12.0	–	–	–
PPHT 16-A2	**16**	1.0	14.0	15.4	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.0	16.0	–	–	–	–	–	–
PPHT 16-A2		1.3	13.4	15.1	15.3	15.4	15.6	15.7	15.8	15.9	15.9	16.0	–	–	–	–	–
PPHT 16-A2		2.0	12.0	14.1	14.4	14.6	14.9	15.0	15.2	15.3	15.5	15.7	15.9	16.0	–	–	–
PPHT 16-A2		3.0	10.0	12.6	13.0	13.3	13.6	13.9	14.1	14.3	14.5	14.9	15.2	15.7	15.9	16.0	–
PPHT 20-A2	**20**	1.0	18.0	19.4	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.0	20.0	–	–	–	–	–	–
PPHT 20-A2		1.6	16.8	18.7	18.9	19.1	19.3	19.4	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	–	–	–	–
PPHT 20-A2		3.0	14.0	16.6	17.0	17.3	17.6	17.9	18.1	18.3	18.5	18.9	19.2	19.7	19.9	20.0	–
PPHT 20-A2		4.0	12.0	15.0	15.5	15.9	16.2	16.5	16.8	17.1	17.3	17.8	18.2	18.9	19.4	19.7	20.0
PPHT 25-A2	**25**	2.0	21.0	23.1	23.4	23.6	23.9	24.0	24.2	24.3	24.5	24.7	24.9	25.0	–	–	–
PPHF 08-CE1	**8**	0.6	2.8	6.0	7.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PPHF 10-CE1	**10**	0.8	3.6	6.8	7.9	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PPHF 12-CE1	**12**	1.0	4.2	7.4	8.5	9.6	10.7	11.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PPHF 16-CE1	**16**	1.3	5.6	8.8	9.9	11.0	12.1	13.2	14.2	15.3	–	–	–	–	–	–	–
PPHF 20-CE1	**20**	1.6	7.2	10.4	11.5	12.6	13.7	14.8	15.8	16.9	18.0	–	–	–	–	–	–
PPHF 25-CE1	**25**	1.9	9.2	12.4	13.5	14.6	15.7	16.8	17.8	18.9	20.0	22.7	–	–	–	–	–

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
8	FE	0.310	0.400	0.566	0.693	0.800	0.980	1.131	1.265	1.386	1.600	1.789
10		0.346	0.447	0.632	0.775	0.894	1.095	1.265	1.414	1.549	1.789	2.000
12		0.379	0.490	0.693	0.849	0.980	1.200	1.386	1.549	1.697	1.960	2.191
16		0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
20		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
25		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
RE	**µm**	**3**	**5**	**10**	**15**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**
1.3	FE	0.177	0.228	0.322	0.395	0.456	0.559	0.645	0.721	0.790	0.912	1.020
1.6		0.196	0.253	0.358	0.438	0.506	0.620	0.716	0.800	0.876	1.012	1.131
1.9		0.214	0.276	0.390	0.477	0.551	0.675	0.780	0.872	0.955	1.103	1.233
2.0		0.219	0.283	0.400	0.490	0.566	0.693	0.800	0.894	0.980	1.131	1.265
3.0		0.268	0.346	0.490	0.600	0.693	0.849	0.980	1.095	1.200	1.386	1.549
4.0		0.310	0.400	0.566	0.693	0.800	0.980	1.131	1.265	1.386	1.600	1.789

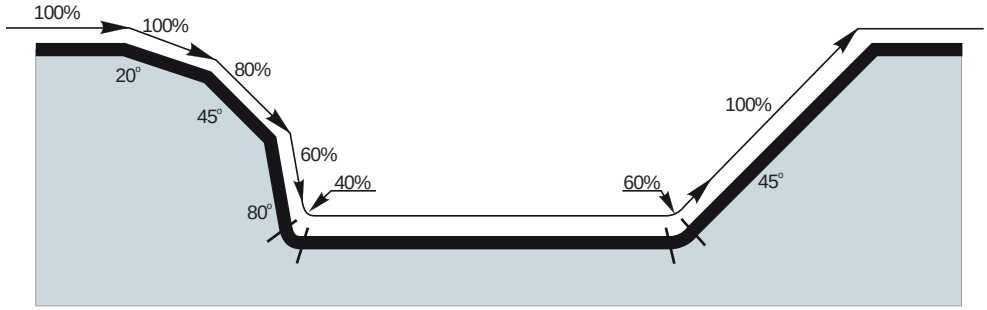

	DCX	RE	max
PPHT 08-A2	8	0.3	2.4
PPHT 08-A2		0.5	2.4
PPHT 08-A2		0.8	2.5
PPHT 08-A2		1.0	2.7
PPHT 10-A2	10	0.5	3.2
PPHT 10-A2		0.8	3.3
PPHT 10-A2		1.0	3.4
PPHT 12-A2	12	0.5	4.0
PPHT 12-A2		1.0	4.2
PPHT 12-A2		2.0	4.6
PPHT 16-A2	16	1.0	5.7
PPHT 16-A2		1.3	5.8
PPHT 16-A2		2.0	6.0
PPHT 16-A2		3.0	6.4
PPHT 20-A2	20	1.0	7.2
PPHT 20-A2		1.6	7.4
PPHT 20-A2		3.0	7.8
PPHT 20-A2		4.0	8.2
PPHT 25-A2	25	2.0	9.3

	DCX	RE	max
PPHF 08-CE1	8	0.6	2.0
PPHF 10-CE1	10	0.8	2.5
PPHF 12-CE1	12	1.0	3.0
PPHF 16-CE1	16	1.3	4.0
PPHF 20-CE1	20	1.6	5.0
PPHF 25-CE1	25	1.9	6.0

	DCX	RE	RPMX	APMX/l
PPHT 08-A2	8	0.3	6.3	1.2/11
PPHT 08-A2		0.5	6.1	1.2/12
PPHT 08-A2		0.8	5.7	1.2/12
PPHT 08-A2		1.0	6.8	1.2/11
PPHT 10-A2	10	0.5	6.9	1.5/13
PPHT 10-A2		0.8	6.6	1.5/13
PPHT 10-A2		1.0	7.5	1.5/12
PPHT 12-A2	12	0.5	7.9	1.8/13
PPHT 12-A2		1.0	7.5	1.8/14
PPHT 12-A2		2.0	9.0	1.8/12
PPHT 16-A2	16	1.0	8.9	2.4/16
PPHT 16-A2		1.3	8.9	2.4/16
PPHT 16-A2		2.0	8.5	2.4/17
PPHT 16-A2		3.0	12.3	2.4/11
PPHT 20-A2	20	1.0	9.3	3/19
PPHT 20-A2		1.6	9.1	3/19
PPHT 20-A2		3.0	8.8	3/20
PPHT 20-A2		4.0	11.4	3/15
PPHT 25-A2	25	2.0	8.3	3.7/26


	DCX	RE	RPMX	APMX/l
PPHF 08-CE1	8	0.6	8.0	0.4/3
PPHF 10-CE1	10	0.8	8.0	0.5/4
PPHF 12-CE1	12	1.0	8.0	0.6/5
PPHF 16-CE1	16	1.3	8.0	0.8/6
PPHF 20-CE1	20	1.6	8.0	1.0/8
PPHF 25-CE1	25	1.9	8.0	1.2/9

	DCX	RE	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
PPHT 08-A2	8	0.3	11.0	15.9	0.5	0.5
PPHT 08-A2		0.5	10.9	15.9	0.5	0.5
PPHT 08-A2		0.8	10.7	15.9	0.4	0.4
PPHT 08-A2		1.0	10.3	15.9	0.4	0.4
PPHT 10-A2	10	0.5	13.4	19.9	0.7	0.7
PPHT 10-A2		0.8	13.2	19.9	0.6	0.6
PPHT 10-A2		1.0	12.9	19.9	0.6	0.6
PPHT 12-A2	12	0.5	15.8	23.9	1.0	1.0
PPHT 12-A2		1.0	15.4	23.9	0.8	0.8
PPHT 12-A2		2.0	14.6	23.9	0.7	0.7
PPHT 16-A2	16	1.0	20.4	31.9	1.3	1.3
PPHT 16-A2		1.3	20.2	31.9	1.3	1.3
PPHT 16-A2		2.0	19.7	31.9	1.0	1.0
PPHT 16-A2		3.0	18.9	31.9	1.2	1.2
PPHT 20-A2	20	1.0	25.4	39.9	1.8	1.8
PPHT 20-A2		1.6	24.9	39.9	1.6	1.6
PPHT 20-A2		3.0	24.1	39.9	1.2	1.2
PPHT 20-A2		4.0	23.3	39.9	1.3	1.3
PPHT 25-A2	25	2.0	31.1	49.9	1.8	1.8

	DCX	RE	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
PPHF 08-CE1	8	0.6	10.0	14.7	0.40	0.40
PPHF 10-CE1	10	0.8	13.0	18.4	0.50	0.50
PPHF 12-CE1	12	1.0	15.7	22.0	0.60	0.60
PPHF 16-CE1	16	1.3	20.9	29.4	0.80	0.80
PPHF 20-CE1	20	1.6	26.2	36.7	1.00	1.00
PPHF 25-CE1	25	1.9	33.0	46.1	1.20	1.20

	DCX	RE	a_p
PPHT 08-A2	**8**	0.3	0.52
PPHT 08-A2		0.5	0.47
PPHT 08-A2		0.8	0.39
PPHT 08-A2		1.0	0.40
PPHT 10-A2	**10**	0.5	0.69
PPHT 10-A2		0.8	0.61
PPHT 10-A2		1.0	0.62
PPHT 12-A2	**12**	0.5	0.97
PPHT 12-A2		1.0	0.79
PPHT 12-A2		2.0	0.68
PPHT 16-A2	**16**	1.0	1.33
PPHT 16-A2		1.3	1.26
PPHT 16-A2		2.0	1.03
PPHT 16-A2		3.0	1.15
PPHT 20-A2	**20**	1.0	1.80
PPHT 20-A2		1.6	1.59
PPHT 20-A2		3.0	1.21
PPHT 20-A2		4.0	1.27
PPHT 25-A2	**25**	2.0	1.83

	DCX	RE	a_p
PPHF 08-CE1	**8**	0.6	0.40
PPHF 10-CE1	**10**	0.8	0.50
PPHF 12-CE1	**12**	1.0	0.60
PPHF 16-CE1	**16**	1.3	0.80
PPHF 20-CE1	**20**	1.6	1.00
PPHF 25-CE1	25	1.9	1.20

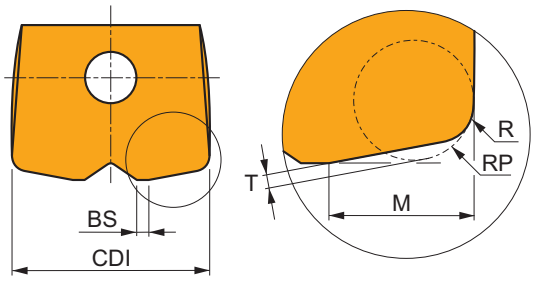

DCX	R	RP	M	T
08	0.6	1.0	2.6	0.3
10	0.8	1.2	3.2	0.4
12	1.0	1.5	3.9	0.4
16	1.3	2.0	5.2	0.6
20	1.6	2.5	6.4	0.7
25	1.9	3.0	7.9	0.9

Sbalzo (multiplo del diametro *DCX*)	**< 3.0**	**3.0 – 3.5**	**3.6 – 4.0**	**4.1 – 4.5**	**> 4.6**
Coefficiente di moltiplicazione per velocità di taglio	1.0	0.9	0.8	0.7	0.5

K3-CXP

P M K S H

PRAMET

C





MULTISIDE XP Fresa sferica per profilatura


Fresa a testa sferica che utilizza inserti XP .. con APMX da 8 a 16 mm. Il bloccaggio laterale esclusivo consente l'uso di tre inserti . Disponibile con codolo cilindrico e modulare filettato. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


MULTISIDE XP


APMX	8.0 - 16.0 mm





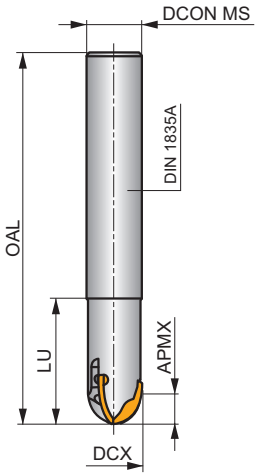

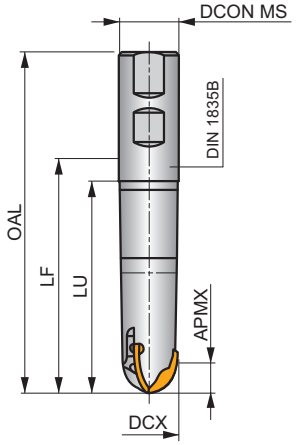



h_m	0.05 - 0.19




	Codice prodotto	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	APMX (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
	16K3R050A16-CXP16	16	200	16	50	–	–	–	8.00	0	-5	3	–	22600	–	0.35	GI267	C0520
	16K3R050A20-CXP16	16	200	20	50	–	–	–	8.00	0	-5	3	–	22600	–	0.50	GI267	C0520
DIN 1835A	**20K3R050A20-CXP20**	20	200	20	50	–	–	–	10.00	0	-5	3	–	20000	–	0.52	GI268	C0521
	20K3R060A25-CXP20	20	250	25	60	–	–	–	10.00	0	-5	3	–	20000	–	0.92	GI268	C0521
	25K3R060A25-CXP25	25	250	25	60	–	–	–	12.50	0	-5	3	–	20000	–	0.96	GI269	C0522
	32K3R080A32-CXP32	32	250	32	80	–	–	–	16.00	0	-5	3	–	15000	–	1.50	GI270	C0523
	16K3R060B20-CXP16	16	111	20	60	–	86.5	–	8.00	0	-5	3	–	22600	–	0.23	GI267	C0520
DIN 1835B	**20K3R070B25-CXP20**	20	127	25	70	–	95.5	–	10.00	0	-5	3	–	20000	–	0.41	GI268	C0521
	25K3R080B25-CXP25	25	137	25	80	–	105	–	12.50	0	-5	3	–	20000	–	0.49	GI269	C0522
	16K3R035M10-CXP16	16	–	10.5	–	–	35	M10	8.00	0	-5	3	–	–	–	0.07	GI267	C0520
MODULAR	**20K3R040M10-CXP20**	20	–	10.5	–	–	40	M10	10.00	0	-5	3	–	–	–	0.07	GI268	C0521
	25K3R045M12-CXP25	25	–	12.5	–	–	45	M12	12.50	0	-5	3	–	–	–	0.16	GI269	C0522

GI267	XP 16..
GI268	XP 20..
GI269	XP 25..
GI270	XP 32..

		Nm			
C0520	US 63009-T09P	1.2	M 3	9	Flag T09P
C0521	US 63513-T15P	3.0	M 3.5	13	Flag T15P
C0522	US 64014-T15P	3.5	M 4	14	Flag T15P
C0523	US 65017-T20P	5.0	M 5	17	Flag T20P

XP


	W1 (mm)	S (mm)
16	16.000	2.00
20	20.000	2.50
25	25.000	3.17
32	32.000	4.00



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**FM** geometria con design neutro positivo per lavorazioni leggere.																	
XP 16ER-FM:M8310		–	■ 285	0.27	0.8	◪ 145	0.24	0.8	■ 270	0.27	0.8	–	–	–	–	–	–	■ 55	0.19	0.8
XP 20ER-FM:M8330		–	■ 260	0.27	1.0	◪ 155	0.24	1.0	■ 245	0.27	1.0	–	–	–	◪ 65	0.19	1.0	◪ 50	0.19	1.0
XP 20ER-FM:M8345		–	■ 190	0.27	1.0	◪ 110	0.24	1.0	–	–	–	–	–	–	◪ 45	0.19	1.0	–	–	–
XP 25ER-FM:M8310		–	■ 270	0.27	1.3	◪ 135	0.24	1.3	■ 255	0.27	1.3	–	–	–	–	–	–	■ 50	0.19	1.3
XP 32ER-FM:M8345		–	■ 180	0.27	1.6	◪ 105	0.24	1.6	–	–	–	–	–	–	◪ 45	0.19	1.6	–	–	–

	XP 16-FM	XP 20-FM	XP 25-FM	XP 32-FM
RE	8.0	10.0	12.5	16.0
BS	–	–	–	–

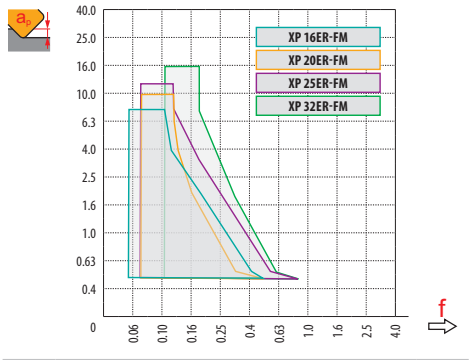

DCX	a_p	0.3	0.4	0.5	0.7	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	6.0	8.0	10.0	12.0	15.0
16	DEF	4.3	5.0	5.6	6.5	7.7	8.6	9.3	10.6	11.6	12.5	13.9	14.8	15.5	16.0	–	–	–
20		4.9	5.6	6.2	7.4	8.7	9.7	10.5	12.0	13.2	14.3	16.0	17.3	18.3	19.6	20.0	–	–
25		5.4	6.3	7.0	8.2	9.8	10.9	11.9	13.6	15.0	16.2	18.3	20.0	21.4	23.3	24.5	25.0	–
32		6.2	7.1	7.9	9.4	11.1	12.4	13.5	15.5	17.2	18.7	21.2	23.2	25.0	27.7	29.7	31.2	31.9


Area effettiva per un tagliente.



DCX	β	DEF	AP
16	41°	5.568	0.51
20	37°	6.314	0.52
25	37°	7.901	0.65
32	37°	10.122	0.83

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
16	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
20		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
25	FE	0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578

DEF	a_e	1.0 %	2.5 %	5.0 %	7.5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
	a_p										⇨ x.f									
19.9 %	1.0 %	2.86	1.84	1.33	1.12	1.00	0.89	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
31.2 %	2.5 %	3.58	2.28	1.64	1.36	1.20	1.01	0.92	0.88	0.91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
43.6 %	5.0 %	4.22	2.68	1.92	1.58	1.39	1.16	1.03	0.95	0.90	0.88	0.89	–	–	–	–	–	–	–	–
52.7 %	7.5 %	4.63	2.95	2.10	1.73	1.51	1.26	1.11	1.02	0.96	0.91	0.89	0.88	0.90	–	–	–	–	–	–
60.0 %	10.0 %	4.94	3.14	2.24	1.84	1.61	1.33	1.18	1.07	1.00	0.95	0.91	0.89	0.88	1.00	–	–	–	–	–
71.4 %	15.0 %	5.39	3.42	2.43	2.00	1.74	1.44	1.27	1.15	1.07	1.01	0.96	0.93	0.90	0.88	0.93	–	–	–	–
80.0 %	20.0 %	5.70	3.62	2.57	2.11	1.84	1.52	1.33	1.21	1.12	1.05	1.00	0.96	0.93	0.89	0.88	0.89	1.00	–	–
86.6 %	25.0 %	5.93	3.76	2.67	2.20	1.91	1.58	1.38	1.25	1.16	1.08	1.03	0.99	0.95	0.90	0.88	0.88	0.89	–	–
91.7 %	30.0 %	6.10	3.87	2.75	2.26	1.96	1.62	1.42	1.28	1.18	1.11	1.05	1.01	0.97	0.92	0.89	0.88	0.88	0.93	–
95.4 %	35.0 %	6.23	3.95	2.80	2.30	2.00	1.65	1.44	1.31	1.20	1.13	1.07	1.02	0.98	0.93	0.89	0.88	0.88	0.90	–
98.0 %	40.0 %	6.31	4.00	2.84	2.33	2.03	1.67	1.46	1.32	1.22	1.14	1.08	1.03	0.99	0.93	0.90	0.89	0.88	0.89	–
99.5 %	45.0 %	6.36	4.03	2.86	2.35	2.04	1.68	1.47	1.33	1.23	1.15	1.09	1.04	1.00	0.94	0.90	0.89	0.88	0.88	–
100.0 %	50.0 %	6.38	4.04	2.87	2.35	2.05	1.69	1.48	1.33	1.23	1.15	1.09	1.04	1.00	0.94	0.90	0.89	0.88	0.88	1.00

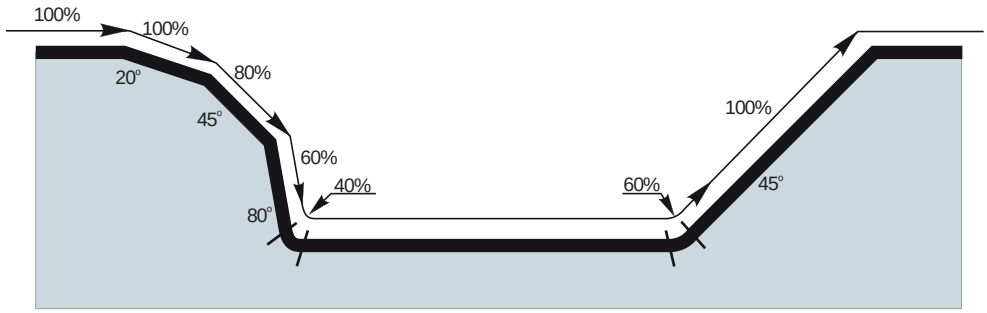

Sbalzo (multiplo del diametro *DCX*)	< 3.0	3.1 – 4.0	4.1 – 6.0	> 6.1
Coefficiente di moltiplicazione per velocità di taglio	1.0	0.9	0.7	0.5

SPIANATURA

	SVC22C	SCN05C	SWN04C			
	90°	90° (93°)	90° (93°)			
	APMX (mm) 3.0 (16.0)	APMX (mm) 0.5 (1.0)	APMX (mm) 0.5 (2.0)			
	DC (mm) 32 – 80	DC (mm) 12 – 20	DC (mm) 16 – 35			
Codolo cilindrico	 DC = 32, 40 (mm)	 DC = 12 – 20 (mm)	 DC = 16 – 32 (mm)			
Weldon						
Modulare	 DC = 32, 40 (mm)	 DC = 12 – 20 (mm)	 DC = 16 – 35 (mm)			
Fresa a manicotto	 DC = 50 – 80 (mm)					
Pagina	240	243	246			
ISO	N	P K H	P K H			
Forma dell'inserto						
Inserti	VCGT 220530	CN.. 0502	WN.. 0403			
N. di taglienti	2	4	6			
Superfici sagomate (fresatura a copiare)		■	■			
Spianatura		■	■			
Interpolazione elicoidale	■					
Fresatura a tuffo progressiva	■					
Rampa	◪	■	■			
Scanalatura superficiale	◪					
Fresatura di spallamento profonda	◪	■	■			
Fresatura a tuffo		■	■			

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SVC22C

N

PRAMET


S





Fresa per lavorazione di materiali non ferrosi, con refrigerante interno

Fresa ad elevata produttività per alluminio e materiali non ferrosi che utilizza inserti VCGT 22 con APMX di 16 mm. Refrigerante interno. Adatta per fresatura di spianatura, a tuffo, spallamento, rampa e tasche. Disponibile con codolo cilindrico, modulare filettato ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	90°
APMX	3.0 (16.0) mm





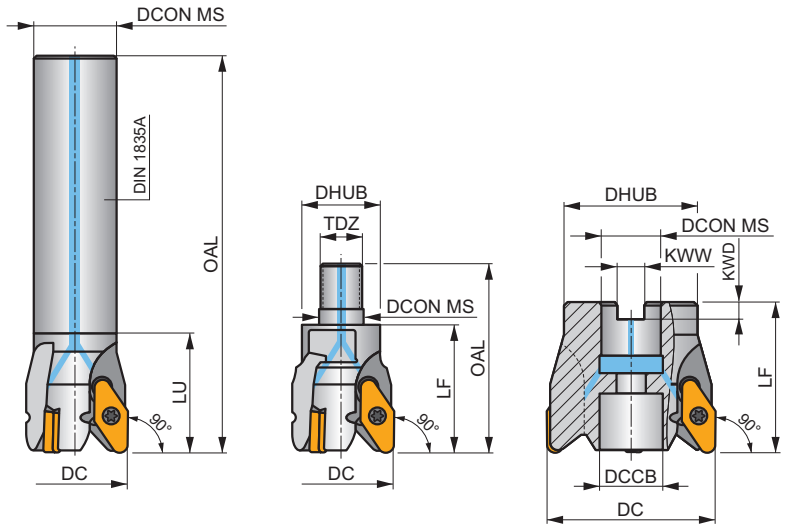

h_m	0.03 - 0.5
h_m	0.03 - 0.55




	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	DHUB (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835A	**32A2R045A25-SVC22C**	32	120	25	–	45	–	–	–	–	–	4	3	2	–	10400	✓	0.46	GI141	C0560
	40A3R045A32-SVC22C	40	150	32	–	45	–	–	–	–	–	8	3	3	–	9300	✓	0.91	GI141	C0560
MODULAR	**32A2R048M16-SVC22C**	32	71	17	–	–	48	29	M16	–	–	11	3	2	–	–	✓	0.17	GI141	C0560
	40A3R048M16-SVC22C	40	71	17	–	–	48	29	M16	–	–	13	3	3	–	–	✓	0.24	GI141	C0560
ISO 6462 DIN 8030	**50A03R-S90VC22C**	50	–	22	18	–	56	40	–	10	6.3	4	3	3	–	8400	✓	0.42	GI141	C0563
	63A04R-S90VC22C	63	–	22	18	–	56	50	–	10	6.3	6	3	4	–	7400	✓	0.68	GI141	C0563
	80A05R-S90VC22C	80	–	27	20	–	56	63	–	12	7	8	3	5	–	6600	✓	1.12	GI141	C0562

GI141	VCGT 220530F-FA



		Nm					
C0560	US 4511-T20	5.0	M 4.5	11	–	–	Flag T20
C0562	US 4511-T20	5.0	M 4.5	11	SDR T20-T	–	–
C0563	US 4511-T20	5.0	M 4.5	11	SDR T20-T	HS 1030C	–

VCGT 22-FA

	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
2205	12.700	5.20	22.00	5.50

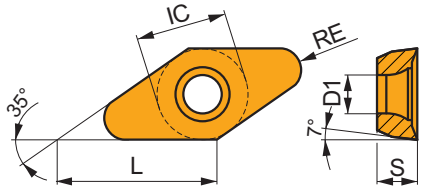


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**FA** geometria con design altamente positivo per lavorazioni da medie a pesanti.																	
VCGT 220515F-FA:HF7	●	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 255	0.24	0.4	–	–	–	–	–	–
VCGT 220520F-FA:HF7	●	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 255	0.30	0.5	–	–	–	–	–	–
VCGT 220530F-FA:HF7	●	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 210	0.48	1.0	–	–	–	–	–	–

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	VCGT 22-FA		
RE	1.5	2.0	3.0
BS	–	–	–

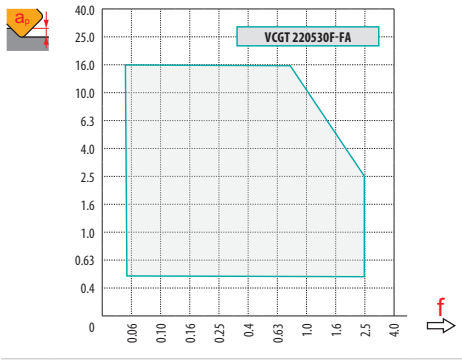

a_p	0.5	3.0	12.0
f	0.86	0.31	0.05

DC	RPMX	APMX/I
32	8.0	12.0/87
40	8.0	12.0/87
50	6.0	10.4/100
63	4.2	7.2/100
80	3.1	5.3/100

DC	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
32	42.0	64.0	4.2	12.0
40	58.0	80.0	7.7	12.0
50	78.0	100.0	9.0	12.0
63	104.0	126.0	9.3	12.0
80	138.0	160.0	9.7	12.0

a_p
9

DC	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
32	FE	0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657
RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
3.0	FE	0.268	0.346	0.490	0.600	0.693	0.849	0.980	1.095	1.200	1.386	1.549

SCN05C

P K H

PRAMET


S





Fresa a spallamento per applicazioni su stampi e matrici, con refrigerante interno


Fresa a candela per un'ampia gamma di applicazioni nell'area di finitura di stampi e matrici con APMX di 0.5 mm. Gli inserti bilaterali rettificati a 4 taglienti CNHX 05 offrono elevata precisione e risparmio. Disponibile con codolo cilindrico e modulare filettato. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	90° (93°)
APMX	0.5 (1.0 mm)





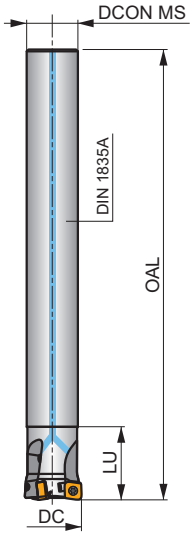





h_m 0.02 - 0.07




	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835A	12A2R020A10-SCN05C-C	12	100	10	20	–	–	-15	-8	2	–	48700	✓	0.08	GI330	C0601
	16A3R020A14-SCN05C-C	16	130	14	20	–	–	-13.5	-7.8	3	–	42200	✓	0.16	GI330	C0601
	20A5R020A18-SCN05C-C	20	160	18	20	–	–	-12.7	-7.5	5	✓	37700	✓	0.31	GI330	C0601
MODULAR	12A2R020M06-SCN05C-C	12	35	6.5	–	20	M6	-15	-8	2	–	–	✓	0.04	GI330	C0601
	16A3R025M08-SCN05C-C	16	43	8.5	–	25	M8	-13.5	-7.8	3	–	–	✓	0.05	GI330	C0601
	20A5R030M10-SCN05C-C	20	49	10.5	–	30	M10	-12.7	-7.5	5	✓	–	✓	0.08	GI330	C0601

GI330	CNHX0502..


C0601	US 62005-T06P	0.9	M 2	4.9	Flag T06P

CNHX 05

	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0502	4.800	2.10	2.40




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**WM** geometria con design Wiper per lavorazioni da semi finitura a finitura.																	
CNHX 050205ER-WM:M4310	●	0.5	350	0.10	0.5	–	–	–	335	0.10	0.5	–	–	–	–	–	–	70	0.10	0.5
CNHX 050205ER-WM:M8330	⬌	0.5	310	0.10	0.5	–	–	–	290	0.10	0.5	–	–	–	–	–	–	60	0.10	0.5
CNHX 050210ER-WM:M4310	⬌	1.0	440	0.10	0.5	–	–	–	420	0.10	0.5	–	–	–	–	–	–	85	0.10	0.5
CNHX 050210ER-WM:M8330	⬌	1.0	390	0.10	0.5	–	–	–	370	0.10	0.5	–	–	–	–	–	–	75	0.10	0.5

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00

a_e / DC	0.5 %	1.0 %	2.0 %	3.0 %	4.0 %	5.0 %
X.V	2.04	1.85	1.68	1.59	1.53	1.48

	CNHX 05-WM	
RE	0.5	1.0
BS	0.50	0.50

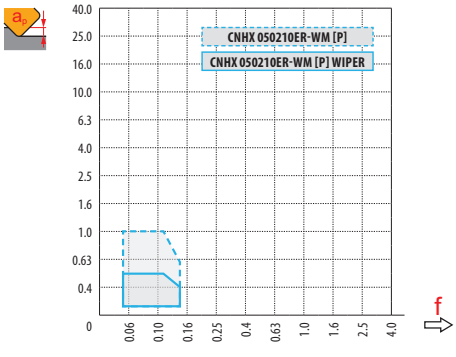

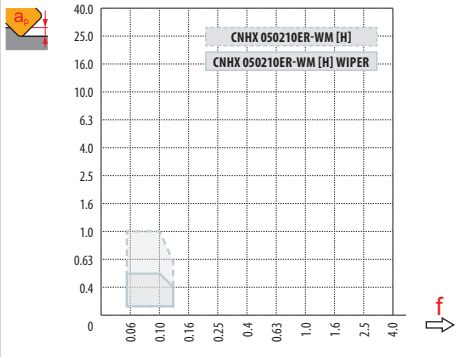

DC	max
12	0.4
16	0.4
20	0.5

DC	RPMX	APMX/I
12	2.4	1/25
16	1.5	1/40
20	1.1	1/54

SWN04C

P K H

PRAMET


S





Fresa a spallamento per applicazioni su stampi e matrici, con refrigerante interno


Fresa a candela per un'ampia gamma di applicazioni nell'area di finitura di stampi e matrici con APMX di 0.5 mm. Gli inserti bilaterali rettificati a 6 taglienti WNHX 04 offrono elevata precisione e risparmio. Disponibile con codolo cilindrico e modulare filettato. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	90° (93°)
APMX	0.5 (2.0 mm)





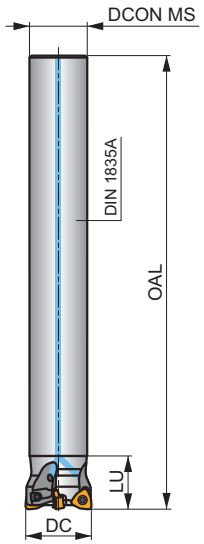





h_m 0.02 - 0.07




	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835A	**16A2R020A14-SWN04C-C**	16	140	14	20	–	–	-13.5	-8	2	–	33200	✓	0.14	GI331	C0602
	20A3R020A18-SWN04C-C	20	160	18	20	–	–	-12	-8	3	–	19700	✓	0.27	GI331	C0602
	25A4R020A22-SWN04C-C	25	180	22	20	–	–	-11.5	-8	4	✓	26600	✓	0.45	GI331	C0602
	32A6R020A25-SWN04C-C	32	200	25	20	–	–	-11.2	-8	6	✓	23500	✓	0.69	GI331	C0602
MODULAR	**16A2R025M08-SWN04C-C**	16	43	8.5	–	25	M08	-13.5	-8	2	–	33200	✓	0.05	GI331	C0602
	20A3R030M10-SWN04C-C	20	49	10.5	–	30	M10	-12	-8	3	–	–	✓	0.07	GI331	C0602
	25A4R033M12-SWN04C-C	25	55	12.5	–	33	M12	-11.5	-8	4	✓	–	✓	0.10	GI331	C0602
	32A6R040M16-SWN04C-C	32	63	17	–	40	M16	-11.2	-8	6	✓	–	✓	0.21	GI331	C0602
	35A6R043M16-SWN04C-C	35	66	17	–	43	M16	-11.1	-8	6	✓	–	✓	0.22	GI331	C0602

GI331	WNHX0403..



		Nm			
C0602	US 42507-T07P	1.2	M 2.5	7	Flag T07P

WNHX 04

	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0403	6.200	2.60	3.38

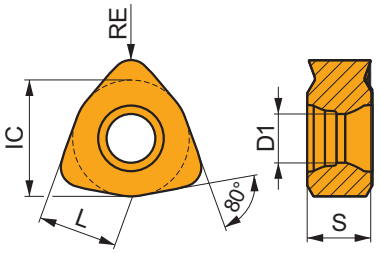

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
WNHX 040305ER-WM:M4310	●	0.5	◪	290	0.15	1.0	–	–	–	■	275	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	■	55	0.10	0.7
WNHX 040305ER-WM:M8330	⬌	0.5	■	260	0.15	1.0	–	–	–	■	245	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	◪	50	0.10	0.7
WNHX 040310ER-WM:M4310	⬌	1.0	◪	370	0.15	1.0	–	–	–	■	350	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	■	70	0.10	0.7
WNHX 040310ER-WM:M8330	⬌	1.0	■	330	0.15	1.0	–	–	–	■	310	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	◪	65	0.10	0.7
WNHX 040315ER-WM:M4310	⬌	1.5	◪	390	0.15	1.0	–	–	–	■	370	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	■	75	0.10	0.7
WNHX 040315ER-WM:M8330	⬌	1.5	■	345	0.15	1.0	–	–	–	■	325	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	◪	65	0.10	0.7


WM geometria con design Wiper per lavorazioni da semi finitura a finitura.

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00

a_e / DC	0.5 %	1.0 %	2.0 %	3.0 %	4.0 %	5.0 %
X.V	2.04	1.85	1.68	1.59	1.53	1.48

	WNHX 04-WM		
RE	0.5	1.0	1.5
BS	0.50	0.50	0.50

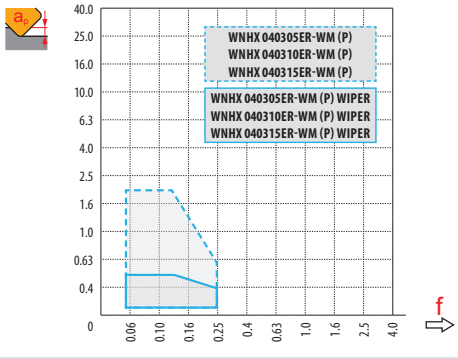

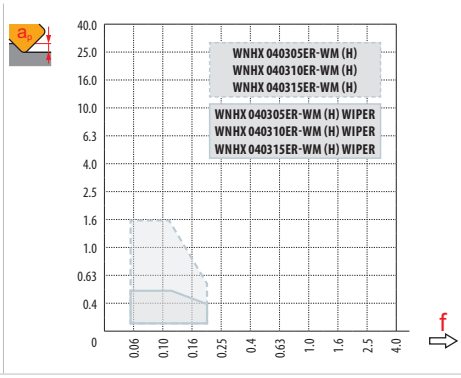


DC	max
16	
20	0.4
25	0.5
32	0.5
35	0.5

DC	RPMX	APMX/I
16		
20	0.7	1.1/100
25	0.5	0.75/100
32	0.3	0.4/100
35	0.3	0.4/100



FRESATURA AD ALTO AVANZAMENTO

SPIANATURA

	SBN10	SSN11				
	20°	18°				
	APMX (mm) 1.0	APMX (mm) 1.7				
	DCX (mm) 16 – 66	DCX (mm) 32 – 125				
Codolo cilindrico	 DCX = 16 – 35 (mm)	 DCX = 32, 35 (mm)				
Weldon						
Modulare	 DCX = 16 – 40 (mm)	 DCX = 32 – 40 (mm)				
Fresa a manicotto	 DCX = 40 – 66 (mm)	 DCX = 40 – 125 (mm)				
Pagina	252	258				
ISO	P M K S H	P M K S H				
Forma dell'inserto						
Inserti	BNGX 10T3 ANHX 10T3	SNGX 1104				
N. di taglienti	4 / 2	8				
Spianatura 	■	■				
Interpolazione elicoidale 	■	◪				
Fresatura di spallamento superficiale 	■	■				
Fresatura a tuffo 	■	■				
Fresatura a tuffo progressiva 	■	◪				
Rampa 	■	◪				
Fresatura di superfici sagomate (fresatura a copiare) 	■	■				
Cave poco profonde 	◪	◪				

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SBN10

P M K S H

PRAMET


S





Fresa ad alto avanzamento per inserti BN..10, con refrigerante interno.


Fresa ad alto avanzamento con piccoli diametri che utilizza inserti bilaterali BNGX 10 con quattro taglienti e APMX di 1 mm. Refrigerante interno. Adatta per un'ampia gamma di applicazioni. Disponibile con codolo cilindrico, modulare ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	20° (29°)
APMX	1.0 mm





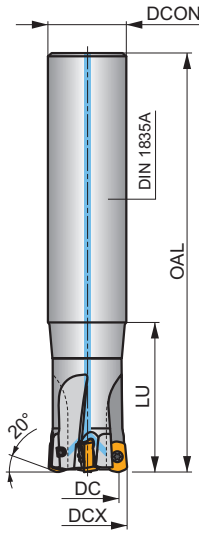



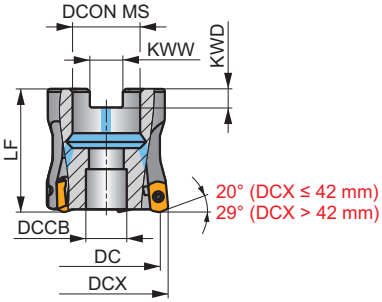

h_m	0.17 - 0.41
h_m	0.17 - 0.41



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	KAPR (°)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
	16E2R030A16-SBN10-C	16	9.4	100	16	–	30	–	–	–	–	20	-12	-10	2	✓	31100	✓	0.13	GI329	C0310
	16E2R050A16-SBN10-C	16	9.4	150	16	–	50	–	–	–	–	20	-12	-10	2	–	31100	✓	0.18	GI329	C0310
	16E2R030A14-SBN10-C	16	9.4	150	14	–	30	–	–	–	–	20	-12	-10	2	–	31100	✓	0.18	GI329	C0310
	18E2R030A16-SBN10-C	18	11.4	150	16	–	30	–	–	–	–	20	-11	-10	2	–	29200	✓	0.23	GI329	C0310
	20E3R040A20-SBN10-C	20	13.4	130	20	–	40	–	–	–	–	20	-10	-10	3	–	27700	✓	0.25	GI329	C0310
	20E3R080A20-SBN10-C	20	13.4	160	20	–	80	–	–	–	–	20	-10	-10	3	–	27700	✓	0.29	GI329	C0310
	20E3R040A18-SBN10-C	20	13.4	180	18	–	40	–	–	–	–	20	-10	-10	3	–	27700	✓	0.29	GI329	C0310
	20E4R040A20-SBN10-C	20	13.4	130	20	–	40	–	–	–	–	20	-10	-10	4	–	27700	✓	0.28	GI329	C0310
DIN 1835A	**25E4R050A25-SBN10-C**	25	18.4	140	25	–	50	–	–	–	–	20	-9	-10	4	✓	24800	✓	0.42	GI329	C0310
	25E4R100A25-SBN10-C	25	18.4	180	25	–	100	–	–	–	–	20	-9	-10	4	✓	24800	✓	0.51	GI329	C0310
	25E4R050A22-SBN10-C	25	18.4	220	22	–	50	–	–	–	–	20	-9	-10	4	✓	24800	✓	0.58	GI329	C0310
	25E5R050A25-SBN10-C	25	18.4	140	25	–	50	–	–	–	–	20	-9	-10	5	–	24800	✓	0.42	GI329	C0310
	32E5R070A32-SBN10-C	32	25.4	150	32	–	70	–	–	–	–	20	-8	-10	5	✓	21900	✓	0.73	GI329	C0310
	32E6R070A32-SBN10-C	32	25.4	150	32	–	70	–	–	–	–	20	-8	-10	6	✓	21900	✓	0.76	GI329	C0310
	32E5R120A32-SBN10-C	32	25.4	200	32	–	120	–	–	–	–	20	-8	-10	5	✓	21900	✓	0.96	GI329	C0310
	35E5R050A32-SBN10-C	35	28.4	200	32	–	50	–	–	–	–	20	-7.5	-10	5	✓	21000	✓	1.08	GI329	C0310
	35E6R050A32-SBN10-C	35	28.4	200	32	–	50	–	–	–	–	20	-7.5	-10	6	✓	21000	✓	1.08	GI329	C0310
	16E2R025M08-SBN10-C	16	9.4	43	8.5	–	–	25	M8	–	–	20	-12	-10	2	–	31100	✓	0.05	GI329	C0310
	18E2R025M08-SBN10-C	18	11.4	43	8.5	–	–	25	M8	–	–	20	-11	-10	2	–	29200	✓	0.05	GI329	C0310
	20E3R030M10-SBN10-C	20	13.4	49	10.5	–	–	30	M10	–	–	20	-10	-10	3	–	27700	✓	0.07	GI329	C0310
	20E4R030M10-SBN10-C	20	13.4	49	10.5	–	–	30	M10	–	–	20	-10	-10	4	–	27700	✓	0.06	GI329	C0310
MODULAR	**25E4R033M12-SBN10-C**	25	18.4	55	12.5	–	–	33	M12	–	–	20	-9	-10	4	✓	24800	✓	0.08	GI329	C0310
	25E5R033M12-SBN10-C	25	18.4	55	12.5	–	–	33	M12	–	–	20	-9	-10	5	–	24800	✓	0.10	GI329	C0310
	28E5R035M12-SBN10-C	28	21.4	57	12.5	–	–	35	M12	–	–	20	-8.5	-10	5	✓	23400	✓	0.12	GI329	C0310
	32E5R040M16-SBN10-C	32	25.4	63	17	–	–	40	M16	–	–	20	-8	-10	5	✓	21900	✓	0.21	GI329	C0310
	32E6R040M16-SBN10-C	32	25.4	63	17	–	–	40	M16	–	–	20	-8	-10	6	✓	21900	✓	0.21	GI329	C0310
	35E6R043M16-SBN10-C	35	28.4	66	17	–	–	43	M16	–	–	20	-7.5	-10	6	✓	21000	✓	0.23	GI329	C0310

	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	KAPR (°)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
MODULAR	**40E6R043M16-SBN10-C**	40	33.4	66	17	–	–	43	M16	–	–	20	-7	-10	6	✓	19600	✓	0.27	GI329	C0310
MODULAR	**40E7R043M16-SBN10-C**	40	33.4	66	17	–	–	43	M16	–	–	20	-7	-10	7	✓	19600	✓	0.26	GI329	C0310
	40A05R-SMOBN10-C	40	33.4	–	16	14.1	–	40	–	8.4	5.6	20	-7	-10	5	✓	19600	✓	0.23	GI329	C0312
	40A07R-SMOBN10-C	40	33.4	–	16	14.1	–	40	–	8.4	5.6	20	-7	-10	7	✓	19600	✓	0.27	GI329	C0312
	42A05R-SMOBN10-C	42	35.4	–	16	14.1	–	40	–	8.4	5.6	20	-7	-10	5	✓	19100	✓	0.23	GI329	C0312
	42A07R-SMOBN10-C	42	35.4	–	16	14.1	–	40	–	8.4	5.6	20	-7	-10	7	✓	19100	✓	0.36	GI329	C0312
ISO 6462 DIN 8030	**50A07R-SMOBN10-C**	50	45	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	29	-6	-7	7	✓	17500	✓	0.46	GI343	C0311
ISO 6462 DIN 8030	**50A08R-SMOBN10-C**	50	45	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	29	-6	-7	8	✓	17500	✓	0.34	GI343	C0311
ISO 6462 DIN 8030	**52A07R-SMOBN10-C**	52	47	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	29	-6	-7	7	✓	17200	✓	0.49	GI343	C0311
ISO 6462 DIN 8030	**52A08R-SMOBN10-C**	52	47	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	29	-6	-7	8	✓	17200	✓	0.37	GI343	C0311
ISO 6462 DIN 8030	**66A08R-SMOBN10-C**	66	61	–	27	22.1	–	50	–	12.4	7	29	-6	-7	8	✓	15200	✓	0.89	GI343	C0313


GI329	BNGX 10T3…	ANHX 10T3..
GI343	BNGX 10T3…	–

		Nm						
C0310	US 42507-T07P	1.2	M 2.5	7	Flag T07P	–	–	–
C0313	US 42507-T07P	1.2	M 2.5	7	–	D-T07P/T09P	FG-15	HS 1230C
C0312	US 42507-T07P	1.2	M 2.5	7	–	D-T07P/T09P	FG-15	HS 0830C
C0311	US 42507-T07P	1.2	M 2.5	7	–	D-T07P/T09P	FG-15	HS 1030C


BNGX 10

PRAMET

	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
10T3	5.800	2.76	9.92	3.90



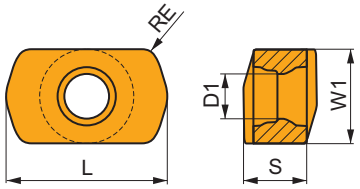


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
BNGX 10T308SR-M:8215	0.8	240	0.65	0.7	–	–	–	225	0.65	0.7	–	–	–	–	–	–	45	0.36	0.5
BNGX 10T308SR-M:M6330	0.8	210	0.65	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BNGX 10T308SR-M:M8310	0.8	250	0.65	0.7	–	–	–	235	0.65	0.7	–	–	–	–	–	–	50	0.36	0.5
BNGX 10T308SR-M:M8330	0.8	240	0.65	0.7	–	–	–	225	0.65	0.7	–	–	–	–	–	–	45	0.36	0.5
BNGX 10T308SR-M:M8340	0.8	225	0.65	0.7	–	–	–	210	0.65	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BNGX 10T308SR-M:M8345	0.8	180	0.65	0.7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BNGX 10T308SR-M:M9325	0.8	275	0.65	0.7	–	–	–	260	0.65	0.7	–	–	–	–	–	–	55	0.36	0.5

M geometria con design positivo per lavorazioni ad alto avanzamento.


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **MM** geometria con design altamente positivo per lavorazioni ad alto avanzamento.																			
BNGX 10T308SR-MM:M6330	0.8	215	0.65	0.6	150	0.59	0.6	–	–	–	–	–	–	60	0.46	0.5	–	–	–
BNGX 10T308SR-MM:M8310	0.8	255	0.65	0.6	130	0.59	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BNGX 10T308SR-MM:M8330	0.8	245	0.65	0.6	145	0.59	0.6	–	–	–	–	–	–	60	0.46	0.5	–	–	–
BNGX 10T308SR-MM:M8340	0.8	230	0.65	0.6	135	0.59	0.6	–	–	–	–	–	–	55	0.46	0.5	–	–	–
BNGX 10T308SR-MM:M8345	0.8	180	0.65	0.6	105	0.59	0.6	–	–	–	–	–	–	45	0.46	0.5	–	–	–
BNGX 10T308SR-MM:M9325	0.8	280	0.65	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
BNGX 10T308SR-MM:M9340	0.8	250	0.65	0.6	150	0.59	0.6	–	–	–	–	–	–	60	0.46	0.5	–	–	–
   **HM** geometria con design robusto per lavorazioni ad alto avanzamento.																			
BNGX 10T308SR-HM:8215	0.8	–	–	–	–	–	–	240	0.65	0.4	–	–	–	–	–	–	50	0.65	0.4
BNGX 10T308SR-HM:M8310	0.8	–	–	–	–	–	–	250	0.65	0.4	–	–	–	–	–	–	50	0.65	0.4
BNGX 10T308SR-HM:M8330	0.8	–	–	–	–	–	–	240	0.65	0.4	–	–	–	–	–	–	50	0.65	0.4



ANHX 10

PRAMET

	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
10T3	5.800	2.76	9.72	4.70

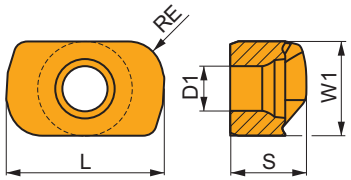


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **F** geometria con design positivo per lavorazioni di finitura e semi finitura.																			
ANHX 10T320SR-F:M8310	2.0	380	0.10	2.5	190	0.09	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ANHX 10T320SR-F:M8330	2.0	340	0.10	2.5	200	0.09	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	BNGX 10-M	BNGX 10-MM	BNGX 10-HM
RE	0.8	0.8	0.8
BS	–	–	–

	ANHX 10 - F
RE	2.0
BS	0.92

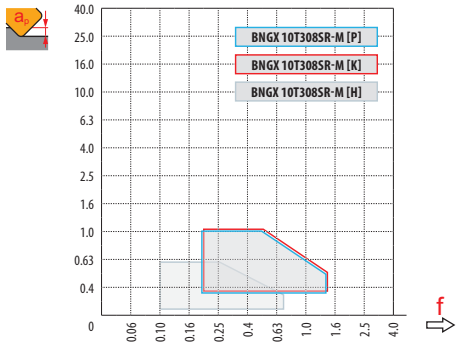

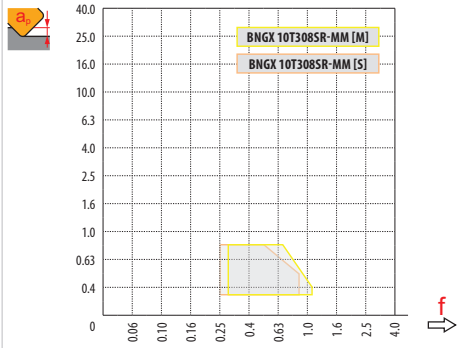

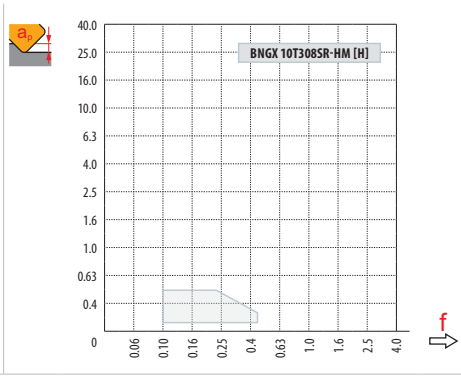

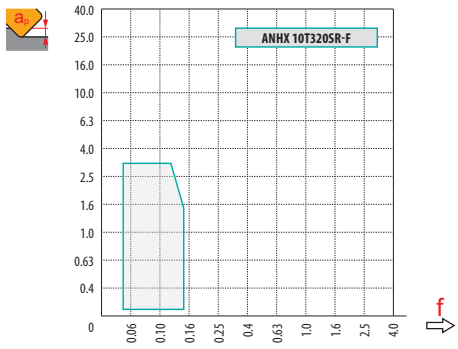

BNGX 10 (HFC)

DCX	a_p	0.00	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
16		9.40	12.85	13.36	13.80	14.20	14.56	14.88	15.19	15.47
18		11.40	14.85	15.36	15.80	16.20	16.56	16.88	17.19	17.47
20		13.40	16.85	17.36	17.80	18.20	18.56	18.88	19.19	19.47
25		18.40	21.85	22.36	22.80	23.20	23.56	23.88	24.19	24.47
32	DEF	25.40	28.85	29.36	29.80	30.20	30.56	30.88	31.19	31.47
35		28.40	31.85	32.36	32.80	33.20	33.56	33.88	34.19	34.47
40		33.40	36.85	37.36	37.80	38.20	38.56	38.88	39.19	39.47
42		35.40	38.85	39.36	39.80	40.20	40.56	40.88	41.19	41.47
50		43.98	46.09	46.45	46.82	47.18	47.54	47.90	48.26	48.56
52		45.98	48.09	48.45	48.82	49.18	49.54	49.90	50.26	50.56
66		59.98	62.09	62.45	62.82	63.18	63.54	63.90	64.26	64.56
	a_p	**0.00**	**0.30**	**0.40**	**0.50**	**0.60**	**0.70**	**0.80**	**0.90**	**1.00**
	f	–	1.30	1.10	0.90	0.80	0.72	0.68	0.65	0.50

BNGX 10

DCX	a_{emax}	f_{max}
16	3.5	0.12
18	3.5	0.12
20	4.0	0.15
25	4.0	0.15
32	4.0	0.17
35	4.0	0.17
40	4.0	0.17
42	4.0	0.17
50	4.5	0.30
52	4.5	0.30
66	4.5	0.30

BNGX 10 (HFC)

a_p	0.3	0.6	1.0
f	1.10	0.60	0.30

DCX	BNGX 10 (HFC)		ANHX 10	
	RPMX	APMX/l	RPMX	APMX/l
16	3.8	1/17	1.6°	2.65/100
18	3.8	1/17	1.3°	2.15/100
20	3.8	1/17	1.1°	1.80/100
25	2.6	1/24	0.8°	1.25/100
32	1.8	1/33	0.5°	0.75/100
35	1.6	1/37	0.5°	0.75/100
40	1.3	1/46	0.4°	0.55/100
42	1.3	1/46	0.4°	0.55/100
50	0.4	0.55/100	–	–
52	0.4	0.55/100	–	–
66	0.3	0.4/100	–	–

BNGX 10 (HFC)

DCX	a_p	f_{max}
16	0.4	0.15
18	0.7	0.15
20	0.7	0.15
25	0.7	0.15
32	0.7	0.2
35	0.7	0.2
40	0.7	0.2
42	0.7	0.2
50	0.3	0.2
52	0.3	0.2
66	0.3	0.2


BNGX 10 (HFC)

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
16	22.4	31.8	0.5	0.5
18	25.4	35.8	0.5	0.5
20	29.4	39.8	0.5	0.5
25	39.4	49.8	0.5	0.5
32	53.4	63.8	0.5	0.5
35	59.4	69.8	0.5	0.5
40	69.4	79.8	0.5	0.5
42	73.4	83.8	0.5	0.5
50	89.6	99.6	0.5	0.5
52	93.6	103.6	0.5	0.5
66	121.6	131.6	0.5	0.5


DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
16	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
18		0.465	0.600	0.849	1.039	1.200	1.470	1.697	1.897	2.078	2.400	2.683
20		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
25		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
35		0.648	0.837	1.183	1.449	1.673	2.049	2.366	2.646	2.898	3.347	3.742
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
42		0.710	0.917	1.296	1.587	1.833	2.245	2.592	2.898	3.175	3.666	4.099

ANHX 10

RE	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
2.0	FE	0.219	0.283	0.400	0.490	0.566	0.693	0.800	0.894	0.980	1.131	1.265



	R	T
BNGX 10T308	1.60	0.44



	max a_e/DCX
ANHX 10T320	0.05

SSN11

P M K S H

PRAMET


S





Fresa ad alto avanzamento per inserti SN.. 11 con refrigerante interno .


Fresa ad alto avanzamento con diametri maggiori che utilizza inserti bilaterali SNGX 11 con otto taglienti e con APMX di 1.7 mm. Refrigerante interno. Adatta per una vasta gamma di applicazioni. Disponibile con attacco cilindrico, modulare ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	18°
APMX	1.7 mm





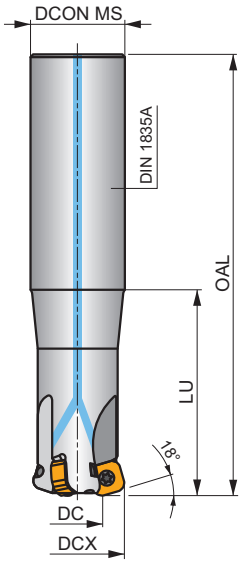





h_m	0.20 - 0.46
h_m	0.20 - 0.46



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835A	**32E3R070A32-SSN11-C**	32	18.3	150	32	–	70	–	–	–	–	-11.5	-10	3	–	17500	✓	0.69	GI339	C0314	–
	32E3R120A32-SSN11-C	32	18.3	200	32	–	120	–	–	–	–	-11.5	-10	3	–	17500	✓	0.89	GI339	C0314	–
	35E3R050A32-SSN11-C	35	21.2	200	32	–	50	–	–	–	–	-11	-10	3	–	16800	✓	1.08	GI339	C0314	–
MODULAR	**32E3R040M16-SSN11-C**	32	18.3	63	17	–	–	40	M16	–	–	-11.5	-10	3	–	17500	✓	0.19	GI339	C0314	–
	35E3R040M16-SSN11-C	35	21.2	63	17	–	–	40	M16	–	–	-11	-10	3	–	16800	✓	0.19	GI339	C0314	–
	40E4R043M16-SSN11-C	40	26.2	66	17	–	–	43	M16	–	–	-10.5	-10	4	✓	15700	✓	0.26	GI339	C0314	–
ISO 6462 DIN 8030	**40A04R-SMOSN11-C**	40	26.2	–	16	12.4	–	40	–	8.4	5.6	-10.5	-10	4	✓	15700	✓	0.19	GI339	C0316	–
	42A04R-SMOSN11-C	42	28.2	–	16	14.1	–	40	–	8.4	5.6	-10.5	-10	4	✓	15300	✓	0.21	GI339	C0318	–
	50A05R-SMOSN11-C	50	36.1	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	-10	-10	5	✓	14000	✓	0.31	GI339	C0320	–
	50A06R-SMOSN11-C	50	36.1	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	-10	-10	6	✓	14000	✓	0.43	GI339	C0320	–
	52A05R-SMOSN11-C	52	38.1	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	-10	-10	5	✓	13800	✓	0.47	GI339	C0320	–
	52A06R-SMOSN11-C	52	38.1	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	-10	-10	6	✓	13800	✓	0.46	GI339	C0320	–
	63A06R-SMOSN11-C	63	49.1	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	-10	-10	6	✓	12500	✓	0.46	GI339	C0320	–
	63A08R-SMOSN11-C	63	49.1	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	-10	-10	8	✓	12500	✓	0.60	GI339	C0320	–
	66A06R-SMOSN11-C	66	52.1	–	27	18.1	–	50	–	12.4	7	-10	-10	6	✓	12200	✓	0.88	GI339	C0322	–
	66A08R-SMOSN11-C	66	52.1	–	27	18.1	–	50	–	12.4	7	-10	-10	8	✓	12200	✓	0.88	GI339	C0322	–
	80A07R-SMOSN11-C	80	66.1	–	27	38.1	–	50	–	12.4	7	-10	-10	7	✓	11100	✓	0.95	GI339	C0324	AC001
	80A09R-SMOSN11-C	80	66.1	–	27	38.1	–	50	–	12.4	7	-10	-10	9	✓	11100	✓	1.03	GI339	C0324	AC001
	100A08R-SMOSN11-C	100	86.1	–	32	45.1	–	50	–	14.4	8	-10	-10	8	✓	9900	✓	1.83	GI339	C0324	AC002
	115A08R-SMOSN11-C	115	101.1	–	32	45.1	–	50	–	14.4	8	-10	-10	8	✓	9200	✓	2.30	GI339	C0324	AC002
	125A08R-SMOSN11-C	125	111.1	–	40	56.1	–	63	–	16.4	9	-10	-10	8	✓	8900	✓	3.34	GI339	C0324	AC003

GI339	SNGX 1104..


		Nm						
C0314	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	–	–	Flag T15P	–
C0316	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	HCS 0840C
C0318	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 90835
C0320	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1030C
C0322	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1230C
C0324	US 44012-T15P	3.5	M 4	12	D-T08P/T15P	FG-15	–	–

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40





SNGX 11

PRAMET



	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1104	10.600	4.56	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
		**M** geometria con tagliente positivo per lavorazioni ad alto avanzamento.																	
SNGX 110416SR-M:8215	1.6	260	0.60	1.0	–	–	–	245	0.60	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNGX 110416SR-M:M8310	1.6	275	0.60	1.0	–	–	–	260	0.60	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNGX 110416SR-M:M8330	1.6	260	0.60	1.0	–	–	–	245	0.60	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNGX 110416SR-M:M8340	1.6	245	0.60	1.0	–	–	–	230	0.60	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNGX 110416SR-M:M9325	1.6	305	0.60	1.0	–	–	–	285	0.60	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNGX 110416SR-M:M9340	1.6	270	0.60	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		**MM** geometria con tagliente altamente positivo per lavorazioni ad alto avanzamento.																	
SNGX 110416SR-MM:M6330	1.6	175	0.60	1.0	125	0.54	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.42	0.8	–	–	–
SNGX 110416SR-MM:M8340	1.6	190	0.60	1.0	110	0.54	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.42	0.8	–	–	–
SNGX 110416SR-MM:M8345	1.6	150	0.60	1.0	90	0.54	1.0	–	–	–	–	–	–	35	0.42	0.8	–	–	–
SNGX 110416SR-MM:M9340	1.6	210	0.60	1.0	125	0.54	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.42	0.8	–	–	–
		**HM** geometria dal tagliente robusto per lavorazioni ad alto avanzamento.																	
SNGX 110416SR-HM:8215	1.6	230	1.00	1.0	–	–	–	215	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.70	0.7
SNGX 110416SR-HM:M8310	1.6	240	1.00	1.0	–	–	–	225	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.70	0.7


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																			
HM geometria dal tagliente robusto per lavorazioni ad alto avanzamento.																			
SNGX 110416SR-HM:M8330	1.6	235	1.00	1.0	–	–	–	220	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.70	0.7
SNGX 110416SR-HM:M9325	1.6	260	1.00	1.0	–	–	–	245	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.70	0.7

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	SNGX 11 - M	SNGX 11 - MM	SNGX 11 - HM
RE	1.6	1.6	1.6
BS	–	–	–

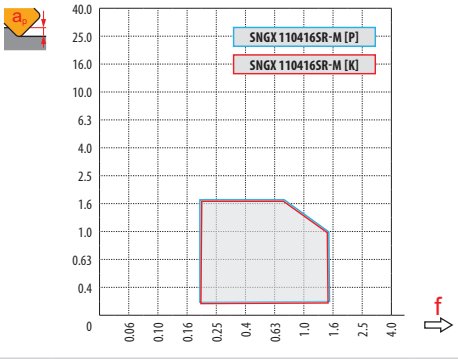

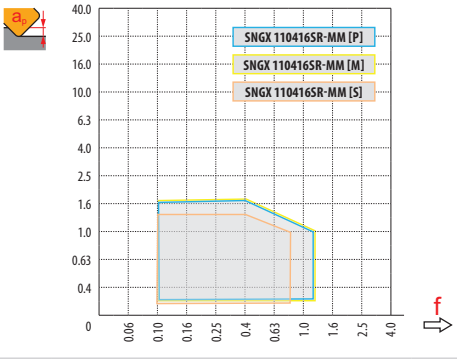

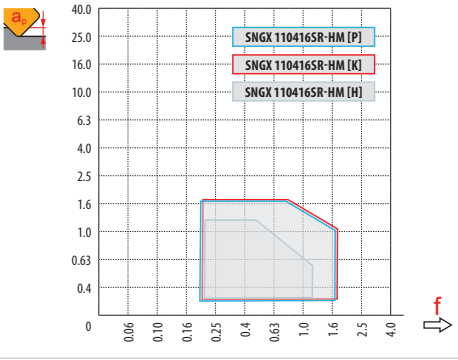

		HFC												
DCX	a_p	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70
32		18.30	19.53	20.76	21.99	23.22	24.46	25.07	25.69	26.30	26.92	27.53	28.15	28.76
35		21.20	22.43	23.66	24.89	26.12	27.36	27.97	28.59	29.20	29.82	30.43	31.05	31.66
40		26.20	27.43	28.66	29.89	31.12	32.36	32.97	33.59	34.20	34.82	35.43	36.05	36.66
42		28.20	29.43	30.66	31.89	33.12	34.36	34.97	35.59	36.20	36.82	37.43	38.05	38.66
50		36.10	37.33	38.56	39.79	41.02	42.26	42.87	43.49	44.10	44.72	45.33	45.95	46.56
52	DEF	38.10	39.33	40.56	41.79	43.02	44.26	44.87	45.49	46.10	46.72	47.33	47.95	48.56
63		49.10	50.33	51.56	52.79	54.02	55.26	55.87	56.49	57.10	57.72	58.33	58.95	59.56
66		52.10	53.33	54.56	55.79	57.02	58.26	58.87	59.49	60.10	60.72	61.33	61.95	62.56
80		66.10	67.33	68.56	69.79	71.02	72.26	72.87	73.49	74.10	74.72	75.33	75.95	76.56
100		86.10	87.33	88.56	89.79	91.02	92.26	92.87	93.49	94.10	94.72	95.33	95.95	96.56
115		101.10	102.33	103.56	104.79	106.02	107.26	107.87	108.49	109.10	109.72	110.33	110.95	111.56
125		111.10	112.33	113.56	114.79	116.02	117.26	117.87	118.49	119.10	119.72	120.33	120.95	121.56
	a_p	–	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70
	f	–	1.37	0.98	0.81	0.71	0.64	0.62	0.59	0.58	0.56	0.54	0.53	0.52

SNGX		
DCX	a_{emax}	f_{max}
32	5.0	0.25
35	5.0	0.25
40	5.2	0.30
42	5.2	0.30
50	5.3	0.30
52	5.3	0.30
63	5.4	0.30
66	5.4	0.30
80	5.5	0.35
100	5.5	0.35
115	5.5	0.35
125	5.5	0.35


SNGX (HFC)		
DCX	RPMX	APMX/I
32	0.8	1.4/100
35	0.8	1.4/100
40	0.7	1.2/100
42	0.7	1.2/100
50	0.5	0.9/100
52	0.5	0.9/100
63	0.4	0.7/100
66	0.4	0.7/100
80	0.3	0.5/100
100	0.2	0.3/100
115	0.2	0.3/100
125	0.2	0.3/100

SNGX (HFC)		
DCX	a_p	f_{max}
32	0.2	0.3
35	0.2	0.3
40	0.2	0.3
42	0.2	0.3
50	0.3	0.4
52	0.3	0.4
63	0.3	0.4
66	0.3	0.4
80	0.3	0.4
100	0.3	0.4
115	0.3	0.4
125	0.3	0.4

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
32	FE	0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
35		0.648	0.837	1.183	1.449	1.673	2.049	2.366	2.646	2.898	3.347	3.742
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
42		0.710	0.917	1.296	1.587	1.833	2.245	2.592	2.898	3.175	3.666	4.099
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
52		0.790	1.020	1.442	1.766	2.040	2.498	2.884	3.225	3.533	4.079	4.561
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
66		0.890	1.149	1.625	1.990	2.298	2.814	3.250	3.633	3.980	4.596	5.138
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657
100		1.095	1.414	2.000	2.449	2.828	3.464	4.000	4.472	4.899	5.657	6.325
115		1.175	1.517	2.145	2.627	3.033	3.715	4.290	4.796	5.254	6.066	6.782
125		1.225	1.581	2.236	2.739	3.162	3.873	4.472	5.000	5.477	6.325	7.071


	SNGX			
a_p	0.2	0.5	1.0	1.7
1 f	1.20	1.00	0.50	0.25

SNGX (HFC)				
DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
32	48.0	63.8	0.7	1.4
35	54.0	69.8	0.8	1.5
40	64.0	79.8	0.9	1.5
42	68.0	83.8	1.0	1.6
50	84.0	99.8	0.9	1.4
52	88.0	103.8	1.0	1.4
63	109.0	125.8	1.0	1.4
66	115.0	131.8	1.1	1.4
80	143.0	159.8	1.0	1.3
100	183.0	199.8	0.9	1.1
115	213.0	229.8	1.1	1.3
125	233.0	249.8	1.2	1.4



SNGX	R	T
SNGX 110416	4.6	0.92

SPIANATURA

	SSO12	SPD09	SZD07	SZD09	SZD12
	12°	19°	–	–	–
	APMX (mm) 1.9	APMX (mm) 2.0	APMX (mm) 1.0	APMX (mm) 1.0	APMX (mm) 1.6
	DCX (mm) 35 – 125	DCX (mm) 32 – 140	DCX (mm) 16 – 25	DCX (mm) 25 – 63	DCX (mm) 32 – 80
Codolo cilindrico	 DC = 35, 40 (mm)	 DCX = 32, 40 (mm)	 DCX = 16 – 25 (mm)		
Weldon	 DC = 35, 40 (mm)			 DCX = 25, 32 (mm)	
Modulare				 DCX = 25, 32 (mm)	 DCX = 32, 40 (mm)
Fresa a manicotto	 DC = 42 – 125 (mm)	 DCX = 42 – 140 (mm)		 DCX = 40 – 63 (mm)	 DCX = 50 – 80 (mm)
Pagina	266	270	276	280	284
ISO	P M K N S H	P M K S H	P K H	P K H	P K H
Forma dell'inserto					
Inserti	SOHT 1205	PD.. 0905	ZDCW 0703	ZDCW 09T3	ZDEW 1204
N. di taglienti	4	5	4	4	4
Spianatura	■	■	■	■	■
Interpolazione elicoidale	■	■	◪	◪	◪
Fresatura di spallamento superficiale	■	■	◪	◪	◪
Fresatura a tuffo	■	■	◪	◪	◪
Fresatura a tuffo progressiva	■	■	◪	◪	◪
Rampa	■	■			
Fresatura di superfici sagomate (fresatura a copiare)		◪	◪	◪	◪
Cave poco profonde	■	◪	◪	◪	◪

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SSO12

P M K S H

PRAMET


S





VER SO12 Fresatura ad alto avanzamento con Kapr di 12°con refrigerante interno


Fresa ad alto avanzamento molto versatile con Kapr di 12° che utilizza inserti positivi di tipo SO... 12 con APMX di 1.9 mm. Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni nella maggior parte dei materiali da lavorare . Disponibili in versione cilindrica, modulare ed a manicotto , con passo dei denti differenziato. Fori per il passaggio del refrigerante interno e corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	12°
APMX	1.9 mm





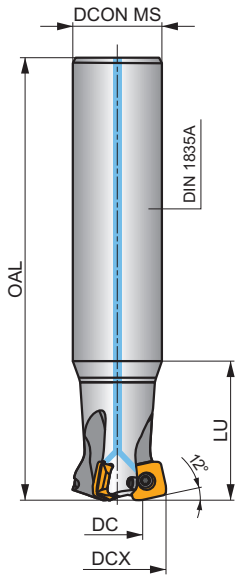





h_m	0.09-0.93
h_m	0.09-0.93



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835A	**35E3R050A32-SSO12-C**	35	17.3	200	32	–	50	–	–	–	–	-5	5	3	–	15700	✓	1.07	GI350	SQ501	–
	35E3R120A32-SSO12-C	35	17.3	200	32	–	120	–	–	–	–	-5	5	3	–	15700	✓	0.95	GI350	SQ501	–
	40E4R120A32-SSO12-C	40	22.3	200	32	–	120	–	–	–	–	-5	5	4	–	14700	✓	1.00	GI350	SQ501	–
MODULAR	**35E3R040M16-SSO12-C**	35	17.3	63	17	–	–	40	M16	–	–	-5	5	3	–	15700	✓	0.15	GI350	SQ501	–
	40E4R043M16-SSO12-C	40	22.3	66	17	–	–	43	M16	–	–	-5	5	4	–	14700	✓	0.18	GI350	SQ501	–
ISO 6462 DIN 8030	**42A04R-SMOSO12-C**	42	24.3	–	16	12.4	–	40	–	8.4	5.6	-5	5	4	–	14300	✓	0.16	GI350	SQ502	–
	50A05R-SMOSO12-C	50	32.3	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	-5	5	5	✓	13100	✓	0.23	GI350	SQ503	–
	52A05R-SMOSO12-C	52	34.3	–	22	18.1	–	40	–	10.4	6.3	-5	5	5	✓	12800	✓	0.35	GI350	SQ503	–
	63A06R-SMOSO12-C	63	45.3	–	27	22.1	–	50	–	12.4	7	-5	5	6	✓	11700	✓	0.48	GI350	SQ504	–
	66A06R-SMOSO12-C	66	48.3	–	27	22.1	–	50	–	12.4	7	-5	5	6	✓	11400	✓	0.51	GI350	SQ504	–
	80A07R-SMOSO12-C	80	62.3	–	27	22.1	–	50	–	12.4	7	-5	5	7	✓	10400	✓	0.76	GI350	SQ504	–
	100A08R-SMOSO12-C	100	82.3	–	32	45.1	–	50	–	14.4	8	-5	5	8	✓	9300	✓	1.32	GI350	SQ505	AC002
	125A10R-SMOSO12-C	125	107.3	–	40	56.1	–	63	–	16.4	9	-5	5	10	✓	8300	✓	2.46	GI350	SQ505	AC003

GI350	SOHT 1205..


		Nm					
SQ501	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	FLAG T15P	–	–
SQ502	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	–	SDR T15P-T	HCS 0840C
SQ503	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	–	SDR T15P-T	HS 1030C
SQ504	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	–	SDR T15P-T	HS 1230C
SQ505	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	–	SDR T15P-T	–

AC002	KS 1635	K.FMH32
AC003	KS 2040	K.FMH40

SOHT 12

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1205	12.700	4.50	5.15





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			0.20 / 0.12 / 2° / 10° / 5°																	
M è versatile per un'ampia gamma di condizioni di lavoro. Progettata con spoglia positiva, T-land medio e arrotondamento del tagliente per una fresatura HFC regolare. La prima scelta per acciai, ghise e acciai temprati.																				
SOHT 120514SR-M:8215	✱	1.4	215	1.00	1.0	125	0.90	1.0	200	1.00	1.0	–	–	–	50	0.70	0.8	40	0.68	0.8
SOHT 120514SR-M:M8310	✱	1.4	225	1.00	1.0	110	0.90	1.0	210	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.68	0.8
SOHT 120514SR-M:M8330	✱	1.4	220	1.00	1.0	130	0.90	1.0	205	1.00	1.0	–	–	–	55	0.70	0.8	40	0.68	0.8
SOHT 120514SR-M:M8340	✱	1.4	205	1.00	1.0	120	0.90	1.0	190	1.00	1.0	–	–	–	50	0.70	0.8	–	–	–
SOHT 120514SR-M:M9325	✱	1.4	245	1.00	1.0	–	–	–	230	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	45	0.68	0.8
SOHT 120514SR-M:M9340	✱	1.4	215	1.00	1.0	125	0.90	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.70	0.8	–	–	–
			0.17 / 0.08 / 4° / 12°																	
MM geometria è affilata ed adatta ad applicazioni con elevate sporgenze o con pezzi e pareti sottili . Progettata con spoglia positiva, T-land stretto e arrotondamento del tagliente per una fresatura HFC affidabile. La prima scelta per acciai inossidabili e superleghe.																				
SOHT 120514SR-MM:M6330	✱	1.4	190	1.00	1.0	135	0.90	1.0	–	–	–	–	–	–	55	0.70	0.8	–	–	–
SOHT 120514SR-MM:M8340	✱	1.4	205	1.00	1.0	120	0.90	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.70	0.8	–	–	–
SOHT 120514SR-MM:M8345	✱	1.4	165	1.00	1.0	95	0.90	1.0	–	–	–	–	–	–	40	0.70	0.8	–	–	–
SOHT 120514SR-MM:M9325	✱	1.4	245	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SOHT 120514SR-MM:M9340	✱	1.4	215	1.00	1.0	125	0.90	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.70	0.8	–	–	–

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	SOHT 12-M	SOHT 12-MM
RE	1.4	1.4
BS	2.00	2.00

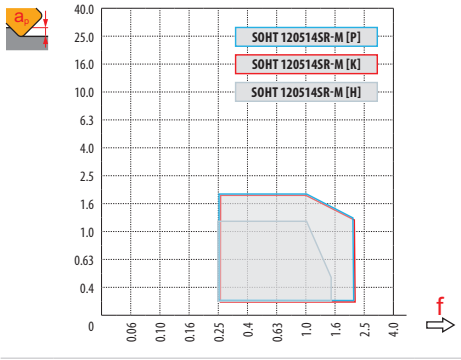

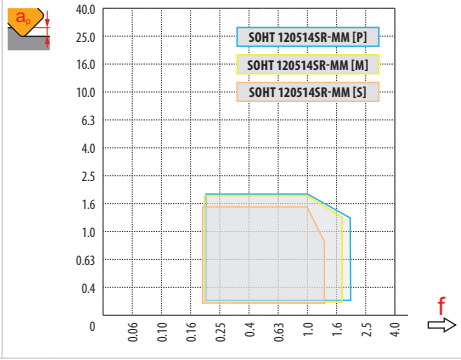

		HFC												
DCX	a_p	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90
35		17.3	19.2	21.1	22.9	24.8	26.7	28.6	30.5	31.4	32.4	33.1	33.5	33.9
40		22.3	24.2	26.1	27.9	29.8	31.7	33.6	35.5	36.4	37.4	38.1	38.5	38.9
42		24.3	26.2	28.1	29.9	31.8	33.7	35.6	37.5	38.4	39.4	40.1	40.5	40.9
50		32.3	34.2	36.1	37.9	39.8	41.7	43.6	45.5	46.4	47.4	48.1	48.5	48.9
52	DEF	34.3	36.2	38.1	39.9	41.8	43.7	45.6	47.5	48.4	49.4	50.1	50.5	50.9
63		45.3	47.2	49.1	50.9	52.8	54.7	56.6	58.5	59.4	60.4	61.1	61.5	61.9
66		48.3	50.2	52.1	53.9	55.8	57.7	59.6	61.5	62.4	63.4	64.1	64.5	64.9
80		62.3	64.2	66.1	67.9	69.8	71.7	73.6	75.5	76.4	77.4	78.1	78.5	78.9
100		82.3	84.2	86.1	87.9	89.8	91.7	93.6	95.5	96.4	97.4	98.1	98.5	98.9
125		107.3	109.2	111.1	112.9	114.8	116.7	118.6	120.5	121.4	122.4	123.1	123.5	123.9
	a_p	0.00	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90
	f	-	2.20	2.00	1.80	1.60	1.40	1.20	1.10	1.00	0.90	0.80	0.70	0.60

DCX	a_{emax}	f_{max}
35	10.0	0.10
40	10.0	0.10
42	10.0	0.12
50	10.0	0.12
52	10.0	0.12
63	10.0	0.15
66	10.0	0.15
80	10.0	0.20
100	10.0	0.20
125	10.0	0.20

DCX	RPMX	APMX/I
35	9.6	1.9/11
40	6.9	1.9/16
42	6.1	1.9/18
50	4.3	1.9/25
52	4.0	1.9/27
63	2.6	1.9/41
66	2.5	1.9/44
80	1.9	1.9/59
100	1.4	1.9/79
125	1.0	1.9/105

DCX	a_p	f_{max}
35	1.6	0.17
40	1.6	0.17
42	1.6	0.15
50	1.6	0.10
52	1.6	0.10
63	1.6	0.05
66	1.6	0.05
80	1.6	0.05
100	1.6	0.05
125	1.6	0.05

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
35		0.648	0.837	1.183	1.449	1.673	2.049	2.366	2.646	2.898	3.347	3.742
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
42		0.710	0.917	1.296	1.587	1.833	2.245	2.592	2.898	3.175	3.666	4.099
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
52	FE	0.790	1.020	1.442	1.766	2.040	2.498	2.884	3.225	3.533	4.079	4.561
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
66		0.890	1.149	1.625	1.990	2.298	2.814	3.250	3.633	3.980	4.596	5.138
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657
100		1.095	1.414	2.000	2.449	2.828	3.464	4.000	4.472	4.899	5.657	6.325
125		1.225	1.581	2.236	2.739	3.162	3.873	4.472	5.000	5.477	6.325	7.071

a_p	0.2	0.6	1.0	1.5	1.9
1 f	2.0	1.6	1.2	0.8	0.5

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
35	46.0	69.8	1.9	1.9
40	56.0	79.8	1.9	1.9
42	60.0	83.8	1.9	1.9
50	76.0	99.8	1.9	1.9
52	80.0	103.8	1.9	1.9
63	102.0	125.8	1.9	1.9
66	108.0	131.8	1.9	1.9
80	136.0	159.8	1.9	1.9
100	176.0	199.8	1.9	1.9
125	226.0	249.8	1.9	1.9



SOHT	R	T
SOHT 120514	3.37	1.21

SPD09

P M K S H

PRAMET


S




PENTA HF fresa ad alto avanzamento con passaggio interno del refrigerante


Fresa ad alto avanzamento ad elevata produttività che utilizza inserti positivi mono laterali PD... 09 con 5 lati taglienti e una APMX fino a 2 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per un'ampia gamma di operazioni. Disponibile nelle versioni con attacco cilindrico ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata.


KAPR	19°
APMX	2.0 mm





PENTA HF

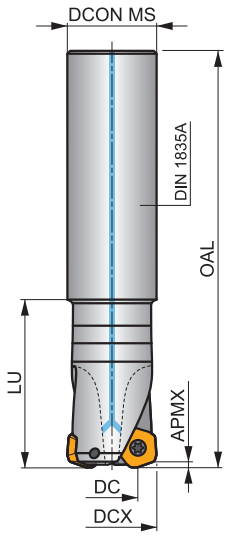



h_m 0.065 - 0.975

h_m 0.065 - 0.975



	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LF (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
DIN 1835A	**32E2R060A32-SPD09-C**	32	18.4	250	32	–	60	–	-24	10	2	–	13100	✓	1.34	GI245	C0340	–
	40E3R060A32-SPD09-C	40	25.5	250	32	–	60	–	-11	10	3	–	11700	✓	1.43	GI245	C0340	–
	42A03R-S19PD09-C	42	27.5	–	16	12	–	40	-8	10	3	–	11500	✓	0.18	GI245	C0342	–
	50A04R-S19PD09-C	50	35.3	–	22	18	–	40	-3	10	4	–	10500	✓	0.23	GI245	C0343	–
	50A05R-S19PD09-C	50	35.3	–	22	18	–	40	-3	10	5	–	10500	✓	0.33	GI245	C0343	–
	52A04R-S19PD09-C	52	37.3	–	22	18	–	40	-3	10	4	–	10300	✓	0.25	GI245	C0343	–
	63A05R-S19PD09-C	63	48.2	–	22	18	–	40	-1	10	5	–	9400	✓	0.44	GI245	C0343	–
	63A06R-S19PD09-C	63	48.2	–	22	18	–	40	-1	10	6	–	9300	✓	0.45	GI245	C0343	–
	66A06R-S19PD09-C	66	51.2	–	22	18	–	40	-1	10	6	–	9200	✓	0.35	GI245	C0343	–
ISO 6462 DIN 8030	**66A06R-S19PD09-CF**	66	51.2	–	27	22	–	50	-1	10	6	–	9100	✓	0.67	GI245	C0344	–
	80A05R-S19PD09-C	80	65.3	–	27	37	–	50	-1	10	5	–	8300	✓	0.84	GI245	C0341	AC001
	80A06R-S19PD09-C	80	65.3	–	27	37	–	50	-1	10	6	–	8300	✓	0.86	GI245	C0341	AC001
	100A06R-S19PD09-C	100	58.3	–	32	45	–	50	-1	10	6	–	7400	✓	1.46	GI245	C0341	AC002
	100A08R-S19PD09-C	100	85.3	–	32	45	–	50	-1	10	8	–	7400	✓	1.40	GI245	C0341	AC002
	125A08R-S19PD09-C	125	110.3	–	40	36	–	63	-1	10	8	–	6600	✓	3.10	GI245	C0349	–
	125A10R-S19PD09-C	125	110.3	–	40	36	–	63	-1	10	10	–	6600	✓	3.11	GI245	C0349	–
	140A08R-S19PD09-C	140	125.3	–	40	36	–	63	-1	10	8	–	6200	✓	3.57	GI245	C0349	–

GI245	PD.X 0905ZE..	PDKT 0905..	PDMW 0905..

		Nm					
C0340	US 45011-T20P	5.0	M 5	11	–	–	Flag T20P
C0341	US 45011-T20P	5.0	M 5	11	SDR T20P-T	–	–


C0342	US 45011-T20P	5.0	M 5	11	SDR T20P-T	HS 90835	–
C0343	US 45011-T20P	5.0	M 5	11	SDR T20P-T	HS 1030C	–
C0344	US 45011-T20P	5.0	M 5	11	SDR T20P-T	HS 1230C	–
C0349	US 45011-T20P	5.0	M 5	11	SDR T20P-T	HSD 2040	–

AC001	KS 1230	K.FMH27
AC002	KS 1635	K.FMH32



PDMX 09

PRAMET

	BS (mm)	IC (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
0905	2.00	13.500	5.50	9.00	5.47

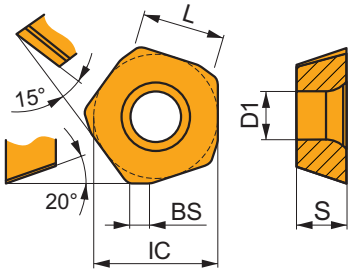


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
	 	**M** geometria con design positivo per lavorazioni medie ad alto avanzamento.																	
PDMX 0905ZEER-M:8215	–	215	1.00	1.2	125	0.90	1.2	200	1.00	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PDMX 0905ZEER-M:M8330	–	220	1.00	1.2	130	0.90	1.2	205	1.00	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PDMX 0905ZEER-M:M8345	–	165	1.00	1.2	95	0.90	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PDMX 0905ZEER-M:M9340	–	215	1.00	1.2	125	0.90	1.2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	 	**R** geometria con design robusto per lavorazioni ad alto avanzamento.																	
PDMX 0905ZESR-R:8215	–	215	1.00	1.3	–	–	–	200	1.00	1.3	–	–	–	–	–	–	40	0.70	0.9
PDMX 0905ZESR-R:M8330	–	215	1.00	1.3	–	–	–	200	1.00	1.3	–	–	–	–	–	–	40	0.70	0.9
PDMX 0905ZESR-R:M8345	–	165	1.00	1.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
PDMX 0905ZESR-R:M9325	–	245	1.00	1.3	–	–	–	230	1.00	1.3	–	–	–	–	–	–	45	0.70	0.9


PDKT 09

PRAMET

	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0905	13.500	5.50	9.00	5.47

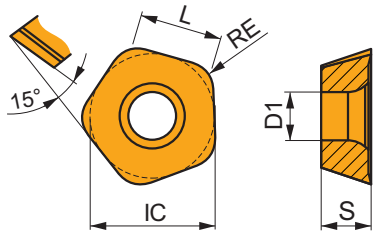

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
PDKT 090530ER-FM:8215		3.0	■	240	1.00	1.2	◪	140	0.90	1.2	◪	225	1.00	1.2	–	–	–	◪	60	0.70	1.0	–	–	–
PDKT 090530ER-FM:M6330		3.0	■	210	1.00	1.2	■	150	0.90	1.2		–	–	–	–	–	–	■	60	0.70	1.0	–	–	–
PDKT 090530ER-FM:M8310		3.0	■	250	1.00	1.2	◪	125	0.90	1.2	◪	235	1.00	1.2	–	–	–		–	–	–	–	–	–
PDKT 090530ER-FM:M8330		3.0	■	245	1.00	1.2	■	145	0.90	1.2	◪	230	1.00	1.2	–	–	–	◪	60	0.70	1.0	–	–	–
PDKT 090530ER-FM:M8345		3.0	■	180	1.00	1.2	■	105	0.90	1.2		–	–	–	–	–	–	■	45	0.70	1.0	–	–	–
PDKT 090530ER-FM:M9325		3.0	■	275	1.00	1.2		–	–	–	◪	260	1.00	1.2	–	–	–		–	–	–	–	–	–

FM geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie ad alto avanzamento.


PDKX 09

PRAMET

	BS	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0905	2.00	13.500	5.50	9.00	5.47

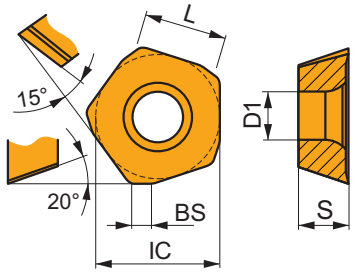


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
PDKX 0905ZEER-FM:M6330		–	■	195	1.00	1.2	■	135	0.90	1.2		–	–	–	–	–	–	■	55	0.70	1.0	–	–	–
PDKX 0905ZEER-FM:M8345		–	■	165	1.00	1.2	■	95	0.90	1.2		–	–	–	–	–	–	■	40	0.70	1.0	–	–	–
PDKX 0905ZEER-FM:M9340		–	■	215	1.00	1.2	■	125	0.90	1.2		–	–	–	–	–	–	■	50	0.70	1.0	–	–	–

FM geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie ad alto avanzamento.

PDMW 09


	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0905	13.500	5.50	9.00	5.47

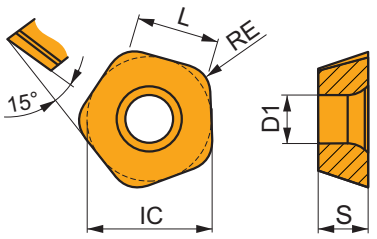

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)







SR design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni ad alto avanzamento.


PDMW 090530SR:M8310	✱	3.0	◪	245	1.00	1.4	–	–	–	■	230	1.00	1.4	–	–	–	–	–	–	■	45	0.70	1.0
PDMW 090530SR:M8345	✱	3.0	◪	180	1.00	1.4	–	–	–		–	–	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–
PDMW 090530SR:M9325	✱	3.0	◪	270	1.00	1.4	–	–	–	■	255	1.00	1.4	–	–	–	–	–	–	◪	50	0.70	1.0


a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00


	PDKX 09-FM	PDMX 09-M	PDMX 09-R	PDKT 09-FM	PDMW 09
RE	–	–	–	3.0	3.0
BS	2.00	2.00	2.00	–	–

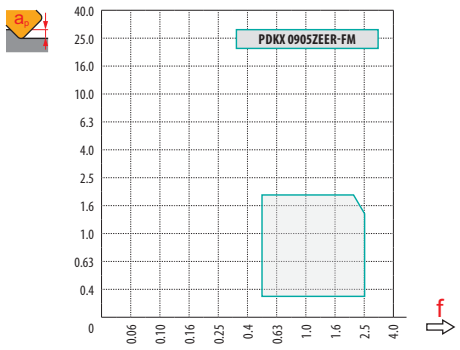

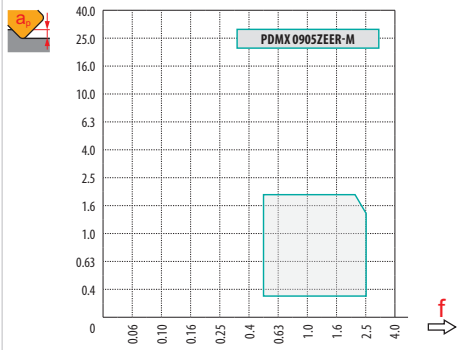

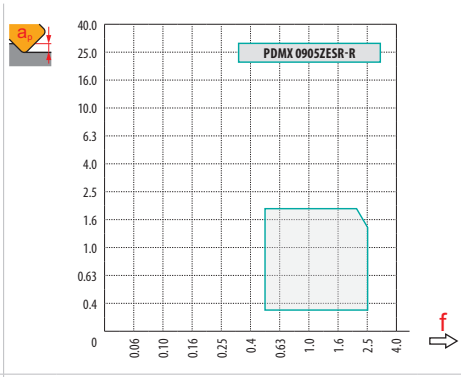

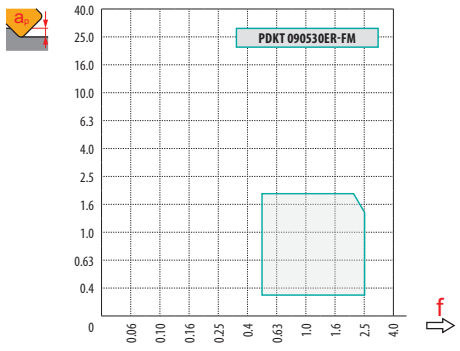

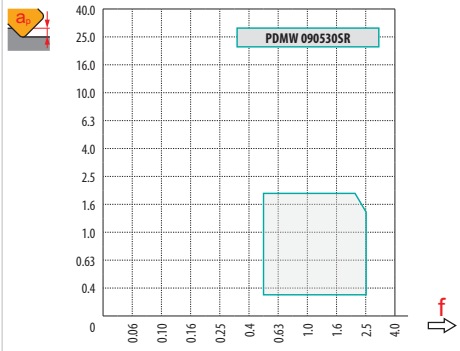

DCX	a_p	0.00	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.25	1.50	2.00
32		18.4	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5	23.0	23.6	24.2	25.7	27.1	30.0
40		25.5	27.2	27.8	28.4	29.0	29.6	30.1	30.7	31.3	32.8	34.2	37.1
42		27.5	29.2	29.8	30.4	31.0	31.6	32.1	32.7	33.3	34.8	36.2	39.1
50		35.3	37.0	37.6	38.2	38.8	39.4	39.9	40.5	41.1	42.6	44.0	46.9
52		37.3	39.0	39.6	40.2	40.8	41.4	41.9	42.5	43.1	44.6	46.0	48.9
63	DEF	48.2	49.9	50.5	51.1	51.7	52.3	52.8	53.4	54.0	55.5	56.9	59.8
66		51.2	52.9	53.5	54.1	54.7	55.3	55.8	56.4	57.0	58.5	59.9	62.8
80		65.3	67.0	67.6	68.2	68.8	69.4	69.9	70.5	71.1	72.6	74.0	76.9
100		85.3	87.0	87.6	88.2	88.8	89.4	89.9	90.5	91.1	92.6	94.0	96.9
125		110.3	112.3	112.9	113.5	114.1	114.6	115.2	115.8	116.4	117.9	119.3	122.2
140		125.3	127.3	127.9	128.5	129.1	129.7	130.2	130.8	131.4	132.9	134.3	137.2
	a_p	0.00	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.25	1.50	2.00
	f	–	3.00	3.00	2.90	2.80	2.70	2.60	2.50	2.40	2.25	1.50	1.50

Seguire le istruzioni per la fresatura di superfici piane. Nel caso di fresatura in prossimità di una parete verticale, diminuire l'avanzamento al dente f_z del 50 % per prevenire vibrazioni e danni ai taglienti.

DCX	max	f_{max}
32	5.0	0.20
40	5.0	0.20
42	5.0	0.20
50	6.0	0.20
52	6.0	0.20
63	7.0	0.25
66	7.0	0.25
80	8.0	0.30
100	8.0	0.30


DCX	RPMX	APMX/I
40	8.0	1.80/16
42	8.0	2.00/16
50	8.0	2.00/16
52	8.0	2.00/16
63	7.0	2.00/18
66	6.0	2.00/21
80	5.0	2.00/24
100	3.0	2.00/40

	HFC		
a_p	**0.5**	**1.0**	**2.0**
1 f	3.0	2.3	1.5

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
40	63.7	80.0	2.00	2.00
42	67.5	84.0	2.00	2.00
50	83.3	100.0	2.00	2.00
52	87.3	104.0	2.00	2.00
63	109.2	126.0	2.00	2.00
66	115.2	132.0	2.00	2.00
80	143.3	160.0	2.00	2.00
100	183.3	200.0	2.00	2.00

DCX	a_p	f_{max}
32	1.8	0.20
40	1.8	0.20
42	2.0	0.20
50	2.0	0.20
52	2.0	0.20
63	2.0	0.25
66	2.0	0.25
80	2.0	0.30
100	2.0	0.30

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
42		0.710	0.917	1.296	1.587	1.833	2.245	2.592	2.898	3.175	3.666	4.099
50	FE	0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
52		0.790	1.020	1.442	1.766	2.040	2.498	2.884	3.225	3.533	4.079	4.561
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
66		0.890	1.149	1.625	1.990	2.298	2.814	3.250	3.633	3.980	4.596	5.138
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657



DCX	R	T	T_1
32	4.5	1.1	6.8
40 – 140	4.5	1.1	7.3

SZD07





FEED ZD07 fresa ad alto avanzamento con passaggio interno del refrigerante


Fresa ad alto avanzamento ad elevata produttività che utilizza inserti positivi mono laterali ZD... 07 con 4 lati taglienti e una APMX fino a 1 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per un'ampia gamma di operazioni. Disponibile nelle versioni con attacco cilindrico e modulare. Corpo trattato per una maggiore durata.

FEED ZD

APMX	1.0 mm





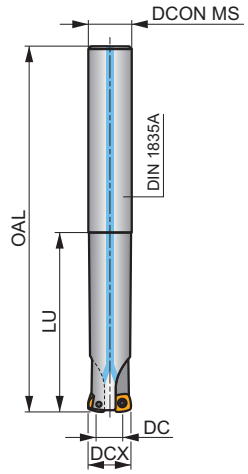

h_m 0.175 - 0.44


	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LF (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835A	**16E2R030A16-SZD07**	16	6	100	16	30	–	-5	8	2	–	47400	✓	0.13	GI201	C0350
	16E2R065A16-SZD07	16	6	145	16	65	–	-5	8	2	–	47400	✓	0.22	GI201	C0350
	20E3R040A20-SZD07	20	10	120	20	40	–	-5	8	3	–	42400	✓	0.25	GI201	C0350
	20E3R080A20-SZD07	20	10	165	20	80	–	-5	8	3	–	42400	✓	0.33	GI201	C0350
	25E3R050A25-SZD07	25	15	140	25	50	–	-5	8	3	–	37900	✓	0.47	GI201	C0350
	25E3R100A25-SZD07	25	15	190	25	100	–	-5	8	3	–	37900	✓	0.60	GI201	C0350

GI201	ZDCW 0703..

		Nm			
C0350	US 2205-T07P	0.9	M 2.2	5	Flag T07P


ZDCW 07


	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0703	6.800	2.60	3.18



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE	P			M			K			N			S			H		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
ZDCW 070304:M8310	0.4	420	0.60	0.4	–	–	–	395	0.60	0.4	–	–	–	–	–	–	80	0.42	0.3
ZDCW 070304:M8325	0.4	325	0.60	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ZDCW 070304:M8345	0.4	305	0.60	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–






HFC


ZDCW geometria specifica per lavorazioni ad alto avanzamento.

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	ZDCW 07
RE	0.4
BS	–

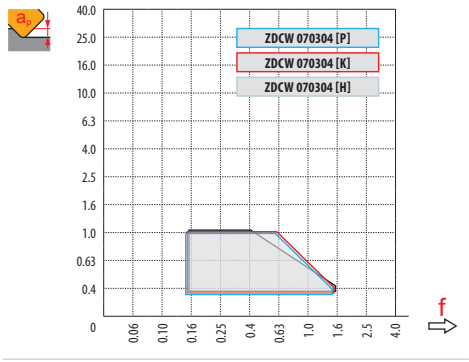

DCX	a_p	0.00	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
16	DEF	6.0	12.0	12.9	13.7	14.4	15.1	15.7	16.2	16.8
20		10.0	16.0	16.9	17.7	18.4	19.1	19.7	20.2	20.8
25		15.0	21.0	21.9	22.7	23.4	24.1	24.7	25.2	25.8
	a_p	0.00	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
	1 f	–	1.50	1.50	1.13	1.00	0.88	0.75	0.61	0.60



$$f_z = h_m \times \sqrt{\frac{2R_{ekv.}}{APMX}} \quad \text{(mm/dente)}$$

Seguire le istruzioni per la fresatura di superfici piane. Nel caso di fresatura in prossimità di una parete verticale, diminuire l'avanzamento al dente f_z del 50 % per prevenire vibrazioni e danni ai taglienti.

DCX	max	f_{max}
16	5.6	0.12
20	5.6	0.15
25	5.6	0.17

HFC			
a_p	0.3	0.6	1.0
1 f	1.50	0.80	0.40


DCX	RPMX	APMX/I
16	7.8	1.0/9
20	9.7	1.0/7
25	4.9	1.0/13

HFC		
DCX	RPMX	APMX/I
16	0.5	0.75/100
20	0.3	0.40/100
25	0.2	0.20/100

DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
16	21.0	32.0	0.10	0.40
20	29.0	40.0	0.10	0.30
25	39.0	50.0	0.15	0.25

DCX	a_p	f_{max}
16	0.05	0.12
20	0.05	0.15
25	0.05	0.17

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
16	FE	0.438	0.566	0.800	0.980	1.131	1.386	1.600	1.789	1.960	2.263	2.530
20		0.490	0.632	0.894	1.095	1.265	1.549	1.789	2.000	2.191	2.530	2.828
25		0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162



	R	T
ZDCW 070304	1.70	0.60

SZD09

P K H

PRAMET

S





FEED ZD09 fresa ad alto avanzamento con passaggio interno del refrigerante


Fresa ad alto avanzamento ad elevata produttività che utilizza inserti positivi mono laterali ZD... 09 con 4 lati taglienti e una APMX fino a 1 mm. Passaggio interno del refrigerante. Adatta per un'ampia gamma di operazioni. Disponibile nelle versioni con attacco cilindrico, modulare ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata.


FEED ZD


APMX	1.0 mm





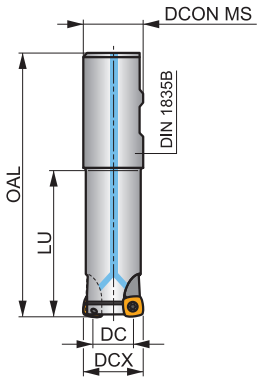





h_m	0.31 - 0.618
h_m	0.31 - 0.618




	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835B	**25E2R080B25-SZD09-C**	25	11.6	140	25	80	–	–	–	–	-6	10	2	–	22800	✓	0.46	GI191	SQ400
	25E2R140B25-SZD09-C	25	11.6	200	25	140	–	–	–	–	-6	10	2	–	22800	✓	0.63	GI191	SQ400
	32E2R080B32-SZD09-C	32	18.7	140	32	80	–	–	–	–	-6	10	2	–	20100	✓	0.76	GI191	SQ400
MODULAR	**25E3R032M12-SZD09-C**	25	11.6	54	12.5	–	32	M12	–	–	-6	10	3	–	–	✓	0.11	GI191	SQ400
	32E3R040M16-SZD09-C	32	18.7	63	17	–	40	M16	–	–	-6	10	3	–	–	✓	0.21	GI191	SQ400
ISO 6462 DIN 8030	**40A04R-SMOZD09-C**	40	26.7	–	16	–	40	–	8.4	5.6	-6	10	4	✓	18000	✓	0.34	GI191	SQ402
	50A05R-SMOZD09-C	50	36.7	–	22	–	40	–	10.4	6.4	-6	10	5	✓	16000	✓	0.41	GI191	SQ403
	63A06R-SMOZD09-C	63	49.7	–	22	–	40	–	10.4	6.4	-6	10	6	✓	14300	✓	0.60	GI191	SQ403

GI191	ZDCW 09T3..



		Nm						
SQ400	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	–	–	Flag T09P	–
SQ402	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 0830C
SQ403	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 1030C

ZDCW 09

	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
09T3	9.525	3.40	3.97




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE	P			M			K			N			S			H		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																			
ZDCW 09T304:M8310	0.4	320	1.00	0.6	–	–	–	300	1.00	0.6	–	–	–	–	–	–	60	0.70	0.4
ZDCW 09T304:M8325	0.4	250	1.00	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ZDCW 09T304:M8345	0.4	235	1.00	0.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


ZDCW geometria specifica per lavorazioni ad alto avanzamento.

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
⇨ X.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	ZDCW 09
RE	0.4
BS	–

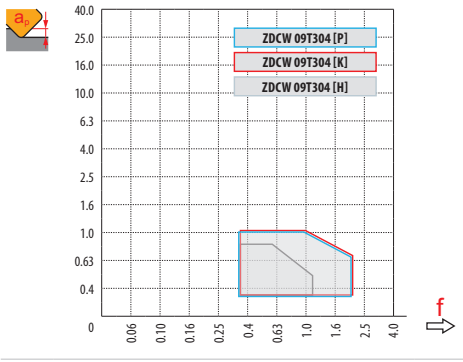

DCX	a_p	0.00	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
25	DEF	11.6	17.4	18.2	19.0	19.7	20.3	20.9	21.5	22.0
32		18.7	24.5	25.3	26.1	26.8	27.4	28.0	28.6	29.1
40		27.7	33.5	34.3	35.1	35.8	36.4	37.0	37.6	38.1
50		36.7	42.3	43.1	43.8	44.5	45.1	45.7	46.2	46.7
63		49.7	55.3	56.1	56.8	57.5	58.1	58.7	59.2	59.7
	a_p	**0.00**	**0.30**	**0.40**	**0.50**	**0.60**	**0.70**	**0.80**	**0.90**	**1.00**
	f	–	2.00	2.00	2.00	1.75	1.50	1.25	1.13	1.00



$$f_z = h_m \times \sqrt{\frac{2R_{ekv.}}{APMX}} \quad \text{(mm/dente)}$$

Seguire le istruzioni per la fresatura di superfici piane. Nel caso di fresatura in prossimità di una parete verticale, diminuire l'avanzamento al dente f_z del 50 % per prevenire vibrazioni e danni ai taglienti.

DCX	max	f_{max}
25	7.7	0.15
32	7.7	0.17
40	7.7	0.20


	HFC		
a_p	0.3	0.6	1.0
f	2.00	1.50	1.00

			HFC	
DCX	RPMX	APMX/I	RPMX	APMX/I
25	12.0	1.0/6	0.9	1.00/65
32	7.5	1.0/11	0.5	0.75/100
40	3.6	1.0/17	0.4	0.55/100

DCX	DMIN	DMAX	SMAX / DMIN	SMAX / DMAX
25	35.0	50.0	0.45	1.00
32	49.0	64.0	0.45	0.85
40	65.0	80.0	0.50	0.85

DCX	a_p	f_{max}
25	0.15	0.15
32	0.15	0.17
40	0.15	0.20

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
25	FE	0.548	0.707	1.000	1.225	1.414	1.732	2.000	2.236	2.449	2.828	3.162
32		0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50												
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020



	R	T
ZDCW 09T304	2.27	0.52

SZD12





FEED ZD12 Fresa per alto avanzamento con refrigerante interno


Fresa ad alto avanzamento ad elevata produttività che utilizza un inserto positivo ZD .. 12 a 4 taglienti e APMX di 1.6 mm. Refrigerante interno. Adatta per un'ampia gamma di applicazioni. Disponibile con codolo cilindrico, attacco modulare filettato ed a manicotto. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


FEED ZD

APMX	1.6 mm









h_m	0.46 - 0.925
h_m	0.46 - 0.925

	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LF (mm)	TDZ	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
MODULAR	**32E3R040M16-SZD12-C**	32	14.5	63	17	–	40	M16	–	–	-6	10	3	–	–	✓	0.19	GI192	SQ220	–
MODULAR	**40E4R040M16-SZD12-C**	40	22.5	63	17	–	40	M16	–	–	-6	10	4	–	–	✓	0.22	GI192	SQ220	–
ISO 6462 DIN 8030	**50A04R-SM0ZD12-C**	50	32.5	–	22	–	40	–	10.4	6.4	-6	10	4	✓	14000	✓	0.38	GI192	SQ033	–
ISO 6462 DIN 8030	**63A05R-SM0ZD12-C**	63	45.5	–	22	–	40	–	10.4	6.4	-6	10	5	✓	12500	✓	0.57	GI192	SQ033	–
ISO 6462 DIN 8030	**80A05R-SM0ZD12-C**	80	62.5	–	27	–	50	–	12	7	-6	10	5	✓	11100	✓	1.07	GI192	C0371	AC001


GI192	ZDEW 1204..

		Nm						
C0371	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	–	–
SQ033	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	D-T08P/T15P	FG-15	–	HS 1030C
SQ220	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	–	–	Flag T15P	–


AC001	KS 1230	K.FMH27

ZDEW 12

	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
1204	12.700	4.40	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE	P			M			K			N			S			H		
		vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																			
ZDEW 120408:M8310	0.8	270	1.00	1.0	–	–	–	255	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	50	0.70	0.7
ZDEW 120408:M8325	0.8	205	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
ZDEW 120408:M8345	0.8	195	1.00	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


ZDEW geometria specifica per lavorazioni ad alto avanzamento.

a_e / DCX	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	2.20	1.60	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	1.00	1.00	1.00	1.00
x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71	0.72	0.74	0.79	1.00

	ZDEW 12
RE	0.8
BS	–

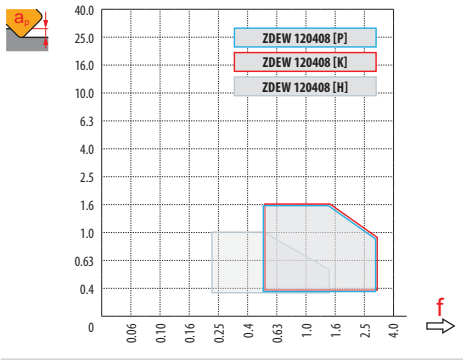

DCX	a_p	0.00	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
32	DEF	14.5	22.7	23.5	24.2	24.8	25.4	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	28.5	28.9
40		22.5	30.7	31.5	32.2	32.8	33.4	34.0	34.5	35.0	35.5	36.0	36.5	36.9
50		32.5	40.7	41.5	42.2	42.8	43.4	44.0	44.5	45.0	45.5	46.0	46.5	46.9
63		45.5	53.7	54.5	55.2	55.8	56.4	57.0	57.5	58.0	58.5	59.0	59.5	59.9
80		62.5	70.7	71.5	72.2	72.8	73.4	74.0	74.5	75.0	75.5	76.0	76.5	76.9
	a_p	0.00	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50	1.60
	f	–	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.50	2.25	2.00	1.80	1.65	1.50



$$f_z = h_m \times \sqrt{\frac{2R_{ekv.}}{APMX}} \quad \text{(mm/dente)}$$

Seguire le istruzioni per la fresatura di superfici piane. Nel caso di fresatura in prossimità di una parete verticale, diminuire l'avanzamento al dente f_z del 50 % per prevenire vibrazioni e danni ai taglienti.

DCX	max	f_{max}
32	10.0	0.15
40	10.0	0.17
50	10.0	0.20
63	10.0	0.20
80	10.0	0.25


	HFC		
a_p	0.5	1.0	1.6
f	3.00	2.00	1.50

			HFC	
DCX	RPMX	APMX/l	RPMX	APMX/l
32	10	1.6/11	1.2	1.60/78
40	5.5	1.6/18	0.7	1.10/100
50	3.3	1.6/29	0.5	0.75/100
63	2.2	1.6/43	0.3	0.40/100
80	1.5	1.6/63	0.2	0.20/100


DCX	DMIN	DMAX	SMAX DMIN	SMAX DMAX
32	44.0	64.0	0.75	1.60
40	60.0	80.0	0.75	1.50
50	80.0	100.0	0.80	1.35
63	106.0	126.0	0.70	1.00
80	140.0	160.0	0.65	0.85

DCX	a_p	f_{max}
32	0.25	0.15
40	0.25	0.17
50	0.25	0.20
63	0.25	0.20
80	0.25	0.25

DCX	µm	3	5	10	15	20	30	40	50	60	80	100
32	FE	0.620	0.800	1.131	1.386	1.600	1.960	2.263	2.530	2.771	3.200	3.578
40		0.693	0.894	1.265	1.549	1.789	2.191	2.530	2.828	3.098	3.578	4.000
50		0.775	1.000	1.414	1.732	2.000	2.449	2.828	3.162	3.464	4.000	4.472
63		0.869	1.122	1.587	1.944	2.245	2.750	3.175	3.550	3.888	4.490	5.020
80		0.980	1.265	1.789	2.191	2.530	3.098	3.578	4.000	4.382	5.060	5.657




	R	T
ZDEW 120408	3.52	0.64

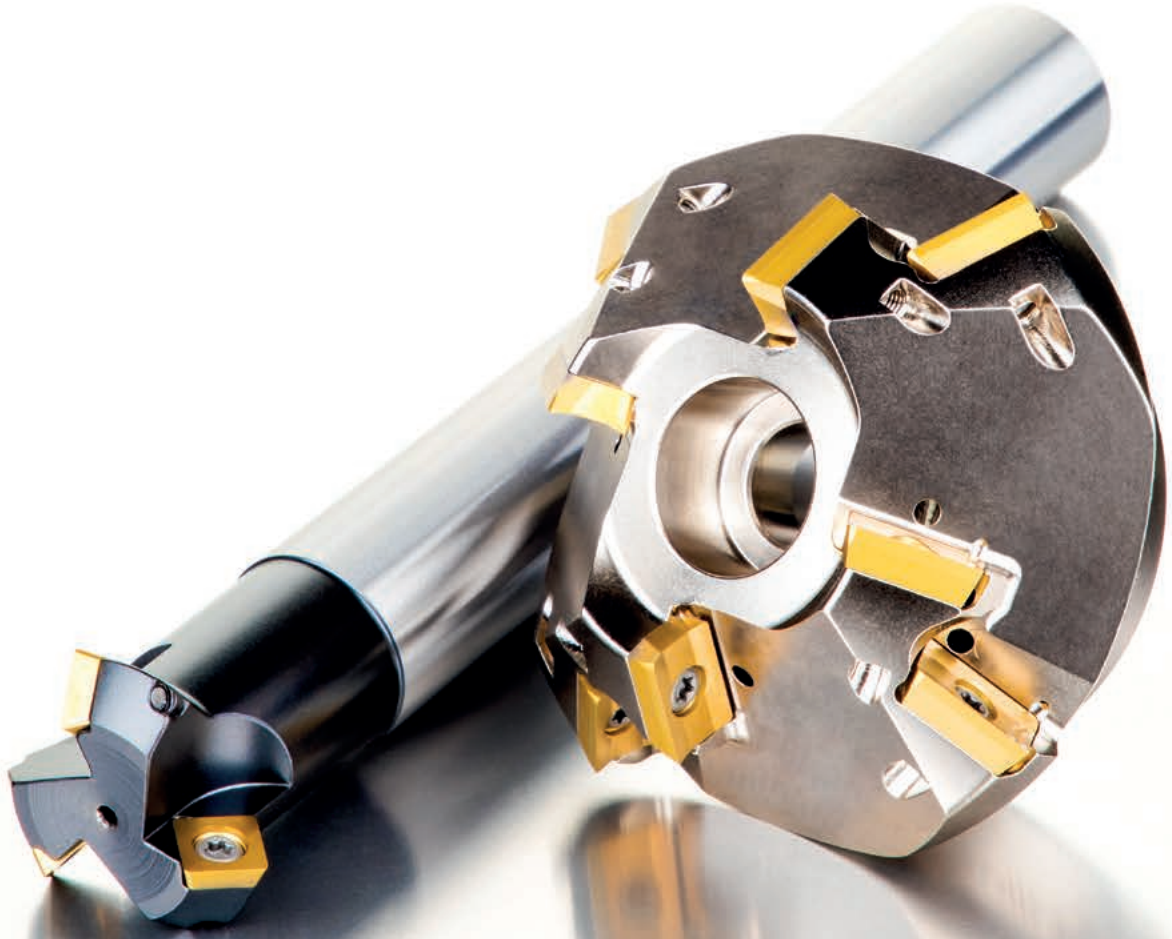

SMUSSATURA

SPIANATURA

	SSD09	N-SSO09	STC	2516	2636	J(T)-SXP16
	45°	45°	45°	45°	10°– 80°	15°– 75°
	APMX (mm) 4.5	APMX (mm) 4.5	APMX (mm) 8.0	APMX (mm) 8.5	APMX (mm) 8.5	APMX (mm) 7.0– 28.0
	DC (mm) 10 – 25	DC (mm) 8 – 25	DC (mm) 20	DC (mm) 11 – 19	DC (mm) 5 – 23	DC (mm) 35 – 45
Codolo cilindrico	 DC = 16, 25 (mm)					
Weldon	 DC = 10 – 25 (mm)					
Modulare	 DC = 16, 25 (mm)					
Fresa a manicotto						
Pagina	292	295	298	301	304	307
ISO	P M K S H	P M K S	P M K N	P M K N	P M K N	P M K N
Forma dell'inserto						
Inserti	SDE. 0903	SOMT 09T3	TCTX 16 STC	TCMT 16T3	TCMT 16T3	XPHT 1604
N. di taglienti	4	4	3	3	3	2
Smussatura 	■	■	■	■	■	■

■ Uso primario ◪ Uso possibile

SSD09

P M K S H

PRAMET


S





Fresa per smussi a 45 ° con inserti quadrati SD .. 09


Fresa per smussi a 45° che utilizza inserti positivi SD .. 09 con APMX di 4.5 mm. Adatta per smussatura laterale anteriore e posteriore. Disponibile con codolo cilindrico, Weldon e cono morse. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.


KAPR	45°
APMX	4.5 mm





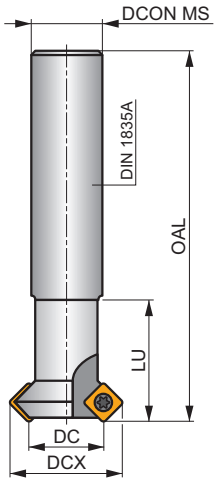

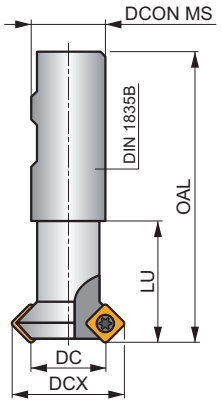

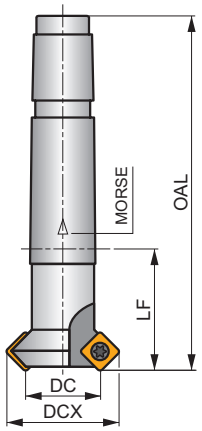

h_m 0.095 - 0.15



	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	LF (mm)	CZC MS	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835A	**16N2R027A16-SSD09**	16	28	200	16	27	–	–	0	0	2	–	32200	–	0.34	GI129	C0070
	25N3R042A25-SSD09	25	37	200	25	42	–	–	0	0	3	–	25800	–	0.77	GI129	CH011
DIN 1835B	**10N1R027B16-SSD09-A**	10	22	75	16	27	–	–	0	0	1	–	40700	–	0.13	GI129	C0070
	16N2R027B16-SSD09-A	16	28	75	16	27	–	–	0	0	2	–	32200	–	0.14	GI129	C0070
	25N3R042B25-SSD09-A	25	37	98	25	42	–	–	0	0	3	–	25800	–	0.37	GI129	CH011
DIN 228A	**16N2R030E02-SSD09-A**	16	28	94	–	–	30	2	0	0	2	–	32200	–	0.14	GI129	C0070
	25N3R043E03-SSD09-A	25	37	124	–	–	43	3	0	0	3	–	25800	–	0.38	GI129	CH011


GI129	SDEW 0903..	SDEX 0903..

		Nm			
C0070	US 3507-T15	3.0	M 3.5	7	Flag T15
CH011	US 3509-T15	3.0	M 3.5	9	Flag T15




SDEW 09

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0903	9.525	4.40	3.18




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **EN** geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per la fresatura di smussi a 45°.																			
SDEW 090308EN:M8330	0.8	235	0.10	4.5	–	–	–	220	0.10	4.5	–	–	–	–	–	–	45	0.09	0.7
SDEW 090308EN:M8340	0.8	210	0.10	4.5	–	–	–	195	0.10	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
   **SN** geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per la fresatura di smussi a 45°.																			
SDEW 090308SN:M8330	0.8	215	0.15	4.5	–	–	–	200	0.15	4.5	–	–	–	–	–	–	40	0.11	0.7
SDEW 090308SN:M8340	0.8	195	0.15	4.5	–	–	–	185	0.15	4.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–


SDEX 09

PRAMET


	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0903	9.525	4.40	3.18





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **74** geometria con design positivo per la fresatura di smussi a 45°.																			
SDEX 090308FN-74:M8330	0.8	305	0.12	4.5	180	0.11	4.5	285	0.12	4.5	–	–	–	75	0.11	3.6	–	–	–

	SDEW 09 EN	SDEW 09 SN	SDEX 09-74
RE	0.8	0.8	0.8
BS	–	–	–

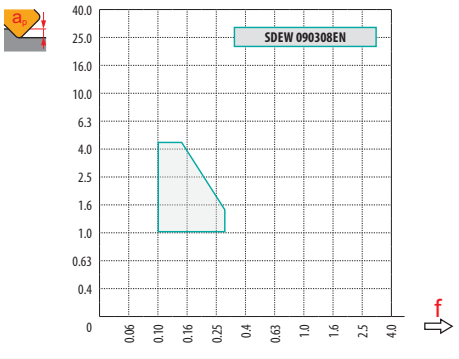

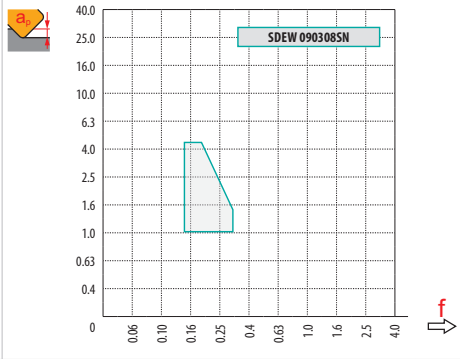

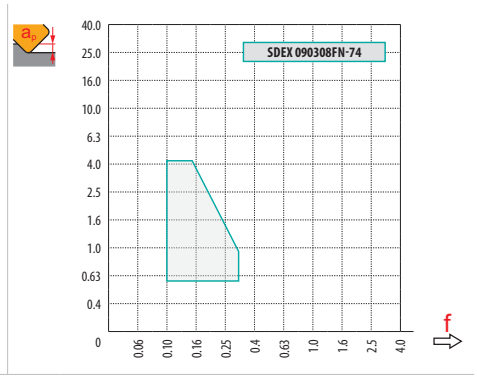

DC	DCX	X.V	f_{min}	f_{max}
10	22	1.09	0.20	0.30
16	28	1.17	0.25	0.34
25	37	1.24	0.32	0.39

a_e / DC	**0.10**			**0.15**			**0.20**			**0.25**			**0.30**			**0.35**			**0.40**			**0.50 – 1.00**		
	f																							
45°	0.42	0.54	0.67	0.35	0.44	0.55	0.30	0.38	0.47	0.27	0.34	0.42	0.25	0.31	0.39	0.23	0.29	0.36	0.21	0.27	0.34	0.19	0.24	0.30
X.V	1.35			1.27			1.22			1.19			1.16			1.13			1.11			1.00		

N-SSO09

P M K S

PRAMET


S





Fresa per smussi a 45 ° con inserti quadrati SOMT 09 e refrigerante interno

Fresa per smussi a 45° che utilizza inserti positivi SOMT 09 con APMX di 4.5 mm. Refrigerante interno. Adatta per smussatura laterale anteriore e posteriore. Disponibile con codolo Weldon . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	45°
APMX	4.5 mm





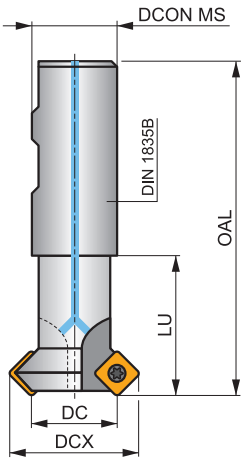

h_m 0.095 - 0.18

	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835B	**16N2R027B16-SSO09-C**	16	28.8	110	16	27	0	0	2	–	26600	✓	0.23	GI146	SQ500
	25N3R042B25-SSO09-C	25	37.8	125	25	42	0	0	3	–	21300	✓	0.49	GI146	SQ500
	8N1R027B16-SSO09-C	8	20.5	90	16	27	0	0	1	–	37700	✓	0.16	GI146	SQ500


GI146	SOMT 09T3..

		Nm			
SQ500	US 3006-T09P	2.0	M 3	6	Flag T09P







SOMT 09

PRAMET


	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
09T3	9.550	3.50	9.55	3.97





Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap) per angoli di attacco 90°. Fare riferimento alla nostra App Mac. Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
M geometria con design positivo per lavorazioni medie.																				
SOMT 09T308-M:8215	●	0.8	275	0.14	2.5	165	0.13	2.5	260	0.14	2.5	–	–	–	65	0.13	2.0	–	–	–
SOMT 09T308-M:M5315	●	0.8	390	0.14	2.5	–	–	–	370	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SOMT 09T308-M:M8330	●	0.8	270	0.14	2.5	160	0.13	2.5	255	0.14	2.5	–	–	–	65	0.13	2.0	–	–	–
SOMT 09T308-M:M8340	●	0.8	250	0.14	2.5	150	0.13	2.5	235	0.14	2.5	–	–	–	60	0.13	2.0	–	–	–
SOMT 09T308-M:M9315	●	0.8	380	0.14	2.5	–	–	–	360	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																				
MI geometria con design positivo bilanciato per lavorazioni medie.																				
SOMT 09T304-MI:8215	●	0.4	230	0.14	2.5	135	0.13	2.5	215	0.14	2.5	–	–	–	55	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M8310	●	0.4	255	0.14	2.5	130	0.13	2.5	240	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M8330	●	0.4	230	0.14	2.5	135	0.13	2.5	215	0.14	2.5	–	–	–	55	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M8340	●	0.4	210	0.14	2.5	125	0.13	2.5	195	0.14	2.5	–	–	–	50	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M9315	●	0.4	320	0.14	2.5	–	–	–	300	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SOMT 09T304-MI:M9340	●	0.4	265	0.14	2.5	155	0.13	2.5	–	–	–	–	–	–	65	0.10	2.0	–	–	–
																				
P geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.																				
SOMT 09T304-P:M8330	●	0.4	250	0.14	2.5	150	0.13	2.5	235	0.14	2.5	–	–	–	60	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-P:M8340	●	0.4	230	0.14	2.5	135	0.13	2.5	215	0.14	2.5	–	–	–	55	0.10	2.0	–	–	–
SOMT 09T304-P:M9325	●	0.4	320	0.14	2.5	–	–	–	300	0.14	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	SOMT 09-M	SOMT 09-MI	SOMT 09-P
RE	0.8	0.4	0.4
BS	–	–	–

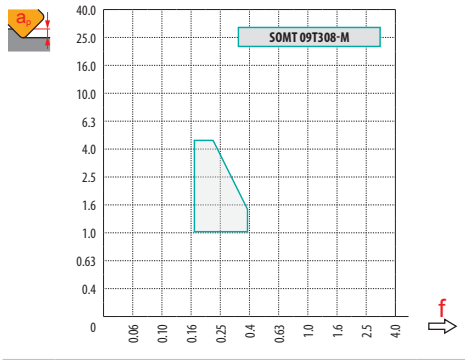

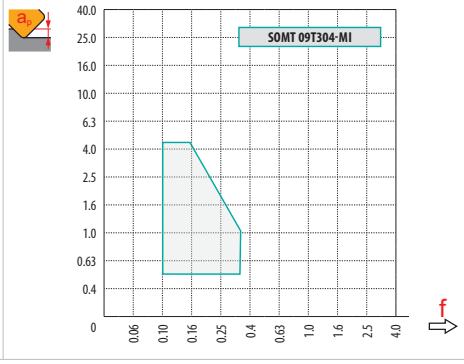

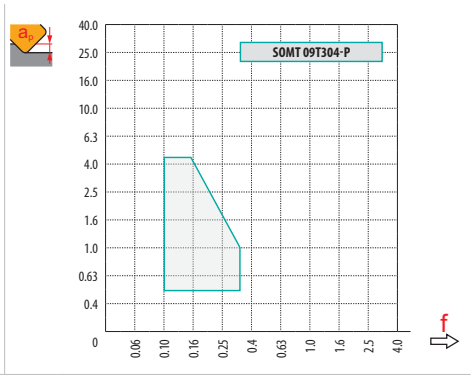

DC	DCX	X.V	f_{min}	f_{max}
8	20.5	1.06	0.18	0.29
16	28.8	1.17	0.25	0.34
25	37.8	1.24	0.32	0.39

a_e / DC	**0.10**			**0.15**			**0.20**			**0.25**			**0.30**			**0.35**			**0.40**			**0.50 – 1.00**		
	f																							
45°	0.42	0.63	0.80	0.35	0.51	0.66	0.30	0.44	0.57	0.27	0.40	0.51	0.25	0.36	0.46	0.23	0.33	0.43	0.21	0.31	0.40	0.19	0.28	0.36
X.V	1.35			1.27			1.22			1.19			1.16			1.13			1.11			1.00		

STC

PRAMET


S





Fresa per smussare e incidere a 45° con inserti TC.T 16 e refrigerante interno

Fresa per smussare e incidere a 45° che utilizza inserti TC.T 16 positivi con APMX di 8,5 mm. Refrigerante interno. Adatta per smussatura laterale anteriore. Disponibile con codolo Weldon . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	45°





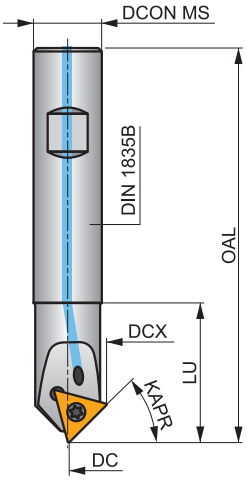




	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)					
DIN 1835B	20N1R040B20-STC-000887	22.8	1.1	114	20	40	1	✓	0.26	GI223	SQ222



GI223	TC.T 16 STC

SQ222	US 2002-T15P	3.0 Nm	4	8.5	Flag T15P

TCXT 16 STC

	IC (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
16	9.525	4.60	16.50	3.97

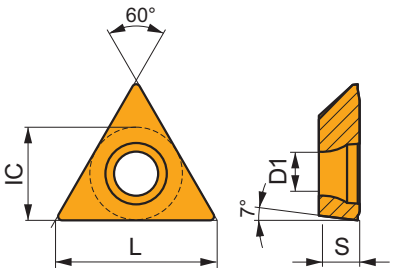


Codice prodotto	Interrupted/ Continuous cut	RE (mm)	**P** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**M** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**K** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**N** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**S** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	**H** vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
																				
TCMT 16-001328:M8330	–	0.4	■	150	0.13	8.5	◪	90	0.12	8.5	◪	140	0.13	8.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–


328 rompitruciolo affilato e di prima scelta per la finitura degli acciai. È caratterizzato da un angolo di spoglia leggermente positivo senza rinforzo a T. È adatto anche per le ghise.

																				
TCGT 16-001344:HF7	–	0.4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	225	0.10	8.5	–	–	–	–	–	–

344 Rompitruciolo affilato che rappresenta la prima scelta per la lavorazione di tutte le leghe non ferrose. È caratterizzato da un angolo di spoglia altamente positivo senza T-land. È anche condizionatamente adatto per le superleghe.

	TCGT 16 -001344	TCMT 16 -001328
RE	0.4	0.4
BS	–	–

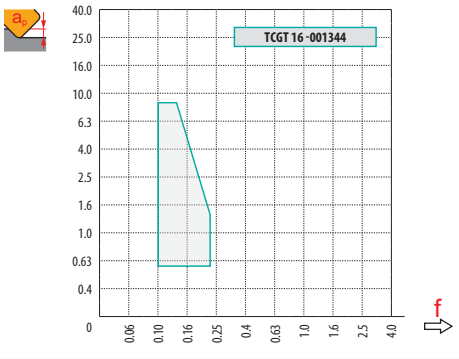

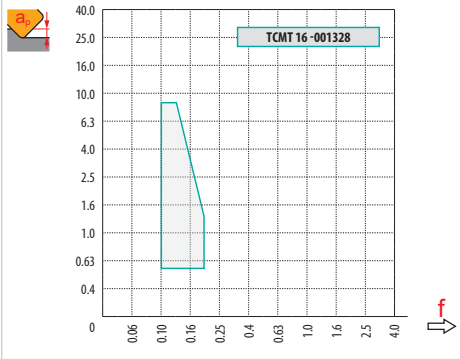

DC	DCX	X.V	f_{min}	f_{max}
1.1	22.8	1.1	0.1	.018

2516

P M K N

PRAMET


S





Fresa per smussi a 45 ° con inserti TCMT 16 e refrigerante interno

Fresa per smussi a 45° che utilizza inserti TCMT 16 positivi con APMX di 8.5 mm. Refrigerante interno. Adatta per smussatura laterale anteriore. Disponibile con codolo Weldon . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	45°
APMX	8.5 mm





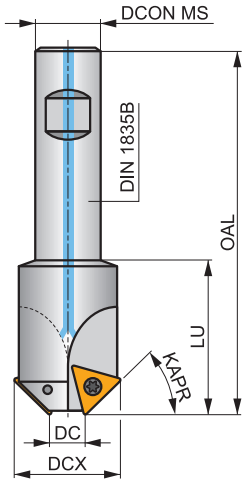

h_m 0.065 - 0.095




	Codice prodotto	DCX (mm)	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)			max.		kg		
DIN 1835B	**2516-45-11**	31	11	100	16	30	2	–	18100	✓	0.20	GI155	SQ220
DIN 1835B	**2516-45-19**	39	19	100	20	30	2	–	16200	✓	0.31	GI155	SQ220

GI155	TCMT 16T308E-FM:T8..

		Nm			
SQ220	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	Flag T15P


TCMT


	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16T3	9.525	4.40	16.50	3.97

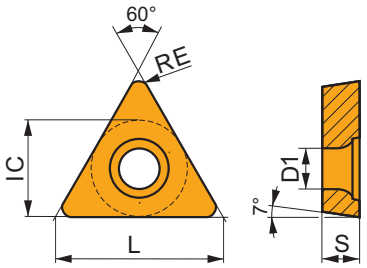

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)
TCMT 16T308E-FM:T8315	●	0.8	170	0.17	1.7	100	0.15	1.7	160	0.17	1.7	510	0.20	1.7	–	–	–	–	–	–
TCMT 16T308E-FM:T8415	●	0.8	210	0.17	1.7	110	0.15	1.7	190	0.17	1.7	525	0.20	1.7	–	–	–	–	–	–
TCMT 16T308E-FM:T8430	●	0.8	185	0.17	1.7	100	0.15	1.7	150	0.17	1.7	510	0.20	1.7	–	–	–	–	–	–





FM rompitruciolo versatile e di prima scelta per la finitura degli acciai. È caratterizzato da un angolo di spoglia positivo e da un ridotto rinforzo a T positivo. È adatto anche per gli acciai inossidabili e, in modo condizionato, per le ghise e le leghe non ferrose.

	TCMT 16-FM
RE	0.8
BS	–

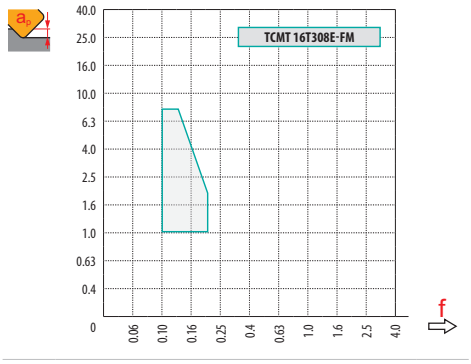

DC	DCX	X.V	f_{min}	f_{max}
11.0	31.0	1.02	0.10	0.18
19.0	39.0	1.10	0.14	0.20

2636

P M K N

PRAMET


S





Fresa per smussi regolabile con inserti TCMT 16

Fresa per smussi regolabile che utilizza inserti TCMT 16 con APMX di 8.5 mm. Intervallo di angolo regolabile da 10 ° a 80 °. Disponibile con codolo Weldon . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.

KAPR	10° – 80°
APMX	8.5 mm





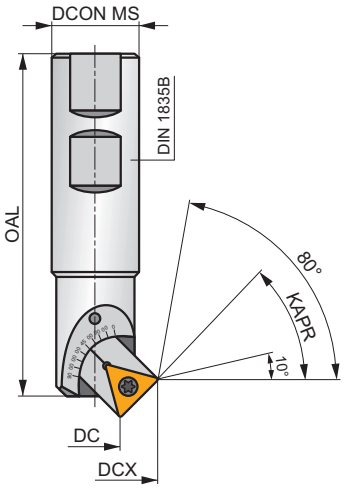

h_m 0.03 – 0.08


	Codice prodotto	DCN (mm)	DCX (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	KAPR (°)	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg		
DIN 1835B	**2636-05-25**	5.0	31.0	100	25	10	-8	0	1	–	18100	–	0.35	GI294	CH040
		5.5	31.0			15									
		7.0	29.5			30									
		11.0	29.5			45									
		16.0	28.5			60									
		21.0	26.5			75									
		23.0	26.0			80									

GI294	TCMT 16T304E-FM:T8...	TCMT 16T308E-FM:T8...

CH040	USI 0614	CA 2669	US 4011-T15P	3.5 Nm	M 4	10.6	Flag T15

TCMT


	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16T3	9.525	4.40	16.50	3.97

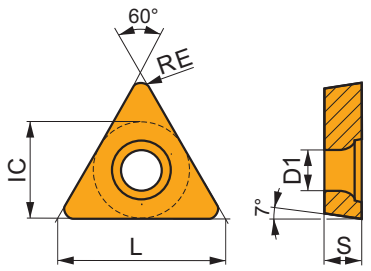

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calculi.


Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)	(m/min)	(mm/rev)	(mm)
TCMT 16T304E-FM:T8315	●	0.4	155	0.12	1.7	90	0.11	1.7	145	0.12	1.7	465	0.14	1.7	–	–	–	–	–	–
TCMT 16T304E-FM:T8415	●	0.4	190	0.12	1.7	100	0.11	1.7	170	0.12	1.7	480	0.14	1.7	–	–	–	–	–	–
TCMT 16T304E-FM:T8430	●	0.4	180	0.12	1.7	95	0.11	1.7	145	0.12	1.7	495	0.14	1.7	–	–	–	–	–	–
TCMT 16T308E-FM:T8315	●	0.8	170	0.17	1.7	100	0.15	1.7	160	0.17	1.7	510	0.20	1.7	–	–	–	–	–	–
TCMT 16T308E-FM:T8415	●	0.8	210	0.17	1.7	110	0.15	1.7	190	0.17	1.7	525	0.20	1.7	–	–	–	–	–	–
TCMT 16T308E-FM:T8430	●	0.8	185	0.17	1.7	100	0.15	1.7	150	0.17	1.7	510	0.20	1.7	–	–	–	–	–	–





FM rompitruciolo versatile e di prima scelta per la finitura degli acciai. È caratterizzato da un angolo di spoglia positivo e da un ridotto rinforzo a T positivo. È adatto anche per gli acciai inossidabili e, in modo condizionato, per le ghise e le leghe non ferrose.

	TCMT 16-FM	
RE	0.8	0.4
BS	–	–

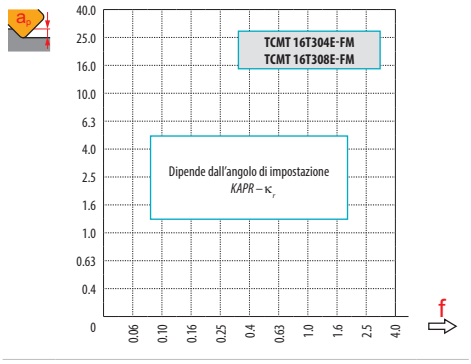

	a_p	DC	DCX	X.V	f_{min}	f_{max}
10°	2.6	5.0	31.0	1.38	0.24	0.59
15°	3.9	5.5	31.0	1.30	0.17	0.40
30°	7.6	7.0	29.5	1.18	0.10	0.20
45°	10.7	11.0	29.5	1.13	0.09	0.14
60°	13.2	16.0	28.5	1.09	0.09	0.11
75°	14.7	21.0	26.5	1.06	0.09	0.10
80°	15.0	23.0	26.0	1.06	0.09	0.10

a_e / DC	0.10			0.15			0.20			0.25			0.30			0.35			0.40			0.50 – 1.00		
	f																							
10°	0.55	0.91	1.46	0.45	0.74	1.19	0.39	0.64	1.03	0.35	0.58	0.92	0.32	0.53	0.84	0.29	0.49	0.78	0.27	0.46	0.73	0.24	0.41	0.65
15°	0.37	0.61	0.98	0.30	0.50	0.80	0.26	0.43	0.69	0.23	0.39	0.62	0.21	0.35	0.56	0.20	0.33	0.52	0.18	0.31	0.49	0.16	0.27	0.44
30°	0.19	0.32	0.51	0.15	0.26	0.41	0.13	0.22	0.36	0.12	0.20	0.32	0.11	0.18	0.29	0.10	0.17	0.27	0.09	0.16	0.25	0.08	0.14	0.23
45°	0.13	0.22	0.36	0.11	0.18	0.29	0.09	0.16	0.25	0.08	0.14	0.23	0.08	0.13	0.21	0.07	0.12	0.19	0.07	0.11	0.18	0.06	0.10	0.16
60°	0.11	0.18	0.29	0.09	0.15	0.24	0.08	0.13	0.21	0.07	0.12	0.18	0.06	0.11	0.17	0.06	0.10	0.16	0.05	0.09	0.15	0.05	0.08	0.13
75°	0.10	0.16	0.26	0.08	0.13	0.21	0.07	0.12	0.19	0.06	0.10	0.17	0.06	0.09	0.15	0.05	0.09	0.14	0.05	0.08	0.13	0.04	0.07	0.12
80°	0.10	0.16	0.26	0.08	0.13	0.21	0.07	0.11	0.18	0.06	0.10	0.16	0.06	0.09	0.15	0.05	0.09	0.14	0.05	0.08	0.13	0.04	0.07	0.11
X.V	1.35			1.27			1.22			1.19			1.16			1.13			1.11			1.00		

J(T)-SXP16

P M K N

PRAMET


S





Fresa per smussi ad elevata profondità per inserti XPHT 16 con passaggio interno del refrigerante

Fresa per smussi che utilizza inserti monolaterali XPHT 16 con APMX da 7 a 28 mm. Refrigerante interno. Adatta per esecuzione di smussi con maggiori profondità. Disponibile con angoli di smusso di 15°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° e 75°. Corpo trattato per una maggiore durata.

KAPR	15° - 75°
APMX	7.0 - 28.0 mm





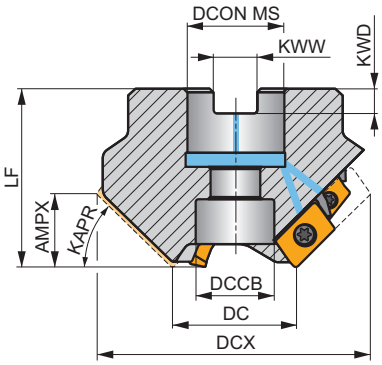

h_m 0.05 - 0.11



	Codice prodotto	DC (mm)	DCX (mm)	LF (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	KAPR (°)	KWW (mm)	KWD (mm)	APMX (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)	NOF			max.		kg		
	35T03R-S15XP1607-C	35	90.6	50	27	22	15	12.4	7	7.00	-6	-1	3	6	–	15200	✓	1.32	GI208	CH050
	35T03R-S25XP1612-C	35	87.3	50	27	22	25	12.4	7	12.00	-6	0	3	6	–	15200	✓	1.15	GI208	CH050
	35T03R-S30XP1614-C	35	85.1	50	27	22	30	12.4	7	14.00	-6	0	3	6	–	15200	✓	1.11	GI208	CH050
	35T03R-S35XP1616-C	35	82.4	50	27	22	35	12.4	7	16.00	-6	0	3	6	–	15200	✓	1.04	GI208	CH050
	35T03R-S40XP1618-C	35	79.4	50	27	22	40	12.4	7	18.00	-6	1	3	6	–	15200	✓	0.96	GI208	CH050
	35T03R-S45XP1620-C	35	76.1	50	27	22	45	12.4	7	20.00	-6	2	3	6	–	15200	✓	0.90	GI208	CH050
	35T03R-S50XP1622-C	35	72.4	50	27	22	50	12.4	7	22.00	-6	2	3	6	–	15200	✓	0.83	GI208	CH050
	35T03R-S55XP1623-C	35	68.4	50	27	22	55	12.4	7	23.00	-6	2	3	6	–	15200	✓	0.72	GI208	CH050
ISO 6462 DIN 8030	35T03R-S60XP1625-C	35	64.2	50	27	22	60	12.4	7	25.00	-5	4	3	6	–	15200	✓	0.63	GI208	CH050
	45T03R-S75XP1628-C	45	60.1	50	27	22	75	12.4	7	28.00	-5	5	3	6	–	13400	✓	0.64	GI208	CH050
	45T04R-S25XP1612-C	45	97.3	50	27	22	25	12.4	7	12.00	-6	0	4	8	✓	13400	✓	1.24	GI208	CH050
	45T04R-S30XP1614-C	45	95.1	50	27	22	30	12.4	7	14.00	-6	0	4	8	✓	13400	✓	1.21	GI208	CH050
	45T04R-S35XP1616-C	45	92.4	50	27	22	35	12.4	7	16.00	-6	2	4	8	✓	13400	✓	1.30	GI208	CH050
	45T04R-S40XP1618-C	45	89.5	50	27	22	40	12.4	7	18.00	-6	2	4	8	✓	13400	✓	1.08	GI208	CH050
	45T04R-S45XP1620-C	45	86.1	50	27	22	45	12.4	7	20.00	-6	2	4	8	✓	13400	✓	1.03	GI208	CH050
	45T04R-S50XP1622-C	45	82.4	50	27	22	50	12.4	7	22.00	-6	2	4	8	✓	13400	✓	0.96	GI208	CH050
	45T04R-S55XP1623-C	45	78.4	50	27	22	55	12.4	7	23.00	-6	2	4	8	✓	13400	✓	0.88	GI208	CH050
	45T04R-S60XP1625-C	45	74.2	50	27	22	60	12.4	7	25.00	-5	4	4	8	✓	13400	✓	0.78	GI208	CH050


GI208	XPHT 1604..

CH050	US 3509-T15	3.0 Nm	M 3.5	9	D-T07/T15	FG-15	HS 1230C



XPHT 16-FA

PRAMET

	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1604	9.525	4.40	15.88	4.76

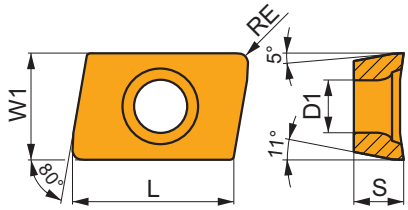

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
XPHT 160408F-FA:HF7	●	0.8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■ 255	0.12	15.0	–	–	–	–	–	–

FA geometria con design altamente positivo per la fresatura di smussi a 45°.


XPHT 16

PRAMET

	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1604	9.525	4.40	15.88	4.76

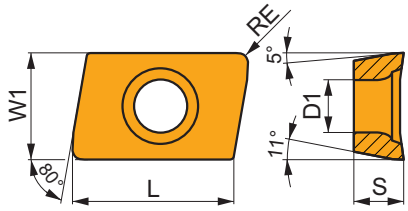


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
XPHT 160412E:8215	⬢	1.2	■ 225	0.10	15.0	◪ 135	0.09	15.0	◪ 210	0.10	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XPHT 160412E:M6330	⬢	1.2	■ 190	0.10	15.0	■ 135	0.09	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XPHT 160412E:M8330	⬢	1.2	■ 220	0.10	15.0	■ 130	0.09	15.0	◪ 205	0.10	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XPHT 160412E:M8340	⬢	1.2	■ 195	0.10	15.0	■ 115	0.09	15.0	◪ 185	0.10	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

E geometria con design altamente positivo per smussi.







S geometria con design altamente positivo per la fresatura di smussi.


XPHT 160412S:8215	⬢	1.2	■ 210	0.12	15.0	◪ 125	0.11	15.0	◪ 195	0.12	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XPHT 160412S:M8330	⬢	1.2	■ 210	0.12	15.0	■ 125	0.11	15.0	◪ 195	0.12	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XPHT 160412S:M8340	✱	1.2	■ 190	0.12	15.0	■ 110	0.11	15.0	◪ 180	0.12	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**S** geometria con design altamente positivo per la fresatura di smussi.																
XPHT 160412S:M9325	1.2	270	0.12	15.0	–	–	–	255	0.12	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XPHT 160412S:M9340	1.2	245	0.12	15.0	145	0.11	15.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	XPHT 16 E	XPHT 16 S	XPHT 16-FA
RE	1.2	1.2	0.8
BS	–	–	–

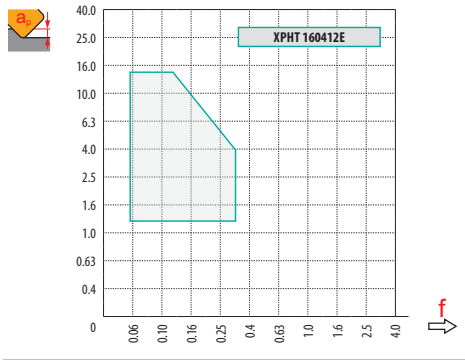

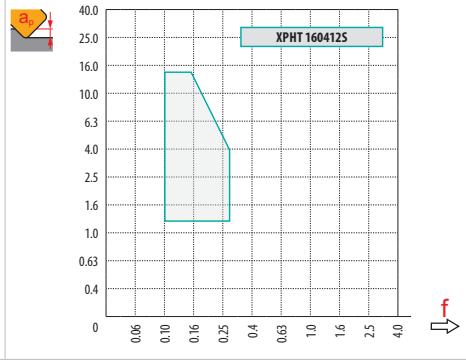

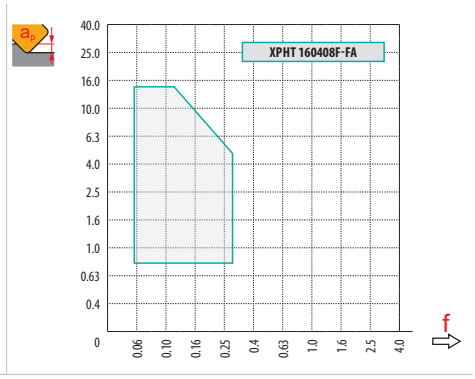

a_e / DC	0.10			0.15			0.20			0.25			0.30			0.35			0.40			0.50 – 1.00		
	f																							
15°	0.61	0.98	1.34	0.50	0.80	1.10	0.43	0.69	0.95	0.39	0.62	0.85	0.35	0.56	0.78	0.33	0.52	0.72	0.31	0.49	0.67	0.27	0.44	0.60
25°	0.37	0.60	0.82	0.31	0.49	0.67	0.26	0.42	0.58	0.24	0.38	0.52	0.22	0.35	0.48	0.20	0.32	0.44	0.19	0.30	0.41	0.17	0.27	0.37
30°	0.32	0.51	0.70	0.26	0.41	0.57	0.22	0.36	0.49	0.20	0.32	0.44	0.18	0.29	0.40	0.17	0.27	0.37	0.16	0.25	0.35	0.14	0.23	0.31
35°	0.28	0.44	0.61	0.23	0.36	0.50	0.19	0.31	0.43	0.17	0.28	0.38	0.16	0.25	0.35	0.15	0.24	0.32	0.14	0.22	0.30	0.12	0.20	0.27
40°	0.25	0.39	0.54	0.20	0.32	0.44	0.17	0.28	0.38	0.16	0.25	0.34	0.14	0.23	0.31	0.13	0.21	0.29	0.12	0.20	0.27	0.11	0.18	0.24
45°	0.22	0.36	0.49	0.18	0.29	0.40	0.16	0.25	0.35	0.14	0.23	0.31	0.13	0.21	0.28	0.12	0.19	0.26	0.11	0.18	0.25	0.10	0.16	0.22
50°	0.21	0.33	0.45	0.17	0.27	0.37	0.15	0.23	0.32	0.13	0.21	0.29	0.12	0.19	0.26	0.11	0.18	0.24	0.10	0.17	0.23	0.09	0.15	0.20
55°	0.19	0.31	0.42	0.16	0.25	0.35	0.14	0.22	0.30	0.12	0.20	0.27	0.11	0.18	0.25	0.10	0.17	0.23	0.10	0.15	0.21	0.09	0.14	0.19
60°	0.18	0.29	0.40	0.15	0.24	0.33	0.13	0.21	0.28	0.12	0.18	0.25	0.11	0.17	0.23	0.10	0.16	0.21	0.09	0.15	0.20	0.08	0.13	0.18
75°	0.16	0.26	0.36	0.13	0.21	0.29	0.12	0.19	0.25	0.10	0.17	0.23	0.09	0.15	0.21	0.09	0.14	0.19	0.08	0.13	0.18	0.07	0.12	0.16
X.V	1.35			1.27			1.22			1.19			1.16			1.13			1.11			1.00		

	a_p	DC	DCX	X.V	f_{min}	f_{max}
15°	7	35.0	90.6	1.16	0.43	0.70
25°	12	35.0	87.3	1.16	0.20	0.32
30°	14	35.0	85.1	1.17	0.16	0.25
35°	16	35.0	82.4	1.17	0.13	0.20
40°	18	35.0	79.4	1.17	0.11	0.16
45°	20	35.0	76.0	1.18	0.09	0.14
50°	22	35.0	72.4	1.18	0.08	0.12
55°	23	35.0	68.4	1.20	0.08	0.11
60°	25	35.0	64.1	1.20	0.07	0.09
25°	12	45.0	97.3	1.18	0.23	0.34
30°	14	45.0	95.0	1.18	0.18	0.26
35°	16	45.0	92.4	1.19	0.15	0.21
40°	18	45.0	89.5	1.19	0.12	0.17
45°	20	45.0	86.0	1.20	0.11	0.15
50°	22	45.0	82.4	1.21	0.09	0.13

	a_p	DC	DCX	X.V	f_{min}	f_{max}
55°	23	45.0	78.4	1.22	0.09	0.11
60°	25	45.0	74.1	1.23	0.08	0.10
75°	28	45.0	60.1	1.31	0.07	0.08

Frese con angolo di regolazione 15° possono essere usate come HFC. Utilizzare gli avanzamenti della tabella degli smussi.



FRESATURA DI CAVE

SPIANATURA

	S90SN	S90CN(XN)	F-SCC			
	90°	90°	90°			
	APMX (mm) 4.0 – 14.0	APMX (mm) 14.0 – 30.5	APMX (mm) 11.0 – 18.0			
	DC (mm) 63 – 200	DC (mm) 125 – 315	DC (mm) 25 – 40			
Codolo cilindrico	 DC = 80 – 200 (mm)	 DC = 125 – 315 (mm)				
Weldon	 DC = 63 – 160 (mm)	 DC = 125 – 200 (mm)				
Modulare						
Fresa a manicotto						
Pagina	314	320	325			
ISO	P M K	P M K	P M K			
Forma dell'inserto						
Inserti	SNHQ 11 SNHQ 12	CNHQ 1005 XNHQ 1205 XNHQ 1606	CCMX			
N. di taglienti	4	2	2			
Scanalatura profonda 	■	■				
Fresatura di spallamento profonda 	◪	◪				
Spianatura 	◪	◪				
Spianatura posteriore 	◪	◪	■			
Cave a T 			■			
Fresatura di spallamento superficiale 			◪			
Scanalatura superficiale 			◪			


■ Uso primario ◪ Uso possibile

S90SN

P M K

PRAMET


S





Fresa a disco a tre tagli


90° disc mill utilising SNHQ inserts. Suitable for slot, shoulder, rear side and face milling. Available in arbor or stub arbor style. Body treated for longer tool life.

KAPR	90°
CW	4.0 – 14.0 mm




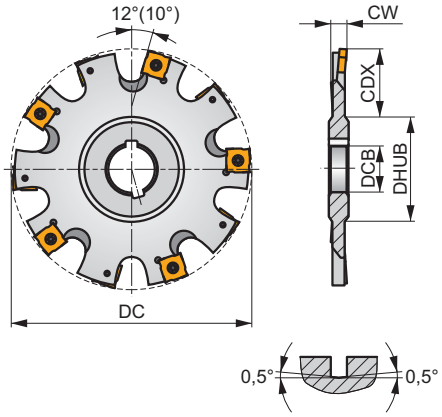

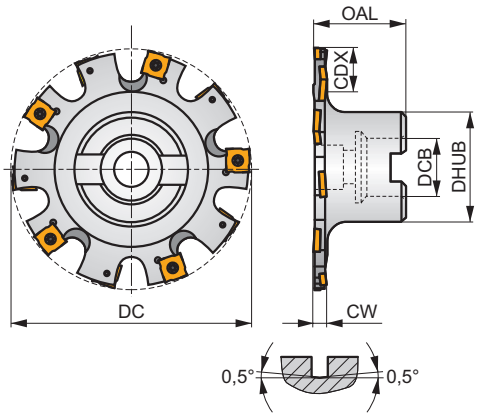



h_m	0.07 – 0.09
h_m	0.07 – 0.09



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCB (mm)	DHUB (mm)	CDX (mm)	CW (mm)	x/1	GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
	80F8N-S90SN11N4	80	–	27	42	16	4.00	–	2.5	-0.5	8	–	12300	–	0.21	GI151	DI011	–
	80F8N-S90SN11N5	80	–	27	42	16	5.00	–	2.5	-0.5	8	–	12300	–	0.22	GI152	DI019	–
	80F8N-S90SN12N6	80	–	27	42	16	6.00	–	2.5	-0.5	8	–	8400	–	0.25	GI153	DI012	–
	80F8N-S90SN12N8	80	–	27	42	16	8.00	–	2.5	-0.5	8	–	8400	–	0.25	GI157	DI013	–
	100G10N-S90SN12N6	100	–	32	48	24	6.00	–	2.5	-0.5	10	–	7500	–	0.43	GI153	DI012	–
	100G10N-S90SN12N8	100	–	32	48	24	8.00	–	2.5	-0.5	10	–	7500	–	0.42	GI157	DI013	–
	100G10N-S90SN12N10	100	–	32	48	24	10.00	–	2.5	-0.5	10	–	7500	–	0.46	GI154	DI014	–
	100G10N-S90SN12N12	100	–	32	48	24	12.00	–	2.5	-0.5	10	–	7500	–	0.66	GI158	DI015	–
	125H12N-S90SN12N6	125	–	40	58	31	6.00	–	2.5	-0.5	12	–	6700	–	0.62	GI153	DI012	–
	125H12N-S90SN12N8	125	–	40	58	31	8.00	–	2.5	-0.5	12	–	6700	–	0.73	GI157	DI013	–
ISO 6462 DIN 8030	125H12N-S90SN12N10	125	–	40	58	31	10.00	–	2.5	-0.5	12	–	6700	–	0.66	GI154	DI014	–
	125H12N-S90SN12N12	125	–	40	58	31	12.00	–	2.5	-0.5	12	–	6700	–	0.76	GI158	DI015	–
	160H16N-S90SN12N6	160	–	40	58	43	6.00	–	2.5	-0.5	16	–	5900	–	0.86	GI153	DI012	–
	160H16N-S90SN12N8	160	–	40	58	43	8.00	–	2.5	-0.5	16	–	5900	–	1.10	GI157	DI013	–
	160H16N-S90SN12N10	160	–	40	58	43	10.00	–	2.5	-0.5	16	–	5900	–	1.14	GI154	DI014	–
	160H16N-S90SN12N12	160	–	40	58	43	12.00	–	2.5	-0.5	16	–	5900	–	1.30	GI158	DI015	–
	160H15N-S90SN12N14	160	–	40	58	43	14.00	–	2.5	-0.5	15	–	5900	–	1.40	GI158	DI015	–
	200J18N-S90SN12N6	200	–	50	72	62	6.00	–	2.5	-0.5	18	–	5300	–	1.40	GI153	DI012	–
	200J18N-S90SN12N8	200	–	50	72	62	8.00	–	2.5	-0.5	18	–	5300	–	1.78	GI157	DI013	–
	200J18N-S90SN12N10	200	–	50	72	62	10.00	–	2.5	-0.5	18	–	5300	–	1.89	GI154	DI014	–
	200J18N-S90SN12N12	200	–	50	72	62	12.00	–	2.5	-0.5	18	–	5300	–	2.23	GI158	DI015	–
	200J18N-S90SN12N14	200	–	50	72	62	14.00	–	2.5	-0.5	18	–	5300	–	2.67	GI158	DI015	–
	63A03R-S90SN11N4	63	40	16	34	10.5	4.00	3	2.5	-0.5	6	–	13900	–	0.37	GI151	DI021	–
	63A03R-S90SN11N5	63	40	16	34	10.5	5.00	3	2.5	-0.5	6	–	13900	–	0.36	GI152	DI021	–
ISO 6462 DIN 8030	63A03R-S90SN12N6	63	40	16	34	10.5	6.00	3	2.5	-0.5	6	–	9500	–	0.37	GI153	DI022	–
	80A04R-S90SN11N5	80	40	22	40	17.5	5.00	4	2.5	-0.5	8	–	12300	–	0.48	GI152	DI023	–
	80A04R-S90SN12N6	80	40	22	40	17.5	6.00	4	2.5	-0.5	8	–	8400	–	0.50	GI153	DI024	–

	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCB (mm)	DHUB (mm)	CDX (mm)	CW (mm)		GAMF (°)	GAMP (°)			max.		kg			
ISO 6462 DIN 8030	**100A05R-S90SN12N6**	100	50	27	48	23.5	6.00	5	2.5	-0.5	10	–	7500	–	0.86	GI153	DI025	–
	125B06R-S90SN12N6	125	50	40	56	24	6.00	6	2.5	-0.5	12	–	6700	–	1.20	GI153	DI012	AC003
	160B08R-S90SN12N10	160	50	40	70	41	10.00	8	2.5	-0.5	16	–	5900	–	1.83	GI154	DI014	–


GI151	SNHQ 1102..
GI152	SNHQ 1103..
GI153	SNHQ 1203..
GI154	SNHQ 1205..
GI157	SNHQ 1204..
GI158	SNHQ 1207

		Nm					
DI011	US 3504-T09P	3.0	M 3.5	4	D-T07P/T09P	FG-15	–
DI012	US 70	5.0	M 4	5	D-T07/T15	FG-15	–
DI013	US 71	5.0	M 4	7	D-T07/T15	FG-15	–
DI014	US 72	5.0	M 4	9	D-T07/T15	FG-15	–
DI015	US 73	5.0	M 4	11	D-T07/T15	FG-15	–
DI019	US 3505-T09P	3.0	M 3.5	5	D-T07P/T09P	FG-15	HS 0830
DI021	US 3504-T09P	3.0	M 3.5	4	D-T07P/T09P	FG-15	HS 0830
DI022	US 70	5.0	M 4	5	D-T07/T15	FG-15	HS 0830
DI023	US 3505-T09P	3.0	M 3.5	5	D-T07P/T09P	FG-15	HS 1030
DI024	US 70	5.0	M 4	5	D-T07/T15	FG-15	HS 1030
DI025	US 70	5.0	M 4	5	D-T07/T15	FG-15	HS 1230




AC003	KS 2040	K.FMH40

SNHQ AZ

	IC (mm)	D1 (mm)	W1 (mm)
1102	11.000	4.30	2.300
1103	11.000	4.30	2.700
1203	12.700	5.00	3.200
1204	12.700	5.00	4.500
1205	12.700	5.00	5.400
1207	12.700	5.00	7.000
12T3	12.700	5.00	3.400




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**EN** geometria con speciale design per la fresatura di cave.																	
SNHQ 1203AZEN:8215		–	415	0.10	–	245	0.10	–	390	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1203AZEN:M8340		–	370	0.10	–	220	0.10	–	350	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1204AZEN:8215		–	405	0.10	–	240	0.10	–	380	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1204AZEN:M8340		–	355	0.10	–	210	0.10	–	335	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1205AZEN:8215		–	390	0.10	–	230	0.10	–	370	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1205AZEN:M8340		–	345	0.10	–	205	0.10	–	325	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1207AZEN:8215		–	380	0.10	–	225	0.10	–	360	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1207AZEN:M8340		–	335	0.10	–	200	0.10	–	315	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			**TN** geometria con design specifico per la fresatura di cave.																	
SNHQ 1102AZTN:M8330		–	365	0.20	–	215	0.18	–	345	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1102AZTN:M8340		–	335	0.20	–	200	0.18	–	315	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1103AZTN:M8330		–	345	0.20	–	205	0.18	–	325	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1103AZTN:M8340		–	315	0.20	–	185	0.18	–	295	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			**TN** geometria con design specifico per la fresatura di cave.																	
SNHQ 1203AZTN:M8330		–	345	0.20	–	205	0.18	–	325	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1203AZTN:M8340		–	315	0.20	–	185	0.18	–	295	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1204AZTN:M8330		–	335	0.20	–	200	0.20	–	315	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1204AZTN:M8340		–	300	0.20	–	180	0.20	–	285	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1205AZTN:M8330		–	330	0.20	–	195	0.20	–	310	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1205AZTN:M8340		–	295	0.20	–	175	0.20	–	280	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1207AZTN:M8330		–	320	0.20	–	190	0.20	–	300	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 1207AZTN:M8340		–	290	0.20	–	170	0.20	–	275	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 12T3AZTN:M8340		–	300	0.20	–	180	0.18	–	285	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


SNHQ TRL


	IC	D1	L	W1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1203	12.700	5.00	12.70	3.200
1204	12.700	5.00	12.70	4.500
1205	12.700	5.00	12.70	5.400
1207	12.700	5.00	12.70	7.000



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)







TRL geometria con design specifico per la fresatura di cave.


SNHQ 120305TRL:M8340	●	0.5	230	0.20	–	135	0.18	–	215	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 120310TRL:M8340	●	1.0	285	0.20	–	170	0.18	–	270	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 120315TRL:M8340	✱	1.5	300	0.20	–	180	0.18	–	285	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 120405TRL:M8340	●	0.5	220	0.20	–	130	0.20	–	205	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 120415TRL:M8340	✱	1.5	290	0.20	–	170	0.20	–	275	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 120505TRL:M8340	●	0.5	215	0.20	–	125	0.20	–	200	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 120515TRL:M8340	✱	1.5	280	0.20	–	165	0.20	–	265	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 120705TRL:M8340	●	0.5	210	0.20	–	125	0.20	–	195	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHQ 120710TRL:M8340	✱	1.0	265	0.20	–	155	0.20	–	250	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


a_e / DC	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00


	SNHQ AZEN	SNHQ AZTN	SNHQ 12TRL
RE	–	–	0.5 – 1.5
BS	–	–	–

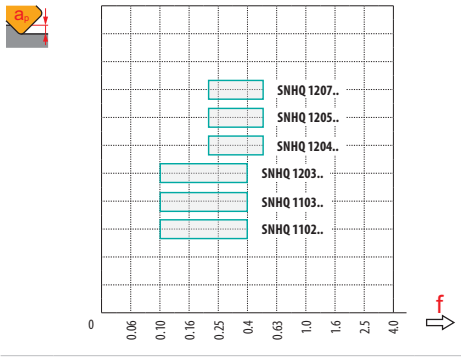

	DC		CDX	$a_{e\,max}$
	80	4	16	16
	100	5	24	24
	125	6	31	31
	160	5	43	43
	200	9	62	62
	63	3	10.5	63
	80	4	17.5	80
	100	5	23.5	100
	125	6	24	125
	160	8	41	160

	a_e	5		10		15		20		25	
	DC	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}
	80	0.28	0.36	0.20	0.26	0.17	0.21	–	–	–	–
	100	0.32	0.41	0.23	0.29	0.19	0.24	0.16	0.21	–	–
	125	0.35	0.45	0.25	0.32	0.21	0.27	0.18	0.23	0.16	0.21
	160	0.40	0.51	0.28	0.36	0.23	0.30	0.20	0.26	0.18	0.23
	200	0.44	0.57	0.32	0.41	0.26	0.33	0.23	0.29	0.20	0.26
	63	0.25	0.32	0.18	0.23	0.15	0.19	0.13	0.17	0.12	0.15
	80	0.28	0.36	0.20	0.26	0.17	0.21	0.15	0.19	0.13	0.17
	100	0.32	0.41	0.23	0.29	0.19	0.24	0.16	0.21	0.15	0.19
	125	0.35	0.45	0.25	0.32	0.21	0.27	0.18	0.23	0.16	0.21
	160	0.40	0.51	0.28	0.36	0.23	0.30	0.20	0.26	0.18	0.23

	a_e	32		40		50		63		80	
	DC	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}
	80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	100	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	160	0.16	0.21	0.15	0.19	–	–	–	–	–	–
	200	0.18	0.23	0.16	0.21	0.15	0.19	–	–	–	–
	63	0.11	0.14	0.10	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	–	–
	80	0.12	0.15	0.11	0.14	0.10	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11
	100	0.13	0.17	0.12	0.15	0.11	0.14	0.10	0.13	0.10	0.12
	125	0.15	0.19	0.13	0.17	0.12	0.15	0.11	0.14	0.10	0.13
	160	0.16	0.21	0.15	0.19	0.13	0.17	0.12	0.16	0.11	0.14

	a_e	100		125		160	
	DC	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}	f_{min}	f_{max}
	80	–	–	–	–	–	–
	100	–	–	–	–	–	–
	125	–	–	–	–	–	–
	160	–	–	–	–	–	–
	200	–	–	–	–	–	–
	63	–	–	–	–	–	–
	80	–	–	–	–	–	–
	100	0.10	0.11	–	–	–	–
	125	0.10	0.12	0.10	0.11	–	–
	160	0.10	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11

S90CN(XN)

P M K

PRAMET


S


Fresa a disco a tre tagli con larghezza regolabile


90° disc mill utilising CNHQ and XNHQ inserts. Suitable for slot, shoulder, rear side and face milling. Available in arbor or stub arbor style. Body treated for longer tool life.




KAPR	90°
CW	14.0 – 30.5 mm




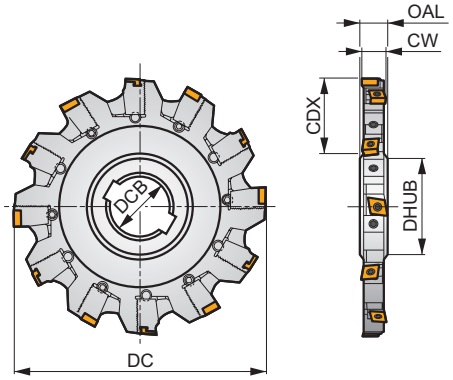

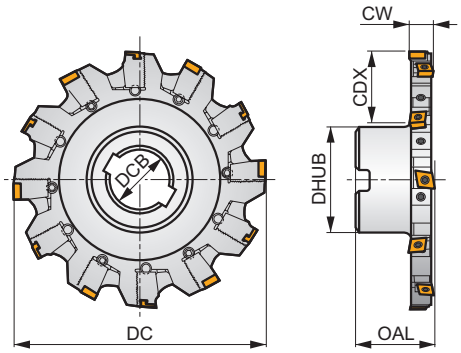



h_m	0.07 – 0.09
h_m	0.07 – 0.09



	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCB (mm)	DHUB (mm)	CDX (mm)	CW (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)	x/1			max.		kg			
	125H04N-S90CN10N18	125	18	40	56	34	14.0 – 18.5	-10	4	4	8	–	7800	–	1.19	GI195	DI051	–
	160H06N-S90CN10N18	160	18	40	56	50	14.0 – 18.5	-8	4	6	12	–	6900	–	1.80	GI195	DI052	–
	160H05N-S90XN12N24	160	24	40	56	50	19.0 – 24.3	-8	5	5	10	–	5200	–	2.50	GI196	DI056	–
	200J07N-S90CN10N18	200	18	50	71	60	14.0 – 18.5	-8	4	7	14	–	6100	–	2.85	GI195	DI053	–
	200J06N-S90XN12N24	200	24	50	71	60	19.0 – 24.3	-8	5	6	12	–	4700	–	3.60	GI196	DI057	–
ISO 6462 DIN 8030	**200J06N-S90XN16N30**	200	30	50	71	60	24.5 – 30.5	-9	5	6	12	–	4000	–	6.00	GI197	DI060	–
	250J09N-S90CN10N18	250	18	50	71	85	14.0 – 18.5	-8	4	9	18	–	5500	–	5.30	GI195	DI054	–
	250J08N-S90XN12N24	250	24	50	71	85	19.0 – 24.3	-8	5	8	16	–	4200	–	7.50	GI196	DI058	–
	250J08N-S90XN16N30	250	30	50	71	85	24.5 – 30.5	-8	5	8	16	–	3600	–	8.00	GI197	DI061	–
	315J12N-S90CN10N18	315	18	50	71	110	14.0 – 18.5	-8	4	12	24	–	4900	–	7.80	GI195	DI055	–
	315J10N-S90XN12N24	315	24	50	71	110	19.0 – 24.3	-8	5	10	20	–	3700	–	10.70	GI196	DI059	–
	315K10N-S90XN16N30	315	30	60	85	110	24.5 – 30.5	-8	5	10	20	–	3200	–	13.00	GI197	DI062	–
	125B04R-S90CN10N18	125	50	40	70	25	14.0 – 18.5	-10	4	4	8	–	7800	–	1.65	GI195	DI071	AC003
ISO 6462 DIN 8030	**160B06R-S90CN10N18**	160	50	40	70	44	14.0 – 18.5	-8	5	6	12	–	6900	–	2.55	GI195	DI072	–
	160B05R-S90XN12N24	160	50	40	70	44	19.0 – 24.3	-8	5	5	10	–	5200	–	2.50	GI196	DI074	–
	200C06R-S90XN12N24	200	50	40	90	52	19.0 – 24.3	-8	5	6	12	–	6100	–	4.70	GI196	DI075	–
ISO 6462 DIN 8030	**200C07R-S90CN10N18**	200	50	40	90	52	14.0 – 18.5	-8	4	7	14	–	6100	–	4.05	GI195	DI073	–

GI195	CNHQ 1005..
GI196	XNHQ 1205..
GI197	XNHQ 1606..


														
DI051	125H04N-S-14-08	KL-1418-CN10	KR-1418-CN10	KS 613F	DS 6018F	SDR T20	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	–
DI052	160H06N-S-14-12	KL-1418-CN10	KR-1418-CN10	KS 613F	DS 6018F	SDR T20	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	–
DI053	200J07N-S-14-14	KL-1418-CN10	KR-1418-CN10	KS 613F	DS 6018F	SDR T20	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	–
DI054	250J09N-S-14-18	KL-1418-CN10	KR-1418-CN10	KS 613F	DS 6018F	SDR T20	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	–
DI055	315J12N-S-14-24	KL-1418-CN10	KR-1418-CN10	KS 613F	DS 6018F	SDR T20	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	–
DI056	160H05N-S-19-10	KL-1924-XN12	KR-1924-XN12	KS 617M	DS 6500	–	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	HXK 4
DI057	200J06N-S-19-12	KL-1924-XN12	KR-1924-XN12	KS 617M	DS 6500	–	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	HXK 4
DI058	250J08N-S-19-16	KL-1924-XN12	KR-1924-XN12	KS 617M	DS 6500	–	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	HXK 4
DI059	315J10N-S-19-20	KL-1924-XN12	KR-1924-XN12	KS 617M	DS 6500	–	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	HXK 4
DI060	200J06N-S-25-12	KL-2530-XN16	KR-2530-XN16	KS 623M	DS 6500	–	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	HXK 4
DI061	250J08N-S-25-16	KL-2530-XN16	KR-2530-XN16	KS 623M	DS 6500	–	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	HXK 4
DI062	315K10N-S-25-20	KL-2530-XN16	KR-2530-XN16	KS 623M	DS 6500	–	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	HXK 4
DI071	125B04R-S-14-08	KL-1418-CN10	KR-1418-CN10	KS 613F	DS 6018F	SDR T20	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	–
DI072	160B06R-S-14-12	KL-1418-CN10	KR-1418-CN10	KS 613F	DS 6018F	SDR T20	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	–
DI073	200C07R-S-14-14	KL-1418-CN10	KR-1418-CN10	KS 613F	DS 6018F	SDR T20	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	–
DI074	160B05R-S-19-10	KL-1924-XN12	KR-1924-XN12	KS 617M	DS 6500	–	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	HXK 4
DI075	200C06R-S-19-12	KL-1924-XN12	KR-1924-XN12	KS 617M	DS 6500	–	SS 6005-T09P	SDR T09	US 4011-T15P	3.5	M 4	10.6	SDR T15P	HXK 4

		
AC003	KS 2040	K.FMH40



CNHQ

PRAMET

	BCH	IC	D1	L	W1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1005	0.50	10.000	4.70	10.00	5.400

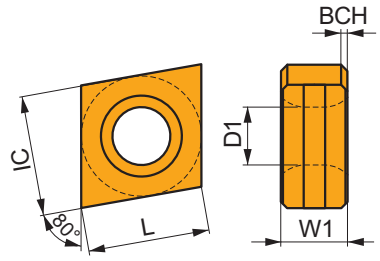


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**TN** design specifico per la fresatura di cave, per condizioni di taglio da leggere a pesanti.																	
CNHQ 1005AZTN:M8330		–	310	0.15	–	185	0.14	–	290	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CNHQ 1005AZTN:M8340		–	280	0.15	–	165	0.14	–	265	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


XNHQ

PRAMET

	BCH	IC	D1	L	W1
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1205	0.50	10.000	4.70	12.70	5.400
1606	0.50	12.000	5.90	16.00	6.400

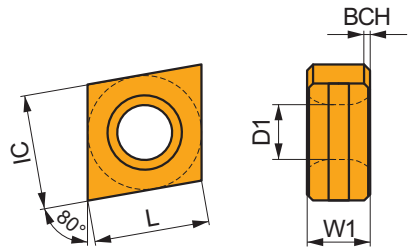


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			**TN** design specifico per la fresatura di cave.																	
XNHQ 1205AZTN:M8330		–	310	0.15	–	185	0.14	–	290	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XNHQ 1205AZTN:M8340		–	275	0.15	–	165	0.14	–	260	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XNHQ 1606AZTN:M8330		–	300	0.15	–	180	0.14	–	285	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XNHQ 1606AZTN:M8340		–	270	0.15	–	160	0.14	–	255	0.15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–


a_e/DC	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80	0.90	1.00
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00

	XNHQ 10
RE	–
BS	–

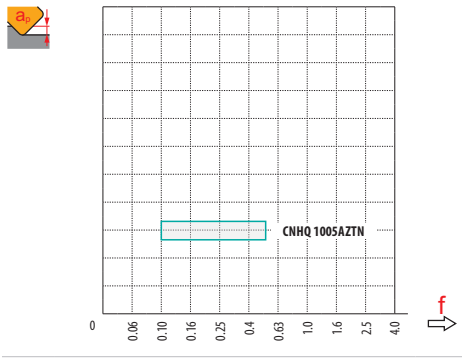

	DC		CDX	$a_{e\,max}$
	125	4	34	34
	160	6	50	50
	200	7	60	60
	250	9	85	85
	315	12	110	110
	125	4	25	125
	160	6	44	160
	200	7	52	200

	a_e	5		10		15		20		25	
	DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
	125	0.35	0.45	0.25	0.32	0.21	0.27	0.18	0.23	0.16	0.21
	160	0.40	0.51	0.28	0.36	0.23	0.30	0.20	0.26	0.18	0.23
	200	0.44	0.57	0.32	0.41	0.26	0.33	0.23	0.29	0.20	0.26
	250	0.50	0.64	0.35	0.45	0.29	0.37	0.25	0.32	0.23	0.29
	315	0.56	0.72	0.39	0.51	0.32	0.42	0.28	0.36	0.25	0.32
	125	0.35	0.45	0.25	0.32	0.21	0.27	0.18	0.23	0.16	0.21
	160	0.40	0.51	0.28	0.36	0.23	0.30	0.20	0.26	0.18	0.23
	200	0.44	0.57	0.32	0.41	0.26	0.33	0.23	0.29	0.20	0.26

	a_e	32		40		50		63		80	
	DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹
	**125**	0.15	0.19	–	–	–	–	–	–	–	–
	160	0.16	0.21	0.15	0.19	–	–	–	–	–	–
	200	0.18	0.23	0.16	0.21	0.15	0.19	–	–	–	–
	250	0.20	0.26	0.18	0.23	0.16	0.21	0.15	0.19	0.13	0.17
	315	0.22	0.29	0.20	0.26	0.18	0.23	0.16	0.21	0.15	0.19
	**125**	0.15	0.19	0.13	0.17	0.12	0.15	0.11	0.14	0.10	0.13
	160	0.16	0.21	0.15	0.19	0.13	0.17	0.12	0.16	0.11	0.14
	200	0.18	0.23	0.16	0.21	0.15	0.19	0.13	0.17	0.12	0.15

	a_e	100		125		160		200	
	DC	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹	f_{min} ⇨	f_{max} ⟹
	**125**	–	–	–	–	–	–	–	–
	160	–	–	–	–	–	–	–	–
	200	–	–	–	–	–	–	–	–
	250	–	–	–	–	–	–	–	–
	315	0.13	0.17	–	–	–	–	–	–
	**125**	0.10	0.12	0.10	0.11	–	–	–	–
	160	0.10	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	–	–
	200	0.11	0.14	0.10	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11

F-SCC


PRAMET


Fresa per cave a T con inserto CCMX con passaggio interno del refrigerante


Fresa a fissaggio meccanico per cave a T che utilizza inserti CCMX monolaterali. Passaggio refrigerante interno. Adatta per fresatura di cave a T, retro lamature, spallamenti e cave poco profonde. Disponibile con attacco Weldon. Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile.



KAPR	90°
APMX	11.0 – 18.0 mm





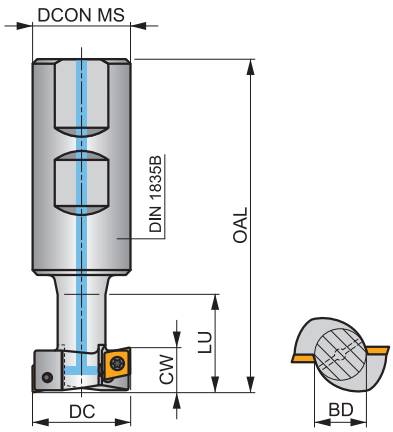

h_m 0.05 – 0.08




	Codice prodotto	DC (mm)	BD (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	LU (mm)	CW (mm)				max.		kg		
DIN 1835B	**25F1R030B25-SCC06-C**	25	12	86	25	25	11.00	1	2	–	28100	✓	0.26	GI148	SQ213
	32F1R038B32-SCC08-C	32	16	98	32	33	14.00	1	2	–	19100	✓	0.50	GI149	SQ212
	40F2R046B32-SCC09-C	40	20	105	32	41	18.00	2	4	–	14900	✓	0.56	GI150	SQ212

GI148	CCMX 060304
GI149	CCMX 08T308
GI150	CCMX 09T308

		Nm			
SQ212	US 3007-T09P	2.0	M 3	7.3	Flag T09P
SQ213	US 2506-T07P	1.2	M 2.5	6.3	Flag T07P

CCMX


	IC	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
0603	6.350	2.80	6.40	3.50
08T3	8.030	3.50	8.10	4.40
09T3	9.525	3.50	9.70	3.97

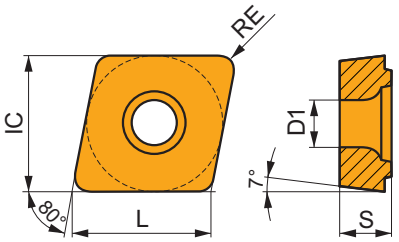

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	**P**			**M**			**K**			**N**			**S**			**H**		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
CCMX 060304S-TS1:M8330	●	0.4	240	0.10	–	140	0.09	–	225	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CCMX 060304S-TS1:M8340	⬌	0.4	215	0.10	–	125	0.09	–	200	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CCMX 08T308S-TS1:M8330	⬌	0.8	275	0.10	–	165	0.10	–	260	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CCMX 09T308S-TS1:M8330	⬌	0.8	270	0.10	–	160	0.10	–	255	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CCMX 09T308S-TS1:M8340	⬌	0.8	240	0.10	–	140	0.10	–	225	0.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–







TS1 design specifico per la fresa a T per condizioni di taglio da leggere a medie.

	CCMX 06-TS1	CCMX 08-TS1	CCMX 09-TS1
RE	0.4	0.8	0.8
BS	–	–	–

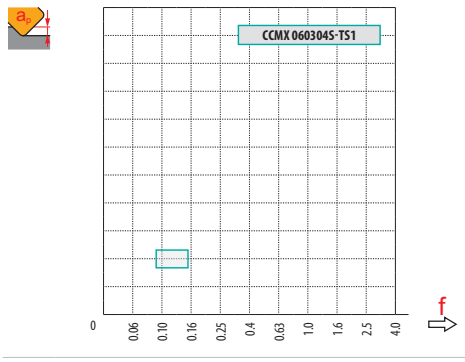

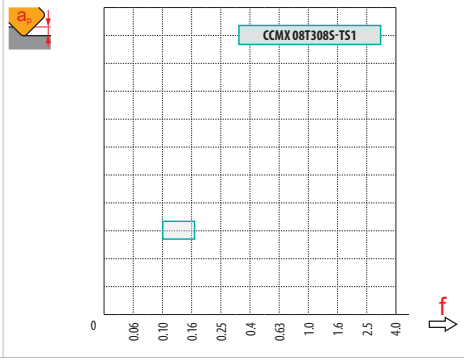

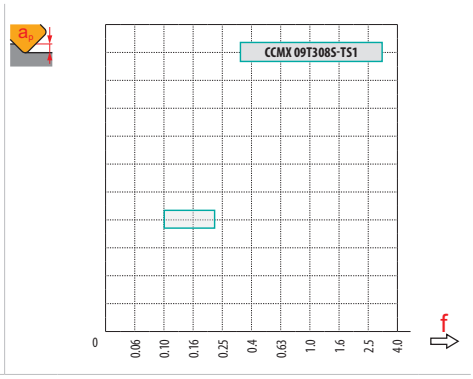

a_e / DC	5 %	10 %	15 %	20 %	25 %	30 %	40 %	50 %	60 %	70 %	75 %	80 %	90 %	100 %
X.V	1.48	1.35	1.27	1.22	1.19	1.16	1.11	1.08	1.05	1.03	1.00	1.00	1.00	1.00

DC	a_e = 1		a_e = 2		a_e = 3		a_e = 4		a_e = 5		a_e = 8		a_e = 10	
	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
25	0.25	0.40	0.18	0.29	0.15	0.24	0.13	0.21	0.12	0.19	0.09	0.15	0.09	0.14
32	0.28	0.45	0.20	0.32	0.17	0.27	0.14	0.23	0.13	0.21	0.10	0.17	0.09	0.15
40	0.32	0.51	0.23	0.36	0.18	0.30	0.16	0.26	0.14	0.23	0.12	0.19	0.10	0.17

DC	a_e = 12		a_e = 16		a_e = 20		a_e = 25		a_e = 32		a_e = 40	
	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨	f_{min} ⇨	f_{max} ⇨
25	0.08	0.13	0.07	0.12	0.07	0.11	0.08	0.13	–	–	–	–
32	0.09	0.14	0.08	0.13	0.07	0.12	0.07	0.11	0.08	0.13	–	–
40	0.10	0.15	0.09	0.14	0.08	0.13	0.07	0.12	0.07	0.11	0.08	0.13

Valido per frese a disco

Valido per frese a spallamento e a spianare

Valido per frese a spallamento

DC		$a_{p\,max}$	
25	1	11	6.4
32	1	14	8.0
40	2	18	9.7




ALTRI INSERTI DI FRESATURA

ADKT 15

PRAMET


	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1505	9.525	4.40	15.55	5.60

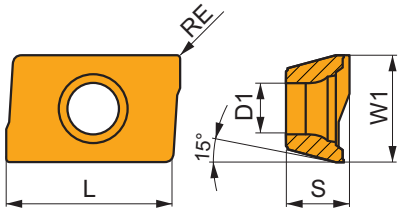

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
ADKT 1505PDER-M:M8330		0.8	235	0.20	5.0	140	0.18	5.0	220	0.20	5.0	–	–	–	55	0.16	4.0	–	–	–
ADKT 1505PDER-M:M8340		0.8	210	0.20	5.0	125	0.18	5.0	195	0.20	5.0	–	–	–	50	0.16	4.0	–	–	–
ADKT 1505PDER-M:M9325		0.8	290	0.20	5.0	–	–	–	275	0.20	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–






M geometria con design altamente positivo per lavorazioni medie.

ADKX 15

PRAMET

	W1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)
15T3	9.525	12.20	3.97






Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
ADKX 15T308ER-F:M8345		0.8	170	0.10	10.0	100	0.09	10.0	–	–	–	–	–	–	40	0.07	8.0	–	–	–










F geometria con design altamente affilato per lavorazioni da leggere a medie.

APMT 16

	W1	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1604	9.600	4.50	17.00	4.76

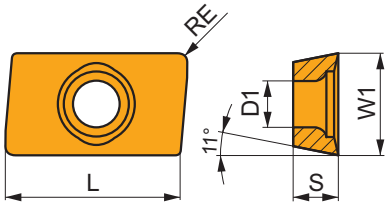


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
			F geometria con design positivo per lavorazioni leggere.																	
APMT 1604PDER-F:M8330	●	–	■ 320	0.10	2.0	■ 190	0.09	2.0	◪ 300	0.10	2.0	–	–	–	◪ 80	0.07	1.6	–	–	–
																				
			FM geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																	
APMT 1604PDER-FM:M8330	●	–	■ 285	0.16	2.0	■ 170	0.14	2.0	◪ 270	0.16	2.0	–	–	–	◪ 70	0.13	1.6	–	–	–
APMT 1604PDER-FM:M8345	●	–	■ 205	0.16	2.0	■ 120	0.14	2.0	–	–	–	–	–	–	◪ 50	0.13	1.6	–	–	–
																				
			ER-R geometria con design positivo adatta per la sgrossatura.																	
APMT 1604PDER-R:M8330	●	–	■ 255	0.16	5.0	–	–	–	■ 240	0.16	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
																				
			SR-R geometria con design positivo per lavorazioni di sgrossatura.																	
APMT 1604PDSR-R:M8330	✱	–	■ 255	0.18	5.0	–	–	–	■ 240	0.18	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–



CNM

PRAMET

	D1	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)
63	5.50	15.00	8.00

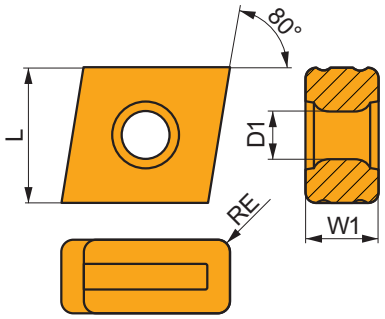

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
CNM 563:M8330	●	1.2	■ 185	0.30	10.0	–	–	–	■ 175	0.30	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CNM 563:M8340	⧓	1.2	■ 220	0.30	10.0	–	–	–	◪ 205	0.30	10.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

563 geometria universale.


HNEF 09

PRAMET



	IC	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0905	16.200	9.40	5.64



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
HNMF 090516SN-R:8215	●	1.6	–	–	–	–	–	–	■ 380	0.15	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNMF 090516SN-R:M5315	⧓	1.6	–	–	–	–	–	–	■ 265	0.30	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

R geometria con design negativo per lavorazioni da leggere a pesanti.


																				
HNEF 090508EN-M:M5315	⧓	0.8	–	–	–	–	–	–	■ 290	0.18	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.


HNMF 09

PRAMET

	IC (mm)	L (mm)	S (mm)
0905	16.200	9.40	5.64




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
R geometria con design negativo per lavorazioni da leggere a pesanti.																				
HNMF 090516SN-R:8215		1.6	–	–	–	–	–	–	210	0.30	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
HNMF 090516SN-R:M5315		1.6	–	–	–	–	–	–	265	0.30	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–


ODMT 05

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	S (mm)
0504	12.700	4.40	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
ZZN design leggermente positivo per lavorazioni medie.																				
ODMT 0504ZZN:M8340		–	195	0.25	1.5	–	–	–	185	0.25	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

OFKR 07


PRAMET


	IC	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0704	17.845	2.65	4.56



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
OFKR 0704SN-M:M8330		–	235	0.25	1.5	140	0.23	1.5	220	0.25	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
OFKR 0704SN-M:M8340		–	215	0.25	1.5	125	0.23	1.5	200	0.25	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–








M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.

RDET

PRAMET


	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
0802	8.000	3.40	2.38
1003	10.000	4.40	3.18
12T3	12.000	4.40	3.97



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
RDET 0802MOSN:M8340		–	335	0.15	0.5	200	0.14	0.5	315	0.15	0.5	–	–	–	80	0.12	0.4	–	–	–
RDET 1003MOSN:M8340		–	310	0.15	1.0	185	0.14	1.0	290	0.15	1.0	–	–	–	75	0.12	0.8	–	–	–
RDET 12T3MOSN:M8340		–	280	0.20	1.5	165	0.18	1.5	265	0.20	1.5	–	–	–	70	0.14	1.2	–	–	–








SN design positivo per lavorazioni di finitura.


RDHX 20

PRAMET

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
2006	20.000	5.20	6.35



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
RDHX 2006MOT:M8310		–	240	0.35	3.0	–	–	–	225	0.35	3.0	–	–	–	–	–	–	45	0.18	1.3
RDHX 2006MOT:M8325		–	180	0.35	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

MOT design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.


RPET 12

PRAMET

	INSD	D1	S
	(mm)	(mm)	(mm)
1204	12.000	4.40	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
RPET 1204MOSN:8215		–	325	0.20	1.5	195	0.18	1.5	305	0.20	1.5	–	–	–	80	0.14	1.2	–	–	–
RPET 1204MOSN:M8330		–	320	0.20	1.5	190	0.18	1.5	300	0.20	1.5	–	–	–	80	0.14	1.2	–	–	–
RPET 1204MOSN:M8340		–	295	0.20	1.5	175	0.18	1.5	280	0.20	1.5	–	–	–	70	0.14	1.2	–	–	–

MOSN design positivo per lavorazioni di finitura.


RPEW 12

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1204	12.000	4.40	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
  HFC S **MOSN** design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni di finitura.																			
RPEW 1204MOSN:M8330	–	285	0.20	1.5	–	–	–	270	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	55	0.10	0.8
RPEW 1204MOSN:M8340	–	265	0.20	1.5	–	–	–	250	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–


RPEX

PRAMET

	INSD (mm)	D1 (mm)	S (mm)
1204	12.000	4.40	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.






Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
  HFC S **12** design positivo per lavorazioni di finitura.																			
RPEX 1204MOSN-12:M8340	–	215	0.30	1.5	125	0.27	1.5	200	0.30	1.5	–	–	–	50	0.21	1.2	–	–	–

SEEN

	IC (mm)	M (mm)	S (mm)
1203	12.700	1.6	3.18
1504	15.875	2.0	4.76

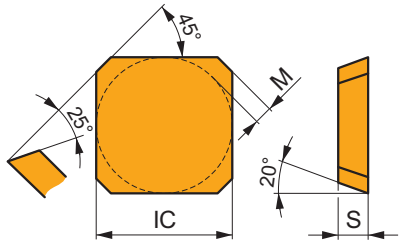


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**AFFN** preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da leggere a medie.																	
SEEN 1203AFFN:M8330		–	■ 270	0.15	2.0	◪ 160	0.14	2.0	◪ 255	0.15	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SEEN 1203AFFN:M8340		–	■ 245	0.15	2.0	◪ 145	0.14	2.0	◪ 230	0.15	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			**AFSN** preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da medie a pesanti.																	
SEEN 1203AFSN:8215		–	■ 255	0.20	2.0	–	–	–	■ 240	0.20	2.0	–	–	–	–	–	–	◪ 50	0.13	1.0
SEEN 1203AFSN:M8330		–	■ 255	0.20	2.0	–	–	–	■ 240	0.20	2.0	–	–	–	–	–	–	◪ 50	0.13	1.0
SEEN 1203AFSN:M8340		–	■ 230	0.20	2.0	–	–	–	◪ 215	0.20	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SEEN 1203AFSN:M9315		–	■ 340	0.20	2.0	–	–	–	■ 320	0.20	2.0	–	–	–	–	–	–	◪ 65	0.13	1.0
SEEN 1203AFSN:M9325		–	■ 315	0.20	2.0	–	–	–	■ 295	0.20	2.0	–	–	–	–	–	–	◪ 60	0.13	1.0
			**AFSN** preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da medie a pesanti.																	
SEEN 1504AFSN:M8330		–	■ 240	0.20	3.0	–	–	–	■ 225	0.20	3.0	–	–	–	–	–	–	◪ 45	0.13	1.3
SEEN 1504AFSN:M8340		–	■ 225	0.20	3.0	–	–	–	◪ 210	0.20	3.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–




SEER

PRAMET

	IC (mm)	M (mm)	S (mm)
1203	12.700	1.6	3.18
1204	12.700	1.6	4.76
1504	15.875	2.0	4.76

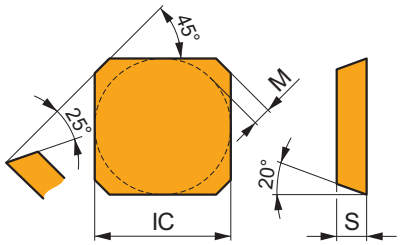


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
AFEN preparazione del tagliente geometria per lavorazioni da medie a pesanti.																				
SEER 1203AFEN:M8330		–	265	0.24	2.5	155	0.22	2.5	250	0.24	2.5	–	–	–	65	0.22	2.0	–	–	–
SEER 1203AFEN:M8340		–	245	0.24	2.5	145	0.22	2.5	230	0.24	2.5	–	–	–	60	0.22	2.0	–	–	–
																				
AFSN preparazione del tagliente geometria per lavorazioni da medie a pesanti.																				
SEER 1203AFSN:M8330		–	265	0.25	2.5	155	0.23	2.5	250	0.25	2.5	–	–	–	65	0.20	2.0	–	–	–
SEER 1203AFSN:M8340		–	240	0.25	2.5	140	0.23	2.5	225	0.25	2.5	–	–	–	60	0.20	2.0	–	–	–
SEER 1204AFSN:M8330		–	265	0.25	2.5	155	0.23	2.5	250	0.25	2.5	–	–	–	65	0.20	2.0	–	–	–
SEER 1504AFSN:M8330		–	255	0.25	3.5	150	0.23	3.5	240	0.25	3.5	–	–	–	60	0.20	2.8	–	–	–
SEER 1504AFSN:M8340		–	230	0.25	3.5	135	0.23	3.5	215	0.25	3.5	–	–	–	55	0.20	2.8	–	–	–



SEET 12

PRAMET



	IC (mm)	D1 (mm)	M (mm)	S (mm)
1204	12.700	5.50	1.6	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
																				
AFEN preparazione del tagliente geometria positiva per applicazioni generiche.																				
SEET 1204AFEN:M8330		–	265	0.24	2.5	155	0.22	2.5	250	0.24	2.5	–	–	–	65	0.22	2.0	–	–	–


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
AFSN preparazione del tagliente geometria positiva per applicazioni generiche.																			
SEET 1204AFSN:8215	–	265	0.23	2.5	155	0.21	2.5	250	0.23	2.5	–	–	–	65	0.21	2.0	–	–	–
SEET 1204AFSN:M8330	–	265	0.24	2.5	155	0.22	2.5	250	0.24	2.5	–	–	–	65	0.22	2.0	–	–	–
SEET 1204AFSN:M8340	–	240	0.25	2.5	140	0.23	2.5	225	0.25	2.5	–	–	–	60	0.23	2.0	–	–	–
SEET 1204AFSN:M9325	–	340	0.20	2.5	–	–	–	320	0.20	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–



SEET 12-PM

PRAMET

	IC (mm)	D1 (mm)	M (mm)	S (mm)
12T3	13.400	4.20	1.5	3.97




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
 																			
PM geometria con design positivo per applicazioni generiche.																			
SEET 12T3M-PM:M8330	–	265	0.25	2.0	155	0.23	2.0	250	0.25	2.0	–	–	–	65	0.20	1.6	–	–	–
SEET 12T3M-PM:M8340	–	245	0.25	2.0	145	0.23	2.0	230	0.25	2.0	–	–	–	60	0.20	1.6	–	–	–
SEET 12T3M-PM:M9325	–	325	0.25	2.0	–	–	–	305	0.25	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SEET 12T3M-PM:M9340	–	290	0.25	2.0	170	0.23	2.0	–	–	–	–	–	–	70	0.20	1.6	–	–	–



SEET 12-FA

PRAMET

	IC	D1	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1204	12.700	5.50	1.6	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.


Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
SEET 1204AFFN-FA:HF7	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	■	330	0.18	3.0	–	–	–	–	–	–

FA geometria con design altamente positivo per lavorazioni da leggere a medie.


SEEW 12

PRAMET



	IC	D1	M	S
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1204	12.700	5.50	1.6	4.76

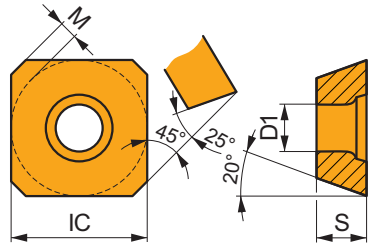

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
																				
SEEW 1204AFEN:M8330	✱	–	◪	265	0.15	2.5	–	–	–	◪	250	0.15	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SEEW 1204AFEN:M8340	✱	–	◪	240	0.15	2.5	–	–	–	◪	225	0.15	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–

AFEN preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da leggere a medie.


																						
SEEW 1204AFSN:8215	✱	–	◪	250	0.20	2.5	–	–	–	■	235	0.20	2.5	–	–	–	–	–	–	◪	50	0.13	1.0
SEEW 1204AFSN:M8330	✱	–	◪	245	0.20	2.5	–	–	–	■	230	0.20	2.5	–	–	–	–	–	–	◪	45	0.13	1.0
SEEW 1204AFSN:M8340	✱	–	◪	225	0.20	2.5	–	–	–	◪	210	0.20	2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SEEW 1204AFSN:M9325	✱	–	◪	305	0.20	2.5	–	–	–	■	285	0.20	2.5	–	–	–	–	–	–	◪	60	0.13	1.0

AFSN preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da leggere a medie.


SNHF

PRAMET

	BS (mm)	IC (mm)	M (mm)	S (mm)
1204	2.00	12.700	0.5	4.76
1504	1.40	15.875	1.1	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **M** geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.																			
SNHF 1204ENSR-M:M8330	–	235	0.15	4.0	–	–	–	220	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHF 1504ENSR-M:M8340	–	220	0.15	6.0	–	–	–	205	0.15	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–


SNHN

PRAMET

	BS (mm)	IC (mm)	M (mm)	S (mm)
1204	1.40	12.700	0.9	4.76
1504	1.40	15.875	1.3	4.76

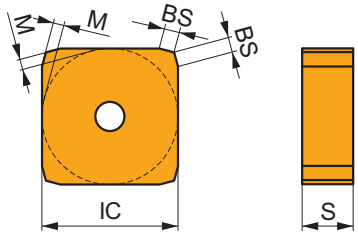


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
   **ENEN** geometria standard negativa di fresatura per la spianatura a 75°.																			
SNHN 1204ENEN:8215	–	275	0.15	6.0	–	–	–	260	0.15	6.0	–	–	–	–	–	–	55	0.11	1.0
SNHN 1204ENEN:M8330	–	270	0.15	6.0	–	–	–	255	0.15	6.0	–	–	–	–	–	–	50	0.11	1.0
SNHN 1204ENEN:M8340	–	245	0.15	6.0	–	–	–	230	0.15	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHN 1204ENEN:S26	–	110	0.15	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHN 1504ENEN:8215	–	260	0.15	9.0	–	–	–	245	0.15	9.0	–	–	–	–	–	–	50	0.11	1.3
SNHN 1504ENEN:M8330	–	260	0.15	9.0	–	–	–	245	0.15	9.0	–	–	–	–	–	–	50	0.11	1.3
SNHN 1504ENEN:M8340	–	235	0.15	9.0	–	–	–	220	0.15	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SNHN 1504ENEN:S26	–	105	0.15	9.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

SNUN


PRAMET

	IC (mm)	S (mm)
1204	12.700	4.76
1504	15.875	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
SNUN 120408:M8330	●	0.8	260	0.13	4.5	–	–	–	245	0.13	4.5	–	–	–	–	–	–	50	0.10	1.0
SNUN 120412:M8330	✱	1.2	275	0.13	4.5	–	–	–	260	0.13	4.5	–	–	–	–	–	–	55	0.10	1.0
SNUN 150412:M8330	✱	1.2	255	0.15	6.0	–	–	–	240	0.15	6.0	–	–	–	–	–	–	50	0.12	1.3






E

N inserto di fresatura con geometria negativa, possibilmente adattabile anche in tornitura.

SOMT 05

PRAMET


	IC (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
0502	5.570	2.50	5.57	2.63



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
SOMT 050204SR-M:M6330	●	0.4	255	0.05	2.5	180	0.05	2.5	–	–	–	–	–	–	75	0.04	2.0	–	–	–
SOMT 050204SR-M:M8330	●	0.4	290	0.05	2.5	170	0.05	2.5	275	0.05	2.5	–	–	–	70	0.04	2.0	–	–	–
SOMT 050208SR-M:M8330	●	0.8	350	0.05	2.5	210	0.05	2.5	330	0.05	2.5	–	–	–	85	0.04	2.0	–	–	–






U S

M geometria con design positivo per lavorazioni da leggere a medie.

SPGN


PRAMET

	IC (mm)	S (mm)
0903	9.525	3.18
1203	12.700	3.18
1504	15.875	4.76



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
SPGN 090308:M8340		0.8	225	0.15	2.0	–	–	–	210	0.15	2.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPGN 120308:M8330		0.8	230	0.15	4.0	–	–	–	215	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPGN 150412:M8330		1.2	225	0.20	5.0	–	–	–	210	0.20	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–






E

N design con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per inserto di fresatura, possibilmente adattabile anche in tornitura.

SPGN 25 DZ

PRAMET


	IC (mm)	M (mm)	S (mm)	BS (mm)
2506	25.000	3.5	6.35	2.40



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
SPGN 2506DZSR:M8326		–	110	0.50	12.0	–	–	–	100	0.50	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPGN 2506DZSR:M8346		–	90	0.50	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–






1 S





DZ geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni pesanti.

SPKN

	IC (mm)	M (mm)	S (mm)	BS (mm)
1203	12.700	0.9	3.18	1.60
1504	15.875	1.3	4.76	1.70

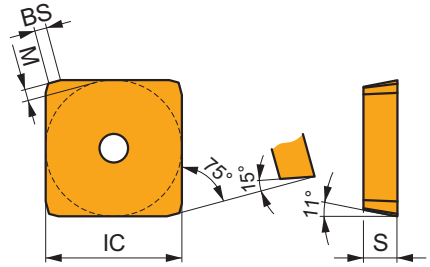


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**EDER** preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da leggere a medie.																	
SPKN 1203EDER:M8330		–	255	0.15	4.0	–	–	–	240	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPKN 1203EDER:M8340		–	230	0.15	4.0	–	–	–	215	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPKN 1504EDER:M8330		–	235	0.20	5.0	–	–	–	220	0.20	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPKN 1504EDER:M8340		–	210	0.20	5.0	–	–	–	195	0.20	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			**EDSR** preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni medie																	
SPKN 1203EDSL:M8330		–	240	0.20	4.0	–	–	–	225	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	45	0.13	1.0
SPKN 1203EDSR:M8330		–	240	0.20	4.0	–	–	–	225	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	45	0.13	1.0
SPKN 1203EDSR:M8340		–	215	0.20	4.0	–	–	–	200	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPKN 1203EDSR:M9325		–	290	0.20	4.0	–	–	–	275	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	55	0.13	1.0
SPKN 1203EDSR:S26		–	95	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			**EDS.** Preparazione del tagliente EDSR (taglio destrorso) / EDSL (taglio sinistrorso), geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero per lavorazioni medie.																	
SPKN 1504EDSR:8215		–	220	0.25	5.0	–	–	–	205	0.25	5.0	–	–	–	–	–	–	40	0.13	1.3
SPKN 1504EDSR:M8330		–	220	0.25	5.0	–	–	–	205	0.25	5.0	–	–	–	–	–	–	40	0.13	1.3
SPKN 1504EDSR:M8340		–	205	0.25	5.0	–	–	–	190	0.25	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPKN 1504EDSR:M9315		–	285	0.25	5.0	–	–	–	270	0.25	5.0	–	–	–	–	–	–	55	0.13	1.3
SPKN 1504EDSR:M9325		–	270	0.25	5.0	–	–	–	255	0.25	5.0	–	–	–	–	–	–	50	0.13	1.3
SPKN 1504EDSR:S26		–	90	0.25	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–





SPKR

PRAMET

	IC (mm)	L (mm)	M (mm)	S (mm)
1203	12.700	12.70	0.9	3.18
1504	15.875	15.88	1.2	4.76




Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**EDSR** preparazione del tagliente geometria per lavorazioni da medie a pesanti.																	
SPKR 1203EDSR:M8330		–	265	0.20	4.0	155	0.18	4.0	250	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPKR 1203EDSR:M8340		–	240	0.20	4.0	140	0.18	4.0	225	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			**EDSR** preparazione del tagliente geometria per lavorazioni da medie a pesanti.																	
SPKR 1504EDSR:M8330		–	245	0.25	5.0	145	0.25	5.0	230	0.25	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPKR 1504EDSR:M8340		–	225	0.25	5.0	135	0.25	5.0	210	0.25	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–

SPUN

PRAMET


	IC (mm)	S (mm)
1203	12.700	3.18
1504	15.875	4.76
1904	19.050	4.76
2506	25.400	6.35



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
			**N** inserto di fresatura con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi, possibilmente adattabile anche in tornitura.																	
SPUN 120304:M8330		0.4	195	0.15	4.0	–	–	–	185	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPUN 120308:M8330		0.8	230	0.15	4.0	–	–	–	215	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPUN 120308:S26		0.8	95	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPUN 120312:M8330		1.2	245	0.15	4.0	–	–	–	230	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
			E																	
N inserto di fresatura con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi, possibilmente adattabile anche in tornitura.																				
SPUN 150412:M8330		1.2	225	0.20	5.0	–	–	–	210	0.20	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPUN 190408:M8330		0.8	210	0.20	6.0	–	–	–	195	0.20	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPUN 190412:M8330		1.2	220	0.20	6.0	–	–	–	205	0.20	6.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			1		S															
N inserto di fresatura con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi, possibilmente adattabile anche in tornitura.																				
SPUN 250616S:M8326		1.6	115	0.40	12.0	–	–	–	105	0.40	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPUN 250620S:M5326		2.0	145	0.40	12.0	–	–	–	135	0.40	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPUN 250620S:M8326		2.0	120	0.40	12.0	–	–	–	110	0.40	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPUN 250620S:M8346		2.0	100	0.40	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
SPUN 250620S:S26		2.0	45	0.40	12.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



TPCN 16

PRAMET

	BS (mm)	IC (mm)	L (mm)	M (mm)	S (mm)
1603	1.20	9.530	16.10	2.5	3.18

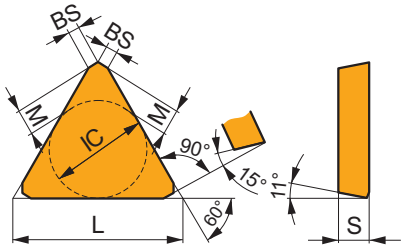


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.



Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)	vc (m/min)	f (mm/tooth)	ap (mm)
			U	S																
XNCB design specifico per la fresa a disco.																				
TPCN 1603PDSN:M8330		–	195	0.20	–	–	–	–	185	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TPKN

	IC	L	M	S	BCH	BS
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1603	9.530	16.50	2.5	3.18	1.20	1.30
2204	12.700	22.00	3.5	4.76	1.20	1.50

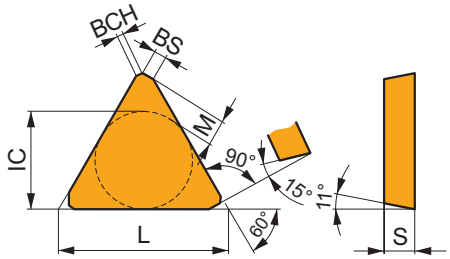


Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
			E																	
PDER preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni da leggere a medie.																				
TPKN 1603PDER:M8330	●	–	◪ 195	0.15	4.0	–	–	–	◪ 185	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKN 1603PDER:M8340	●	–	◪ 175	0.15	4.0	–	–	–	◪ 165	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKN 2204PDER:8215	●	–	◪ 190	0.15	5.5	–	–	–	◪ 180	0.15	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKN 2204PDER:M8330	●	–	◪ 190	0.15	5.5	–	–	–	◪ 180	0.15	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKN 2204PDER:M8340	●	–	◪ 170	0.15	5.5	–	–	–	◪ 160	0.15	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			U	S																
PDSR preparazione del tagliente geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per lavorazioni medie.																				
TPKN 1603PDSR:M8330	●	–	◪ 185	0.20	4.0	–	–	–	◪ 175	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	◪ 35	0.13	0.8
TPKN 1603PDSR:M8340	⬌	–	◪ 165	0.20	4.0	–	–	–	◪ 155	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKN 1603PDSR:S26	●	–	◪ 75	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKN 2204PDSR:M8310	●	–	◪ 195	0.20	5.5	–	–	–	◪ 185	0.20	5.5	–	–	–	–	–	–	◪ 35	0.13	1.0
TPKN 2204PDSR:M8330	⬌	–	◪ 175	0.20	5.5	–	–	–	◪ 165	0.20	5.5	–	–	–	–	–	–	◪ 35	0.13	1.0
TPKN 2204PDSR:M8340	⬌	–	◪ 160	0.20	5.5	–	–	–	◪ 150	0.20	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKN 2204PDSR:M9325	●	–	◪ 220	0.20	5.5	–	–	–	◪ 205	0.20	5.5	–	–	–	–	–	–	◪ 40	0.13	1.0
TPKN 2204PDSR:S26	●	–	◪ 75	0.20	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

TPKR

PRAMET


	IC	L	M	S	BS
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1603	9.530	16.50	2.5	3.18	1.40
2204	12.700	22.00	3.5	4.76	1.40

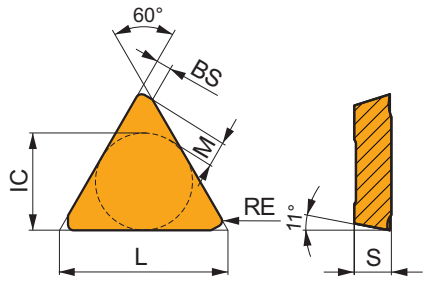

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
TPKR 1603PDSR:M8330	⬢	–	■ 185	0.20	4.0	◪ 110	0.18	4.0	■ 175	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKR 1603PDSR:M8340	⬢	–	■ 165	0.20	4.0	◪ 95	0.18	4.0	◪ 155	0.20	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKR 2204PDSR:M8330	⬢	–	■ 175	0.20	5.5	◪ 105	0.18	5.5	■ 165	0.20	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKR 2204PDSR:M8340	⬢	–	■ 160	0.20	5.5	◪ 95	0.18	5.5	◪ 150	0.20	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPKR 2204PDSR:M9325	●	–	■ 220	0.20	5.5	–	–	–	■ 205	0.20	5.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–






PDSR preparazione del tagliente geometria positiva per lavorazioni da medie a pesanti.

TPUN

PRAMET

	IC	L	S
	(mm)	(mm)	(mm)
1103	6.350	11.00	3.18
1603	9.525	16.50	3.18
2204	12.700	22.00	4.76

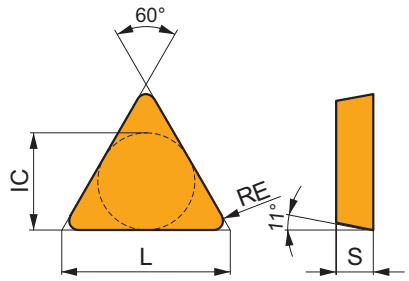

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE	P			M			K			N			S			H		
			vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap	vc	f	ap
		(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)	(m/min)	(mm/tooth)	(mm)
TPUN 110304:M8330	●	0.4	–	–	–	–	–	–	■ 150	0.10	1.2	–	–	–	–	–	–	◪ 30	0.10	0.4
TPUN 160304:8215	●	0.4	◪ 155	0.15	4.0	–	–	–	◪ 145	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPUN 160304:H10	●	0.4	–	–	–	–	–	–	◪ 65	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPUN 160304:M8330	●	0.4	◪ 155	0.15	4.0	–	–	–	◪ 145	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPUN 160304:S26	●	0.4	◪ 65	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPUN 160308:8215	●	0.8	◪ 185	0.15	4.0	–	–	–	◪ 175	0.15	4.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPUN 160308:M8330	⬢	0.8	–	–	–	–	–	–	■ 155	0.18	1.5	–	–	–	–	–	–	◪ 30	0.11	0.6
TPUN 160312:M8330	⬢	1.2	–	–	–	–	–	–	■ 155	0.20	1.5	–	–	–	–	–	–	◪ 30	0.11	0.8
TPUN 220408:M8330	●	0.8	◪ 170	0.20	5.0	–	–	–	◪ 160	0.20	5.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TPUN 220412:M8330	⬢	1.2	–	–	–	–	–	–	■ 155	0.20	2.0	–	–	–	–	–	–	◪ 30	0.11	1.0







N inserto di fresatura con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi, possibilmente adattabile anche in tornitura.

XDHW

	IC (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
0702	6.500	2.95	6.90	2.38
10T3	10.000	3.95	10.60	3.97

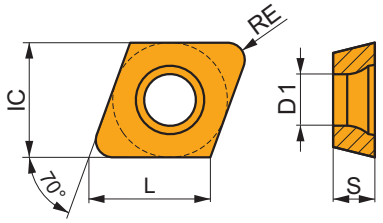

Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto	RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
  																			
EN geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi e design per la fresatura di cave.																			
XDHW 070210EN:M8310	1.0	310	0.10	1.0	–	–	–	290	0.10	1.0	–	–	–	–	–	–	60	0.05	1.0
  																			
SN geometria con angolo di spoglia superiore del tagliente a zero gradi per la fresatura di cave.																			
XDHW 070210SN:M8310	1.0	310	0.10	1.0	–	–	–	290	0.10	1.0	–	–	–	–	–	–	60	0.05	1.0
XDHW 070210SN:M8325	1.0	230	0.10	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
XDHW 10T310SN:M8310	1.0	275	0.15	1.0	–	–	–	260	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	55	0.08	1.0
XDHW 10T310SN:M8325	1.0	210	0.15	1.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–



ISTRUZIONI

1 **SAD11E**

P M K N S H 2

PRAMET 3 S




FORCE AD11 Fresa a spallamento retto con refrigerante interno


Fresa a candela ed a manicotto a 90° che utilizza inserti positivi AD.. 11 con APMX di 9 mm. Adatta per spianatura, spallamento, cave, fresatura elicoidale, trocoidale, in rampa e a tuffo. Disponibile con codolo cilindrico, Weldon, cono morse, modulare filettato ed a manicotto (con passo differenziato) . Corpo trattato per una maggiore durata dell'utensile. 5

FORCE AD


KAPR	90°
APMX	9.0 mm


6








8













	Codice prodotto	DC (mm)	OAL (mm)	DCON MS (mm)	DCCB (mm)	LU (mm)	LUX (mm)	LF (mm)	TDZ	CZC MS	KWW (mm)	KWD (mm)	GAMF (°)	GAMP (°)	16	18 max.	20 kg	22	
	16A2R024A14-SAD11E-C	16	160	14	–	24	–	–	–	–	–	–	-12.8	4	2	–	30100	✓	0.19	GI169 SQ025	–
	16A2R024A16-SAD11E-C	16	135	16	–	24	–	–	–	–	–	–	-12.8	4	2	–	30100	✓	0.19	GI169 SQ025	–
	16A2R050A16-SAD11E-C	16	135	16	–	50	–	–	–	–	–	–	-12.8	4	2	–	30100	✓	0.20	GI169 SQ025	–
	18A2R029A20-SAD11E-C	18	150	20	–	29	–	–	–	–	–	–	-12	4.5	2	–	28400	✓	0.35	GI169 SQ025	–
	20A2R029A20-SAD11E-C	20	150	20	–	29	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	2	–	27000	✓	0.33	GI169 SQ020	–
13	20A2R07[illegible]-SAD11E-C	20	150	20	–	70	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	2	–	27000	✓	0.32	GI169 SQ020	–
	20A3R0[illegible]-SAD11E-C	20	200	18	–	29	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	3	–	27000	✓	0.36	GI169 SQ025	–
	20A3R029A20-SAD11E-C	20	150	20	–	29	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	3	–	27000	✓	0.31	GI169 SQ025	–
	22A3R029A20-SAD11E-C	22	200	20	–	29	–	–	–	–	–	–	-11.5	5	3	–	25600	✓	0.45	GI169 SQ025	–
	25A3R034A25-SAD11E-C	25	170	25	–	34	–	–	–	–	–	–	-10.2	5	3	–	24100	✓	0.42	GI169 SQ020	–
	25A3R080A25-SAD11E-C	25	170	25	–	80	–	–	–	–	–	–	-10.2	5	3	–	24100	✓	0.52	GI169 SQ020	–
	25A4R034A25-SAD11E-C	25	170	25	–	34	–	–	–	–	–	–	-10.2	5	4	–	24100	✓	0.56	GI169 SQ025	–
	25A4R040A25-SAD11E-C	25	250	25	–	40	–	–	–	–	–	–	-10.2	5	4	–	24100	✓	0.85	GI169 SQ025	–
	30A3R080A32-SAD11E-C	30	200	32	–	80	–	–	–	–	–	–	-9.3	7	3	–	22000	✓	0.98	GI169 SQ020	–

15 17 19 21 23

GI169	ADMX 11T3..	ADEX 11T3..

24

		Nm			25			
SQ020	US 62506-T07P	1.2	M 2.5	6	–	–	Flag T07P	–
SQ021	US 62506-T07P	1.2	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	–
SQ022	US 62506-T07P	1.2	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 0830C
SQ023	US 62506-T07P	1.2	M 2.5	6	D-T07P/T09P	FG-15	–	HS 1030C
SQ025	US 62505-T07P	1.2	M 2.5	5	–	–	Flag T07P	–

AC001	KS 1230	26	K.FMH27
AC002	KS 1635		K.FMH32
AC003	KS 2040		K.FMH40

Pagina tipica raffigurante frese a fissaggio meccanico – i dettagli della pagina specifica saranno diversi.

FRESE A FISSAGGIO MECCANICO – PANORAMICA DELLA PAGINA

Pos.	Descrizione
1	Designazione della fresa
2	Raccomandazioni sul gruppo di materiali
3	Sistema di bloccaggio dell'inserto
4	Figura illustrativa
5	Descrizione dell'utensile
6	Angolo del tagliente e massima profondità di taglio teorica (mm)
7	Geometria utensile
8	Disegno schematico dell'utensile
9	Qualità ottenibile della superficie
10	Carattere delle condizioni di taglio/lavorazione
11	Intervallo massimo dello spessore medio del truciolo (mm) per frese a candela e/o frese a manicotto
12	Applicazioni del prodotto
13	Tipo di attacco o codolo

Pos.	Descrizione
14	Codice ISO della fresa
15	Dimensioni (mm), angoli [1] (°) e codice dimensione attacco
16	Numero di denti
17	Passo dei denti differenziato
18	Giri massimi della fresa
19	Alimentazione interna del refrigerante
20	Peso (kg)
21	Gruppo di inserti compatibili [2]
22	Gruppo di parti di ricambio [2]
23	Gruppo di accessori speciali [2]
24	Inserti compatibili
25	Parti di ricambio
26	Accessori speciali

[1] γ_f = Angolo di taglio radiale (GAMF) della fresa – vedere informazioni tecniche sulle frese a fissaggio meccanico.
γ_p = Angolo di taglio assiale (GAMP) della fresa – vedere informazioni tecniche sulle frese a fissaggio meccanico.


[2] Le icone delle parti di ricambio e degli accessori speciali sono disegnate schematicamente per facilitarne la comprensione. Non sono incluse nell'elenco delle icone. In alcuni casi, le viti vengono completate con informazioni sul valore di coppia (Nm), lunghezza della vite e dimensione del filetto.

1 ADMX 11

PRAMET

	W1 (mm)	D1 (mm)	L (mm)	S (mm)
11T3	6.530	2.90	11.00	3.97

2



Idoneità e valori iniziali per velocità di taglio (Vc), avanzamento (f) e profondità di taglio (ap). Fare riferimento alla nostra App Machining Calculator per ulteriori calcoli.

Codice prodotto		RE (mm)	P vc (m/min)	P f (mm/tooth)	P ap (mm)	M vc (m/min)	M f (mm/tooth)	M ap (mm)	K vc (m/min)	K f (mm/tooth)	K ap (mm)	N vc (m/min)	N f (mm/tooth)	N ap (mm)	S vc (m/min)	S f (mm/tooth)	S ap (mm)	H vc (m/min)	H f (mm/tooth)	H ap (mm)
4			23° 0.06 **5**			**6** S			**F** geometria con design altamente affilato per lavorazioni leggere.						**10**					
ADMX 11T304SR-F:8215	●	0.4	245	0.10	2.0	145	0.09	2.0	230	0.10	2.0	735	0.12	2.0	60	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T304SR-F:M8330	●	0.4	240	0.10	2.0	140	0.09	2.0	225	0.10	2.0	720	0.12	2.0	60	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T304SR-F:M8340	●	0.4	220	0.10	2.0	130	0.09	2.0	205	0.10	2.0	–	–	–	55	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T **7** F:M9340	**8** ●	**9** 0.4	285	0.10	2.0	170	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	70	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T F:8215	●	0.4	290	0.10	2.0	170	0.09	2.0	275	0.10	2.0	870	0.12	2.0	70	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:M8330	●	0.8	285	0.10	2.0	170	0.09	2.0	270	0.10	2.0	855	0.12	2.0	70	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:M8340	●	0.8	260	0.10	2.0	155	0.09	2.0	245	0.10	2.0	–	–	–	65	0.08	1.6	–	–	–
ADMX 11T308SR-F:M9340	●	0.8	340	0.10	2.0	200	0.09	2.0	–	–	–	–	–	–	85	0.08	1.6	–	–	–

11

Pos.	Descrizione
1	Designazione dell'inserto
2	Tabella con dimensioni inserto (mm)
3	Disegno schematico dell'inserto
4	Figura dell'inserto rappresentativo
5	Profilo del tagliente principale
6	Icone – caratteristiche specifiche e tipo di tagliente

Pos.	Descrizione
7	Codice inserto ISO:Qualità
8	Condizioni di lavorazione
9	Raggi dell'inserto (mm)
10	Descrizione geometria
11	Campo di applicazione dell'inserto [1]

[1] Le raccomandazioni per le correzioni della velocità di taglio sono disponibili alla fine del capitolo Fresatura nella sezione tecnica.

Le informazioni tecniche seguono immediatamente le pagine della fresa, i loro inserti compatibili e le informazioni sulle velocità di taglio iniziali. Vi aiuteranno a utilizzare gli utensili nel modo corretto. In caso di dubbi su come utilizzare o interpretare queste informazioni, fare riferimento alla sezione tecnica alla fine del capitolo sulla Fresatura o contattare il proprio rappresentante Dormer Pramet.

Pagina tipica raffigurante inserti per fresatura – i dettagli della pagina specifica saranno diversi. La maggior parte degli inserti si trova in questo catalogo subito dopo la relativa fresa o, in alternativa, nel capitolo inserti separato.

PANORAMICA DELLE ICONE

Icone Generali

■	Utilizzo primario
◪	Utilizzo possibile

▼▼▼	Finitura – ottima qualità superficiale
▼▼	Lavorazione media – buona qualità superficiale
▼	Sgrossatura – rugosità superficiale illimitata

●	Adatto a condizioni di lavorazione stabili
◖◗	Adatto a condizioni di lavorazione instabili
◖◗	Adatto a condizioni di lavorazione molto instabili

Operazioni di fresatura

	Spianatura
	Fresatura di spallamento superficiale
	Fresatura di spallamento profonda
	Scanalatura superficiale
	Scanalatura profonda

	Fresatura a tuffo
	Fresatura a tuffo progressiva
	Rampa
	Interpolazione elicoidale
	Interpolazione elicoidale in un foro eseguito precedentemente

	Smussatura
	Cave a T
	Spianatura posteriore
	Superfici sagomate (fresatura a copiare)

Caratteristiche

	Prima scelta
	Ampia gamma di opzioni universali
	Inserto con geometria raschiante

	Pezzi da lavorare sottili e con pareti sottili
	Sporgenza lunga
	Taglio ad alta velocità di avanzamento

	Condizioni di lavoro gravose

Codice preparazione tagliente (CECC)

	Tagliente affilato
	Tagliente arrotondato

	Tagliente con smusso
	Tagliente arrotondato con smusso

	Tagliente arrotondato con doppio smusso

Codice tipo di bloccaggio (MTP)

S	S – fissaggio a vite attraverso il foro
C	C – fissaggio con staffa

F	Sistema F
S(C)	Sistema SC

Nm	Coppia di bloccaggio della vite (Nm)

PANORAMICA DELLE ICONE

Codolo

	DIN 1835A Codolo cilindrico
	DIN 1835B Codolo Weldon
	Codolo Morse DIN 228-1
	Accoppiamento filettato modulare

	Mandrino DIN 69871-1
	Mandrino DIN 2080-1
	Mandrino MAS BT (JIS-B-6339)
	Fresa a manicotto DIN 8030

	Fresa a manicotto DIN 8030 – fresa elicoidale
	Fresa a manicotto DIN 8030 – fresa a disco

Parti tecniche

	Rapporto (%) tra larghezza radiale di taglio e diametro di taglio
	Rapporto (%) tra larghezza radiale di taglio e diametro di taglio massimo
	Fattore di moltiplicazione per velocità di taglio
	Fattore di moltiplicazione per avanzamento (lavorazione centrata)
	Fattore di moltiplicazione per avanzamento (lavorazione disassata)
	Rompitruciolo
	Raggio di punta dell'inserto (mm)
	Lunghezza tagliente raschiante (mm)
	Avanzamento (mm/dente)
	Avanzamento iniziale (mm/dente)
	Avanzamento minimo (mm/dente)
	Avanzamento massimo (mm/dente)

	Profondità di taglio (mm)
	Diametro della fresa (mm)
	Diametro della fresa massimo (mm)
	Diametro della fresa effettivo (mm)
	Larghezza massima dell'area lavorata (mm)
	Profondità di taglio per fresatura a tuffo (mm)
	Angolo massimo per lavorazione in rampa (°)
	Massima profondità di taglio su tutta la lunghezza di taglio (mm)
	Profondità massima al giro per diametro massimo del foro (mm)
	Profondità massima al giro per diametro minimo del foro (mm)
	Incremento passata nella fresatura convenzionale (mm)
	Incremento passata in contornatura (mm)

	Numero di denti
	Profondità di lavoro effettiva dell'utensile (mm)
	Numero di denti (frese elicoidali)
	Lunghezza effettiva dell'utensile (mm)
	Numero di denti effettivo
	Angolo di smusso (°)
	Numero di taglienti utilizzabili
	Diametro foro (mm)
	Rugosità della superficie lavorata R_a (mm)
	Passo del filetto
	Filetti per pollice
	Tempo (min)

DESIGNAZIONE CODICE ISO – FRESE A MANICOTTO

	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
ISO	63	A	06	R	–		S	90	A	D	16	E	
ANSI	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	300	F	04	N	–	I	S	90	S	N	12	N	4

1 Diametro fresa












2 Tipo di fresa e dimensione dell'attacco









A ISO 6462/A DIN 8030/A	B ISO 6462/B DIN 8030/B	C ISO 6462/C DIN 8030/C

F	DC = 27 mm	DC = 1.000
G	DC = 32 mm	DC = 1.250
H	DC = 40 mm	–
J	DC = 50 mm	–
K	DC = 60 mm	–
M	DC = 80 mm	–



T



3 No di taglienti





4 Direzione di taglio

R	
L	
N	

5 Standard

I	(")

6 Tipo di bloccaggio inserto

C	
S	
W	
F	

7 Angolo del tagliente (KAPR)

90°	
75°	
60°	
45°	
M0	

8 Forma inserto

H	O	P	R
			
S	T	C	D
			
E	M	V	W
			
L	A	B	K
			

9 Angolo di spoglia inferiore inserto

A		B	
C		D	
E		F	
G		N	
P		O	Speciali

10 Lunghezza del tagliente

IC (mm)	(")	H	O	P	S	T	C	D	E	M	V	W	R	K
3.97					03	06		04			06	02		
	5/32"							1.2"						
4.76					04	08	04	05	04	04	08	L3		
	3/16"							1.5"						
5.56					05	09	05	06	05	05	09	03		
	7/32"							1.8"						
6.35		03	02	04	08	11	06	07	08	08	11	04	06	
	1/4"							2"						
7.94		04	03	05	07	13	08	09	06	07	13	05	07	
	5/16"							2.5"						
9.525		05	04	07	09	16	09	11	09	09	16	06	09	19
	3/8"							3"						
12.7		07	05	09	12	22	12	15	13	12	22	08	12	
	1/2"							4"						
15.875		09	06	11	15	27	16	19	16	15	27	10	15	
	5/8"							5"						
19.05		11	07	13	19	33	19	23	19	19	33	13	19	
	3/4"							6"						
25.4		14	10	18	25	44	25	31	26	25	44	17	25	
	5/1"							8"						
31.75		18	13	23	31	54	32	38	32	31	54	21	31	
	1 1/4"							10"						

11 Angolo del raschiante

N ALP = 0°	C ALP = 7°	P ALP = 11°
D ALP = 15°	E ALP = 20°	F ALP = 25°

12 Lunghezza del tagliente

CW (mm) / (")


CW	1/16"
0.156	2.5
0.187	3
0.250	4
0.313	5
0.375	6

APMX

DESIGNAZIONE CODICE ISO – FRESE A SPALLAMENTO RETTO


	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
ISO	32	A	4	R	042	B	32	–		S	A	D	11	E
ANSI	1	2	3	4	5	6	7	–	8	9	10	11	12	13
	125	A	4	R	150	W	125	–	I	S	A	D	11	E

1 – Diametro fresa



2 – Tipi di fresa e angolo del tagliente

A	E	J	N	H	K



5 – Sbalzo

(mm)

(")

6 – Tipo di attacco

A	C	DIN 1835A	
B	W	ISO 3338-2, DIN 1835B	
E	-	ISO 296, DIN 228-1	
G	-	ISO 297, DIN 208-1	
H	-	ISO/DIS 7388-1, DIN 69871-1	
N	-	ISO 12 164-1, DIN 69893	
-	R8	R8	
X	-	MAS BT	
XC	-	CAPTO	
-	CA	ANSI B5.50	

7 – Dimensione attacco

6 – 40 mm	.250" – 1.250"
6 – 50 mm	.375" – 2.000"
1 – 6	–
40 – 50 mm	–
30 – 50 mm	–
25 – 100 mm	–
–	1.250"
30 – 50	–
3 – 10	–
–	40 / 50

3 – No di taglienti

4 – Direzione di taglio


R	L	N



10 – Forma inserto

H	O	P	R
S	T	C (80°)	D (55°)
E (75°)	M (86°)	V (35°)	W (80°)
L	A (85°)	B (82°)	K (55°)

11 – Angolo di spoglia inferiore inserto

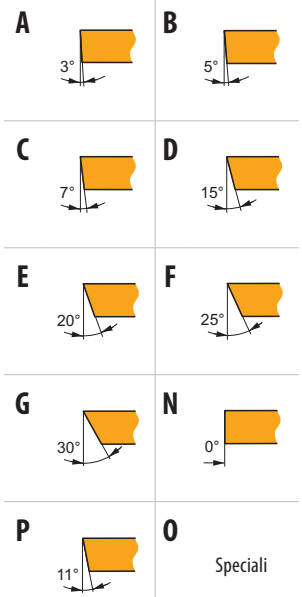


12 – Lunghezza del tagliente

IC (mm)	(")	H	O	P	S	T	C	D	E	M	V	W	R	K
3.97					03	06		04			06	02		
	5/32"							1.2"						
4.76					04	08	04	05	04	04	08	L3		
	3/16"							1.5"						
5.56					05	09	05	06	05	05	09	03		
	7/32"							1.8"						
6.35		03	02	04	08	11	06	07	08	08	11	04	06	
	1/4"							2"						
7.94		04	03	05	07	13	08	09	06	07	13	05	07	
	5/16"							2.5"						
9.525		05	04	07	09	16	09	11	09	09	16	06	09	19
	3/8"							3"						
12.7		07	05	09	12	22	12	15	13	12	22	08	12	
	1/2"							4"						
15.875		09	06	11	15	27	16	19	16	15	27	10	15	
	5/8"							5"						
19.05		11	07	13	19	33	19	23	19	19	33	13	19	
	3/4"							6"						
25.4		14	10	18	25	44	25	31	26	25	44	17	25	
	5/1"							8"						
31.75		18	13	23	31	54	32	38	32	31	54	21	31	
	1 1/4"							10"						


8 – Standard

I	(")

9 – Tipo di bloccaggio inserto

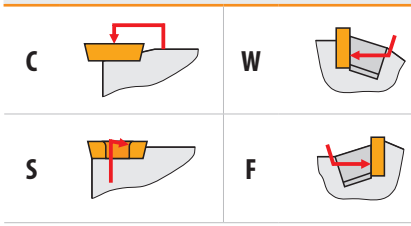


13 – Angolo del raschiante



N ALP = 0°	C ALP = 7°	P ALP = 11°
D ALP = 15°	E ALP = 20°	F ALP = 25°

DESIGNAZIONE CODICE ISO – INSERTI PER FRESATURA

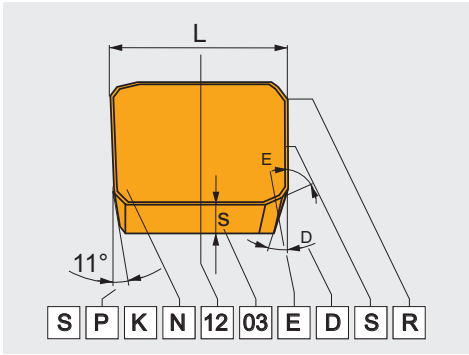

	1	2	3	4
ISO	S	P	G	N
	S	P	K	N
ANSI	1	2	3	4
	S	P	G	
	S	P	K	N

1 – Forma inserto

H	O	P	R
S	T	C (80°)	D (55°)
E (75°)	M (86°)	V (35°)	W (80°)
L	A (85°)	B (82°)	K (55°)

2 – Angolo di spoglia inferiore


A	3°	B	5°
C	7°	D	15°
E	20°	F	25°
G	30°	N	0°
P	11°	O	Speciali

4 – Tipo di inserto

N		
R		
F		
A		
M		
G		
W	40 – 60°	
T		
Q		
U		
B	70 – 90°	
H		
C		
J		
X	Speciali	

3 – Tolleranze

	(mm)			(″)		
	M (±)	S (±)	IC (±)	M (±)	S (±)	IC (±)
A	0.005	0.025	0.025	0.0002″	0.001″	0.0010″
F	0.005	0.025	0.013	0.0002″	0.001″	0.0005″
C	0.013	0.025	0.025	0.0005″	0.001″	0.0010″
H	0.013	0.025	0.013	0.0005″	0.001″	0.0005″
E	0.025	0.025	0.025	0.0010″	0.001″	0.0010″
G	0.025	0.130	0.025	0.0010″	0.005″	0.0010″
J	0.005	0.025	0.05 – 0.13	0.0002″	0.001″	0.002″ – 0.005″
K	0.013	0.025	0.05 – 0.13	0.0005″	0.001″	0.002″ – 0.005″
L	0.025	0.025	0.05 – 0.13	0.0010″	0.001″	0.002″ – 0.005″
M	0.08 – 0.18	0.130	0.05 – 0.13	0.003″ – 0.007″	0.005″	0.002″ – 0.005″
N	0.08 – 0.18	0.025	0.05 – 0.13	0.003″ – 0.007″	0.001″	0.002″ – 0.005″
U	0.05 – 0.38	0.130	0.05 – 0.13	0.005″ – 0.015″	0.005″	0.003″ – 0.010″




DESIGNAZIONE CODICE ISO – INSERTI PER FRESATURA

5	6	7	8	9		10
12	03	08				
12	03	ED	S	R	-	
5a	6a	7a	8	9		
4	2	2				
4	2	ED	S	R	-	

5 – Lunghezza del tagliente


I.C. (mm)	I.C. (")	H	O	P	S	T	C	D	E	M	V	W	R	K
3.97					03	06		04			06	02		
	5/32"	1.2"												
4.76					04	08	04	05	04	04	08	L3		
	3/16"	1.5"												
5.56					05	09	05	06	05	05	09	03		
	7/32"	1.8"												
6.35		03	02	04	08	11	06	07	08	08	11	04	06	
	1/4"	2"												
7.94		04	03	05	07	13	08	09	06	07	13	05	07	
	5/16"	2.5"												
9.525		05	04	07	09	16	09	11	09	09	16	06	09	19
	3/8"	3"												
12.7		07	05	09	12	22	12	15	13	12	22	08	12	
	1/2"	4"												
15.875		09	06	11	15	27	16	19	16	15	27	10	15	
	5/8"	5"												
19.05		11	07	13	19	33	19	23	19	19	33	13	19	
	3/4"	6"												
25.4		14	10	18	25	44	25	31	26	25	44	17	25	
	5/1"	8"												
31.75		18	13	23	31	54	32	38	32	31	54	21	31	
	1 1/4"	10"												

6 – Spessore



Symbol	S (mm)	S (")
01	1.59	1/16"
T1	1.98	5/64"
02	2.38	3/32"
03	3.18	1/8"
T3	3.97	5.32"
04	4.76	3/16"
05	5.56	7/32"
06	6.35	1/4"
07	7.94	5/16"
09	9.52	3/8"

7 – Angolo del tagliente / Angolo di spoglia inferiore






	KAPR		ALP
A	45°	A	3°
D	60°	B	5°
E	75°	C	7°
F	85°	D	15°
P	90°	E	20°
Z	Speciali	F	25°
		G	30°
		N	0°
		P	11°
		Z	Speciali

ZZ – Speciali


ANSI

5a – Cerchio inscritto



Symbol	I.C. (mm)	I.C. (")
1	3.175	1/8"
1.2	3.969	5/32"
1.5	4.763	3/16"
1.8	5.556	7/32"
2	6.350	1/4"
2.5	7.938	5/16"
3	9.525	3/8"
4	12.700	1/2"
5	15.875	5/8"
6	19.050	3/4"
7	22.225	7/8"
8	25.400	1"
10	31.750	5/4"
12	38.100	6/4"

6a – Spessore



Symbol	S (mm)	S (")
1	1.588	1/16"
1.2	1.984	5/64"
1.5	2.381	3/32"
2	3.175	1/8"
2.5	3.969	5/32"
3	4.763	3/16"
3.5	5.556	7/32"
4	6.350	1/4"
5	7.938	5/16"
6	9.525	3/8"
7	11.113	7/16"
8	12.700	1/2"
9	14.288	9/16"
10	15.875	5/8"

7a – Raggio




Symbol	RE (mm)	RE (")
0	0	0"
0.2	0.099	1/256"
0.5	0.198	1/128"
1	0.397	1/64"
2	0.794	1/32"
3	1.191	3/64"
4	1.588	1/16"
5	1.984	5/64"
6	2.381	3/32"
7	2.778	7/64"
8	3.175	1/8"
10	3.969	5/32"
12	4.763	3/16"
14	5.556	7/32"
16	6.350	1/4"

8 – Geometria del tagliente

F	Tagliente affilato	E	Tagliente arrotondato
T	Tagliente con smusso di rinforzo	S	Tagliente arrotondato con smusso
K	Tagliente con doppio smusso	P	Tagliente arrotondato con doppio smusso

9 – Direzione di avanzamento

R		N	
L			


10 – Designazione rompitruciolo

GRANDEZZE DEGLI UTENSILI DA TAGLIO SECONDO ISO 13399

Tutti gli utensili da taglio sono definiti da una serie di parametri secondo lo standard ISO 13399. Questo elenco contiene tutti i parametri utilizzati in questo catalogo e le loro definizioni.

ISO 13399 è uno standard informativo internazionale sugli utensili da taglio. Fornisce dimensioni e parametri in un formato neutro indipendente da qualsiasi particolare sistema o nomenclatura aziendale. Quando gli utensili da taglio vengono chiaramente definiti secondo uno standard globale, tutti i tipi di software possono elaborare i dati elettronici più rapidamente, migliorando la qualità della comunicazione e contribuendo a rendere ineccepibile lo scambio di informazioni. Il supporto di un linguaggio comune nelle descrizioni dei nostri utensili da taglio favorirà la comunicazione da sistema a sistema. Vi farà risparmiare una notevole quantità di tempo, fornendo una raccolta più pratica di dati di elevata qualità per tutti i nostri 40.000 utensili integrali e a fissaggio meccanico. Utilizzando un sistema conforme alla norma ISO 13399, non sarà necessario interpretare manualmente i dati e inserirli da tastiera nel vostro sistema.

SOLO ESEMPI!

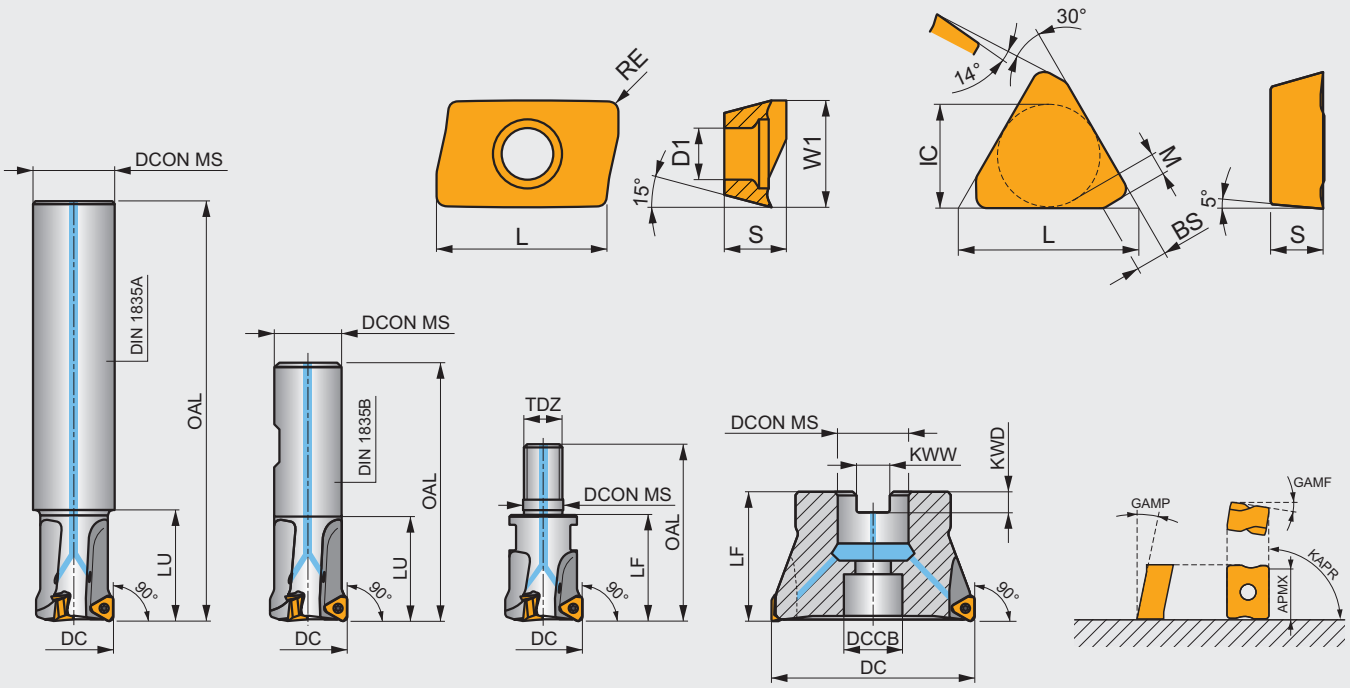



Codice ISO 13399	Descrizione
APMX	Profondità di taglio massima
BD	Diametro corpo
BDX	Diametro corpo massimo
BCH	Lunghezza smusso spigolo
BS	Lunghezza tagliente raschiante
CBDP	Profondità foro di collegamento
CDI	Diametro inserto di taglio
CDX	Profondità di taglio massima
CW	Larghezza di taglio
CZC MS	Codice dimensione attacco lato macchina
D1	Diametro foro di fissaggio
DAH4	Diametro foro di accesso
DAH5	Diametro foro di accesso
DAH6	Diametro foro di accesso
DBC1	Diametro cerchio fori per bulloni 1
DBC2	Diametro cerchio fori per bulloni 2
DBC4	Diametro cerchio fori per bulloni
DBC5	Diametro cerchio fori per bulloni
DBC6	Diametro cerchio fori per bulloni


Codice ISO 13399	Descrizione
DC	Diametro di taglio
DCB	Diametro foro di collegamento
DCCB	Diametro foro di collegamento lamatura
DCN	Diametro di taglio minimo
DCON MS	Diametro attacco
DCX	Diametro di taglio massimo
DHUB	Diametro mozzo
DN	Diametro collarino
GAMF	Angolo di taglio radiale
GAMP	Angolo di taglio assiale
CHW	Larghezza smusso spigolo
IC	Diametro del cerchio inscritto
INSD	Diametro inserto
INSL	Lunghezza inserto
KAPR	Angolo tagliente utensile
KWD	Profondità sede chiavetta
KWW	Larghezza sede chiavetta
L	Lunghezza del tagliente
LB	Lunghezza corpo
LE	Lunghezza effettiva del tagliente

Codice ISO 13399	Descrizione
LF	Lunghezza funzionale
LH	Lunghezza testa
LU	Lunghezza utile
LUX	Lunghezza utile massima
M	Dimensione M
NOF	Numero di scanalature (eliche-taglienti)
OAL	Lunghezza complessiva
P	Passo della lama
PRFA	Angolo profilo
PRFRAD(2)	Raggio profilo
RE	Raggio
S	Spessore inserto
S1	Spessore inserto totale
TDZ	Dimensioni diametro filetto
TP	Passo del filetto
TPI	Filetti per pollice
W1	Larghezza inserto
ZNP	Numero di taglienti periferici nell'utensile

QUALITÀ DI FRESATURA – PANORAMICA

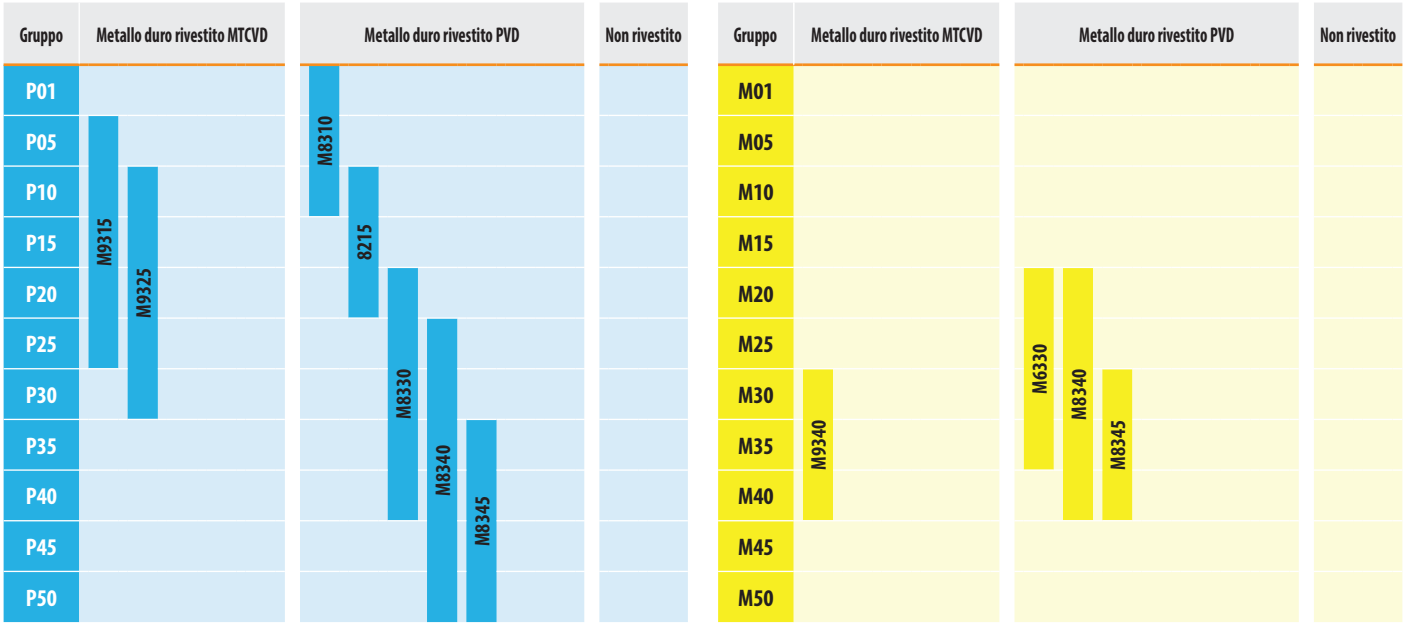

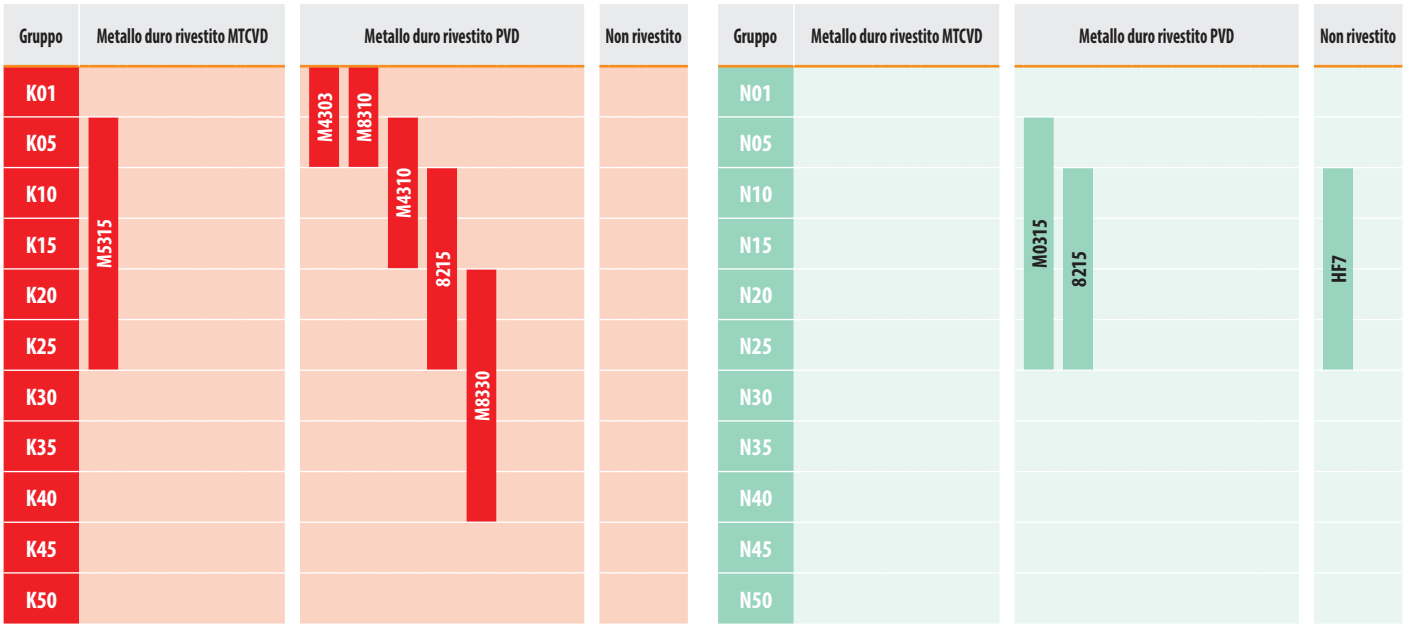

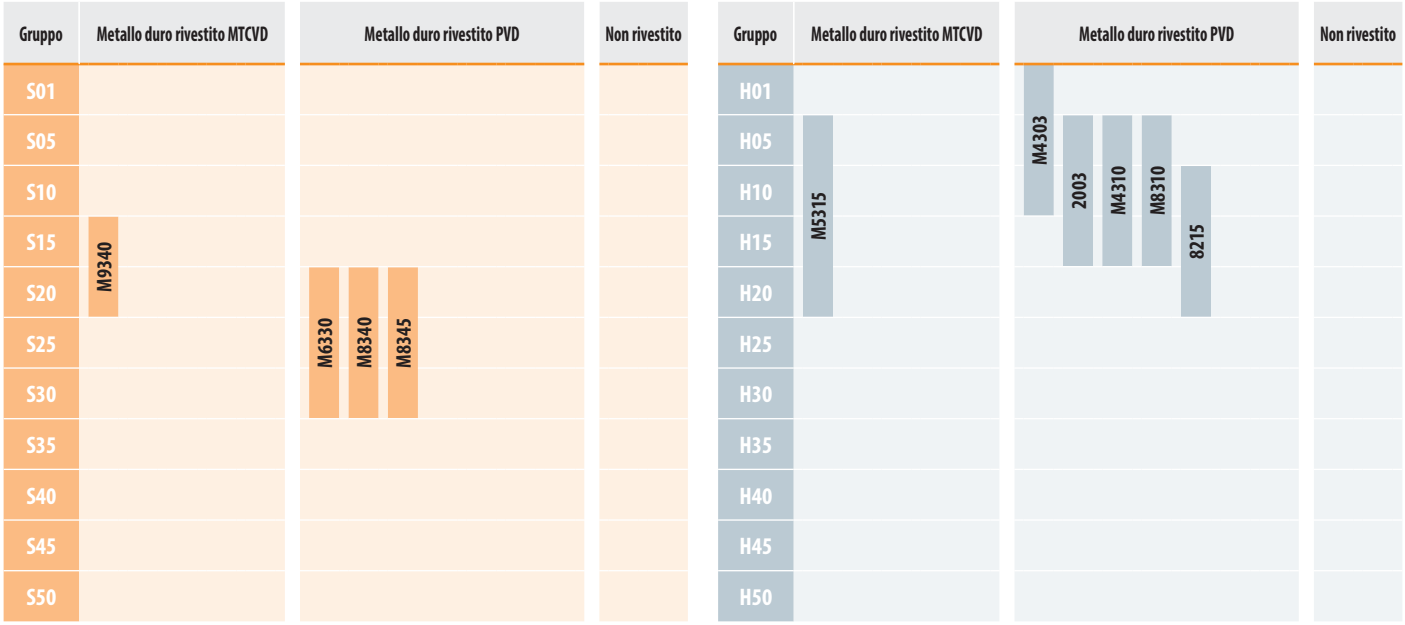

QUALITÀ DI FRESATURA – PANORAMICA

Identificazione qualità	Campo di applicazione	Applicazione	Avanzamento	Velocità di taglio	Resistenza a condizioni di taglio avverse	Tipo di rivestimento	Colore	Substrato	Benefit refrigerante	Descrizione del materiale da taglio
M8345	P30 – P50 M30 – M40	■ ■	▰▰▰▰	▰▰▱▱	▰▰▰▰+	PVD		H	-	Questo materiale ha un'affidabilità operativa eccezionale ed è progettato per il taglio pesante di materiali difficili e duri in condizioni instabili.
M6330	P20 – P35 M20 – M35 S20 – S30	■ ■ ■	▰▰▰▰	▰▰▱▱	▰▰▰▰	PVD		H	+ / -	Materiale di fresatura con un'affidabilità operativa eccezionale. Particolarmente adatto alla lavorazione di materiali difficili da lavorare. Potente nelle applicazioni in cui prevalgono condizioni dure e tagli difficili.
M4303	P01 – P10 K01 – K10 N01 – N10 H01 – H10	◪ ■ ◪ ■	▰▰▰▱	▰▰▰▰	▰▰▰▱	PVD		ultra submicron H	-	Il materiale con la più alta resistenza all'usura nella lavorazione di stampi e matrici. Offre prestazioni eccezionali ad alte velocità di taglio e bassi avanzamenti in condizioni di taglio stabili. Adatto per operazioni di finitura in materiali difficili.
M4310	P05 – P15 M05 – M15 K05 – K15 S05 – S10 H05 – H15	◪ ◪ ■ ■ ■	▰▰▰▰	▰▰▰▰	▰▰▰▰	PVD		ultra submicron H	-	Un materiale versatile per l'uso nella lavorazione di stampi e matrici. Adatto per operazioni di finitura e semi-finitura. Questa qualità combina un'alta resistenza all'usura con un'eccezionale affidabilità operativa.
2003	P01 – P10 M01 – M10 K01 – K10 S05 – S10 H05 – H15	◪ ◪ ■ ■ ◪	▰▰▰▰	▰▰▰▰	▰▰▰▱	PVD		ultra submicron H	-	Materiale di fresatura con eccellente resistenza all'usura. Ideale per la lavorazione di materiali duri e ad alta resistenza in condizioni di taglio stabili e velocità di taglio medio/alte. Adatto per molti materiali di lavoro tranne i metalli non ferrosi.
M0315	N05 – N25	■	▰▰▰▰	▰▰▰▱	▰▰▰▰	PVD		submicron H	-	Materiale submicrograno per la fresatura di metalli non ferrosi e delle loro leghe con un rapporto equilibrato di resistenza all'usura e tenacità. Ha un rivestimento unico con eccellenti proprietà di scorrimento.
M8326	P20 – P40 M15 – M30	■ ◪	▰▰▰▰	▰▰▰▱	▰▰▰▰	PVD		H	-	Grado speciale per impieghi gravosi. La principale area di applicazione di questa qualità è la lavorazione di tutti i tipi di acciai (compreso l'acciaio inossidabile) allo "stato dolce". Può essere utilizzato per la lavorazione di ghise più dolci. Idonea per la lavorazione M15 – M30 a velocità medie con condizioni di taglio medie.
M8346	P30 – P50 M30 – M40	■ ■	▰▰▰▰	▰▰▱▱	▰▰▰▰+	PVD		H	-	Grado speciale per impieghi gravosi. Questa qualità ha un'eccezionale affidabilità operativa ed è concepita per tagli pesanti in condizioni sfavorevoli in materiali difficili e tenaci.
S26	P15 – P30	■	▰▰▰▰	▰▰▱▱	▰▰▰▰	–		S	+ +	Materiale di fresatura non rivestito con eccellente resistenza all'erosione della superficie di taglio. Progettato esclusivamente per la lavorazione di acciai al carbonio e legati a basse velocità di taglio.
S45	P30 – P45	■	▰▰▰▰	▰▰▱▱	▰▰▰▰+	–		S	+ +	Materiale non rivestito e resistente, adatto alla lavorazione dove prevalgono basse velocità di taglio e condizioni di taglio avverse.
HF7	M10 – M20 K10 – K25 N10 – N25	◪ ■ ■	▰▰▰▰	▰▰▱▱	▰▰▰▰	–		submicron H	+ +	Un materiale non rivestito progettato principalmente per la lavorazione di metalli non ferrosi. Può anche essere usato per lavorare altri materiali (tranne l'acciaio). Questo materiale può essere usato nella tornitura, nella fresatura e anche nella foratura.

QUALITÀ DI FRESATURA – PANORAMICA

Identificazione qualità	Campo di applicazione	Applicazione	Avanzamento	Velocità di taglio	Resistenza a condizioni di taglio avverse	Tipo di rivestimento	Colore	Substrato	Benefit refrigerante	Descrizione del materiale da taglio
M9315	P05 – P25 K10 – K30 H10 – H20	■ ■ ◪				MT-CVD		H	---	Un materiale di fresatura con un'alta resistenza all'abrasione anche sotto un alto carico termico, il principale campo di applicazione è l'alta velocità di taglio con media o piccola profondità di taglio.
M9325	P10 – P30 K10 – K30 H15 – H20	■ ■ ◪				MT-CVD		H	---	Questo materiale di fresatura ha un equilibrio ideale tra resistenza all'usura e tenacità, è progettato principalmente per operazioni di sgrossatura. Il vantaggio è un'eccellente resistenza all'usura anche a velocità di taglio relativamente alte con un'eccellente affidabilità, questo materiale è più adatto per applicazioni che utilizzano velocità più elevate e avanzamenti inferiori.
M9340	P35 – P50 M30 – M40 S15 – S20	■ ■ ■				MT-CVD		H	---	Molto tenace, il cui vantaggio principale è l'alta resistenza del tagliente e la resistenza alle condizioni di taglio avverse. Anche se questo materiale ha un rivestimento MT-CVD M30 – M40, è possibile utilizzare il raffreddamento ad emulsione per la sua applicazione, specialmente in condizioni di taglio ottimali.
M5315	P05 – P20 K05 – K25 H05 – H20	◪ ■ ■				MT-CVD		H	---	Uno dei materiali di fresatura più resistenti all'abrasione che dovrebbe essere usato in condizioni stabili. Il suo vantaggio principale è la sua resistenza estremamente elevata allo stress termico e all'usura abrasiva K05 – K25. Viene utilizzato principalmente per la lavorazione di materiali duri e molto duri, soprattutto la ghisa.
M8310	P01 – P10 M01 – M10 K01 – K10 H05 – H15	■ ◪ ■ ◪				PVD		ultra submicron H	-	Materiale sviluppato appositamente per la fresatura in copiatura, caratterizzato da un'alta resistenza all'abrasione. È adatto per la lavorazione a velocità di taglio più elevate in condizioni di taglio stabili e per la lavorazione di quasi tutti i gruppi di materiali (specialmente i materiali più duri e resistenti).
8215	P10 – P20 M10 – M20 K10 – K25 N10 – N25 S10 – S15 H10 – H15	■ ◪ ■ ■ ◪ ■				PVD		submicron H	+/-	Uno dei materiali più versatili per la fresatura, sia in termini di gamma di pezzi da lavorare che di gamma di applicazioni possibili. È caratterizzato da un'elevata resistenza all'usura e affidabilità operativa. I suoi altri vantaggi includono un'eccellente resistenza alle fessurazioni da shock termico. Grazie alle sue proprietà uniche, questo materiale è senza dubbio uno dei pilastri della gamma di fresatura.
M8325	P20 – P40 M15 – M30	■ ◪				PVD		S	-	Il principale campo di applicazione di questa qualità è la lavorazione di tutti i tipi di acciaio (compreso l'acciaio inossidabile) allo "stato morbido". Può anche essere usata per la lavorazione di ghise più morbide. Adatta a materiali gruppi M15 – M30 a velocità medie in condizioni di taglio medie.
M8330	P20 – P40 M20 – M35 K20 – K40 N15 – N30 S15 – S25 H15 – H25	■ ■ ■ ◪ ◪ ◪				PVD		submicron H	+/-	Questa qualità è versatile e può essere usata per lavorare una varietà di materiali. Tuttavia, il suo campo di applicazione prioritario è negli acciai e nelle ghise duttili. È consigliata per la fresatura a velocità medie in condizioni di taglio instabile.
M8340	P25 – P50 M20 – M40 K20 – K40 S20 – S30	■ ■ ◪ ■				PVD		submicron H	+/-	Una delle qualità più tenaci dedicate a lavorazioni con velocità di taglio bassa e condizioni difficili. Questa qualità è ideale per tutte quelle operazioni dove è richiesta una elevata resistenza e tenacità del tagliente.

QUALITÀ DI FRESATURA – PANORAMICA

Marcatura delle qualità

M	9	3	2	5
Tipo di operazione	Rivestimento/Substrato	Generazione	Scala ISO	

	Tipo di operazione
D	Foratura
M	Fresatura
T	Tornitura
G	Scanalatura e troncatura

	Rivestimento/Substrato
0 PVD 1 CVD	Applicazione speciale
2 PVD 3 CVD	Libera
4 PVD 5 CVD	Gruppo K, H
6 PVD 7 CVD	Gruppo M, S
8 PVD 9 CVD	Universale
B	CBN
D	PCD

Generazione
1 – 9

	Scala ISO
	01 – 05
	05 – 10
	10 – 20
	20 – 30
	30 – 40
	40 – 50

Substrati	
H	Substrato in base WC-Co
submicron H	Submicron Substrato in base WC-Co a grana fine (< 1 µm)
ultra submicron H	Substrato in base WC-Co a grana ultra fine (< 0.5 µm)
S	Substrato con carburi cubici


Rivestimenti	
MT-CVD	Temperatura-media metodo chimico di rivestimento
PVD	Bassa temperatura metodo fisico di rivestimento
–	Qualità non rivestita

Effetto del raffreddamento	
- - -	Effetto molto negativo sulla vita dell'utensile – il raffreddamento non è raccomandato
-	Effetto leggermente negativo sulla durata dell'utensile
+ / -	L'effetto del raffreddamento può essere sia positivo che negativo – le condizioni di lavoro specifiche sono il fattore determinante
+ +	Effetto positivo sulla vita dell'utensile – si raccomanda il raffreddamento

Livello di influenza	
	Livello 1 – 5

DEFINIZIONE DEI TERMINI DI BASE

Parti di un inserto a fissaggio meccanico

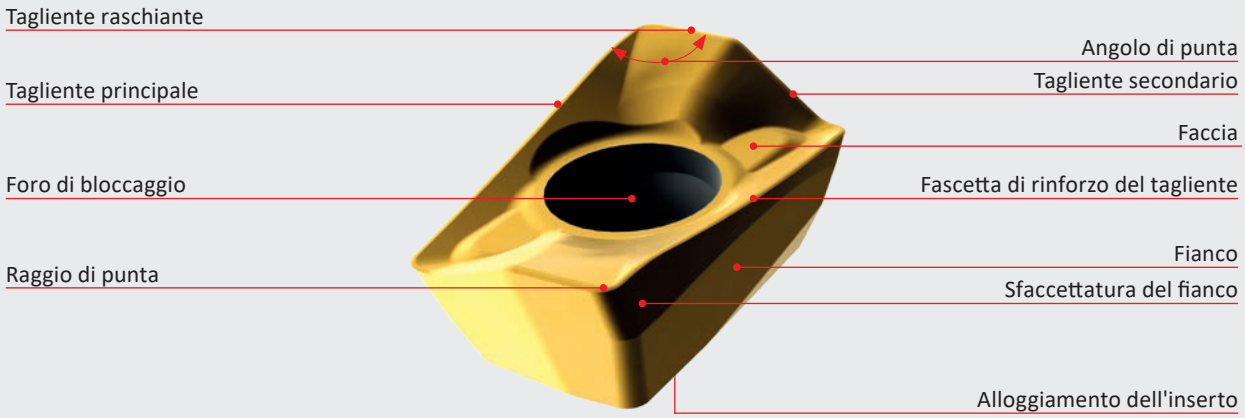

Geometria dell'utensile di fresatura


Gli angoli costruttivi determinano l'orientamento di base della posizione della sede in cui è bloccato l'inserto di fresatura e sono quindi importanti per la progettazione del corpo della fresa. Ci sono due angoli: angolo di taglio assiale *GAMP* – γ_p (angolo assiale della fresa) e angolo di taglio radiale *GAMF* – γ_f (angolo radiale della fresa) – vedere figura sotto.

Gli angoli di lavorazione sono l'angolo del tagliente dell'utensile *KAPR* – κ_r, l'angolo ortogonale *GAMO* γ_o e l'angolo di spoglia del tagliente *LAMS* – λ_s.


- **Angolo di spoglia ortogonale** *GAMO* – γ_o influenza non solo l'entità della deformazione plastica del truciolo tagliato, ma anche la forza di taglio e la temperatura. Maggiore è l'angolo *GAMO* – γ_o, minore è la forza di taglio e la richiesta di potenza del motore del mandrino (e viceversa).
- **Angolo del tagliente utensile** *KAPR* – κ_r determina lo spessore del truciolo a uno specifico avanzamento al dente f_z e la profondità di taglio assiale a_p. Influisce quindi sulle forze di taglio, in particolare sul carico, sull'usura e sulla vita utile. Riducendo l'angolo del tagliente *KAPR* – κ_r ad avanzamento costante f_z si verifica una diminuzione dello spessore del truciolo *h*.
- **Angolo di spoglia del tagliente** *LAMS* – λ_s assieme all'angolo *KAPR* – κ_r e all'angolo *GAMO* – γ_o, determina il punto di primo contatto tra tagliente e pezzo da lavorare. Ecco perché influisce sulla resistenza del tagliente alla scheggiatura durante il taglio interrotto. Al contempo, influisce sulla direzione di evacuazione dei trucioli.

Con gli angoli di lavoro dell'utensile è possibile determinare la geometria utilizzando le formule o gli schemi sottostanti.

Angoli di lavorazione e costruttivi dell'utensile di fresatura

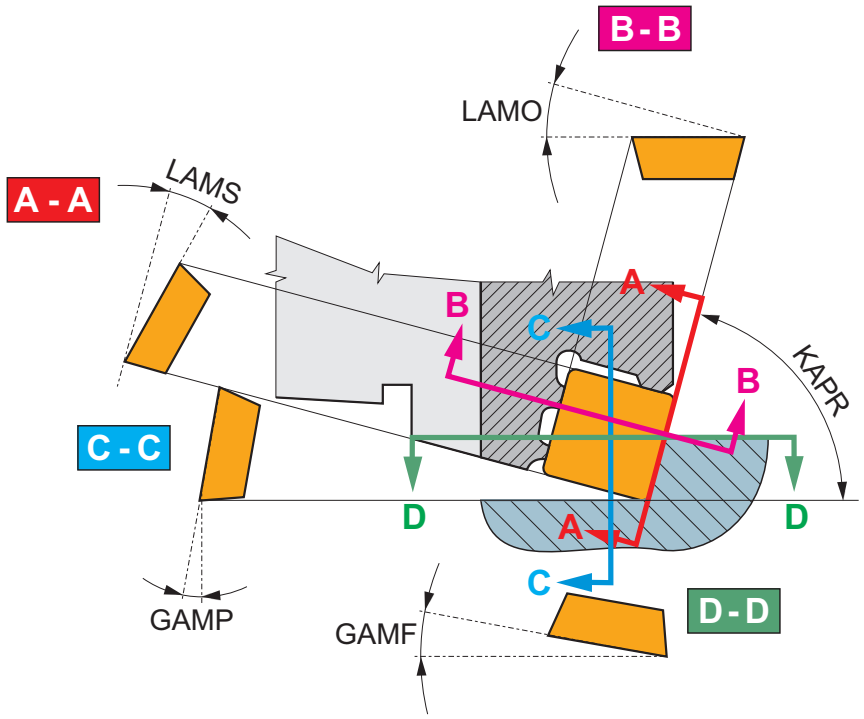


Geometria della fresa

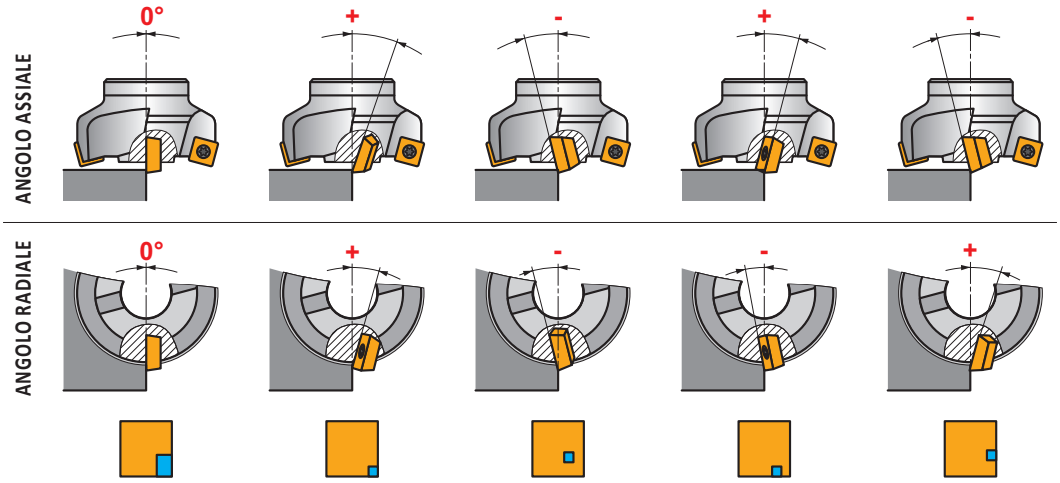

Nella scelta di un utensile è necessario considerare molti criteri. Uno dei requisiti principali è che il punto di primo contatto tra il cuneo di taglio e il pezzo da lavorare si trovi distante dalla punta e dal tagliente. Ciò, tuttavia, dipende dalla geometria di base del cuneo tagliente, ovvero gli angoli *GAMO* – γ_o, *LAMS* – λ_s, *KAPR* – κ_r, nonché dalla posizione reciproca della fresa e dal bordo d'entrata del pezzo da lavorare. La figura mostra le singole geometrie della fresa (o meglio, le combinazioni di angoli radiali e assiali) in alcune delle condizioni di impegno più sfavorevoli (cioè quando l'asse della fresa è in linea con il bordo del pezzo da lavorare). Nella parte inferiore della figura è raffigurato l'inserto a fissaggio meccanico con un'indicazione dell'area in cui l'inserto fa il primo contatto con il pezzo da lavorare. In tali condizioni di impegno avverse, la figura mostra che le frese con geometria negativa – negativa danno le migliori prestazioni, mentre gli gli utensili con geometria positiva – positiva saranno i più problematici. Un altro criterio è la rimozione dei trucioli. Gli utensili negativi – negativi spingono il truciolo nella superficie di lavoro (verso il pezzo da lavorare) mentre gli utensili positivi – positivi fanno il contrario, allontanando il truciolo dalla superficie di lavoro, cioè lontano dal pezzo. È quindi un compromesso ottimale combinare angoli negativi e positivi.

Angolo del tagliente dell'utensile

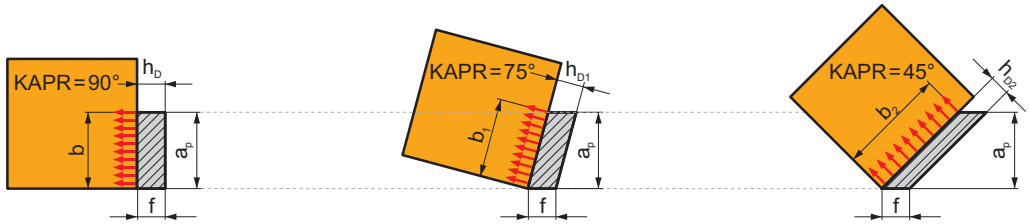

$h_D = f$ $k_c = 1{,}00\ k_{c1}$ $k_c/b = 1{,}00$	$h_{D1} = 0{,}97f$ $k_c = 1{,}01\ k_{c1}$ $k_c/b_1 = 0{,}98$	$h_{D2} = 0{,}71f$ $k_c = 1{,}09\ k_{c1}$ $k_c/b_2 = 0{,}77$


Nello scegliere l'angolo del tagliente (o di attacco) per la spianatura, è necessario, tra l'altro, considerare la potenza e la rigidità della macchina (dimensione e tipo di portautensile), le sue capacità dinamiche e la massima profondità di asportazione. Ad esempio, disponendo di una macchina ad alte prestazioni (50 – 100 kW) con un portautensili ISO 50 con elevata asportazione, la prima scelta dovrebbe essere una fresa con un angolo d'entrata compreso tra 90° e 58°. D'altra parte, disponendo di una macchina a bassa potenza (fino a 10 kW) con un portautensili ISO 40 (HSK 63) e si prevede di tagliare a una profondità di 2 – 3 mm, si dovrebbe scegliere un utensile con un angolo d'entrata di 45° – 10° (cioè HFC) o con inserti tondi. Sarebbe quindi un compromesso ideale scegliere un utensile con un angolo del tagliente di 45°, che possa gestire anche profondità di taglio maggiori e, rispetto a un utensile con angolo d'entrata di 90°, possa tagliare alla stessa profondità fino al 30% in più di avanzamento e all'incirca allo stesso carico. Infine, è importante sottolineare che minore è l'angolo del tagliente, più sottile è il truciolo e più lunga è la sezione impegnata del cuneo di taglio, cosa importante per quanto riguarda la dissipazione del calore e la distribuzione della forza attraverso il tagliente dell'inserto. Da segnalare anche il cambio di direzione delle forze di taglio risultanti, che, in termini semplificati, possono essere visualizzate come perpendicolari al tagliente. (Diminuendo l'angolo *KAPR* aumenta la componente passiva della forza di taglio che entra nel mandrino e diminuisce la componente radiale attiva della forza di taglio).

SCELTA DELL'UTENSILE

La seguente figura mostra l'assortimento delle frese Pramet per quanto riguarda l'angolo *KAPR* e la geometria di base del corpo fresa (cioè l'angolo assiale e radiale della fresa). Tuttavia, è necessario sottolineare che la geometria dell'inserto può modificare la geometria risultante dell'utensile come indicato nella seguente figura.

	Negativa – Negativa	Negativa – Positiva	Positiva – Positiva
93°	 SWN04C  SCN05C		
90°	 STN10  STN16  SLN12  SLN16  SLN12X  J(T)-SLSN	 SAD07D  SAD11E  SAD16E  SAP10D  SAP16D  SS009  SSD12  FTB27X  F-SCC  S90SN  S90CN(XN)  J(T)-SAD11E  J(T)-SAD16E  J(T)-SSAP  J(T)-CSD12X	 SAP10D  SVC22C
57° – 60°	 SPN13	 FSB22X	
45°	 SHN06C  SHN09C  SSD09  N-SS009  2516	 SSF13F  SOD05  SOD06D  SSE09  SSN12Z	
43°	 SON06C		 SOE06Z
12° – 20°	 SBN10 SSN11	SPD09 SS012	
-	SRC10 SRC12 SRC16 SRC20 SRD10 SRD12 L2-SZP K3-CXP K2-PPH K2-SLC K2-SRC	SRD05 SRD07 SRD10 SRD12 SRD16 SZD07 SZD09 SZD12 2636 J(T)-SXP16	

Geometria risultante (fresa + inserto a fissaggio meccanico)

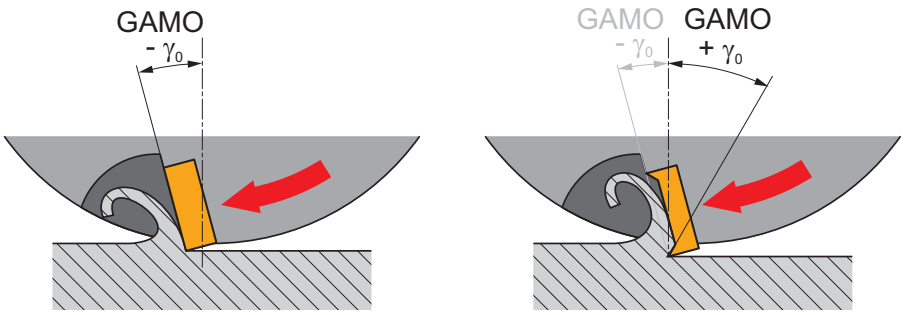


La seguente tabella elenca le tre geometrie di base della fresa e la priorità approssimativa del loro utilizzo in relazione al tipo di materiale lavorato. Informazioni più dettagliate sulle singole famiglie di utensili considerando le geometrie degli inserti sono disponibili nella sezione del catalogo.


Condizioni		Selezione della geometria della fresa in base all'applicazione		
		Negativa – Negativa	Negativa – Positiva	Positiva – Positiva
Parametro strutturale del corpo fresa	*GAMP* (A.R.)	-	+	+
	GAMF (R.R.)	-	-	+
	GAMO	-	+	+
Materiale lavorato	Acciai al carbonio, acciai legati (< 300 HB)	◪	■	■
	Acciai inossidabili (< 300 HB)		■	◪
	Acciai inossidabili (> 300 HB)		■	◪
	Ghisa, ferro duttile	■	◪	◪
	Leghe di Al		◪	■
	Rame e le sue leghe		◪	■
	Titanio e le sue leghe		◪	◪
	Acciai temprati (40 – 55 HRC)	◪	◪	

Numero di denti sulla fresa

Il numero di denti sulla fresa è importante anche in relazione alla larghezza della superficie fresata, dove determina le caratteristiche di forza (ed acustica) del taglio, come indicato nella seguente figura.

			
Avanzamento al minuto	+	++	+++
Materiali tenaci	+++	++	+
Fabbisogno di energia	+	++	+++
Rugosità risultante	+++	++	+
			

Passo dei denti

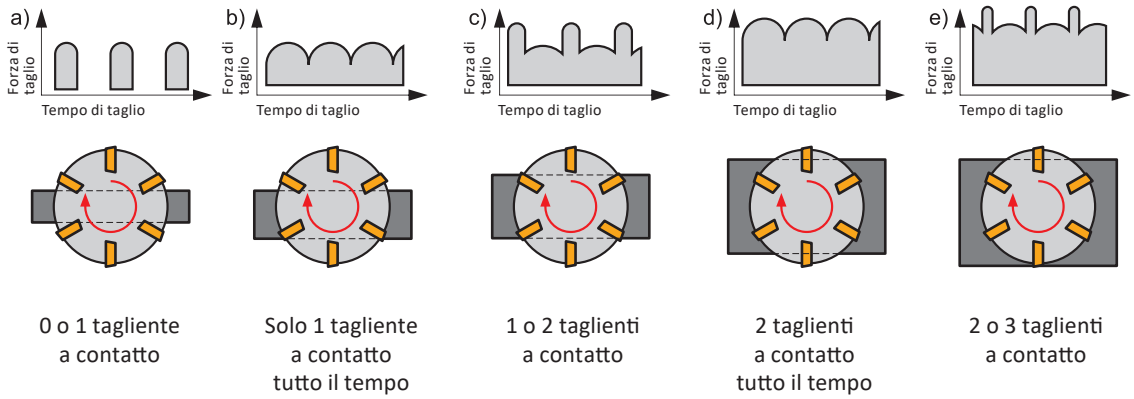

0 o 1 tagliente a contatto	Solo 1 tagliente a contatto tutto il tempo	1 o 2 taglienti a contatto	2 taglienti a contatto tutto il tempo	2 o 3 taglienti a contatto







Inoltre, alcune famiglie di frese offrono la possibilità di scegliere tra passo dei denti uniforme e irregolare. L'utilizzo di un utensile con un passo dei denti irregolare interferisce con l'oscillazione armonica e, di conseguenza, aiuta a migliorare la stabilità e ridurre il rischio di vibrazioni. Ciò significa che si dovrebbe scegliere un passo irregolare se si prevede un rischio di vibrazioni, cioè principalmente quando si lavora a sporgenze maggiori o quando si lavora a profondità di taglio radiali elevate e in condizioni non del tutto stabili.



SCELTA DELL'INSERTO DI FRESATURA

Nella scelta di un inserto a fissaggio meccanico prestare attenzione anche alla sua microgeometria, indicata da icone direttamente nella sezione del catalogo. Di seguito una panoramica dei tipi di taglienti disponibili sui nostri inserti.

Panoramica delle forme di tagliente

F		**Taglienti affilati** – raccomandati per inserti concepiti per l'utilizzo con frese per leghe di Al. I cunei di taglio affilati determinano una deformazione minima dello strato tagliato, limita il fenomeno del tagliente di riporto e richiede una minore forza di taglio. Tuttavia, la resistenza del cuneo di taglio è inferiore rispetto ad altri tipi.
E		**Taglienti arrotondati** – un leggero arrotondamento del cuneo con l'obiettivo di eliminare microimperfezioni sulla sua superficie. La rettifica del cuneo ad un determinato raggio molto piccolo (*RE*) migliora la resistenza del tagliente ai danni meccanici, cioè alla frattura fragile o alla microscheggiatura. Questa modifica è attualmente utilizzata su tutti gli inserti a fissaggio meccanico senza fascetta di rinforzo, che vengono utilizzati per la fresatura di quasi tutti i tipi di materiale.
T		**Taglienti con fascetta** – uno smusso di larghezza x e angolo γ_x aumenta l'angolo γ_n del cuneo tagliente nelle immediate vicinanze del tagliente, aumentando così anche la sua forza, cioè la sua resistenza al carico meccanico, ai danni o alle fratture fragili. Attualmente utilizzati solo di rado, poiché sostituiti dalla preparazione tagliente tipo S.
S		**Taglienti arrotondati con fascetta** – rispetto alla preparazione tagliente tipo T, l'inserto ha subito una rettifica che si traduce in un arrotondamento del tagliente e un ispessimento pari a una fascetta. Questa modifica aumenta il grado di resistenza del cuneo contro i danni meccanici.
K		**Taglienti con doppia fascetta** – la doppia fascetta con larghezze di x_1 x_2 e angolo di γ_{x1} γ_{x2} aumenta ulteriormente la forza del tagliente, ovvero la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai danni e alle fratture fragili. Raramente utilizzati per inserti di fresatura, solo per i tagli più difficili.
P		**Taglienti arrotondati con doppia sfaccettatura** – rispetto alla modifica K, l'inserto ha subito una rettifica che si traduce in un arrotondamento del tagliente e un ispessimento pari a una doppia fascetta. Questa modifica fornisce al cuneo la massima resistenza ai danni meccanici.

FATTORI DI CORREZIONE

Fattori di correzione per tipo specifico di fresa e operazione C_{VcO}

X.V	●	◓	◔
Frese per spianatura con *KAPR* 45° – 60° e inserti negativi (SON06C, SHN06C, SHN09C)	1.15	1.00	0.85
Frese per spianatura con *KAPR* 45° e inserti positivi (SSD13F, SSE09, SSN12Z, FSB22X, SOD05, SOD06D, SOE06Z)	1.15	1.00	0.85
Frese per spallamento con *KAPR* 90° (SAD07/10/16, STN10/16, SLN12/16, SAP10/16, SS009, SSD12)	1.10	1.00	0.90
Frese per spianatura a copiare (SRC10 – SRC20, SRD05 – SRD16, …)	1.10	1.00	0.90
Frese a candela a copiare (K2-PPH, K2-SLC, K2-SRC, K3-CXP…)	1.10	1.00	0.90
Frese a disco (S90CN(XN), S90SN…)	1.10	1.00	0.90
Frese per spallamento con con canalini J(T)-CSD12X, J(T)-SAD11E, J(T)-SAD16E…)	1.25	1.00	0.80
Frese per spianatura per utilizzo gravoso (FSB22X, SPN13..)	1.30	1.00	0.85
Frese per spallamento per utilizzo gravoso (FTB27X..)	1.25	1.00	0.85

Fattori di correzione per durata richiesta C_{VcT}

	minuti	**15**	**20**	**30**	**45**	**60**	**90**	**120**
Operazioni di lavorazione generica (da finitura fine a sgrossatura)		1.23	1.13	1.00	0.89	0.81	0.72	–
Operazioni di lavorazione pesante (sgrossatura pesante)		–	–	1.23	1.13	1.00	0.89	0.81

Fattori di correzione aggiuntivi C_{VcA}

Ambiente di lavorazione	**C_{VcA}**
Condizione del materiale da lavorare (crosta dura dovuta a forgiatura o fusione)	0.70
Condizioni di lavorazione instabili	0.85
Condizioni di lavorazione comuni	1.00
Condizioni di lavorazione stabili	1.20

Fattori di correzione per velocità di taglio durante la fresatura di spianatura o di spallamento con immersione radiale < 100% C_{VcRCT}

a_e/DC	**5 %**	**10 %**	**15 %**	**20 %**	**25 %**	**30 %**	**40 %**	**50 %**	**60 %**	**70 %**	**75 %**	**80 %**	**90 %**	**100 %**
X.V	**1.48**	**1.35**	**1.27**	**1.22**	**1.19**	**1.16**	1.11	1.08	1.05	1.03	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**

Fattori di correzione per compensare l'assottigliamento del truciolo nella fresatura di spianatura o di spallamento con immersione radiale < 100% Cf_{zRCT}

a_e/DC	**5 %**	**10 %**	**15 %**	**20 %**	**25 %**	**30 %**	**40 %**	**50 %**	**60 %**	**70 %**	**75 %**	**80 %**	**90 %**	**100 %**
⇨ x.f	**2.20**	**1.60**	**1.35**	**1.20**	**1.10**	0.95	0.85	0.75	0.85	0.95	**1.00**	**1.00**	**1.00**	**1.00**
⇨ x.f	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.65	0.65	0.67	**0.68**	**0.71**	**0.72**	**0.74**	**0.79**	**1.00**

Velocità di taglio corretta risultante *vcc*

$v_{cc} = v_c \times kvG \times C_{VcO} \times CvcT \times C_{VcA} \times C_{VcRCT} \times Cf_{zRCT}$

k_{vG} – coefficiente del materiale usato

v_c – velocità iniziale dalla pagina del catalogo

FORMULE

Valori	Unità	Formule
Numero di giri	(giri/min)	$n = \frac{v_c \times 1000}{DC \times \pi}$
Velocità di taglio	(m/min)	$v_c = \frac{\pi \times DC \times n}{1000}$
Avanzamento al giro	(mm/giro)	$f_{rev} = \frac{f_{min}}{n} = f_z \times z$
Avanzamento al minuto	(mm/min)	$f_{min} = v_f = f_{rev} \times n = f_z \times z \times n$
Avanzamento al dente	(mm/dente)	$f_z = \frac{f_{rev}}{z} = \frac{f_{min}}{n \times z}$
Sezione del truciolo	(mm^2)	$A = f_z \times a_p$
Spessore truciolo (per inserto con tagliente dritto)	(mm)	$h = f_z \times \sin KAPR$
Sezione truciolo (per inserto con tagliente tondo)	(mm)	$h = f_z \times \sqrt{\frac{a_p}{INSD}}$
Volume truciolo	(cm^3/min)	$Q = \frac{a_p \times a_e \times f_{min}}{1000}$
Potenza richiesta	(kW)	$P_c = \frac{a_p \times a_e \times f_{min}}{60 \times 10^6 \times \eta} \times k_c \times k_\gamma$
Potenza richiesta approssimativa	(kW)	$P_c = \frac{a_p \times a_e \times f_{min}}{x}$

Note:

	Descrizione	Unità
n	Numero di giri	(giro/min)
DC	Diametro fresa	(mm)
v_c	Velocità di taglio	(m/min)
f_{rev}	Avanzamento al giro	(mm/giro)
A	Sezione truciolo	(mm^2)
a_p	Profondità di taglio assiale	(mm)
a_e	Profondità radiale (ampiezza di taglio)	(mm)
$KAPR$	Angolo del tagliente principale	(°)
f_{min}	Avanzamento al minuto	(mm/min)
f_z	Avanzamento al dente	(mm/dente)
z	Numero di denti	(-)
$INSD$	Diametro inserto	(mm)

	Descrizione	Unità
h	Spessore truciolo	(mm)
Q	Volume truciolo al minuto	(cm^3/min)
P_c	Potenza richiesta	(kW)
k_c	Sforzo di taglio per mm^2	(MPa)
k_γ	Coefficiente di correzione angolo γ_0	(°)
η	Efficenza macchina di solito $\eta = 0.75$	(-)
x	Coefficiente di correzione materiale pezzo in lavoro	(-)

Material	Acciaio	Ghisa	Al
Coefficiente x	24 000	30 000	120 000

MOMENTO TORCENTE CONSIGLIATO PER LE VITI DI SERRAGGIO

Viti di serraggio	Momento torcente	Passo filetto	Lunghezza
	(Nm)	–	(mm)
US 20	0.9	M 2	3
US 2205-T07P	0.9	M 2.2	5
US 25	1.2	M 2.5	5
US 2505-T08P	1.2	M 2.5	5
US 2506-T07P	1.2	M 2.5	6
US 3006-T09P	2	M 3	6
US 3007-T09P	2	M 3	7
US 3504-T09P	3	M 3.5	4
US 3507-T15	3	M 3.5	7
US 3509-T15	3	M 3.5	9
US 3511-T15	3	M 3.5	11
US 3512-T15P	3	M 3.5	12
US 4008-T15P	3.5	M 4	8
US 4011-T15P	3.5	M 4	11
US 4511-T20	5	M 4.5	11
US 5012-T15P	5	M 5	12
US 70	5	M 4	5
US 71	5	M 4	7
US 72	5	M 4	9
US 73	5	M 4	11
CS 3007-T08P	1.2	M 3	7
CS 4008-T15P	3	M 4	8
CS 42506-T07P	1	M 2.5	6
CS 43008-T08P	1.2	M 3	8
CS 43509-T10P	2	M 3.5	9
CS 44013-T15P	3	M 4	13
CS 45016-T20P	5	M 5	16
CS 46020-T25P	7.5	M 6	20
CS 48025-T40P	15	M 8	25
CS 5009-T20P	5	M 5	9
CS 5013-T20P	5	M 5	13
CS 5015-T20P	5	M 5	15
CS 6020-T20P	7.5	M 6	20
CS 8025-T30P	15	M 8	25
US 2505-T07P	1.2	M 2.5	5
US 2506-T07P	1.2	M 2.5	6
US 3007-T09P	2	M 3	7
US 3505-T09P	3	M 3.5	5
US 4011A-T15P	3.5	M 4	11
US 4011-T15P	3.5	M 4	11
US 44010-T15P	3.5	M 4	10
US 44012-T15P	3.5	M 4	12
US 45011-T20P	5	M 5	11
US 45012-T20P	5	M 5	12
US 5011-T20P	5	M 5	11
US 5018-T20P	5	M 5	18
US 52506-T07P	0.8	M 2.5	6
US 54511-T15P	5	M 4.5	11
US 62003A-T06P	0.6	M 2	3
US 62004A-T06P	0.6	M 2	4
US 62004-T06P	0.6	M 2	4
US 62505-T07P	1.2	M 2.5	5
US 62506-T07P	1.2	M 2.5	6
US 62506-T08P	1.2	M 2.5	6
US 62508-T08P	1.2	M 2.5	7
US 63009-T09P	1.2	M 3	9
US 63509-T15P	3	M 3.5	10
US 63510-T10P	2	M 3.5	9
US 63511D-T15P	3	M 3.5	11
US 63513-T15P	3	M 3.5	12
US 64014-T15P	3.5	M 4	14
US 65013-T20	5	M 5	13
US 65014-T20P	5	M 5	14
US 65017-T20P	5	M 5	17
US 66015-T25P	7.5	M 6	15
US 68020-T30P	15	M 8	20
US 68026-T30P	15	M 8	26
US 74016-T15P	3.5	M 4	16

Cacciavite torque

Cacciavite torque 	Momento torcente (Nm)	Filetto
MR-0.8-2.0 Vario	0.5 – 2.0	M 2 – M 3
MR-1.0-5.0 Vario	0.8 – 5.0	M 2.5 – M 5
MR-0.9 fix	0.9	M 2
MR-2.0 fix	2.0	M 3
MR-3.0 fix	3.0	M 3.5
MR-3.5 fix	3.5	M 4
MR-5.0 fix	5.0	M 5


Stelo di ricambio

Stelo di ricambio 
D-T6
D-T6P
D-T7
D-T7P
D-T8
D-T8P
D-T9
D-T9P
D-T15
D-T15P
D-T20
D-T20P

Lubrificazione viti

Le viti di serraggio inserti sono sottoposte a stress termico. Si raccomanda che tutte le viti siano lubrificate con una pasta di elevata qualità come MOLYCOTE 1000.

INFORMAZIONI TECNICHE SULLA SCATOLA INSERTI

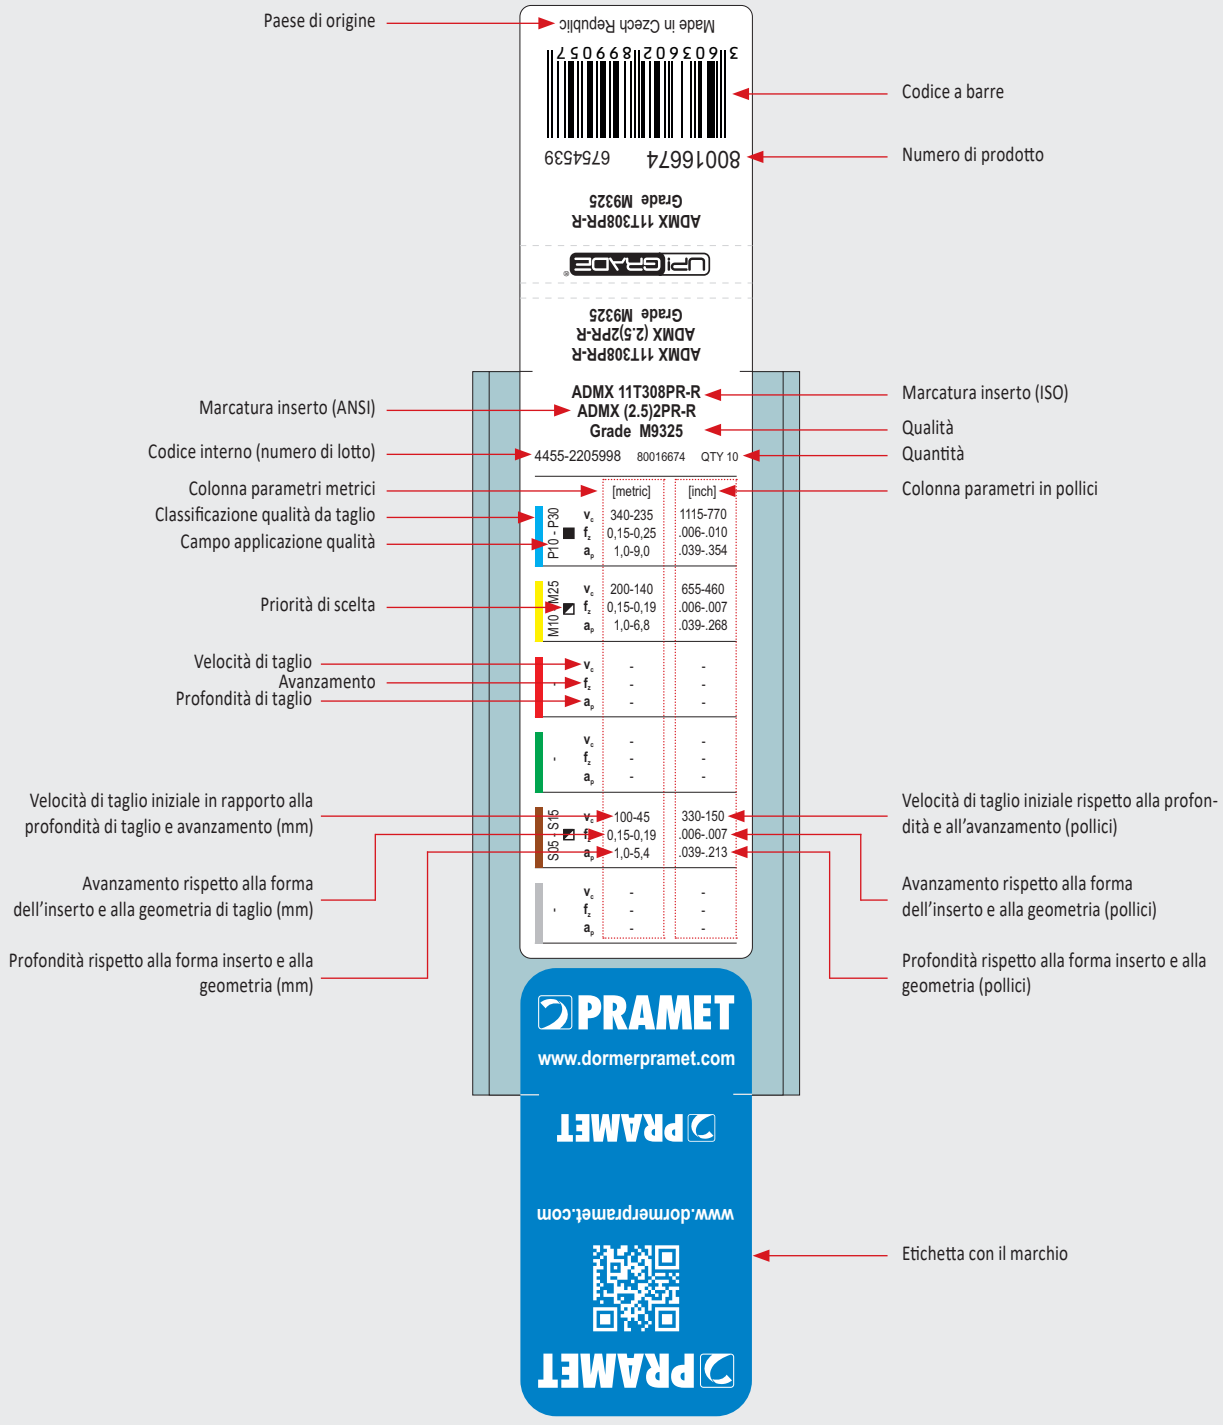

WMG (GRUPPI DEI MATERIALI LAVORATI)

Gruppo ISO		WMG (Gruppi dei materiali lavorati)			Durezza (HB or HRC)	Mass. resistenza alla trazione (MPa)	Fattori di correzione *kvG*
P	P1	P1.1	Acciaio ad alta velocità (acciaio al carbonio con aumentata lavorabilità)	Solfurizzato	< 240 HB	≤ 830	1.33
		P1.2		Solfurizzato e fosfatizzato	< 180 HB	≤ 620	1.49
		P1.3		Solfurizzato e fosfatizzato con piombo	< 180 HB	≤ 620	1.53
	P2	P2.1	Acciaio al carbonio (acciaio composto principalmente da ferro e carbonio)	Contenuto < 0.25 % C	< 180 HB	≤ 620	1.14
		P2.2		Contenuto < 0.55 % C	< 240 HB	≤ 830	1.00
		P2.3		Contenuto > 0.55 % C	< 300 HB	≤ 1030	0.89
	P3	P3.1	Acciaio legato (acciaio al carbonio con contenuto di legante ≤ 10%)	Ricotto	< 180 HB	≤ 620	0.92
		P3.2		Indurito e temprato	180 – 260 HB	> 620 ≤ 900	0.74
		P3.3			260 – 360 HB	> 900 ≤ 1240	0.63
	P4	P4.1	Acciaio per utensili (accaio non trattabile al cromo)	Ricotto	< 26 HRC	≤ 900	0.55
		P4.2		Indurito e temprato	26 – 39 HRC	> 900 ≤ 1240	0.47
		P4.3			39 – 45 HRC	> 1240 ≤ 1450	0.38
M	M1	M1.1	Acciaio inox ferritico (leghe al cromo non temprabili)		< 160 HB	≤ 520	1.22
		M1.2			160 – 220 HB	> 520 ≤ 700	1.03
	M2	M2.1	Acciaio inox martensitico (acciaio al cromo da bonifica)	Ricotto	< 200 HB	≤ 670	1.08
		M2.2		Temprato e rinvenuto	200 – 280 HB	> 670 ≤ 950	0.89
		M2.3		Trattato per precipitazione	280 – 380 HB	> 950 ≤ 1300	0.75
	M3	M3.1	Acciaio inox austenitico (leghe al cromo nickel e al cromo nickel manganese)		< 200 HB	≤ 750	1.00
		M3.2			200 – 260 HB	> 750 ≤ 870	0.86
		M3.3			260 – 300 HB	> 870 ≤ 1040	0.77
	M4	M4.1	Acciaio inox, austenitico-ferritico (DUPLEX) o super-austenitico		< 300 HB	≤ 990	0.75
		M4.2	Acciaio inox austenitico, indurito per precipitazione		300 – 380 HB	≤ 1320	0.64
K	K1	K1.1	Ghisa grigia (ASTM A48) o ghisa grigia per automotive (ASTM A159) (ghisa fusa con microstruttura a grafite lamellare)	Ferritica o ferritica-perlitica	< 180 HB	≤ 190	1.35
		K1.2		Ferritica-perlitica o perlitica	180 – 240 HB	> 190 ≤ 310	1.00
		K1.3		Perlitica	240 – 280 HB	> 310 ≤ 390	0.75
	K2	K2.1	Ghisa malleabile (ASTM A602) (ghisa fusa con microstruttura a grafite libera)	Ferritica	< 160 HB	≤ 400	1.39
		K2.2		Ferritica o perlitica	160 – 200 HB	> 400 ≤ 550	1.13
		K2.3		Perlitica	200 – 240 HB	> 550 ≤ 660	0.90
	K3	K3.1	Ghisa malleabile (ASTM A536) (ghisa fusa con microstruttura a grafite nodulare)	Ferritica	< 180 HB	≤ 560	1.23
		K3.2		Ferritica o perlitica	180 – 220 HB	> 560 ≤ 680	0.94
		K3.3		Perlitica	220 – 260 HB	> 680 ≤ 800	0.76
	K4	K4.1	Ghisa Grigia Austenitica (ASTM A436) (leghe di ghisa fusa con microstruttura a grafite lamellare austenitica)		< 180 HB	≤ 190	1.14
		K4.2	Ghisa malleabile austenitica (ASTM A439 or ASTM A571) (leghe di ghisa fusa con microstruttura a grafite nodulare austenitica)		< 240 HB	≤ 740	0.86
		K4.3	Ghisa sferoidale austemperata (ASTM A897) (leghe di ghisa fusa con microstruttura ausferritica)		< 280 HB	> 840 ≤ 980	0.63
		K4.4			280 – 320 HB	> 980 ≤ 1130	0.54
		K4.5			320 – 360 HB	> 1130 ≤ 1280	0.45
	K5	K5.1	Ghise a grafite compattata CGI (ASTM A842) (ghisa fusa con struttura a grafite vermiculare)	Ferritica	< 180 HB	≤ 400	1.29
		K5.2		Ferritica-perlitica	180 – 220 HB	> 400 ≤ 450	0.97
		K5.3		Perlitica	220 – 260 HB	> 450 ≤ 500	0.75
N	N1	N1.1	Semilavorato commerciale in puro alluminio		< 60 HB	≤ 240	1.33
		N1.2	Lega di alluminio semilavorata	Semi-temprato	60 – 100 HB	> 240 ≤ 400	1.00
		N1.3		Temprato	100 – 150 HB	> 400 ≤ 590	0.67
	N2	N2.1	Leghe di alluminio pressofuso		< 75 HB	≤ 240	0.67
		N2.2			75 – 90 HB	> 240 ≤ 270	0.60
		N2.3			90 – 140 HB	> 270 ≤ 440	0.43
	N3	N3.1	Leghe di rame con eccellente lavorabilità		–	–	0.70
		N3.2	Leghe di rame a truciolo corto con lavorabilità buona o moderata		–	–	0.41
		N3.3	Rame elettrolitico e leghe di rame a truciolo lungo con lavorabilità da moderata a scarsa		–	–	0.21
	N4	N4.1	Polimeri termoplastici		–	–	0.70
		N4.2	Polimeri termoindurenti		–	–	0.27
		N4.3	Polimeri o compositi rinforzati		–	–	0.29
	N5	N5.1	Grafite		–	–	1.00
S	S1	S1.1	Titanio o leghe di titanio		< 200 HB	≤ 660	1.94
		S1.2			200 – 280 HB	> 660 ≤ 950	1.72
		S1.3			280 – 360 HB	> 950 ≤ 1200	1.44
	S2	S2.1	Leghe resistenti al calore a base Fe		< 200 HB	≤ 690	1.33
		S2.2			200 – 280 HB	> 690 ≤ 970	1.17
	S3	S3.1	Leghe resistenti al calore a base Ni		< 280 HB	≤ 940	1.00
		S3.2			280 – 360 HB	> 940 ≤ 1200	0.83
	S4	S4.1	Leghe resistenti al calore a base Co		< 240 HB	≤ 800	0.78
		S4.2			240 – 320 HB	> 800 ≤ 1070	0.67
H	H1	H1.1	Ghisa fusa in conchiglia		< 440 HB	–	1.52
	H2	H2.1	Ghisa temprata		< 55 HRC	–	0.90
		H2.2			> 55 HRC	–	0.77
	H3	H3.1	Acciaio trattato < 55 HRC		< 51 HRC	–	1.00
		H3.2			51 – 55 HRC	–	0.82
	H4	H4.1	Acciaio trattato > 55 HRC		55 – 59 HRC	–	0.64
		H4.2			> 59 HRC	–	0.54

TAVOLA DI CONVERSIONE DUREZZE

Sforzo (MPa)	Durezza			
	BRINELL	VICKERS	ROCKWELL	ROCKWELL
R_m	HB	HV	HRB	HRC
285	86	**90**	1190	–
320	95	**100**	56.2	–
350	105	**110**	62.3	–
385	114	**120**	66.7	–
415	124	**130**	71.2	–
450	133	**140**	75.0	–
480	143	**150**	78.7	–
510	152	**160**	81.7	–
545	162	**170**	85.8	–
575	171	**180**	87.1	–
610	181	**190**	89.5	–
640	190	**200**	91.5	–
675	199	**210**	93.5	–
705	209	**220**	95	–
740	219	**230**	96.7	–
770	228	**240**	98.1	–
800	238	**250**	99.5	–
820	242	**255**	–	23.1
850	252	**265**	–	24.8
880	261	**275**	–	26.4
900	266	**280**	–	27.1
930	276	**290**	–	28.5
950	280	**295**	–	29.2
995	295	**310**	–	31.0
1030	304	**320**	–	32.2
1060	314	**330**	–	33.3
1095	323	**340**	–	34.4
1125	333	**350**	–	35.5
1155	342	**360**	–	36.6

Sforzo (MPa)	Durezza			
	BRINELL	VICKERS	ROCKWELL	ROCKWELL
R_m	HB	HV	HRB	HRC
1190	352	**370**	–	37.7
1220	361	**380**	–	38.8
1255	371	**390**	–	39.8
1290	380	**400**	–	40.8
1320	390	**410**	–	41.8
1350	399	**420**	–	42.7
1385	409	**430**	–	43.6
1420	418	**440**	–	44.5
1455	428	**450**	–	45.3
1485	437	**460**	–	46.1
1520	447	**470**	–	46.9
1555	456	**480**	–	47.7
1595	466	**490**	–	48.4
1630	475	**500**	–	49.1
1665	485	**510**	–	49.8
1700	494	**520**	–	50.5
1740	504	**530**	–	51.1
1775	513	**540**	–	51.7
1810	523	**550**	–	52.3
1845	532	**560**	–	53.0
1880	542	**570**	–	53.6
1920	551	**580**	–	54.1
1955	561	**590**	–	54.7
1995	570	**600**	–	55.2
2030	580	**610**	–	55.7
2070	589	**620**	–	56.3
2105	599	**630**	–	56.8
2145	608	**640**	–	57.3
2180	618	**650**	–	57.8

SIMPLY RELIABLE

Un professionista può giudicare la qualità del lavoro grazie ad un semplice esame del truciolo. Il nostro truciolo è pulito e di forma semplice e da solo racchiude in se' una storia. Il truciolo è il simbolo perfetto del nostro essere. **Simply Reliable**.

DORMER PRAMET

www.dormerpramet.com



DP-CAT-INDEXMILL-2024-IT

FOLLOW US...

ONLINE

SEGMENTS

LIBRARY APP.

CALCULATOR APP.